


EUROFLEX® kant- og kanthjørneprofil

EUROFLEX® kant- og kanthjørneprofil er den perfekte komplettering til våre EUROFLEX® fallsikringsplater. De sørger for sikker og problemfri overgang. De reduserer snublefare ved inngang på lekeområder og sørger for problemfri kjøring med rullestol.

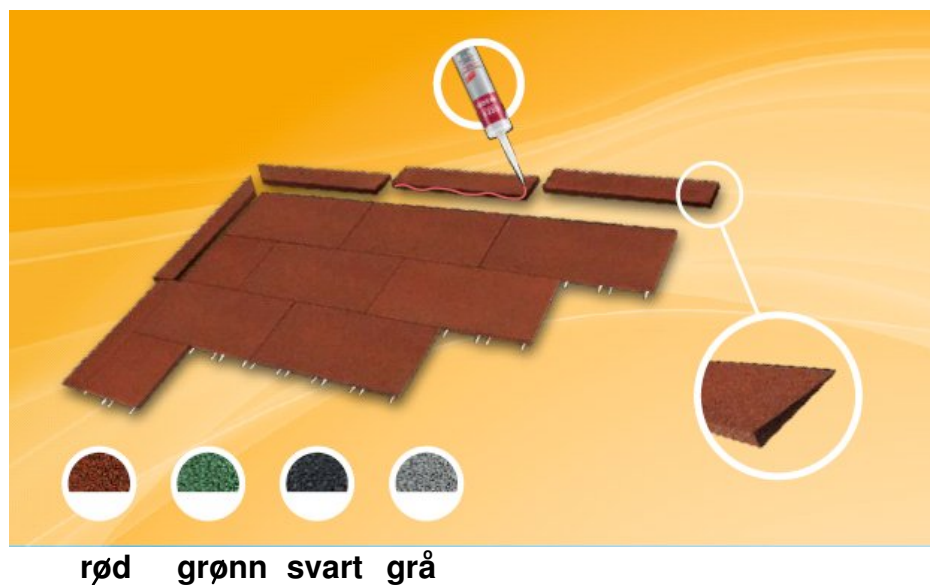

Egenskaper

EUROFLEX® kant- og kanthjørneprofil vil på grunn av den skrå kanten redusere snublefare når noen går inn på lekeområdet. Den **skrå** kanten letter adkomst for rullestoler til lekeområdet. Enkel og lett legging sparer tid og kostnader. EUROFLEX® kant- og kanthjørneprofil er værbestandig, raskt tørkende og inneholder ikke flis.

Bruksmuligheter

EUROFLEX® kant- og kanthjørneprofil brukes til innramming av lekeområder og spillefelt på harde og jevne underlag. De sikrer tilgang for **funksjonshemmede**, fordi **flate** og **skrå** kanter letter kjøring av rullestol på lekeområdet.

Kantprofiler

Dimensjoner (mm)	Vekt [kg]/stk.
1.000 x 250 x 30/10	ca. 4,0
1.000 x 250 x 40/10	ca. 6,2
1.000 x 250 x 50/20	ca. 7,8
1.000 x 250 x 70/20	ca. 8,5
1.000 x 250 x 80/20	ca. 10,5
1.000 x 250 x 110/20	ca. 13,0

Kanthjørneprofil

Dimensjoner (mm)	Vekt [kg]/stk.
1.000 x 250 x 30/10	ca. 3,2
1.250 x 250 x 40/10	ca. 6,8
1.250 x 250 x 50/20	ca. 8,3
1.250 x 250 x 70/20	ca. 9,2
1.000 x 250 x 80/20	ca. 9,0
1.000 x 250 x 110/20	ca. 12,5

Tekniske data

Materiale: Gummigranulat

Farge: rød, grønn, svart, grå

Måltoleranser:

Lengde/bredde: +/- 0,8 %, tykkelse: +/- 2 mm

Mindre fargevariasjoner er materialbettinget

Også ved EPDM-besikting gjelder EPDM-fargetabellen

Behov for 2 stk kanthjørneprofil pr hjørne