

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**

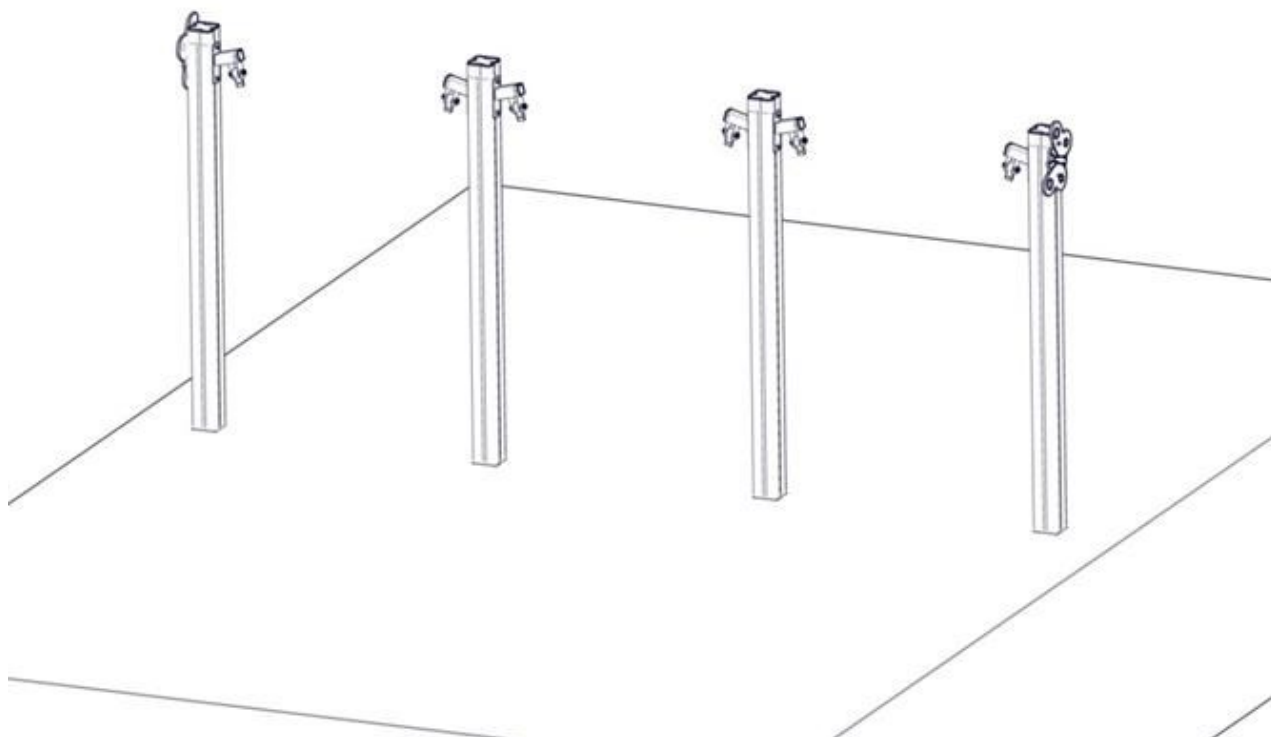
Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

50-151-603**Sort**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**søve**

Søve AB
EA Rosengrensgatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit..
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions.
- Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.
- PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported whilst concrete foundations are setting and enclose the area securely to prevent access.

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.
- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.

OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hård dra därför manuellt!



- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

NO	Betongkvalitet	C25/30		
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong		0,9	m³
SE	Mängd betong			
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse		4,02x0,6x0,74	m
SE	Stiftelsestorlek			
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element	02-500-051	10,5	Kg
SE	Tyngsta element			
EN	Heaviest element			
NO	Største element	02-500-051	2,5x0,35x0,12	m
SE	Största element			
EN	Biggest element			

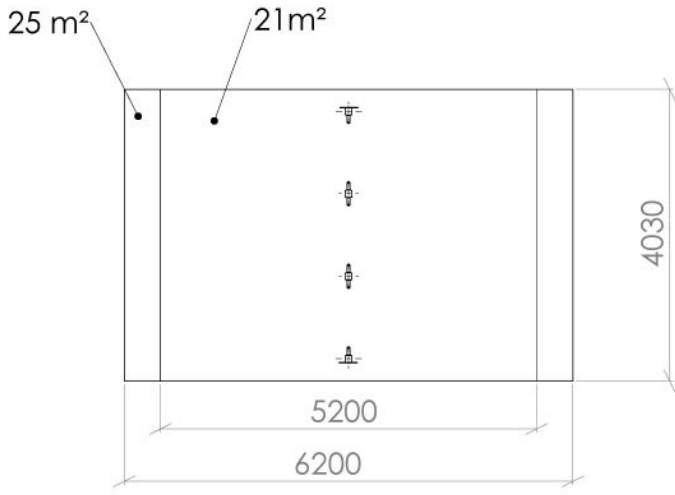
Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg


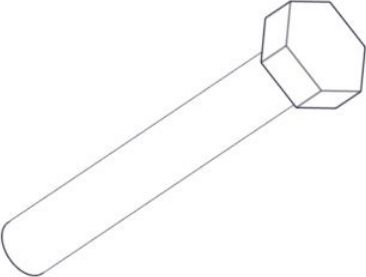
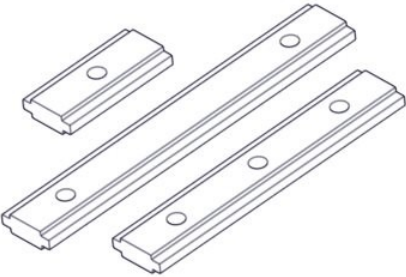
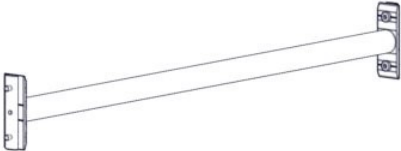

N EN S	A 	B  Torx Nr 45 High quality 	C 	D 	E 
	F Merkeband Mark ribbon Märkeband 	G Metermål Metric measure Tumstock 			

Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekkomenderad antal personer

N EN S	
---	---


Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering

N EN S	
---	--

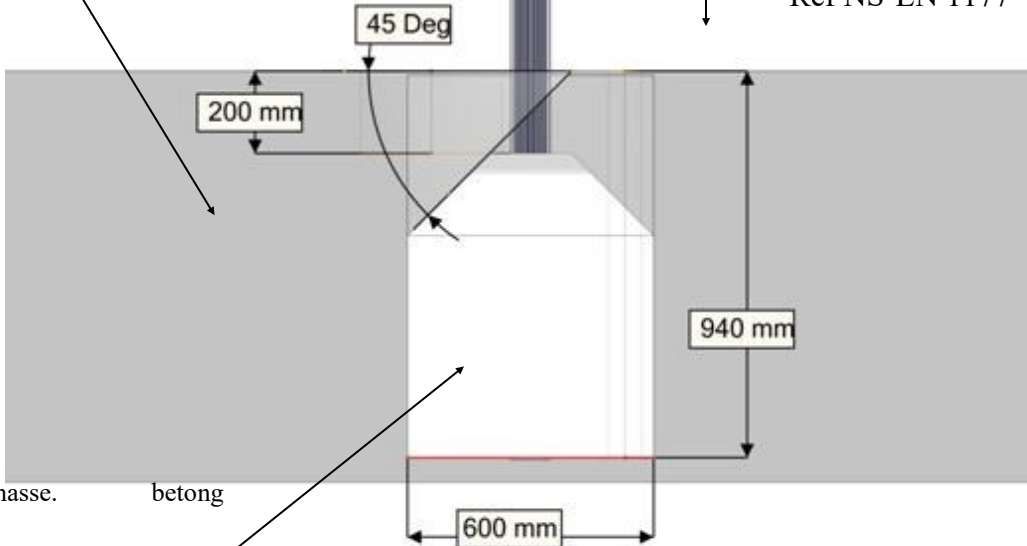
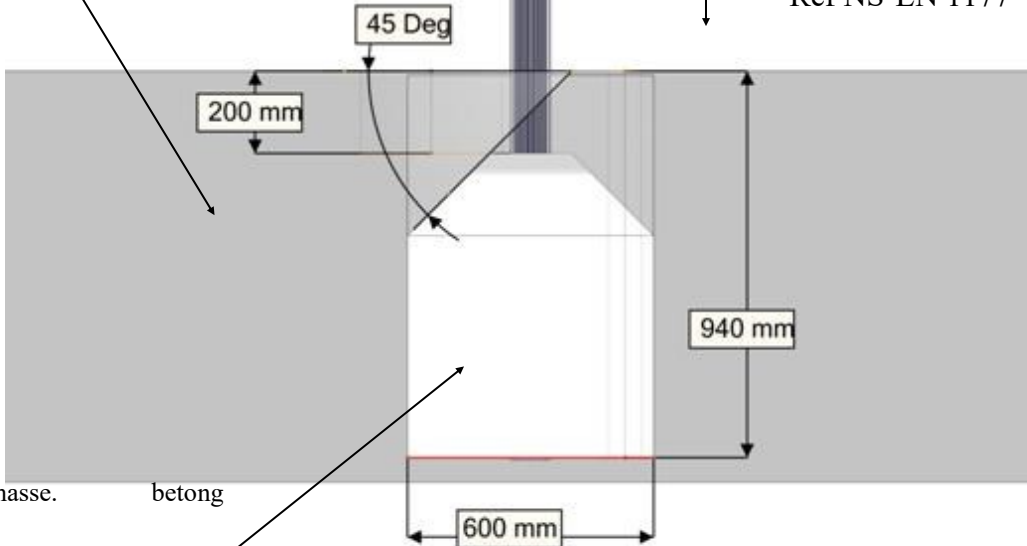
Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Huskestativ Sort 50-151-603	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe med sommerfugl og oppheng Sort	02-500-050	2	
	Sekskant M8x70	04-008-070	16	
	Brikke 50 1XM8	04-060-050	16	
	Sperrerør L=1045 Standard Sort	00-400-159K (Se egen delmontering)	6	
	Endelokk 95x95 med hull	00-400-997	4	
	Merkeskilt	00-100-400 (Montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

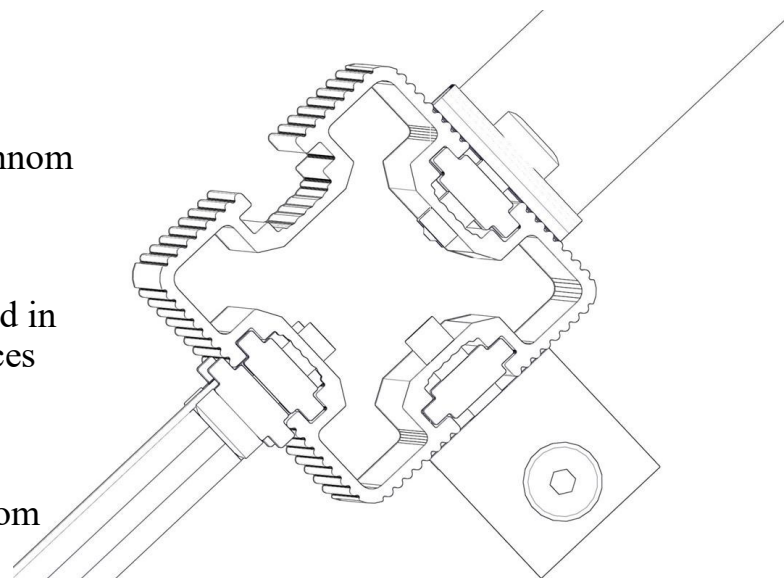
Sign. _____.

Huskestativ Sort 50-151-603	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe med 2x oppheng Sort	02-500-051	2	

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong

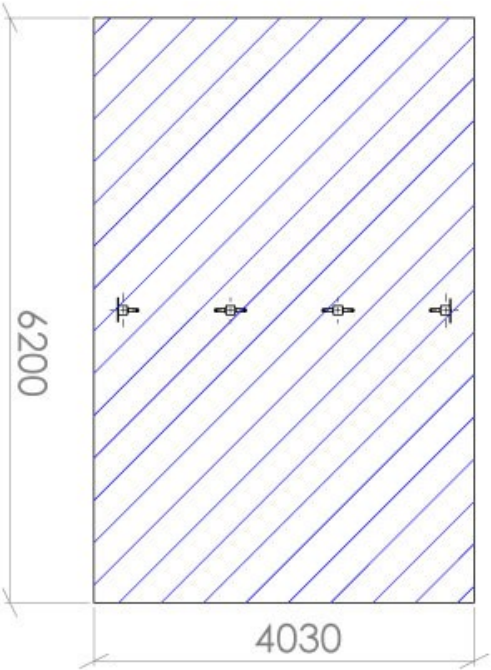
N	Støtsand		N	Bakkenivå	EN	Ground level	S	Marknivå
EN	Safer surface							
S	Stridsan							
Ref NS-EN 1177								
N	Komprimert masse.	betong						
EN	Compressed mass.	concrete						
S	Komprimerad massa.	betong						

N	Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm
EN	The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30Nm
S	Bulten skruvas HELT genom aluminiumen. Maks Vridmoment: 30Nm

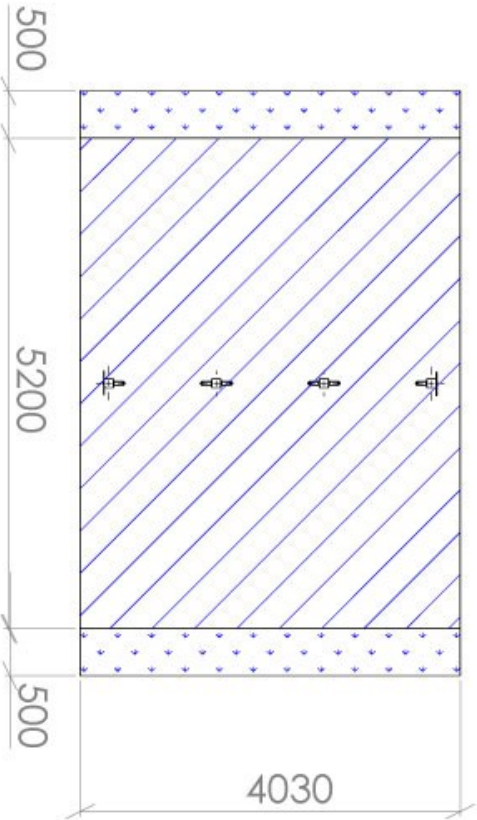
A technical line drawing showing a bolt and nut assembly passing through an aluminium plate. The bolt is shown from a side perspective, with its head on the left and the threaded shank passing through a rectangular plate. A nut is threaded onto the end of the bolt on the right side. The aluminium plate has a circular hole with a hexagonal nut seat. The drawing is a perspective view, showing the 3D nature of the components.

Sikkerhetssone / Safety zone / Säkerhetszon

Loose Fill
Løsmasse



Synthetic
Syntetiske



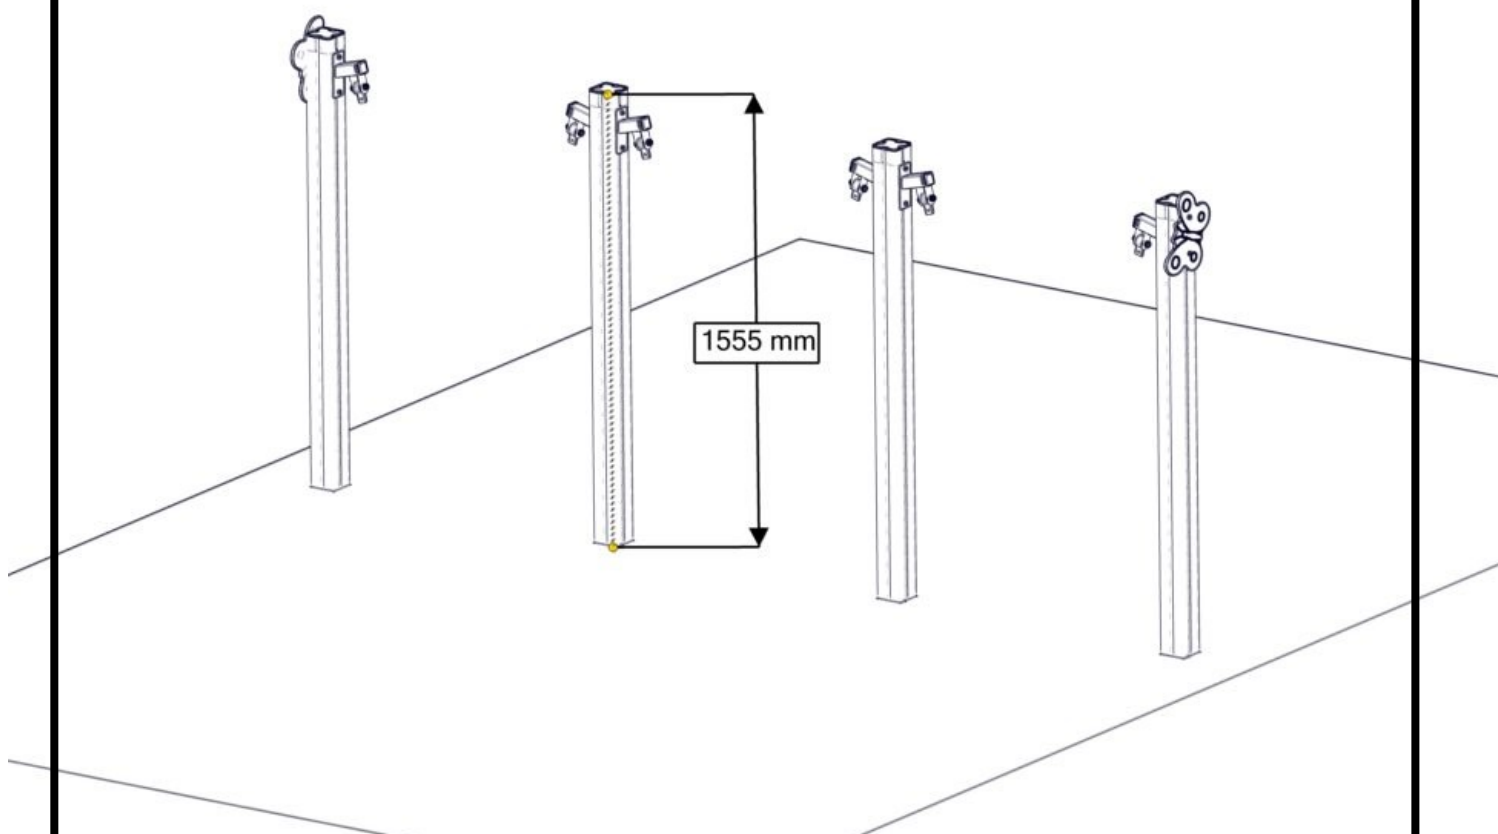
Falling space, do not overlap with other falling spaces.
Fallzone, ikke overlapp med andre fallzone.

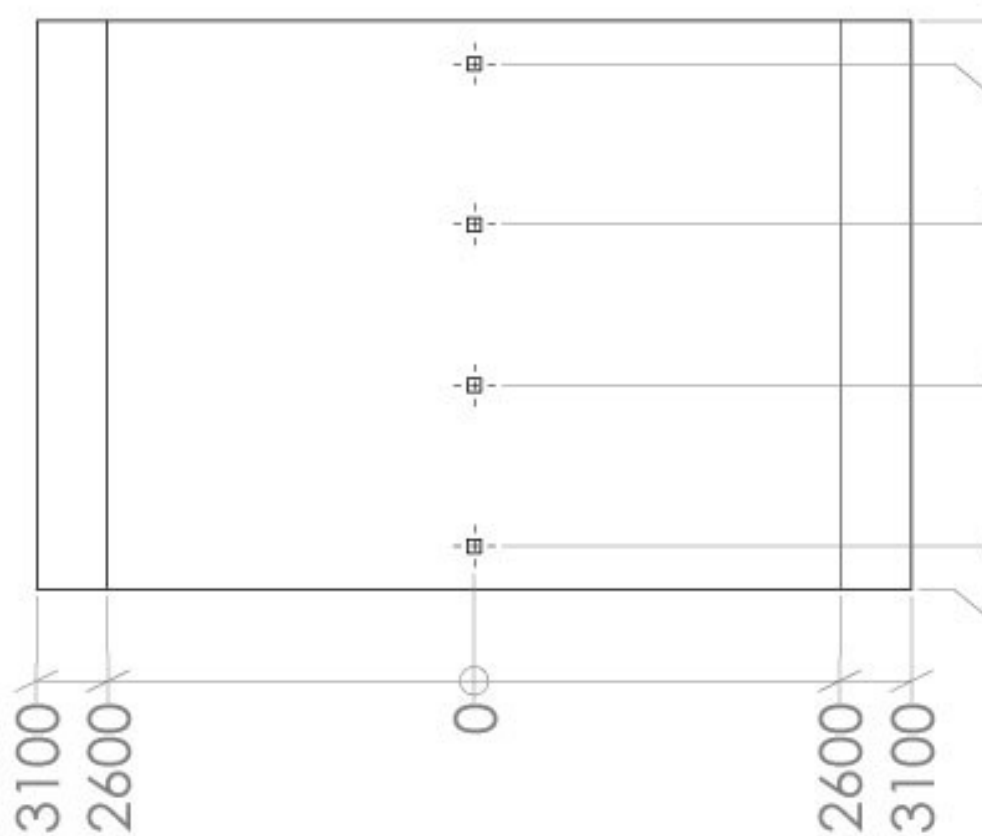


Free from obstacles
Fritt for hindringer

Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder

Fallhøyde = 0,95 meter

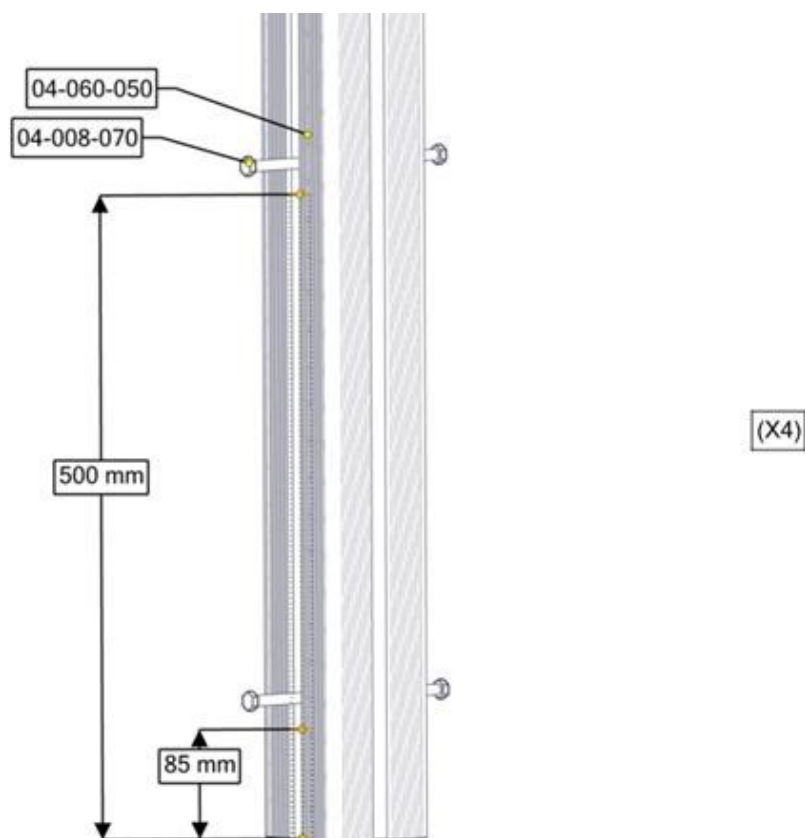


Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar

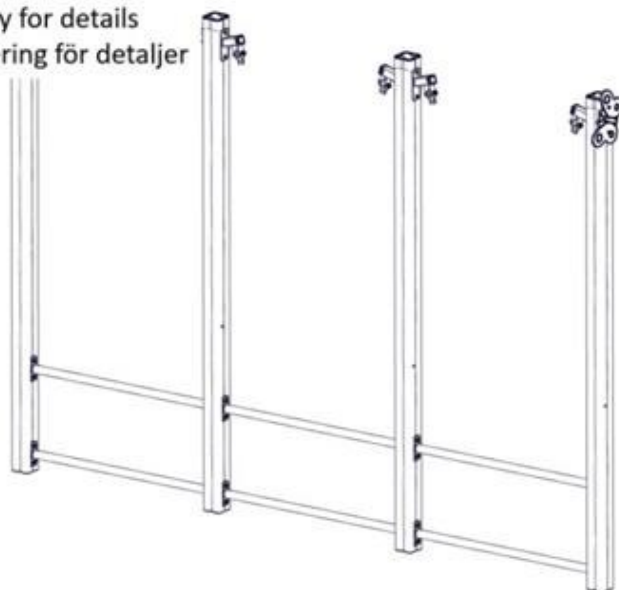
Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet



Part Name	Article nr.	Qty
Sekskant M8x70	04-008-070	16
Brikke 50 1XM8	04-060-050	16
Stolpe m/ 2x oppheng	02-500-051	2
Stolpe m/sommerfulg og oppheng	02-500-050	2

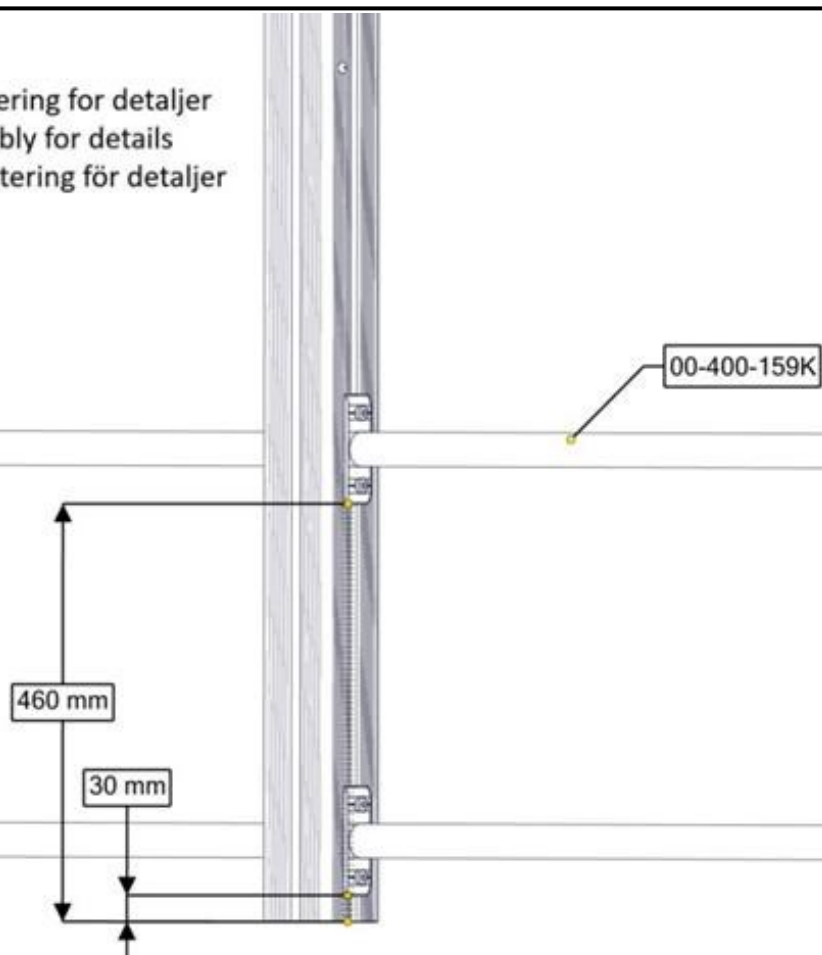


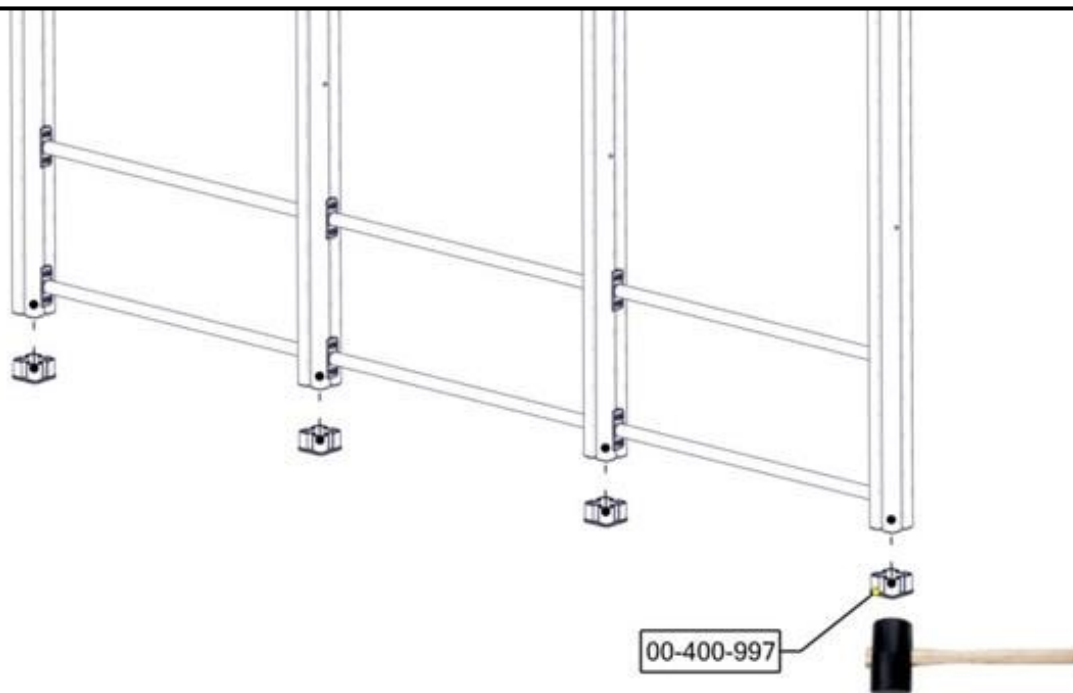
Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



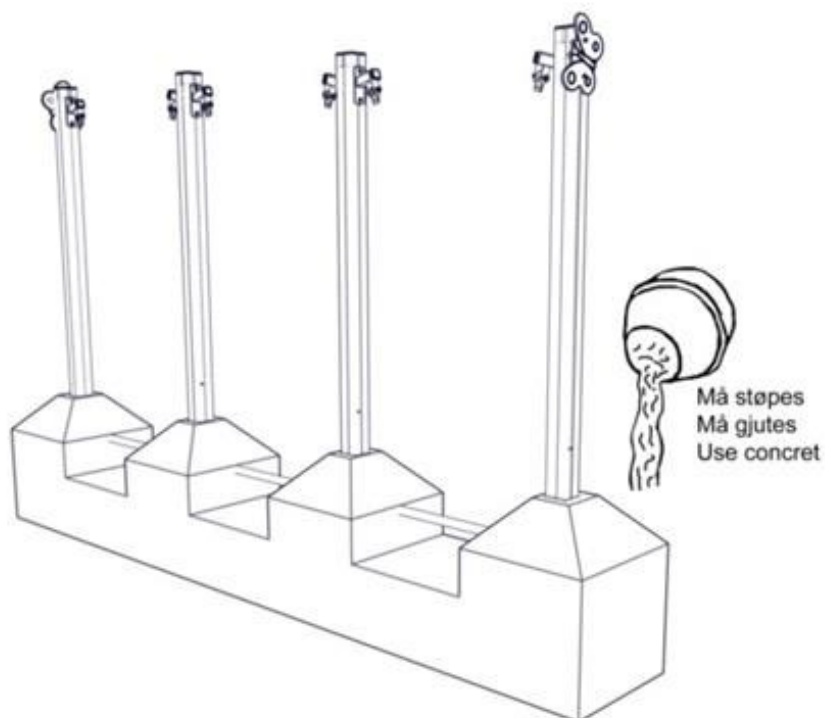
Part Name	Article nr.	Qty
Sperrør for huske L=1045	00-400-159K	6

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer


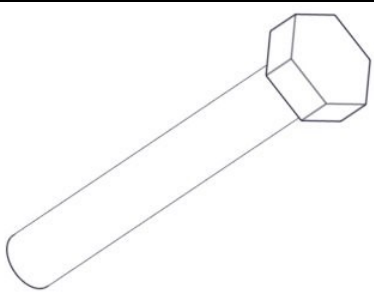
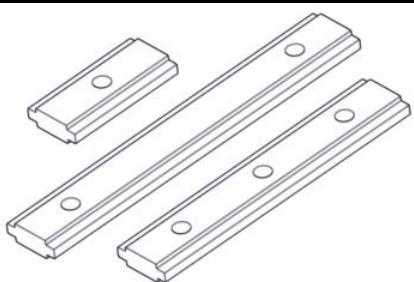
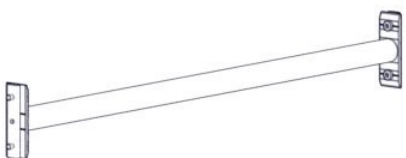





Part Name	Article nr.	Qty
Endelokk 95x95 med hull	00-400-997	4




Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
N	● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?) ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
EN	● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Huskestativ Sort 50-151-603	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe med sommerfugl og oppheng Sort	02-500-050	2	
	Sekskant M8x70	04-008-070	16	
	Brikke 50 1XM8	04-060-050	16	
	Sperrerør L=1045 Standard Sort	00-400-159K (Se egen delmontering)	6	
	Endelokk 95x95 med hull	00-400-997	4	
	Merkeskilt	00-100-400 (Montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Huskestativ Sort 50-151-603	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe med 2x oppheng Sort	02-500-051	2	

Revidert

04-08-2020

SV

Endret bolt størrelse for nedstøp til M8x70

MTK 26-02-2021

Endring stolplendge over bakkenivå

MTK, 20-11-2023

Endring fallunderlag Syntetsik / løsmasse