

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**

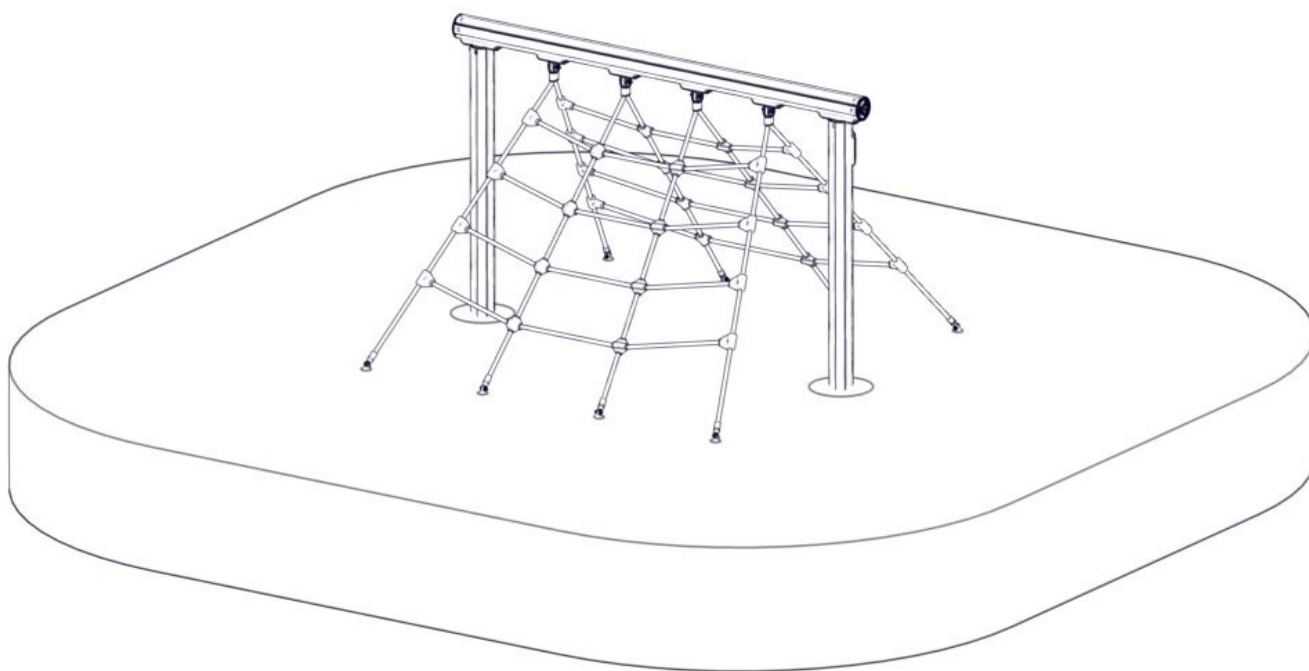
Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

16-302-010**Grønn/Grå**

Ordr. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**søve**

Søve AB
EA Rosengrens gatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeplaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions.
Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.
PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west.
Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

S

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.

OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

N

Alle mål er oppgitt i millimeter



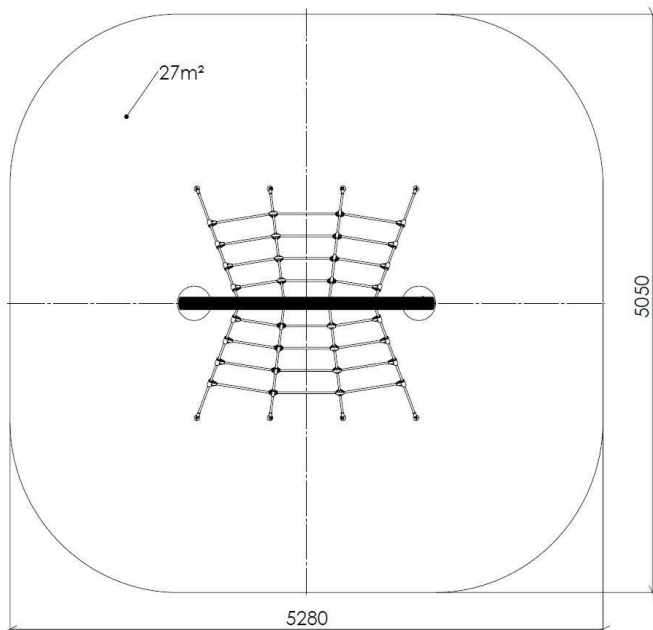
EN


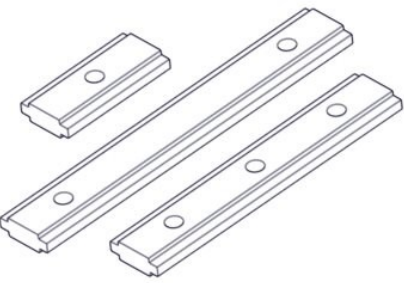

Scale measured in mm




S

Alla mått är i millimeter.

NO	Betongkvalitet	C25/30		
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong		1	m³
SE	Mängd betong			
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,4	m
SE	Stiftelsestorlek			
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element	07-500-341	15	Kg
SE	Tyngsta element			
EN	Heaviest element			
NO	Største element	SFA5126/2	Ø 0,11x2,25	m
SE	Största element			
EN	Biggest element			


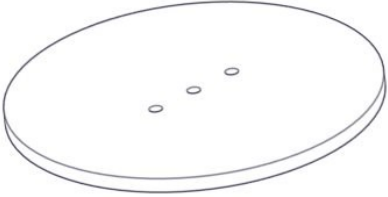
Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg					
N EN S	A 	B  Torx Nr 45  	C 5 mm 6 mm 	D 	E 
		Metermål Metric measure Tumstock 	Ø11mm Bor Ø11mm Drill Ø11mm Borr 	Merkebånd Mark ribbon Märkeband 	 13 + 17mm 
Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer					
N EN S					
Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering					
					

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
General grønn/grå 16-302-010	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe Ø110 Lengde = 1900 (600-1300) Grå	07-500-355	2	
	Overligger Ø110 Lengde = 2250 Grå	SFA5126/2	1	
	Endelokk Ø110 stolpe Sort	00-400-995	2	
	Torx M8x35	04-000-035	20	
	Brikke 150 2xM8 Brikke 200 2xM8	04-060-151 04-060-200	4 2	
	Skive M8 Skive M10	04-050-008 04-050-010	20 8	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
General grønn/grå 16-302-010	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Beslag 0gr 150 2xhull	07-150-022	4	
	Beslag 0gr 200 2xhull	07-150-023	2	
	Beslag SmalThimble Vertikal	07-200-050	4	
	Sekskantskrue M10x50	04-010-050	4	
	Trapesnett General Grønne kryss	07-500-341	1	
	Produktmerke	07-500-500	1	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

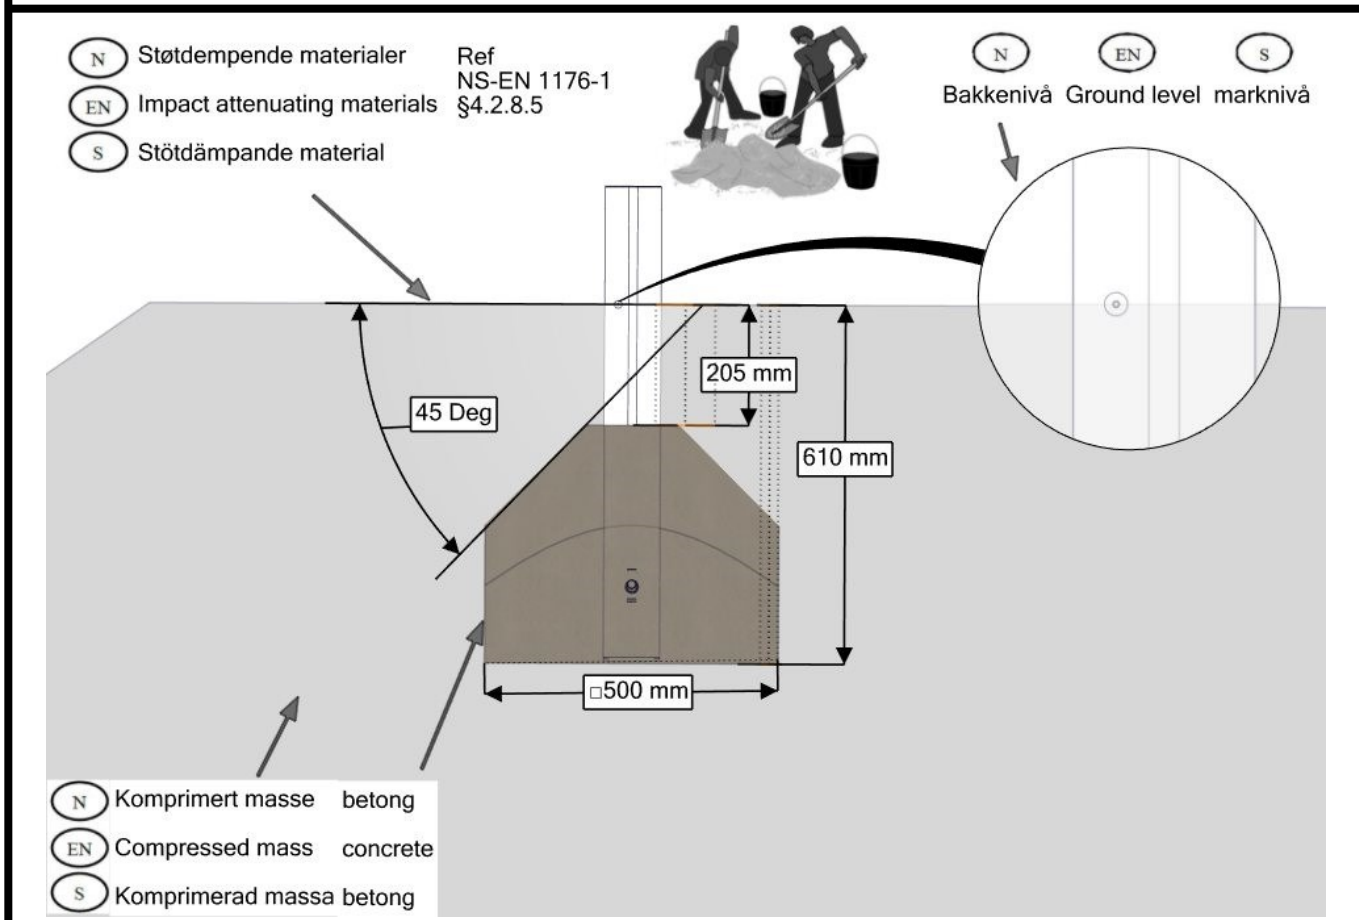
Sign. _____.

General grønn/grå 16-302-010	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Låsemutter M10	04-040-010	4	
	Låsemutter M8	04-040-008	8	
	Fundamentplate	00-003-103	8	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för


Sign. _____.

General grønn/grå 16-302-010	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament Ø110	00-003-111K (Se egen Delmontering)	2	

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

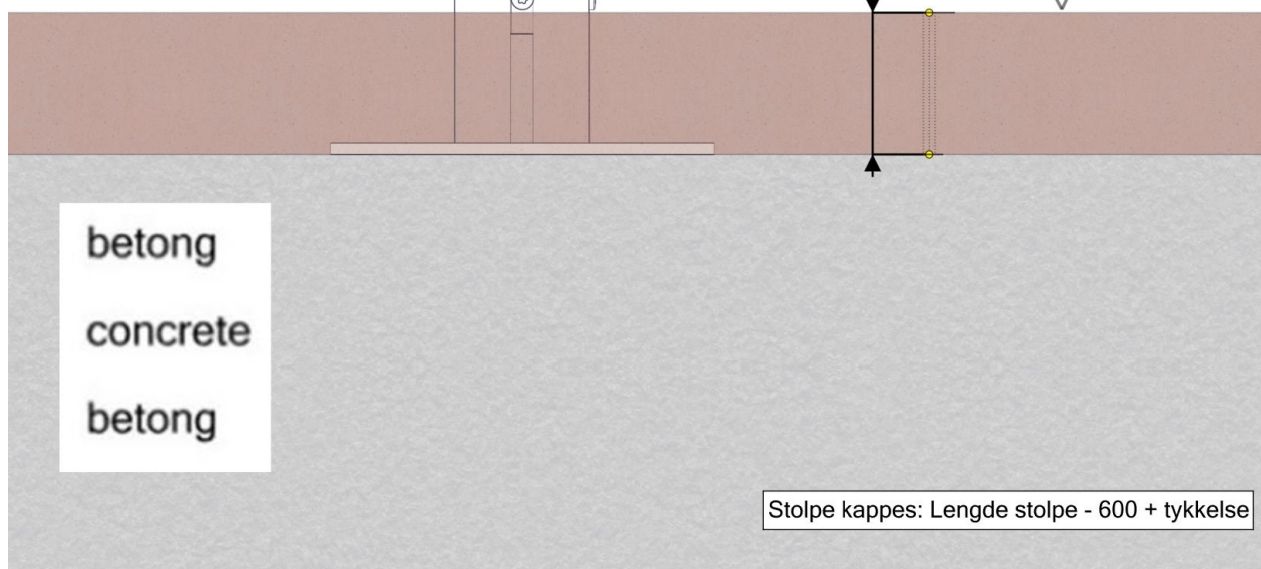
General grønn/grå 16-302-010	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Overflatemon- tering			
	Fundament 1x 110 stolpe for betongdekk	00-003-113 (Se egen Delmontering)	2	
	Stolpe Ø110 kappes	07-500-355	(2)	

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong

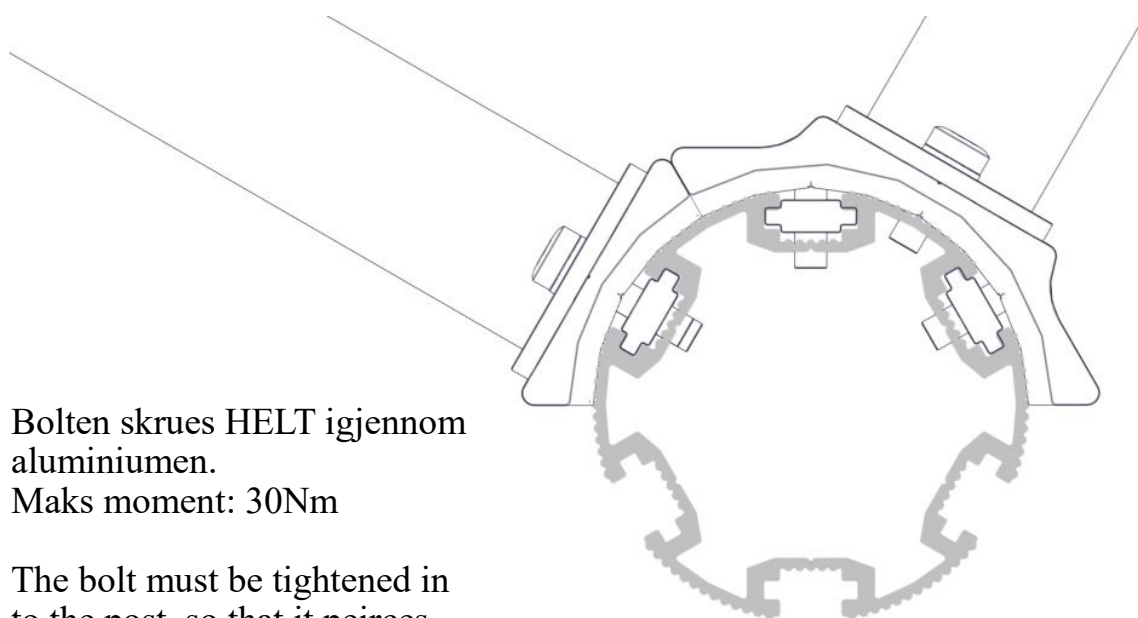
Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

(N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness



Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600 + tykkelse



N

Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen.

Maks moment: 30Nm

EN

The bolt must be tightened in to the post, so that it pierces the aluminium

Max torque: 30Nm

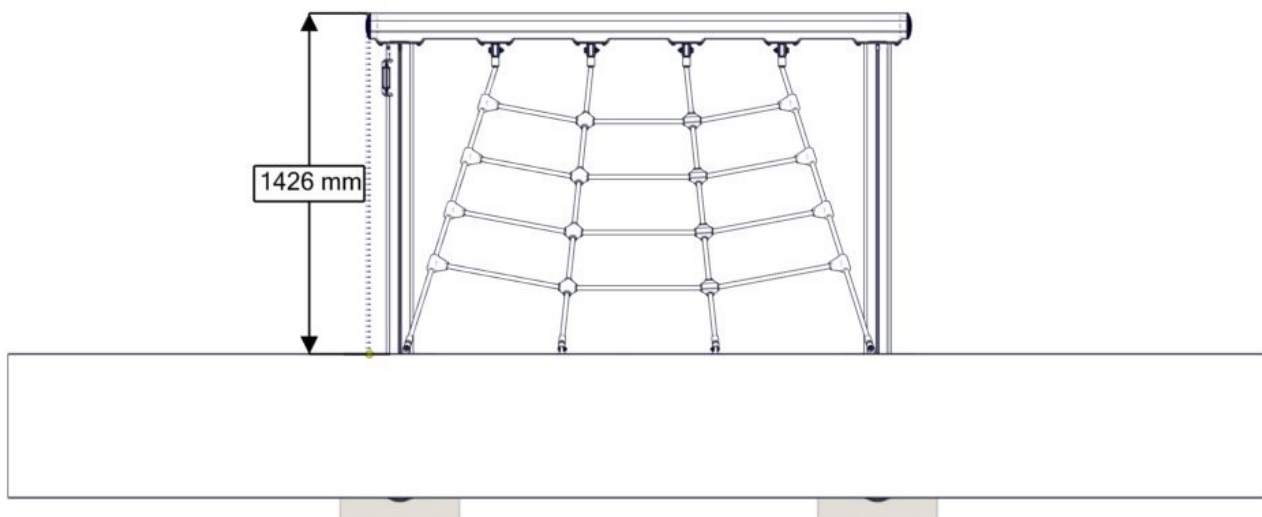
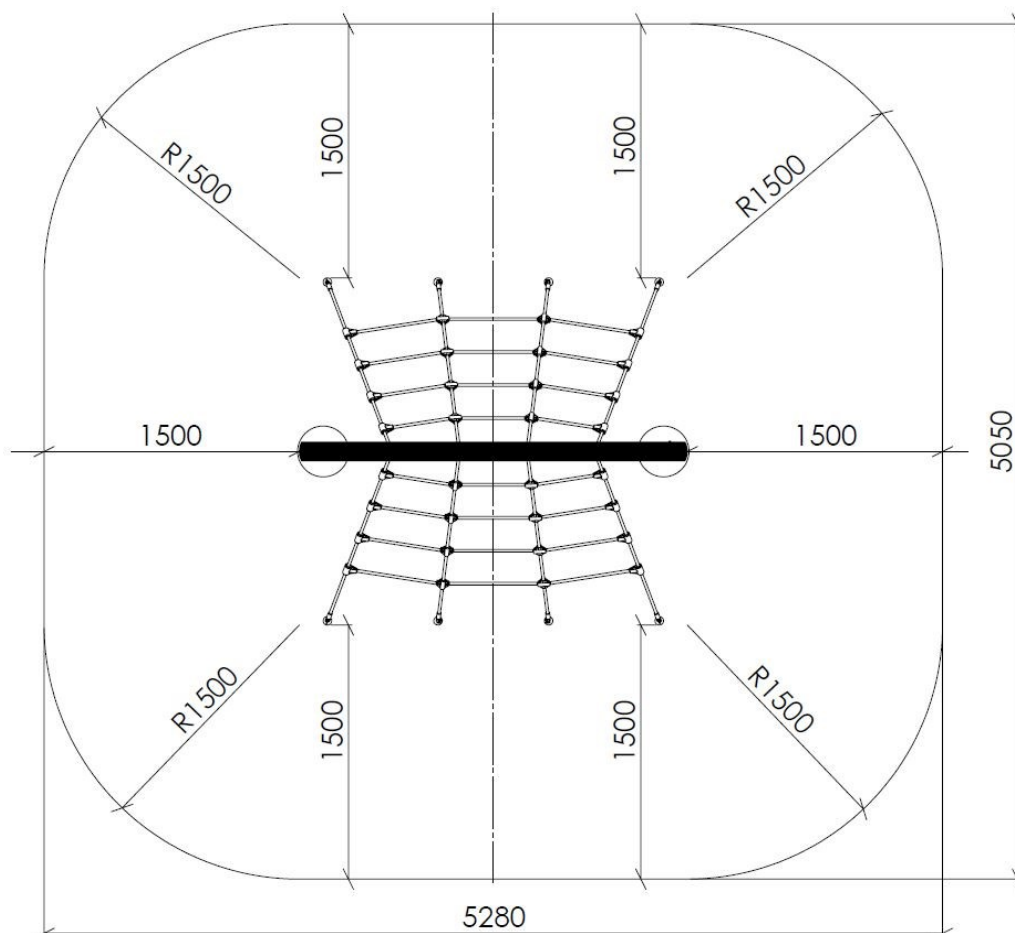
S

Bulten skruvas HELT genom aluminiumen.

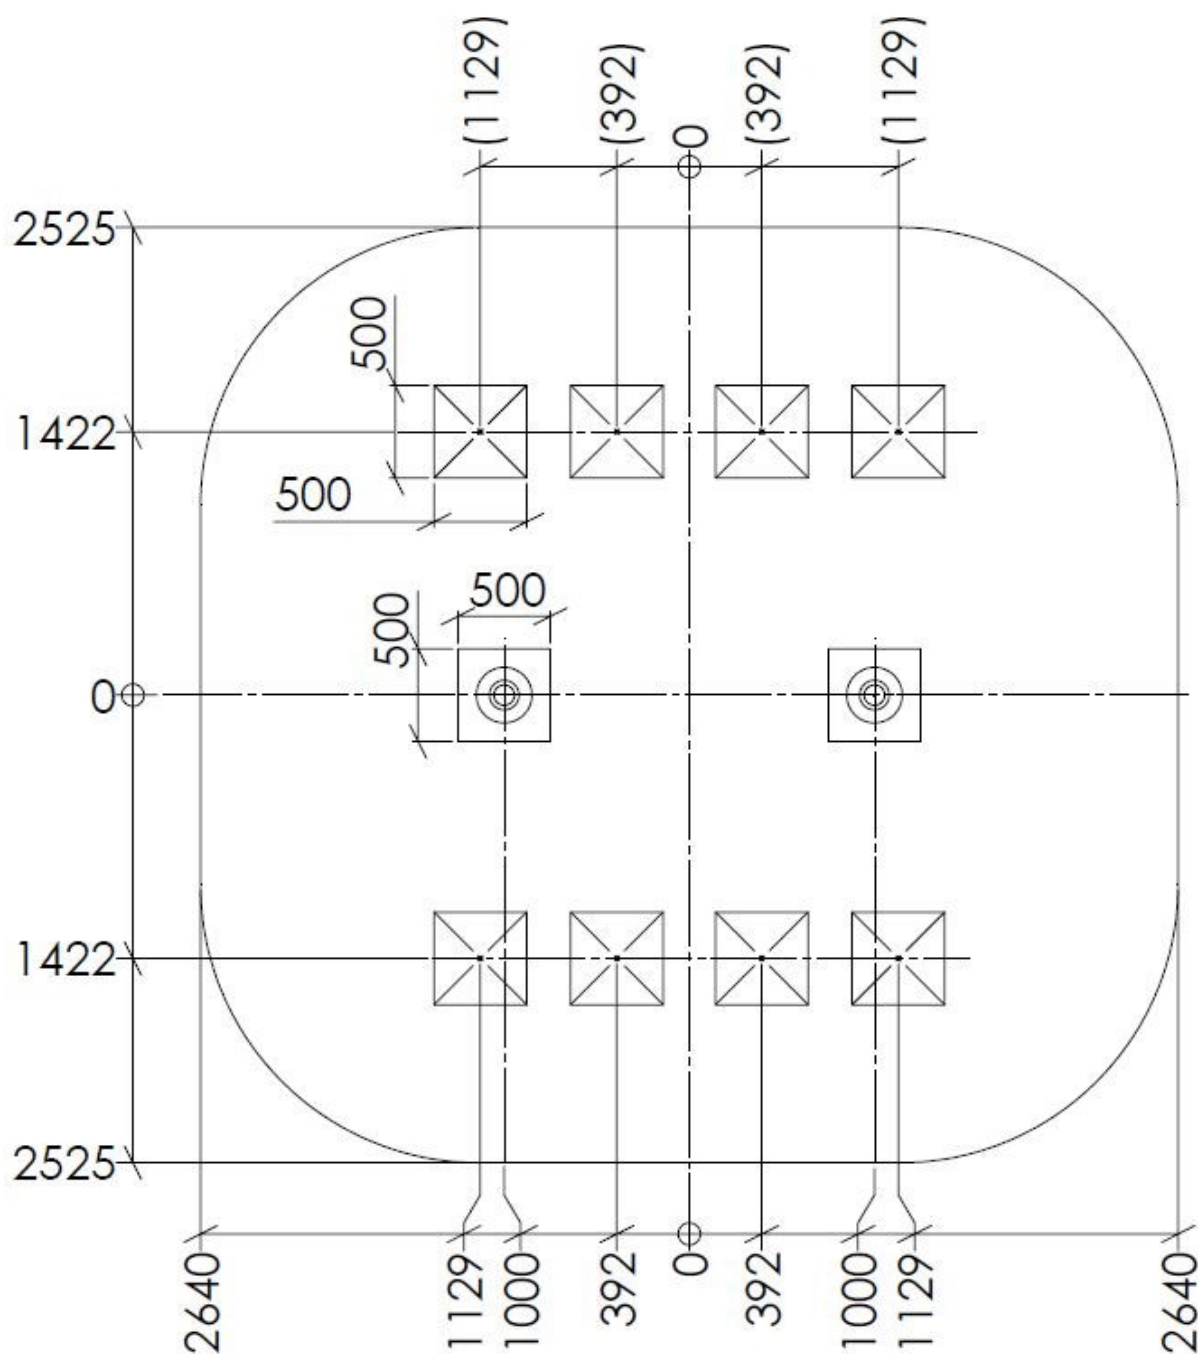
Maks Vridmoment: 30Nm

Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder

Fallhøyde = 1,43 meter

**Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon**

Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar



N

Alle mål er oppgitt i millimeter

EN

Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.

Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

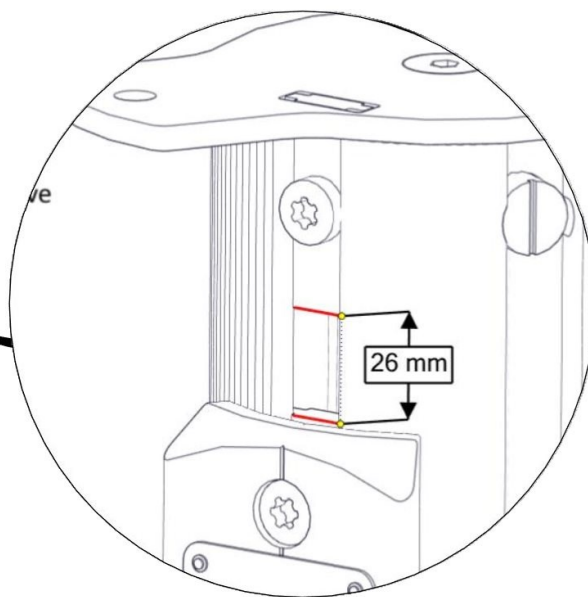
Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer

Endebeslag_110stolpe

Montert hos Søve
 Assembled at Søve
 Monterad hos Søve

07-500-500

07-500-355



Part Name	Article nr.	Qty
Produktmerke	07-500-500	1
Stolpe16-302-010_mBeslag	07-500-355	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer


2x

Bakkenivå-skrue

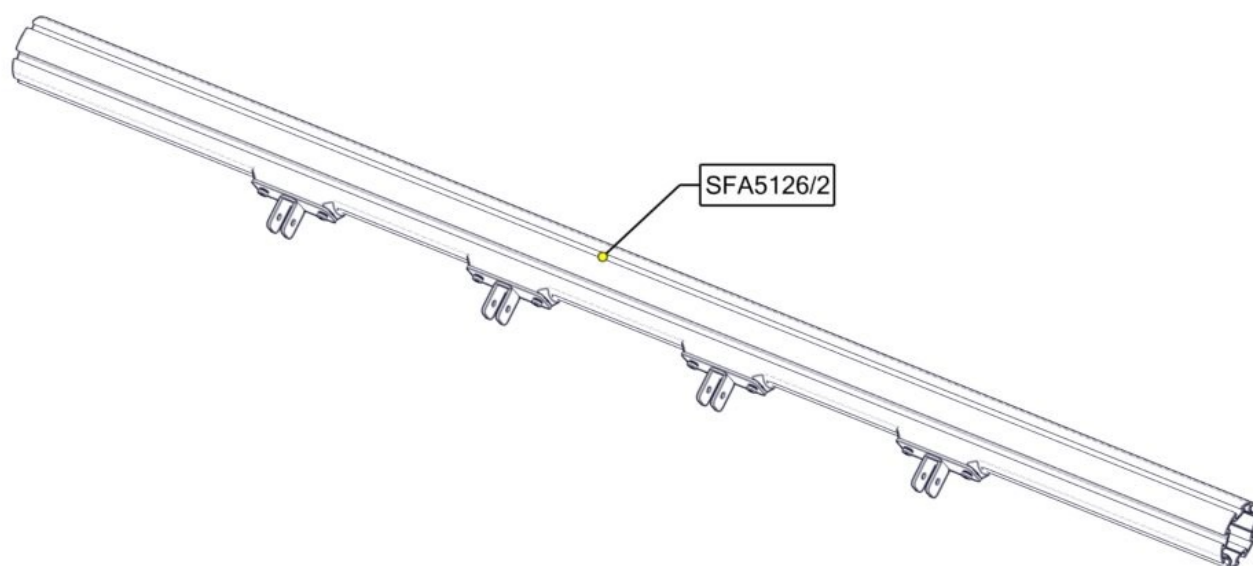
Montert hos Søve
 Assembled at Søve
 Monterad hos Søve

07-500-355

00-003-111K

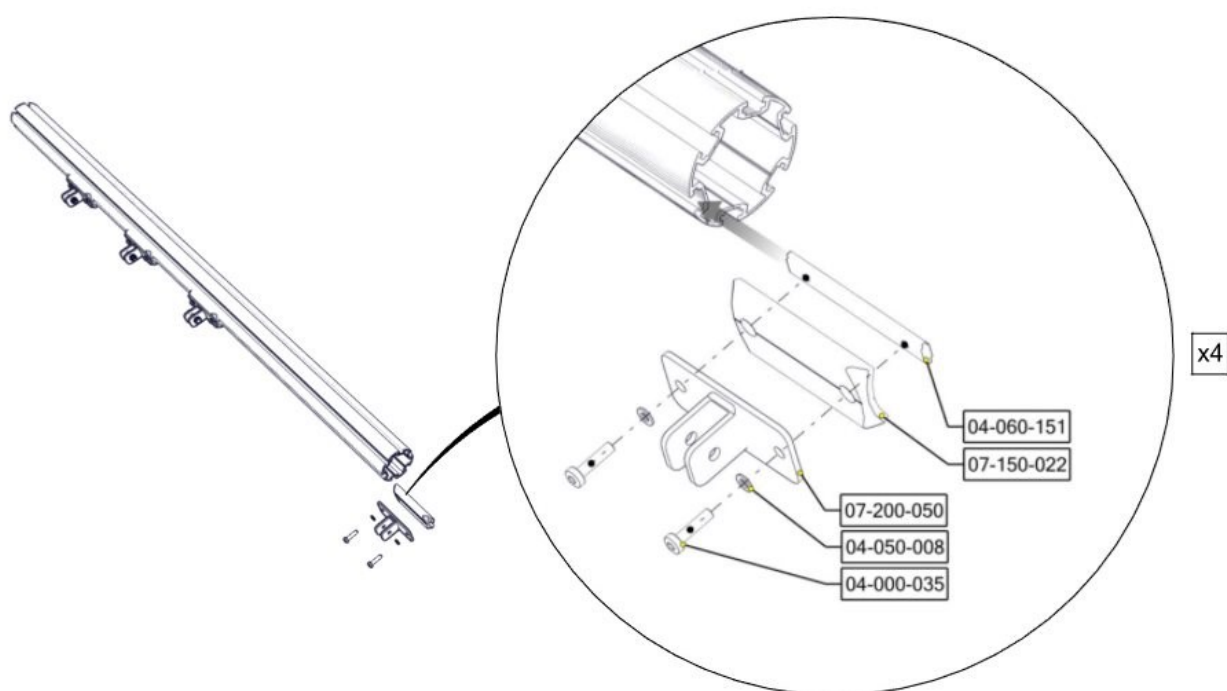


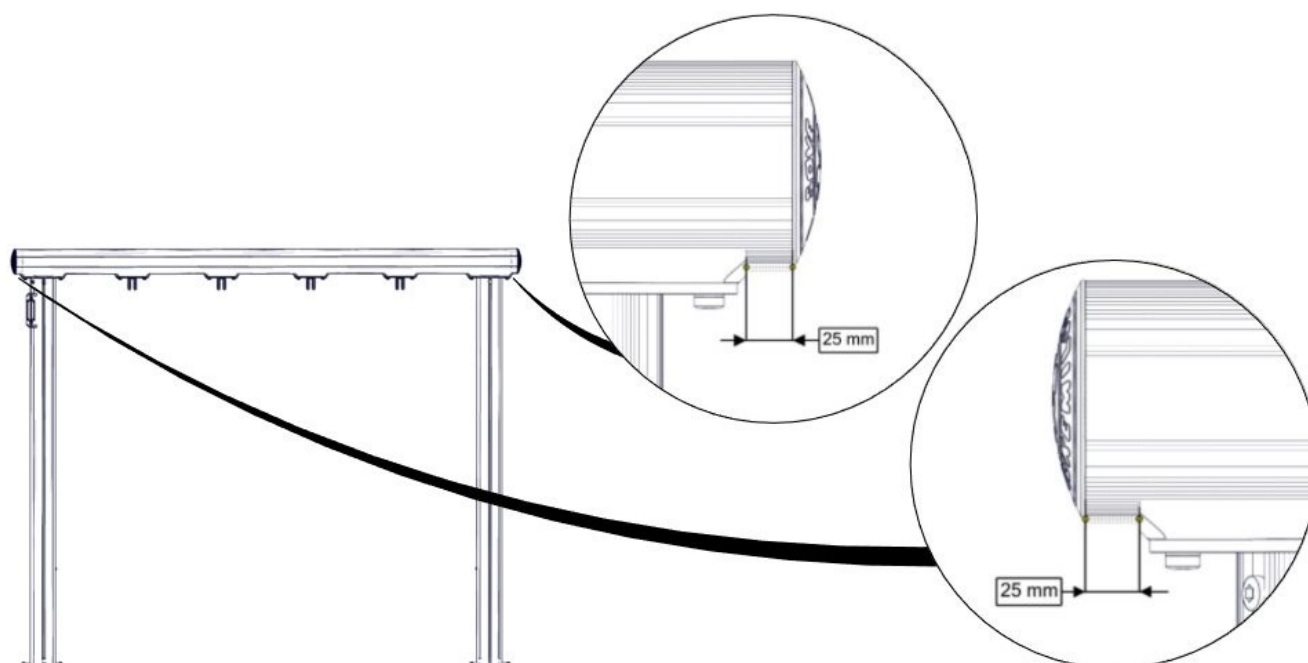
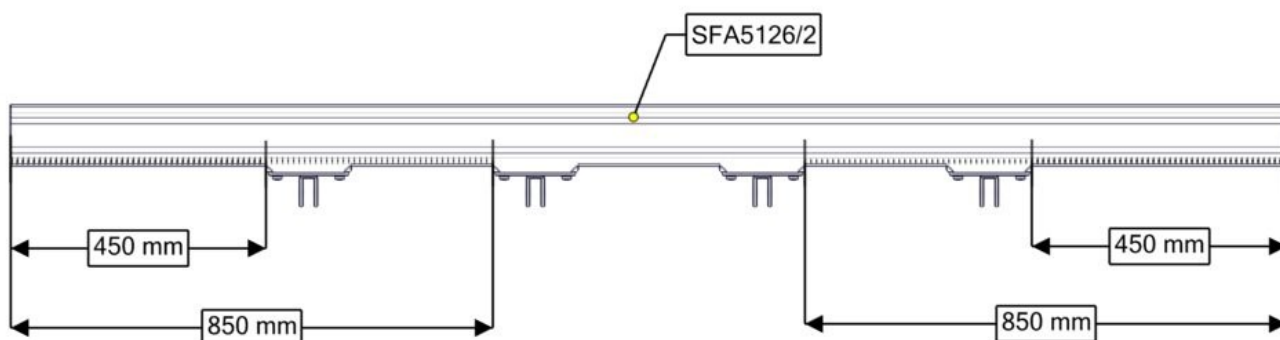
Part Name	Article nr.	Qty
Støpe fundament Ø 110	00-003-111K	1



Part Name	Article nr.	Qty
Beslag Øgr 150 2xhull	07-150-022	4
Stolpe Ø110 L=2250	SFA5126/2	1
Besalg SmalThimble Vertikall	07-200-050	4
Brikke 150 2xM8	04-060-151	4

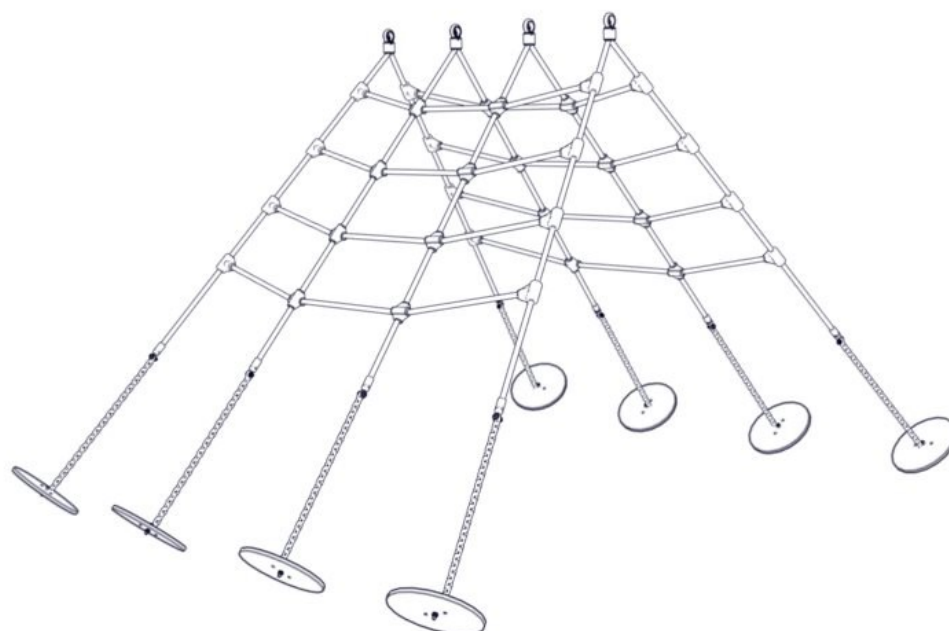
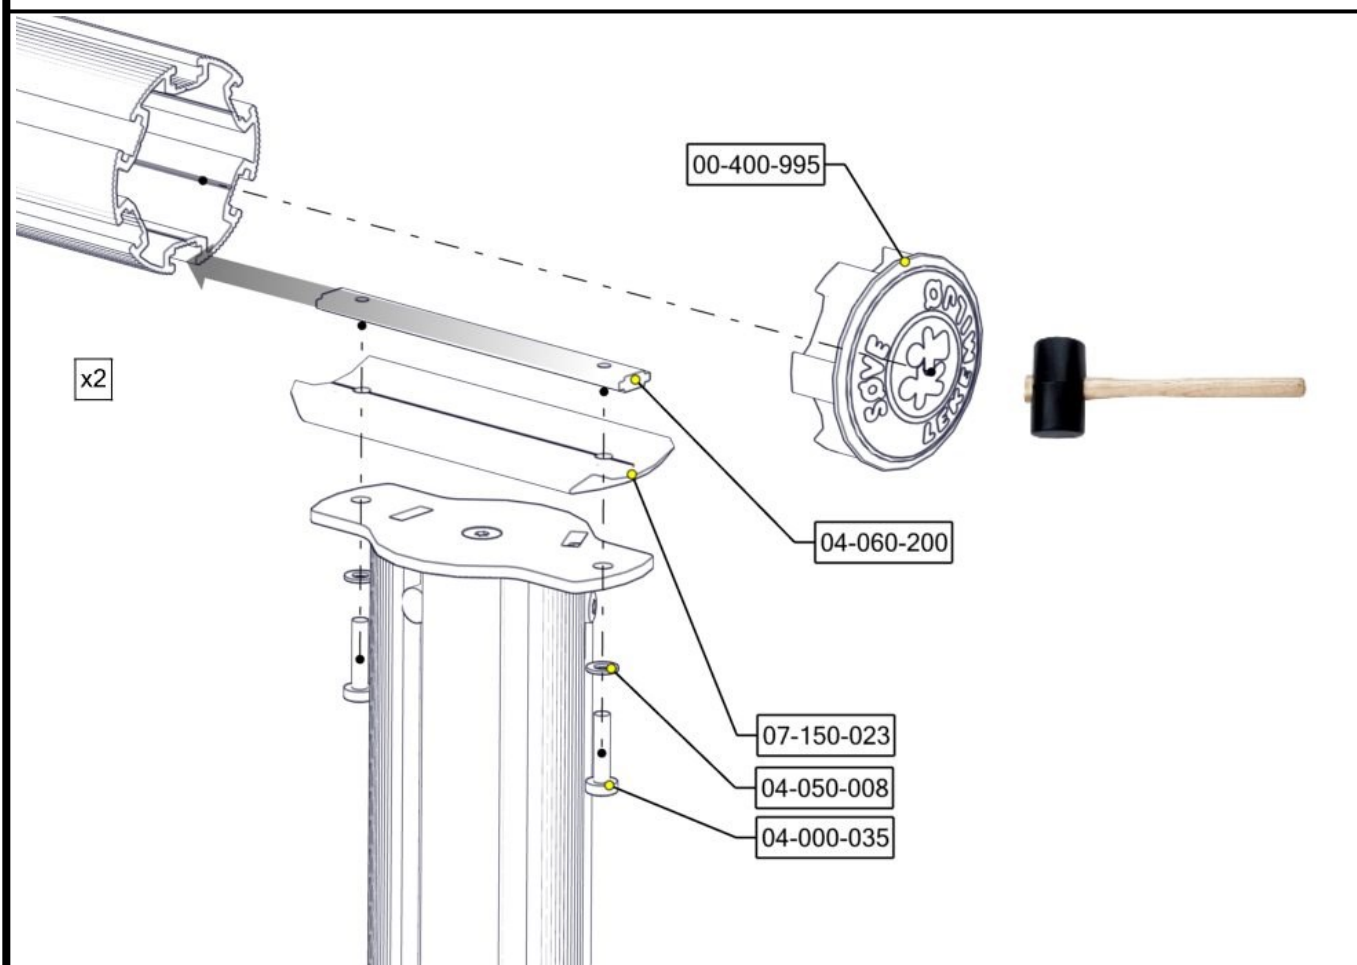
Part Name	Article nr.	Qty
Skive M8	04-050-008	8
Torx M8x35	04-000-035	8





Part Name	Article nr.	Qty
Beslag 0gr 200 2x hull	07-150-023	2
Brikke 200 2xM8	04-060-200	2
Skive M8	04-050-008	4

Part Name	Article nr.	Qty
Endelokk 110	00-400-995	2
Torx M8x35	04-000-035	4



Part Name	Article nr.	Qty
Fundament plate	00-003-103	8
Låsemutter M8	04-040-008	8
Skive M8	04-050-008	8
Torx M8x35	04-000-035	8
Trapesnett General - Grønne kryss	07-500-341	1

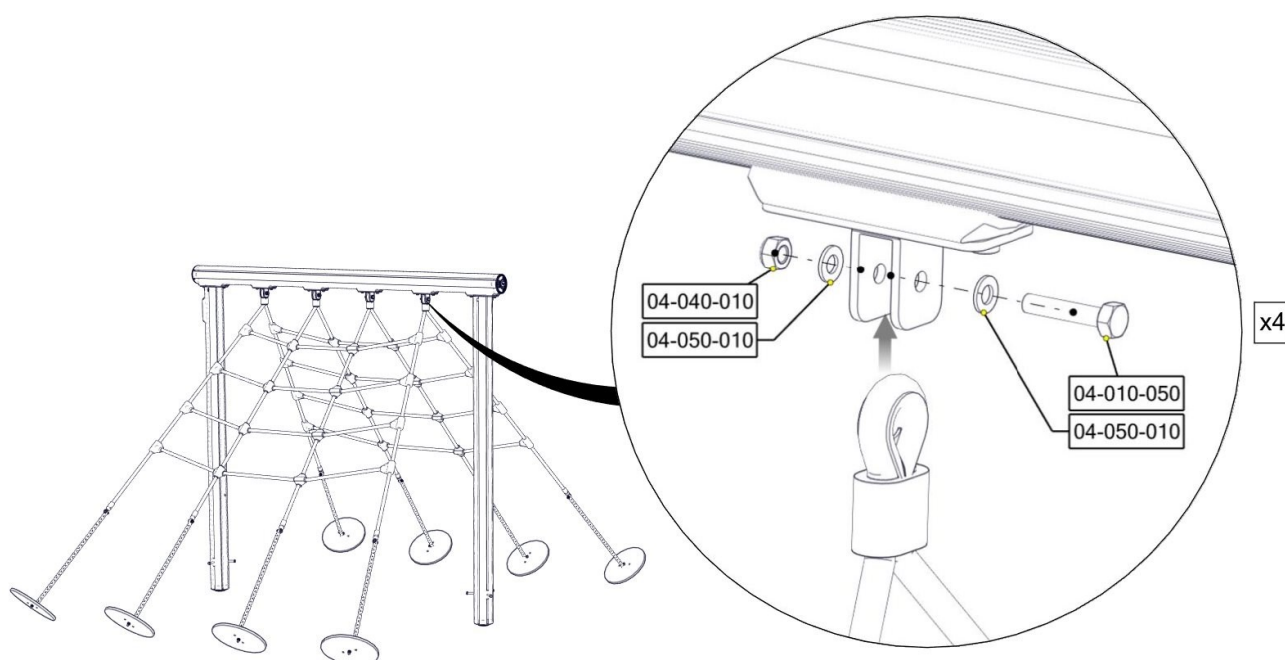
x8

00-003-103

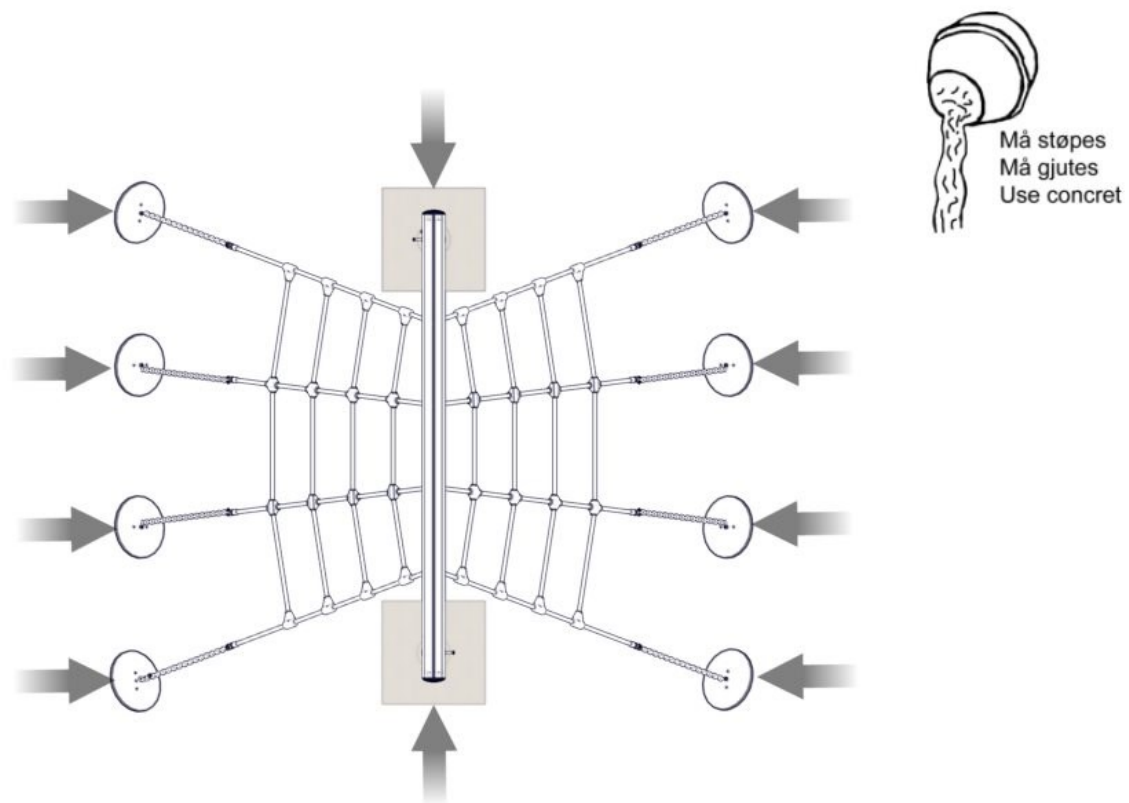
04-000-035

04-050-008


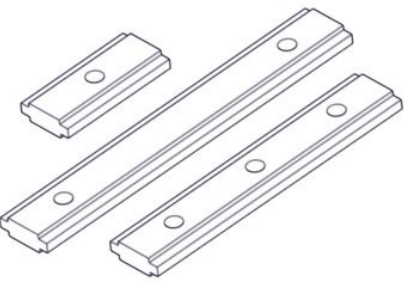

04-040-008






Part Name	Article nr.	Qty
Sekskant skrue M10x50	04-010-050	4
Låsemutter M10	04-040-010	4
Skive M10	04-050-010	8




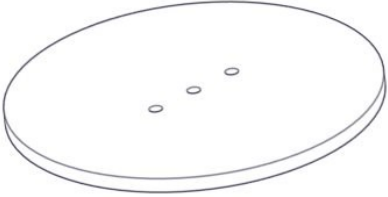
Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
N	● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.) ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
EN	● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
General grønn/grå 16-302-010	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe Ø110 Lengde = 1900 (600-1300) Grå	07-500-355	2	
	Overligger Ø110 Lengde = 2250 Grå	SFA5126/2	1	
	Endelokk Ø110 stolpe Sort	00-400-995	2	
	Torx M8x35	04-000-035	20	
	Brikke 150 2xM8 Brikke 200 2xM8	04-060-151 04-060-200	4 2	
	Skive M8 Skive M10	04-050-008 04-050-010	20 8	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
General grønn/grå 16-302-010	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Beslag 0gr 150 2xhull	07-150-022	4	
	Beslag 0gr 200 2xhull	07-150-023	2	
	Beslag SmalThimble Vertikal	07-200-050	4	
	Sekskantskrue M10x50	04-010-050	4	
	Trapesnett General Grønne kryss	07-500-341	1	
	Produktmerke	07-500-500	1	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

General grønn/grå 16-302-010	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Låsemutter M10	04-040-010	4	
	Låsemutter M8	04-040-008	8	
	Fundamentplate	00-003-103	8	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

General grønn/grå 16-302-010	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament Ø110	00-003-111K (Se egen Delmontering)	2	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

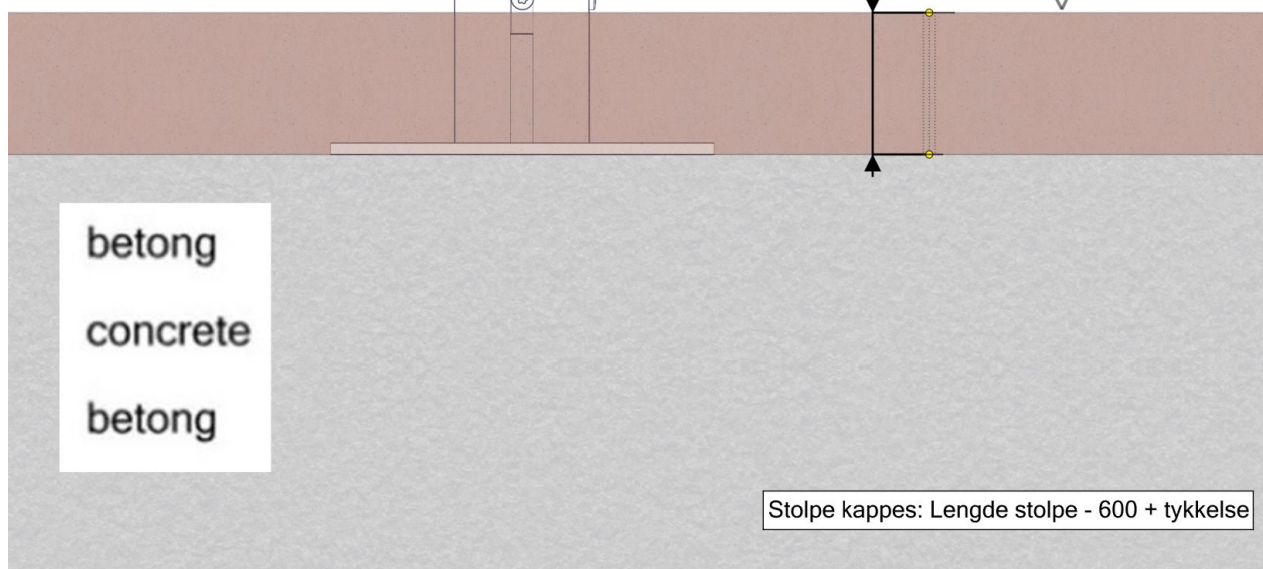
General grønn/grå 16-302-010	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Overflatemon- tering			
	Fundament 1x 110 stolpe for betongdekk	00-003-113 (Se egen Delmontering)	2	
	Stolpe Ø110 kappes	07-500-355	(2)	

Fundamentering med betong / Foundation concrete // Förankring med betong

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

(N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness



Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600 + tykkelse