

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**

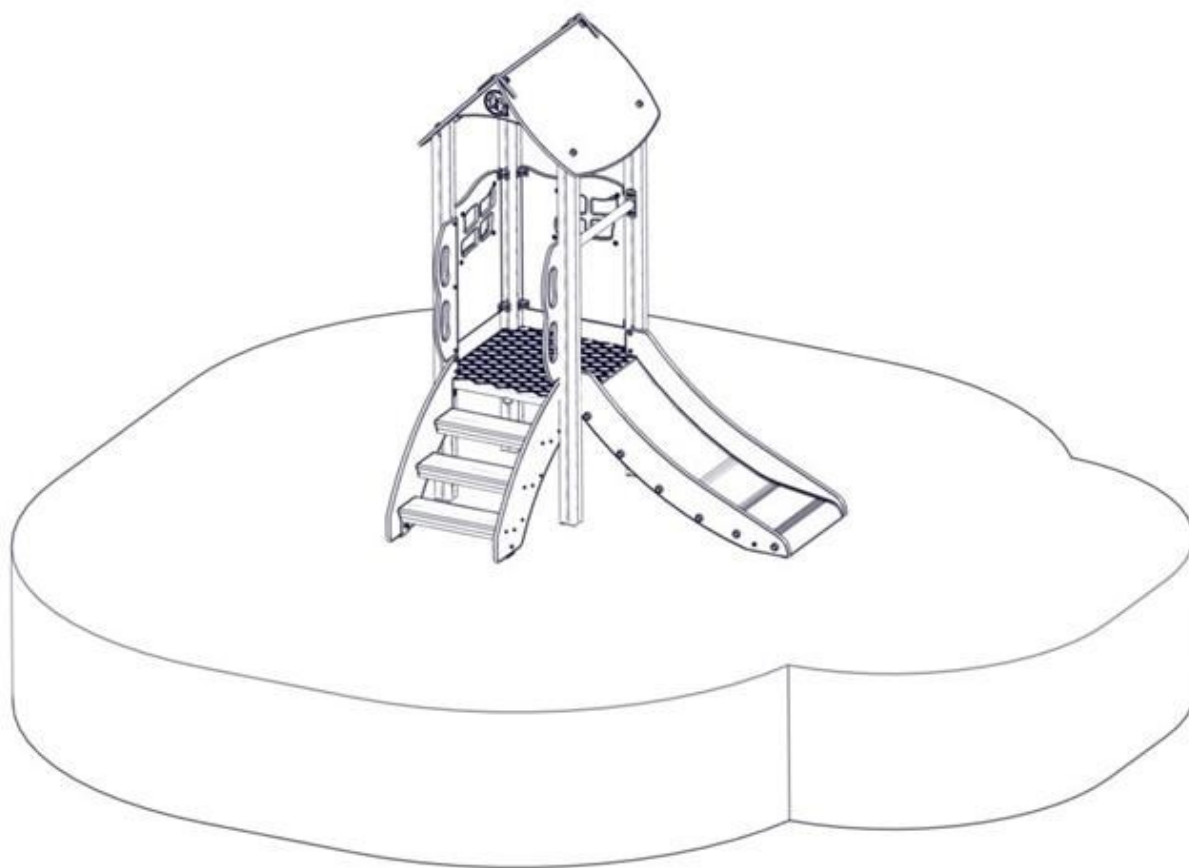
Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

25-200-041**Rød / Grå**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**søve**

Søve AB
EA Rosengrens gatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

• Les monteringsanvisningen nøye før montering.

- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

• Read the instruction carefully before assembling the play unit.

- Assemble the components in the sequence shown in these instructions.
Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the
- structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.
PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west.
Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.



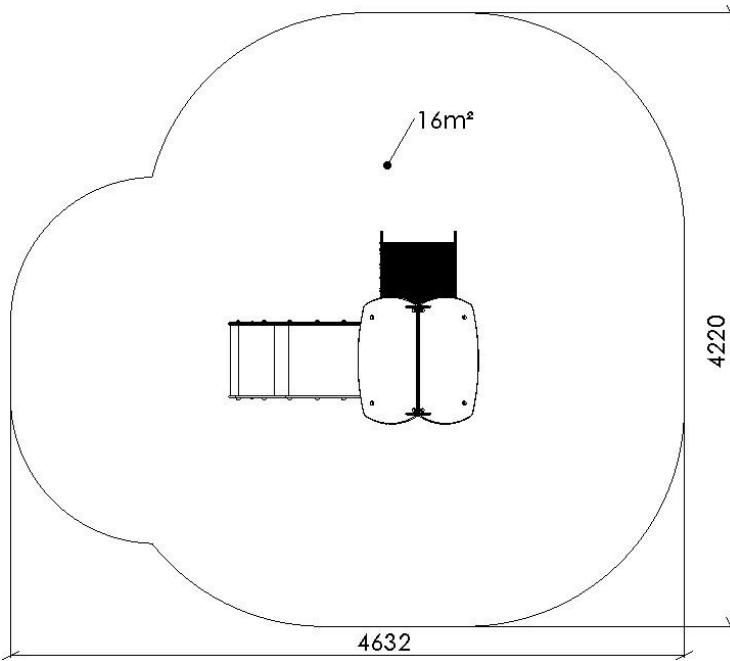
- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.


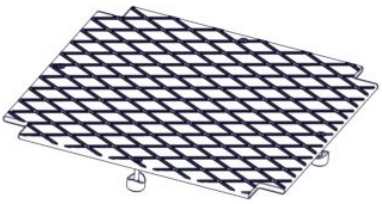


OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!


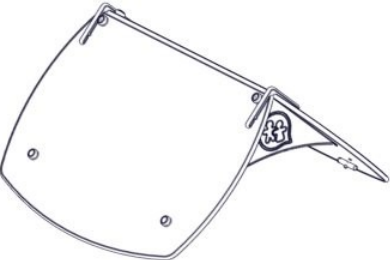
- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.



OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.


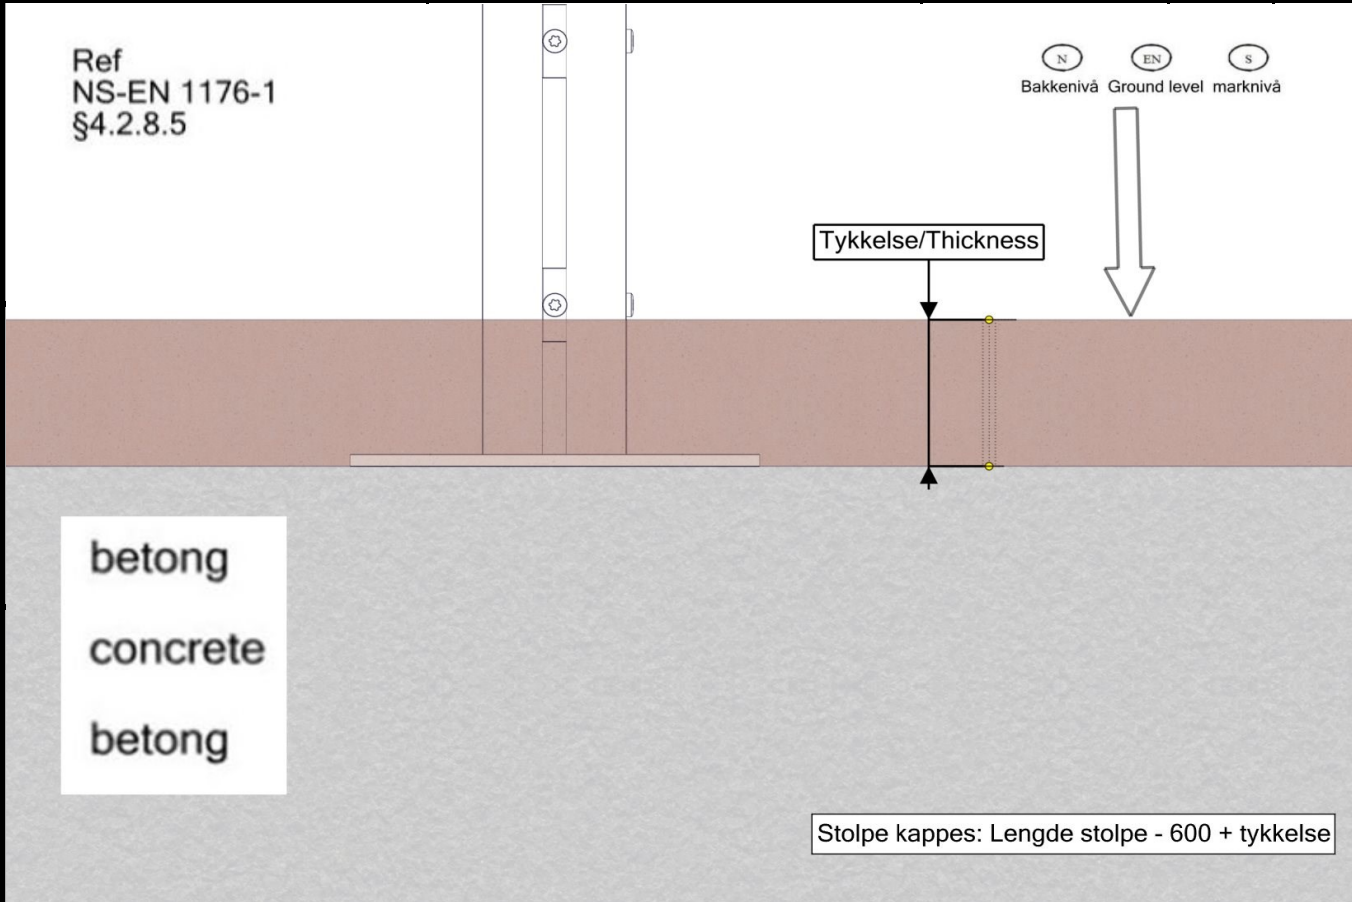
Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg					
N EN S	A	B	C	D	E
		 Torx Nr 45 	5 mm 6 mm 		
		Metermål Metric measure Tumstock 	Ø11mm Bor Ø11mm Drill Ø11mm Borr 	Merkebånd Mark ribbon Märkeband 	 13 + 17mm
Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer					
N EN S					
Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering					
N EN S					

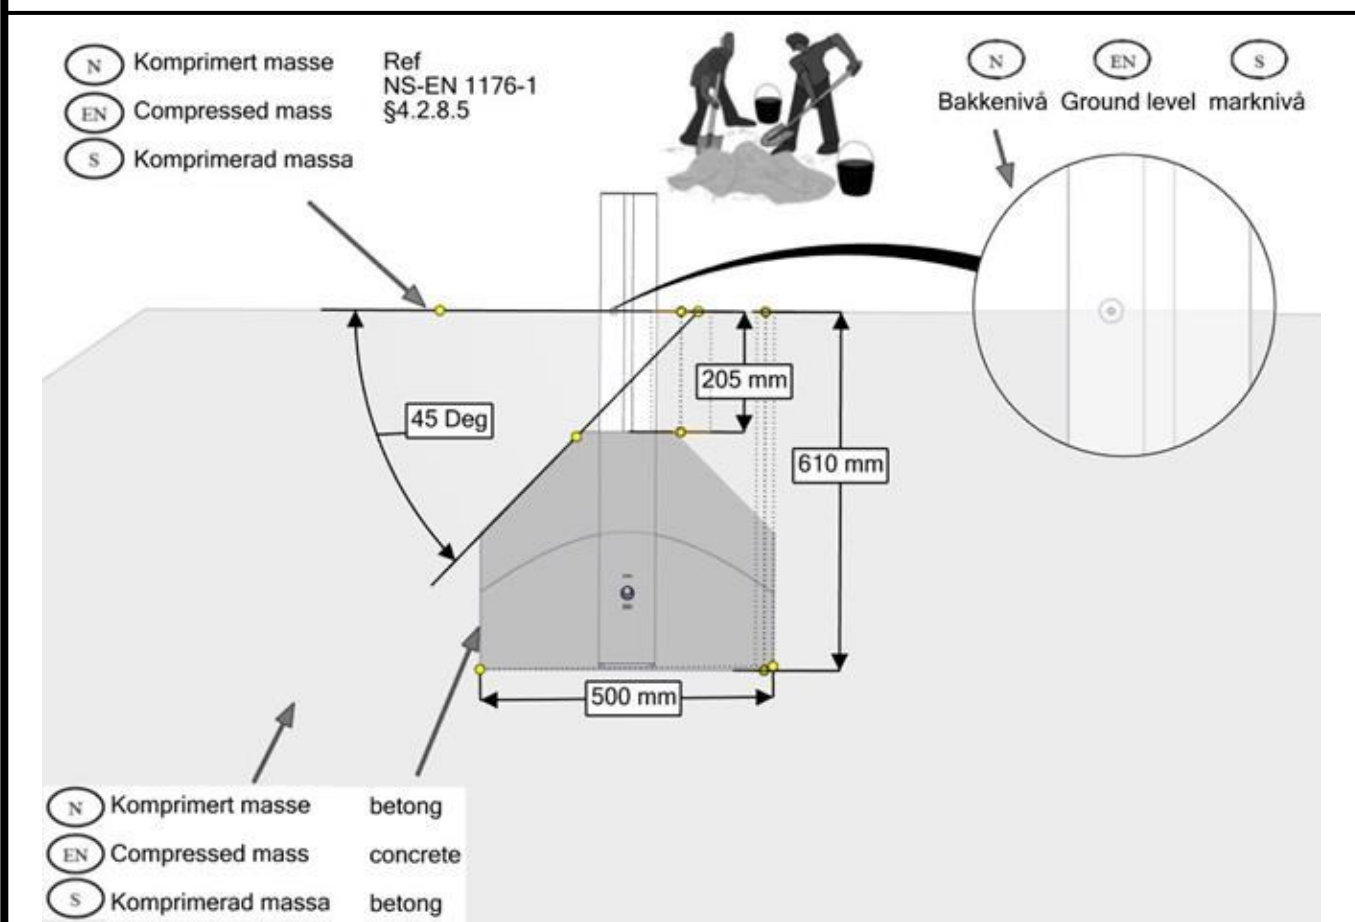
Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Sara, Rød/Grå 25-200-041	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 70x70 Skrå Lengde = 2300 (600-1700) Sort	07-510-156	4	
	Gulv 635 x 635 Standard Grå	07-510-580K (se egen delmontering)	1	
	Vegg 520 x 665 Med vindu med karm Rød	07-510-510K (Se egen delmontering)	2	
	Trapp H55 Grå	01-290-097K (Se egen delmontering)	1	
	Rutsjebane H55 Grå	07-510-307K (Se egen delmontering)	1	
	Sperrerør rett L=520 for gulv Sort	07-510-161K (Se egen delmontering)	4	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Sara, Rød/Grå 25-200-041	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sperrerør Standard L=520 Sort	07-510-160K (Se egen delmontering)	1	
	Tak Steelmat / Rød	07-510-500K (Se egen delmontering)	1	
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	

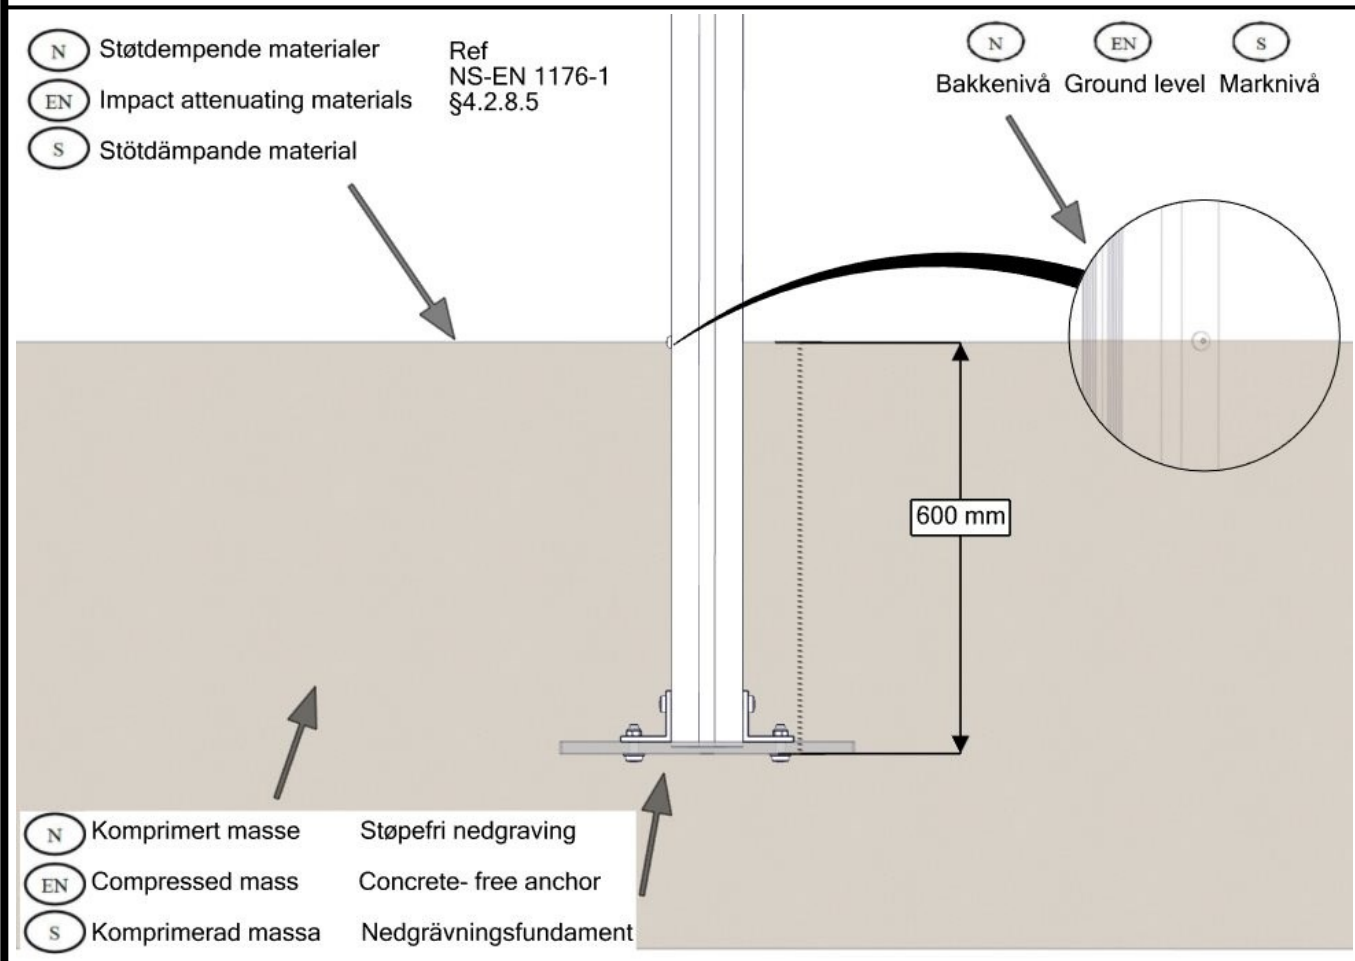
Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Sara, Rød/Grå 25-200-041	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament 70x70 stolpe	00-003-112K (se egen delmontering)	4	
	Fundament Nedgravning			
	Fundament skive 70x70 Stolpe	07-510-207K (Se egen delmontering)	4	

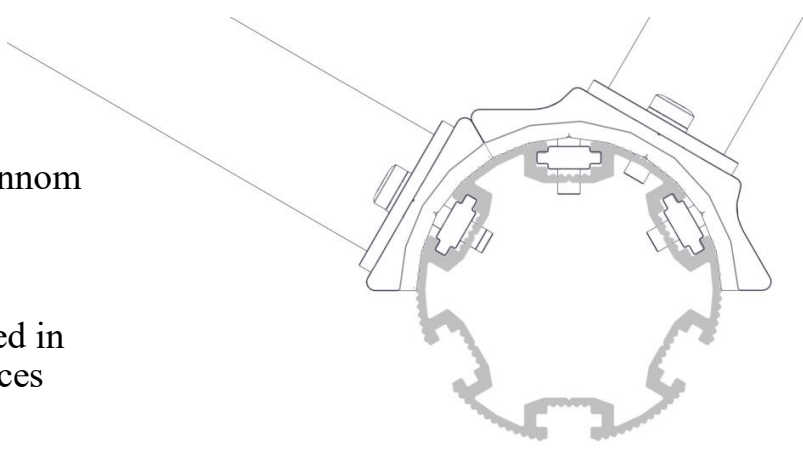
Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för					Sign. _____
Sara, Rød/Grå 25-200-041	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev	
	Fundament Overflamon- tering				
	Fundament 70x70 stolpe for betongdekke	00-003-129K (se egen delmontering)	4		
	Stolpe 70x70 må kappes	07-510-156	(4)		
	Fundament Trapp H55 kappet	01-100-312	(2)		
	Fundament Rutsjebane H55 kappet	01-100-312	(2)		
Ref NS-EN 1176-1 §4.2.8.5 					

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong

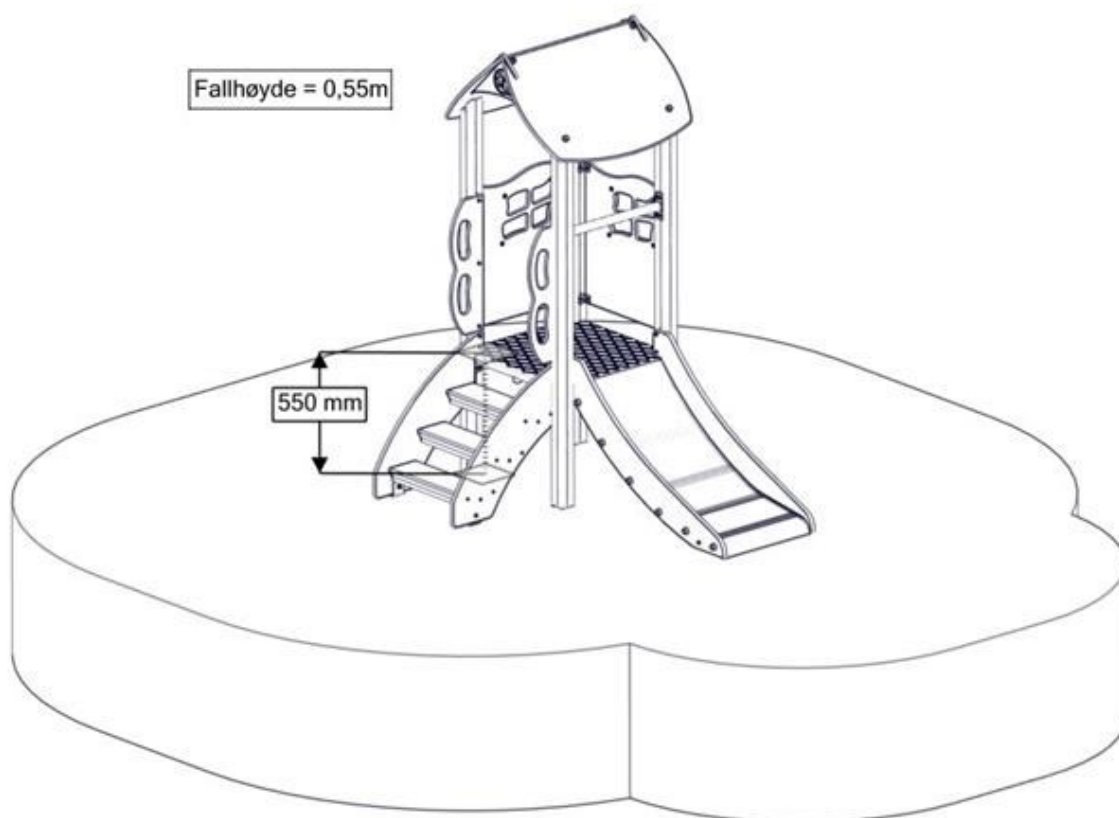


Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong

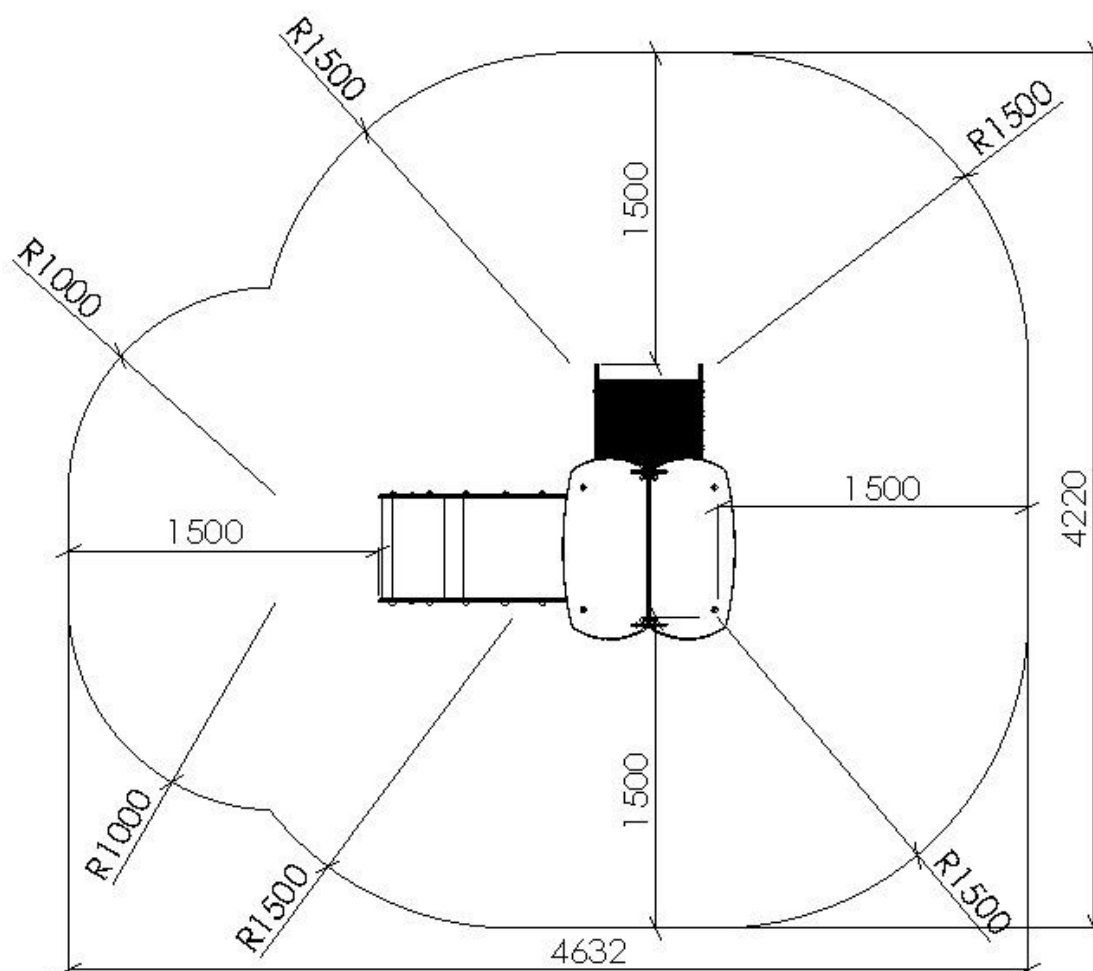


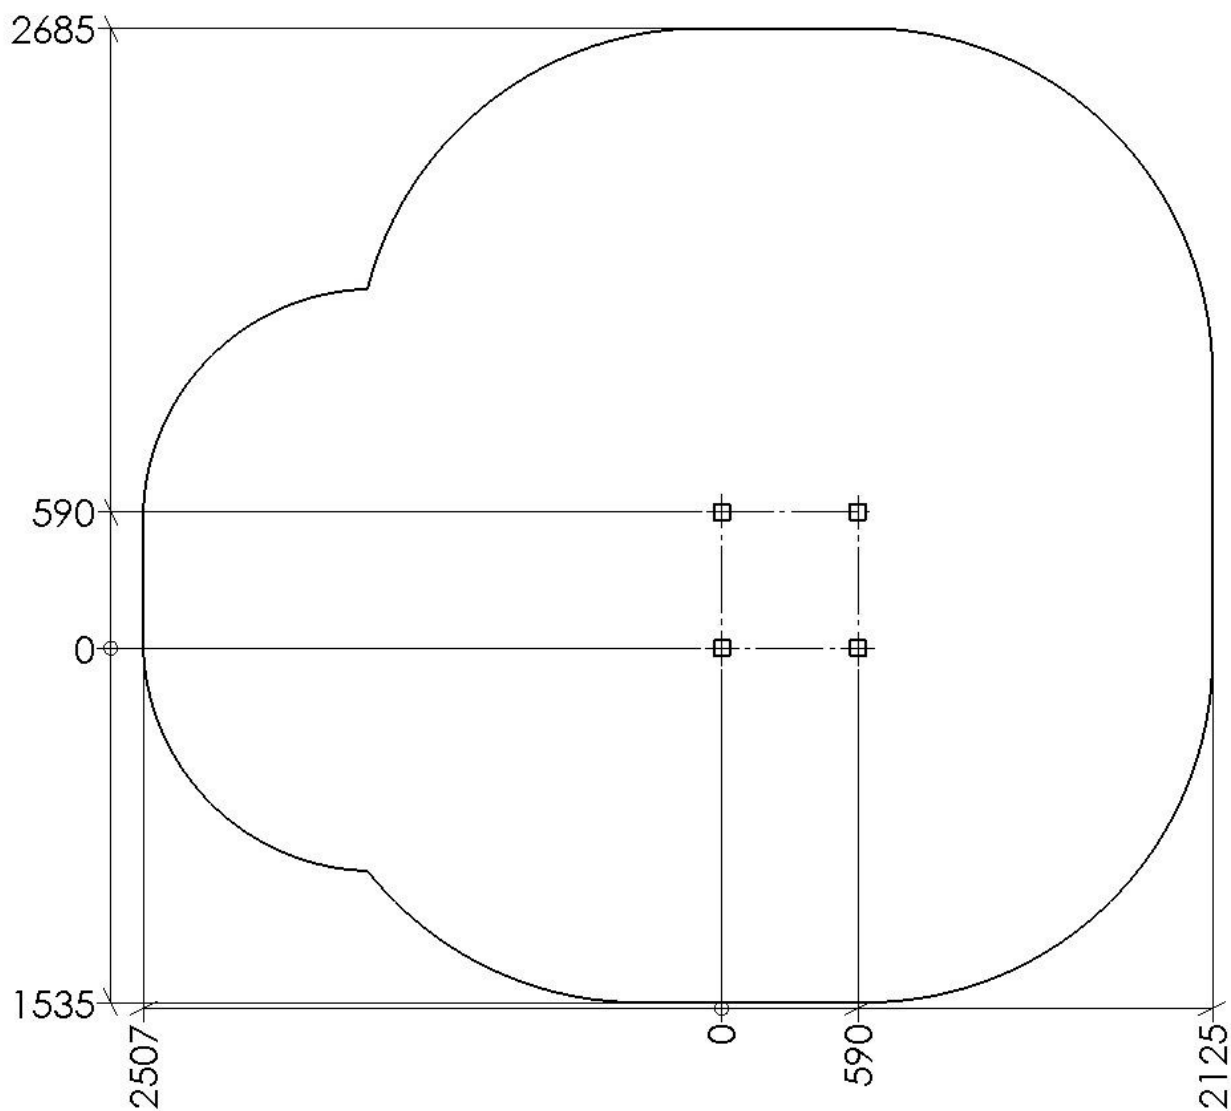
N	Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm			
EN	The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30Nm			
S	Bulten skuvas HELT genom aluminiumen. Maks vridmoment: 30Nm			
				
NO	Betongkvalitet	C25/30		
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong		0,4	m³
SE	Mängd betong			
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,4	m
SE	Stiftelsestorlek			
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element	07-510-501	7,8	Kg
SE	Tyngsta element			
EN	Heaviest element			
NO	Største element	07-510-156 07-510-501	2,3 x 0,7 x 0,70 0,88 x 0,58 x 0,012	m
SE	Största element			
EN	Biggest element			

Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder



Sikkerhetssone / Safety zone / Säkerhetszon



Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar

N

Alle mål er oppgitt i millimeter

EN

Scale measured in mm

S

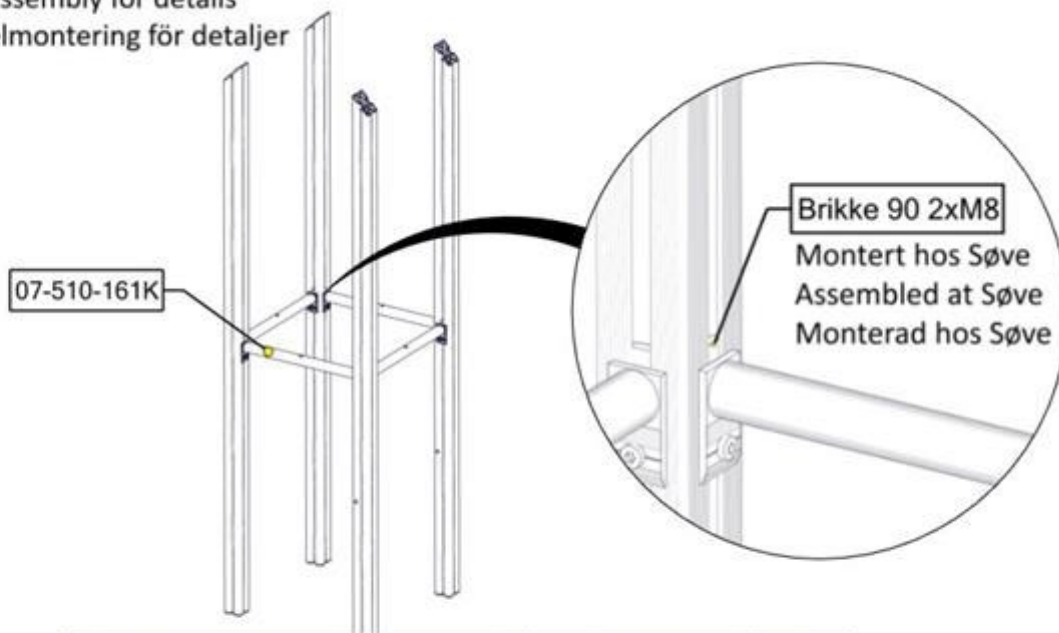
Alla mått är i millimeter.

Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer

See separate assembly for details

Se separata delmontering för detaljer

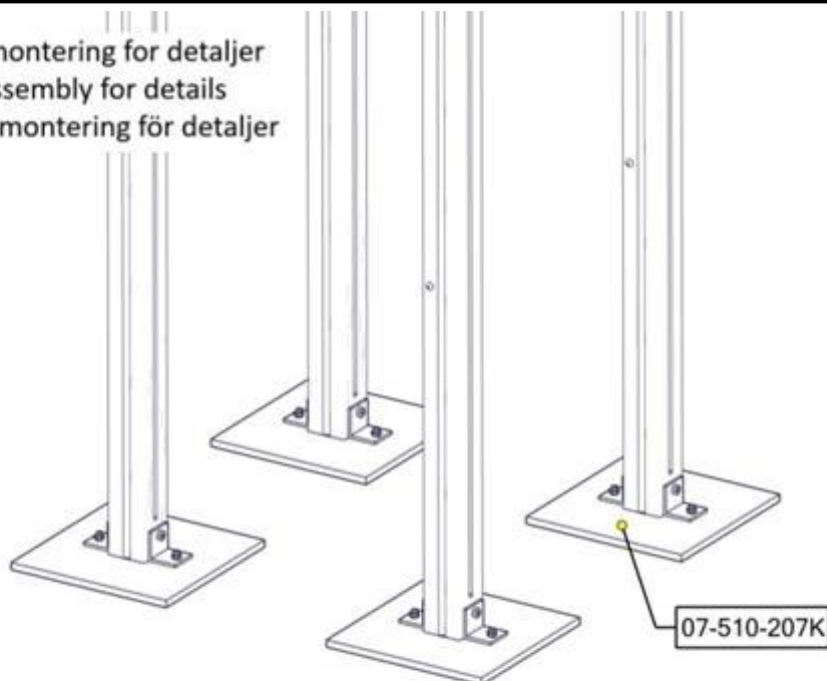


Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør rett L=520 for gulv	07-510-161K	4
Stolpe 70x70 L=2300 skrå	07-510-156	4

Se separat delmontering for detaljer

See separate assembly for details

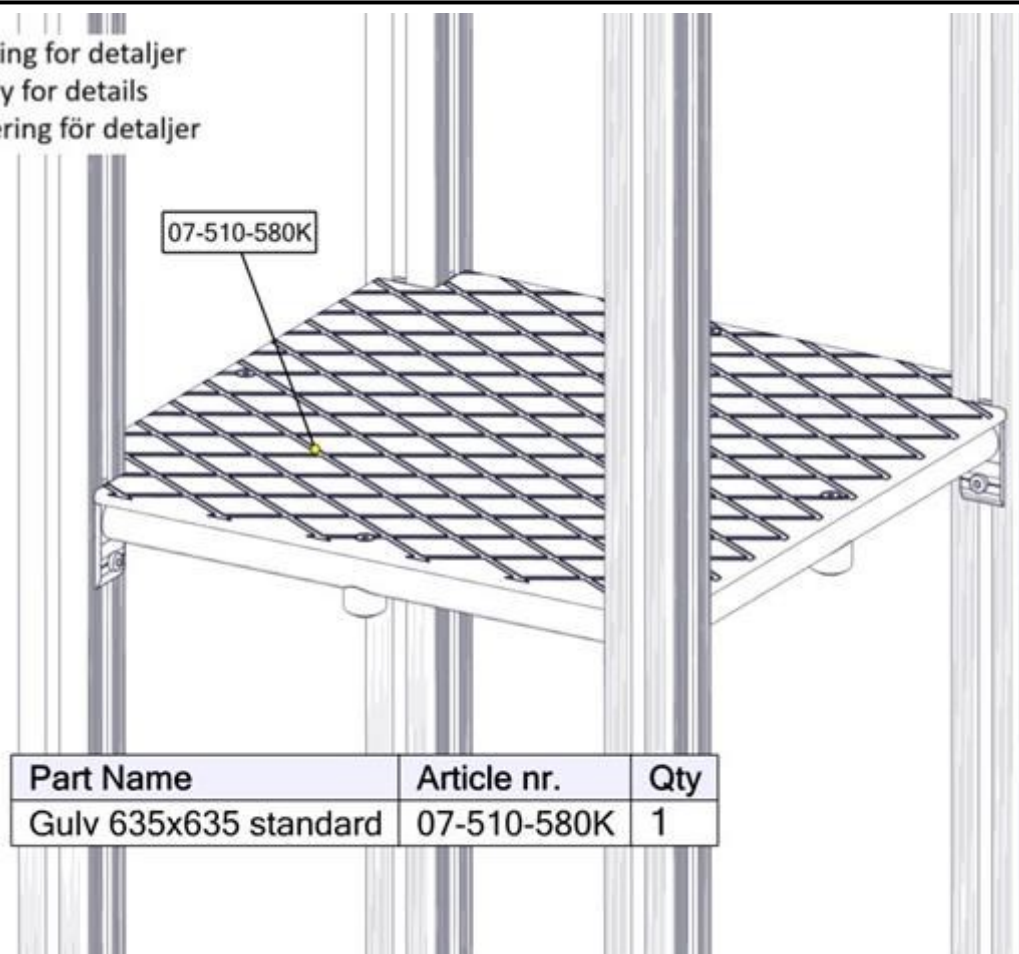
Se separata delmontering för detaljer



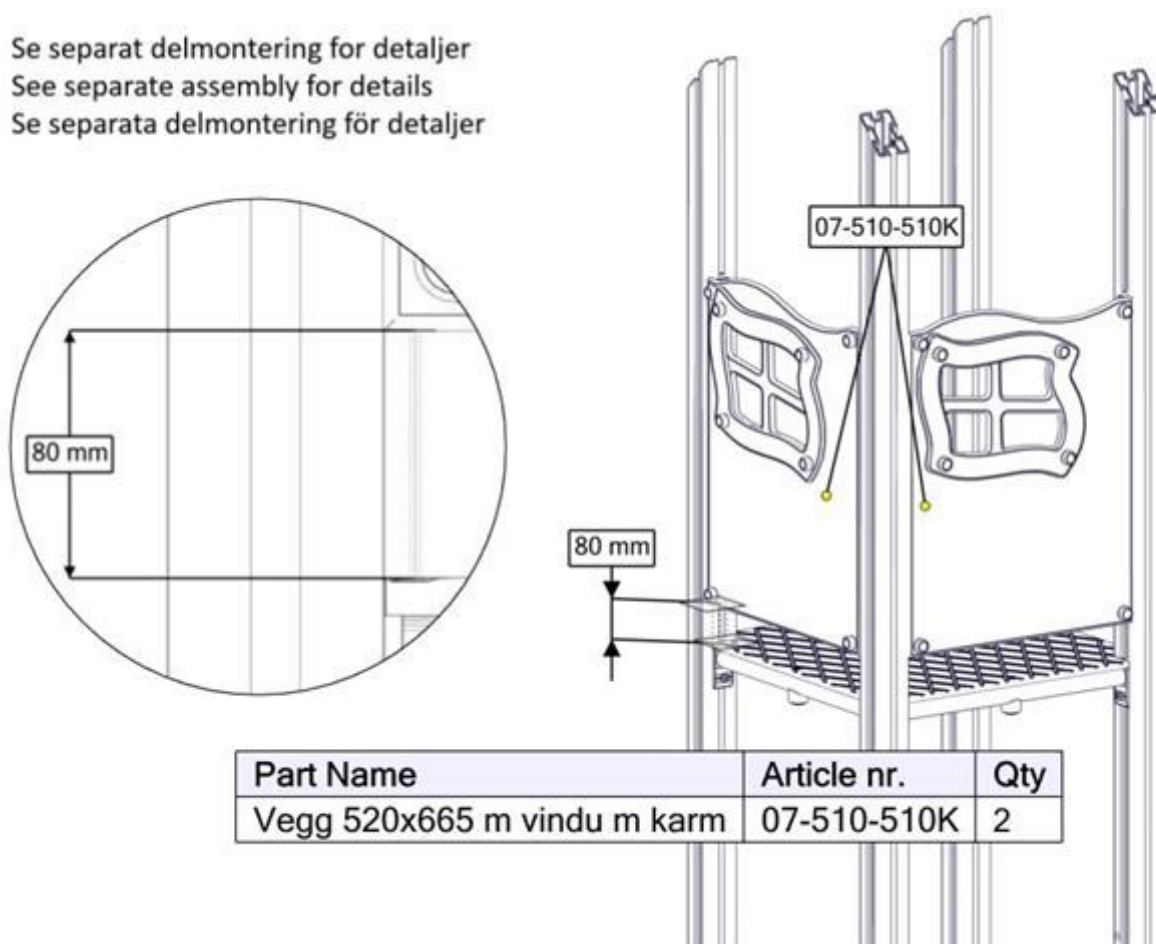
Part Name	Article nr.	Qty
Fundament skive 70x70 stolpe	07-510-207K	4

Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer

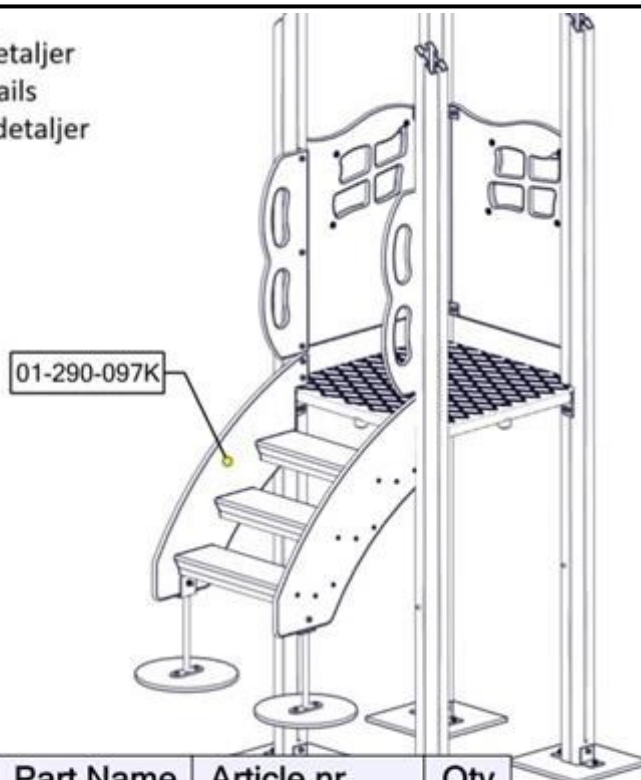


Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



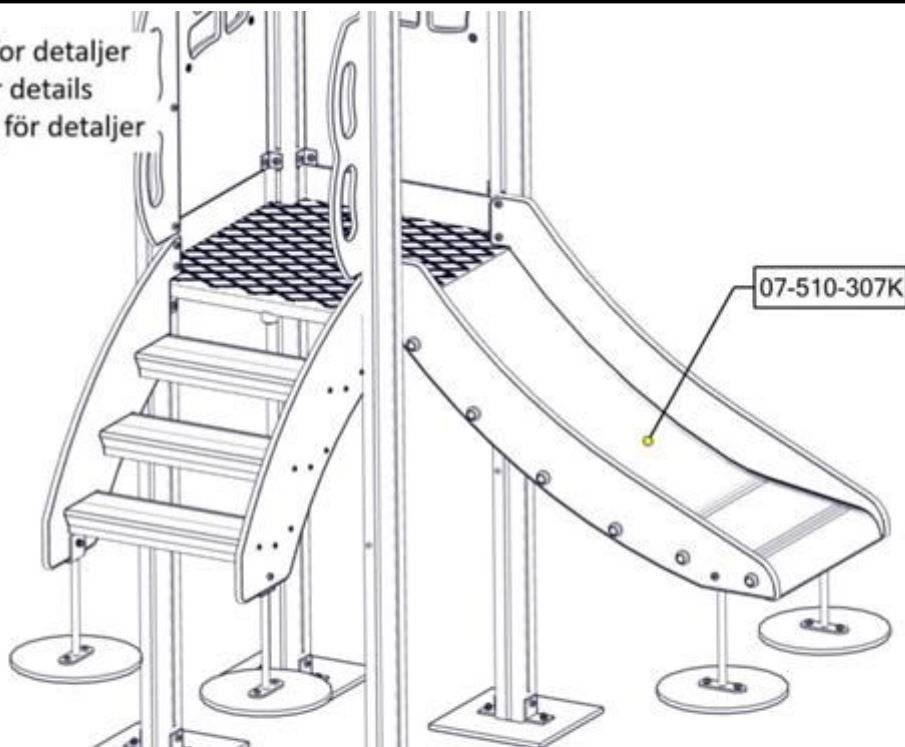
Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Trapp H55	01-290-097K	1

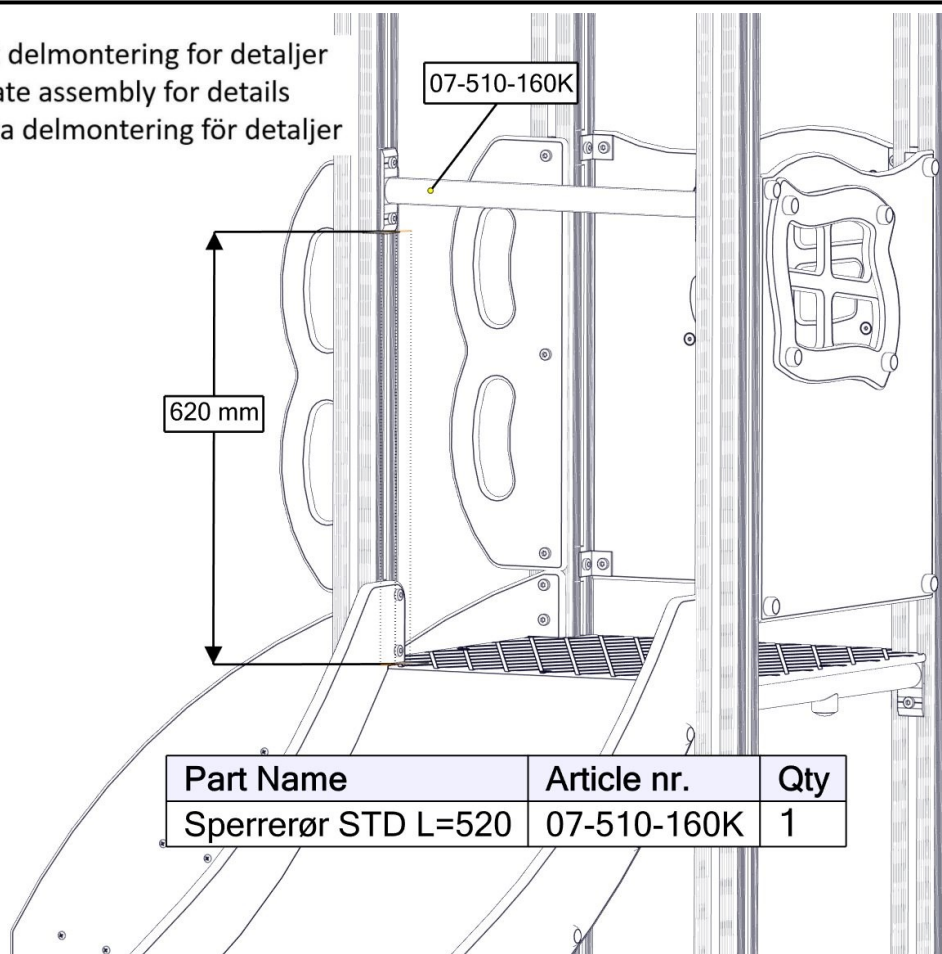
Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Rutsjebane H55	07-510-307K	1

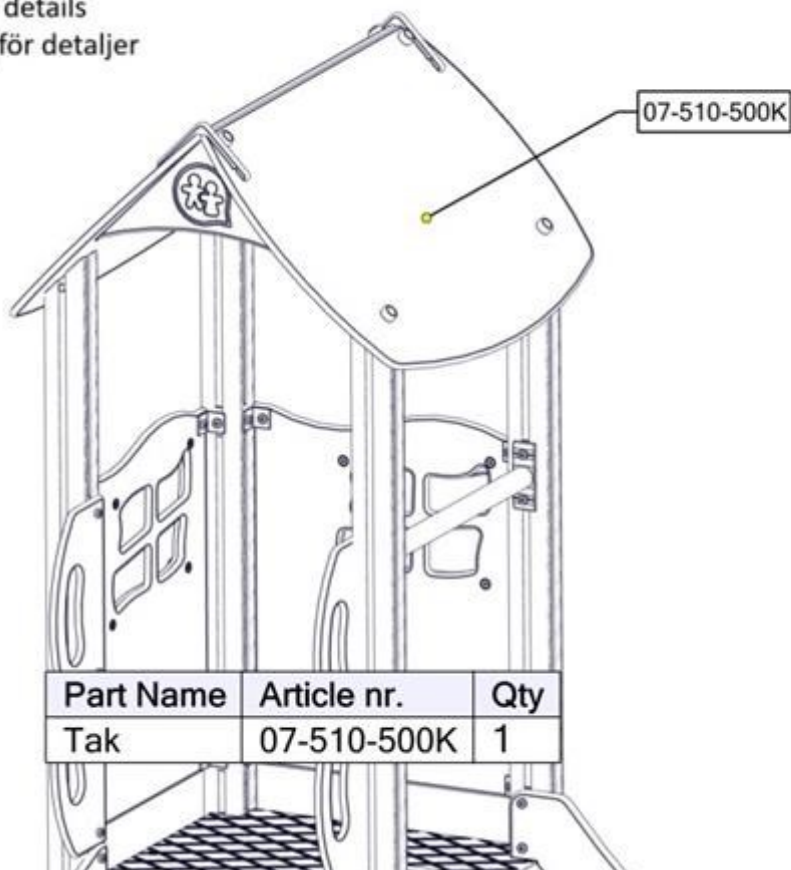
Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer




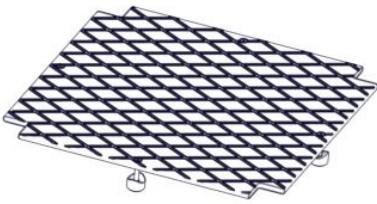


Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør STD L=520	07-510-160K	1


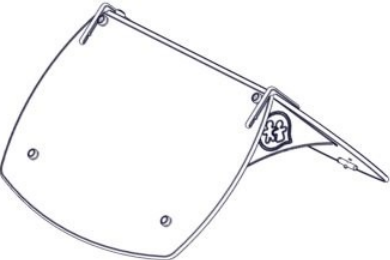
Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer






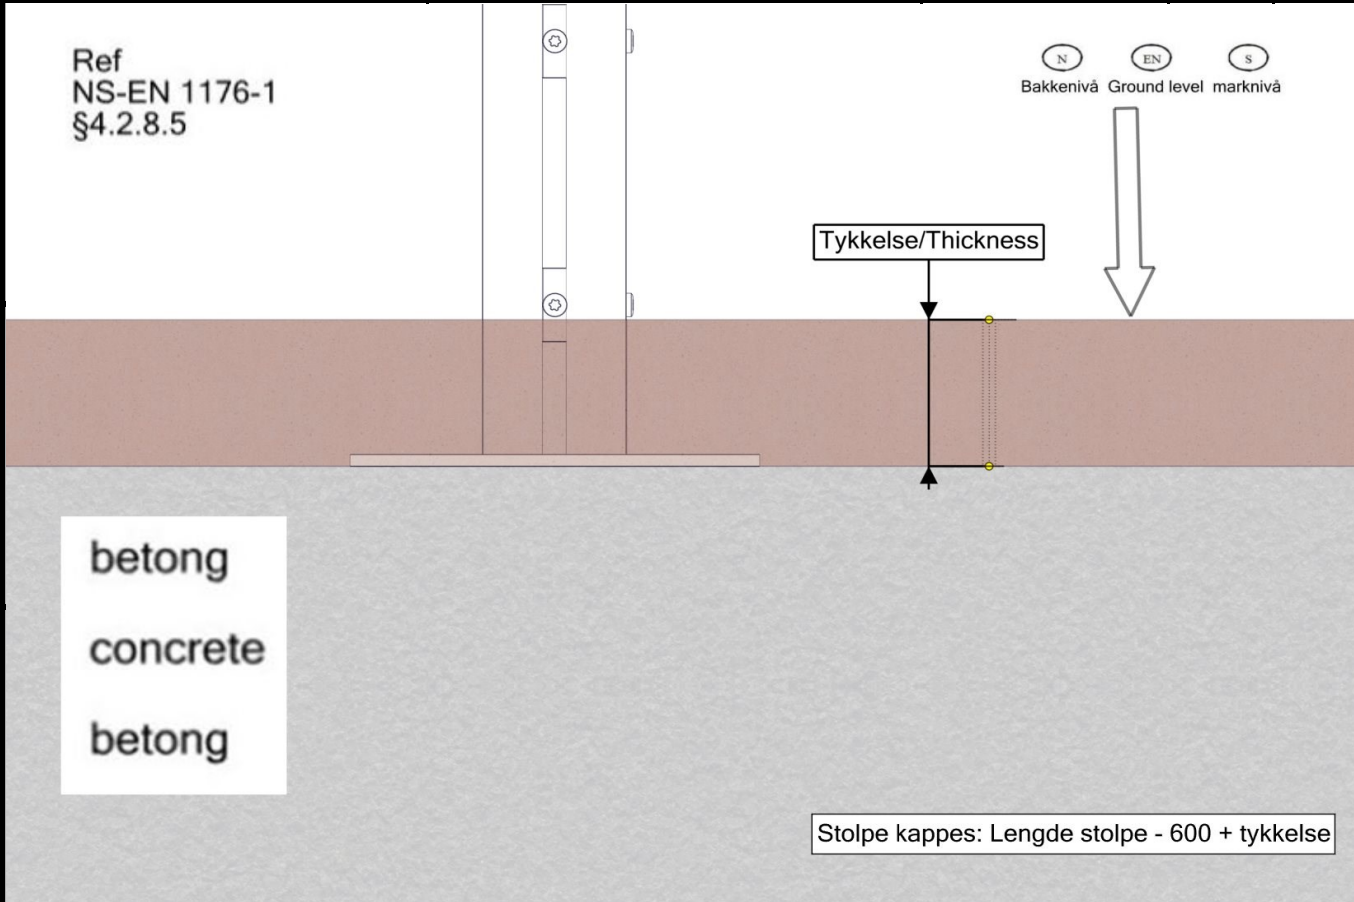
Part Name	Article nr.	Qty
Tak	07-510-500K	1

Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
N	● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?) ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
EN	● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Sara, Rød/Grå 25-200-041	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 70x70 Skrå Lengde = 2300 (600-1700) Sort	07-510-156	4	
	Gulv 635 x 635 Standard Grå	07-510-580K (se egen delmontering)	1	
	Vegg 520 x 665 Med vindu med karm Rød	07-510-510K (Se egen delmontering)	2	
	Trapp H55 Grå	01-290-097K (Se egen delmontering)	1	
	Rutsjebane H55 Grå	07-510-307K (Se egen delmontering)	1	
	Sperrerør rett L=520 for gulv Sort	07-510-161K (Se egen delmontering)	4	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Sara, Rød/Grå 25-200-041	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sperrerør Standard L=520 Sort	07-510-160K (Se egen delmontering)	1	
	Tak Steelmat / Rød	07-510-500K (Se egen delmontering)	1	
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Sara, Rød/Grå 25-200-041	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament 70x70 stolpe	00-003-112K (se egen delmontering)	4	
	Fundament Nedgravning			
	Fundament skive 70x70 Stolpe	07-510-207K (Se egen delmontering)	4	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för					Sign. _____
Sara, Rød/Grå 25-200-041	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev	
	Fundament Overflamon- tering				
	Fundament 70x70 stolpe for betongdekke	00-003-129K (se egen delmontering)	4		
	Stolpe 70x70 må kappes	07-510-156	(4)		
	Fundament Trapp H55 kappet	01-100-312	(2)		
	Fundament Rutsjebane H55 kappet	01-100-312	(2)		
Ref NS-EN 1176-1 §4.2.8.5  N EN S Bakkenivå Ground level marknivå Tykkelse/Thickness betong concrete betong Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600 + tykkelse					

Revisjon:

22.09.2020 _MTF

Lagt til tekst «Se egen delmontering»

Oppdatert BOM

Oppdatert div view

Lagt til tabell

26-11-2021 SV

Lagt til overflatemontering