

**N****Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

**66-000-030****Grå**

Ord. nr. \_\_\_\_\_

Dato. \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_

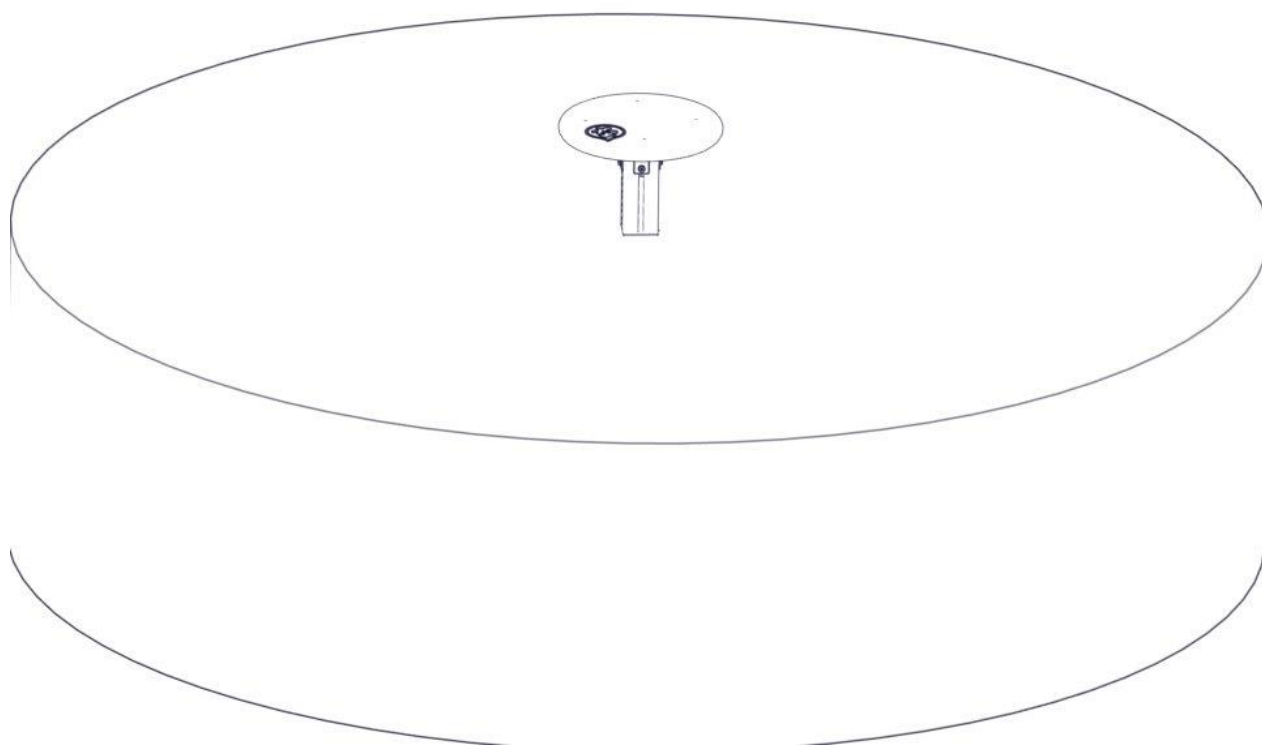**søve**

Søve AS  
Grønnvoldveien 290  
3830 Ulefoss - Norway  
Tlf: +47 35 94 65 65  
[www.sove.no](http://www.sove.no)

**søve**

Søve AB  
EA Rosengrensgatan 32  
421 31 Västra Frölunda  
Phone: +46 (0)31 773 97 00  
[www.sove.se](http://www.sove.se)

## Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.

- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

**NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.**

**Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.**

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.

- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

**NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported**

**Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips****S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.











OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

**OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.**

**Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.**


**Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg**





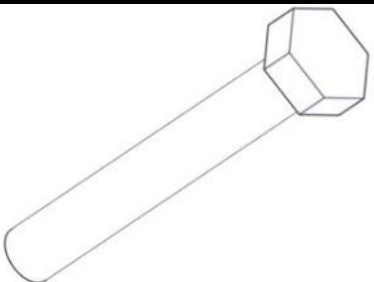
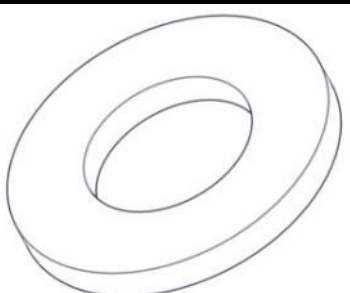
<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45</p>	<p>(C)</p> <p>5 mm 6 mm</p> 	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
		<p>Metermål</p> <p>Metric measure</p> <p>Tumstock</p> 	<p>Ø11mm Bor</p> <p>Ø11mm Drill</p> <p>Ø11mm Borr</p> 	<p>Merkebånd</p> <p>Mark ribbon</p> <p>Märkeband</p> 	<p>13 + 17mm</p> 

**Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer**





**Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering**

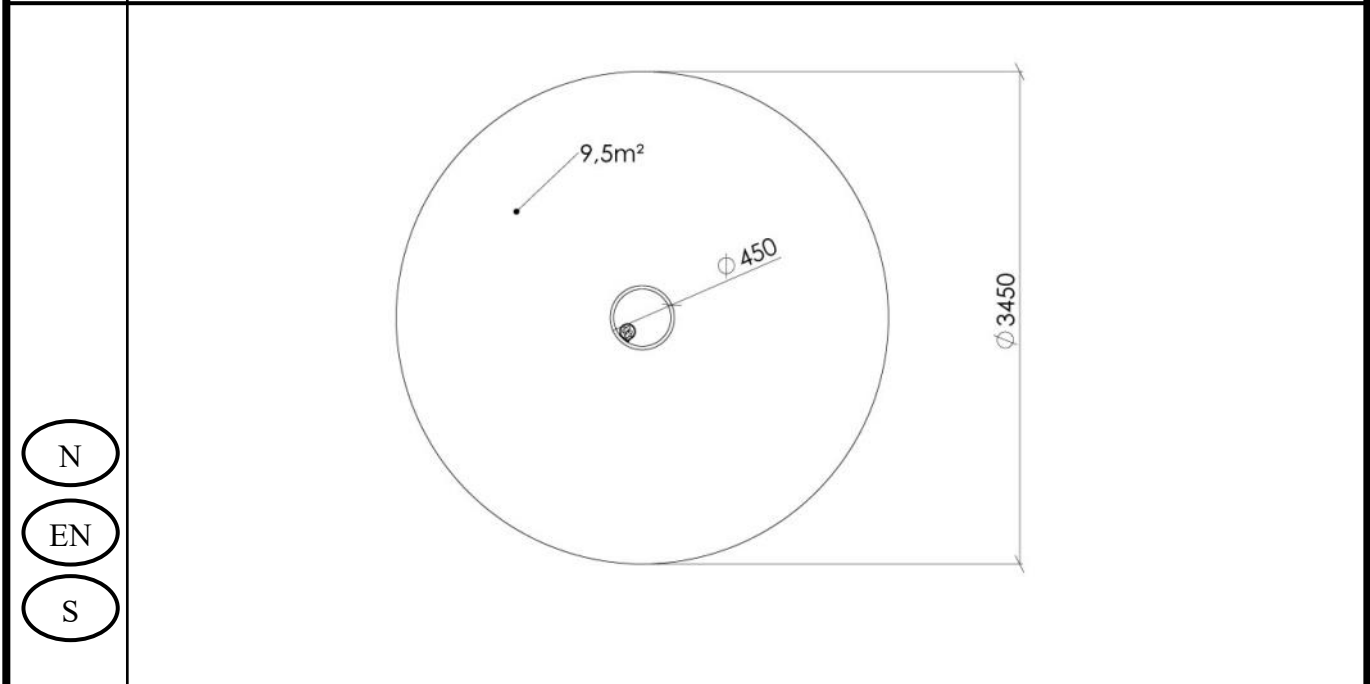

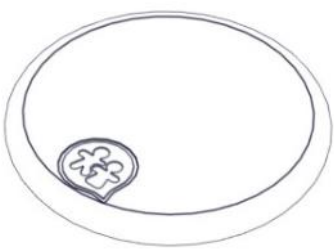

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
<b>Hoppesopp 66-000-030</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Hoppesopp toppplate Ø 450mm Sort	03-191-010	1	
	Stolpe 95x95 600-300 L=900 Grå	SFA5117/2	1	
	Beslag hoppesopp	04-400-001	4	
	Torx M8x 25	04-000-025	4	
	Sekskant M10x20	04-010-020	4	
	Skive M10	04-050-010	4	
	Skive M8	04-050-008	4	


**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

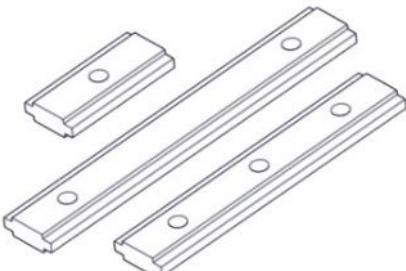Sign. \_\_\_\_\_.


Hoppesopp 66-000-030	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Brikke 50 1xm8	04-060-050	4	
	Merkeskilt montert hos Søve	00-100-401	0	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
Hoppesopp 66-000-030	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Fundament Støp</b>			
	Støpefundament 95 x 95 stolpe	00-003-110K (se egen del- montering)	1	
	<b>Overflate- montering</b>			
	Overflatemontering 95x95 stolpe	00-003-125K (se egen del- montering)	1	
	Stolpe kappes	SFA5117	1	


**Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong**

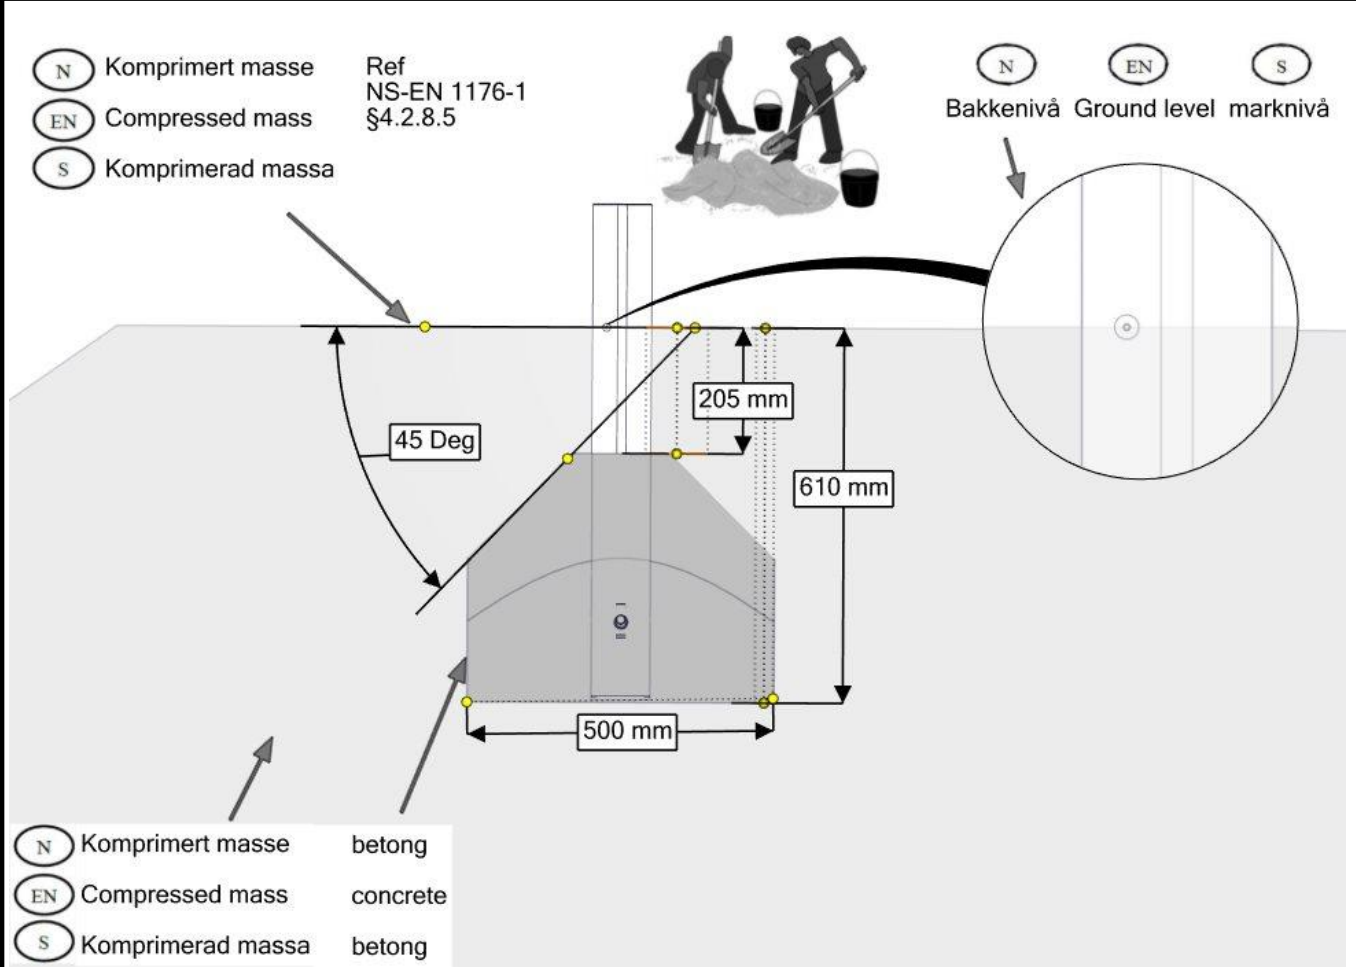

**Overflatemontering / Surface mounting / Ytmontering**

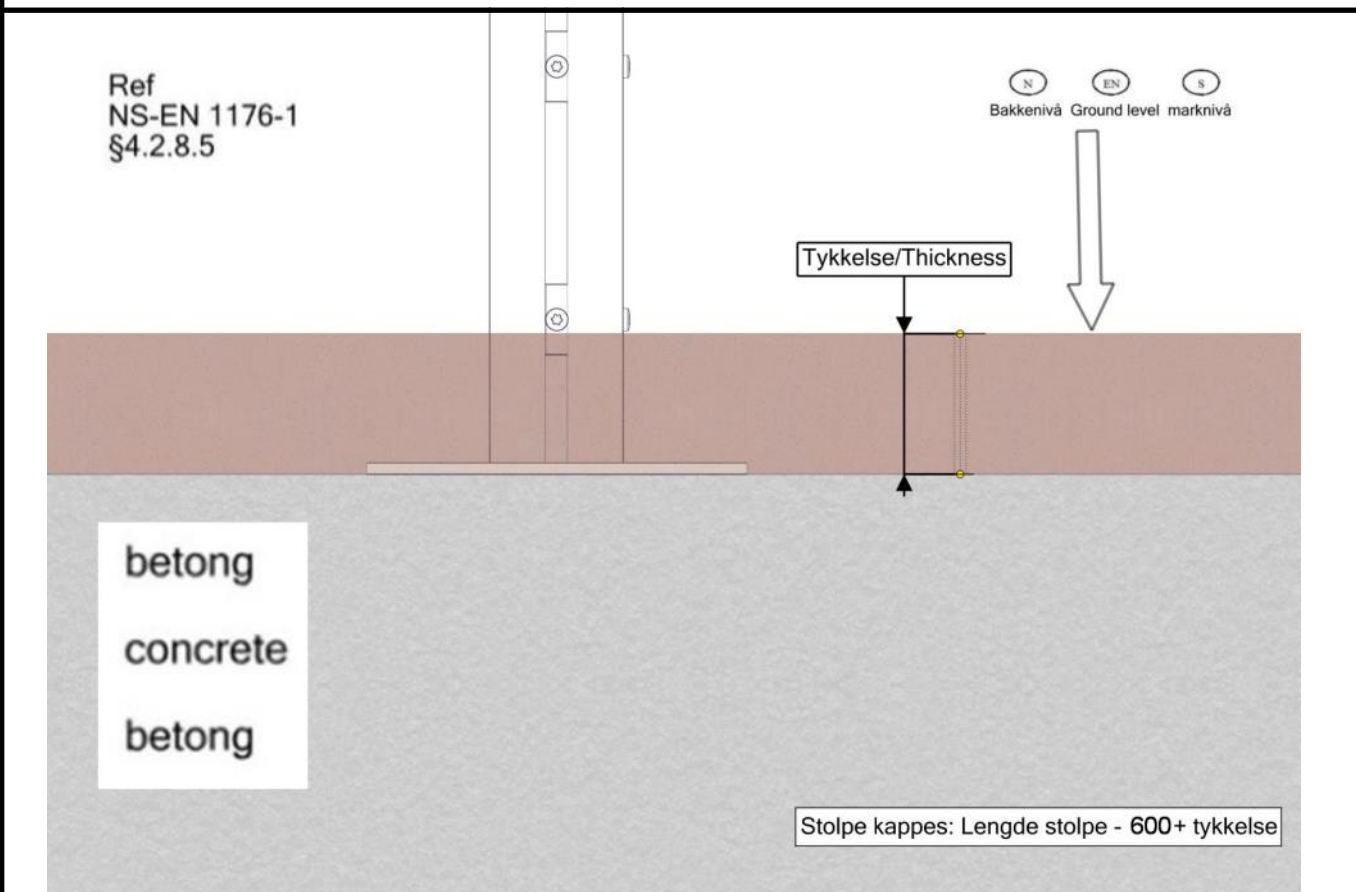


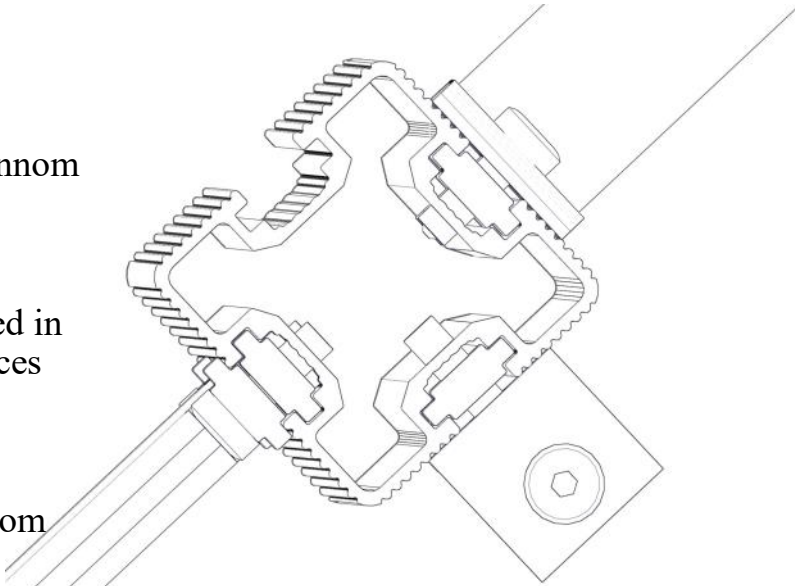


N	Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm	
EN	The bolt must be tightened in to the post, so that it pierces the aluminium Max torque: 30Nm	
S	Bulten skruvas HELT genom aluminiumen. Maks vridmoment: 30Nm	


NO	Betongkvalitet	C25/30		
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong		0,15	m <sup>3</sup>
SE	Mängd betong			
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,6	m
SE	Stiftelsestorlek			
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element	03-191-010	5	Kg
SE	Tyngsta element			
EN	Heaviest element			
NO	Største element	SFA5117/2 L=900	0,9x0.1x0.1	m
SE	Största element			
EN	Biggest element			

**Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder**

Fallhøyde &lt; 0,5 meter

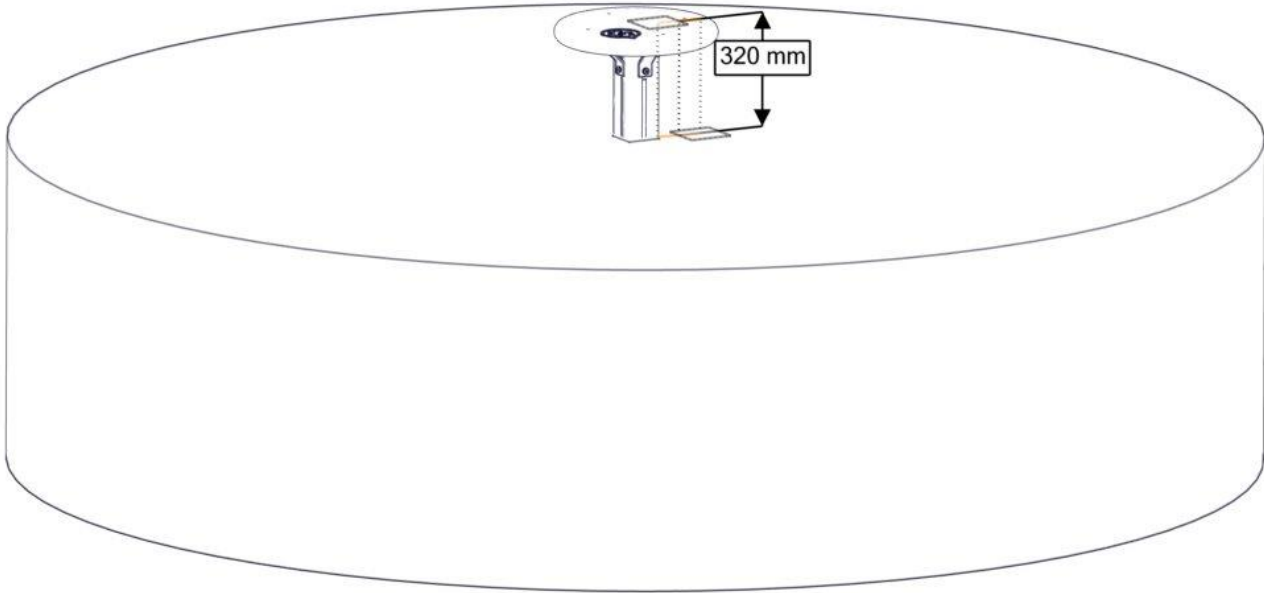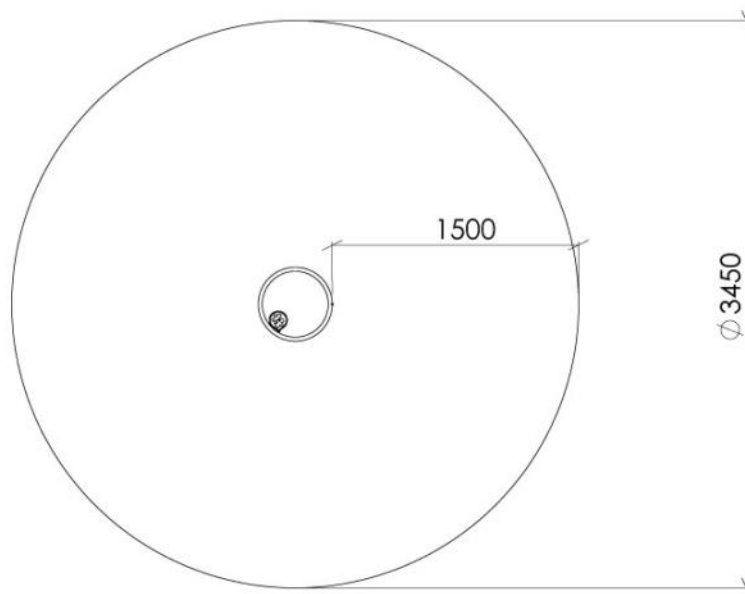**Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon**


## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

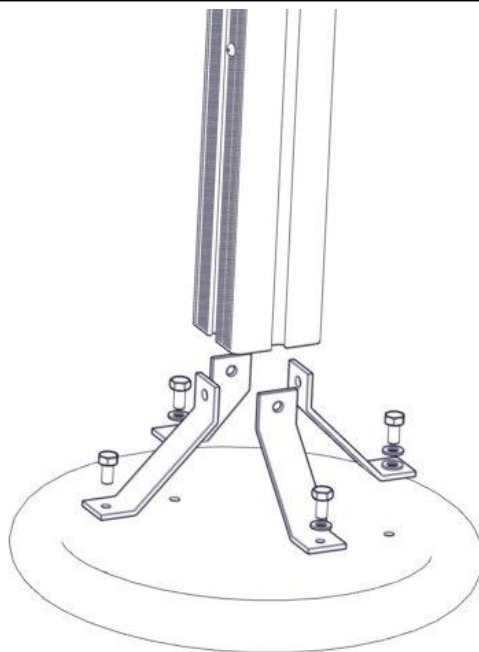

Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe 95x95 L=900	SFA5117/2	1
Skive M10	04-050-010	4
Sekskant skrue M10x20	04-010-020	4

Part Name	Article nr.	Qty
Hoppesop topplate Ø 450	03-191-010	1
Feste 45 gr 120x120x40x5	04-400-001	4

04-060-050

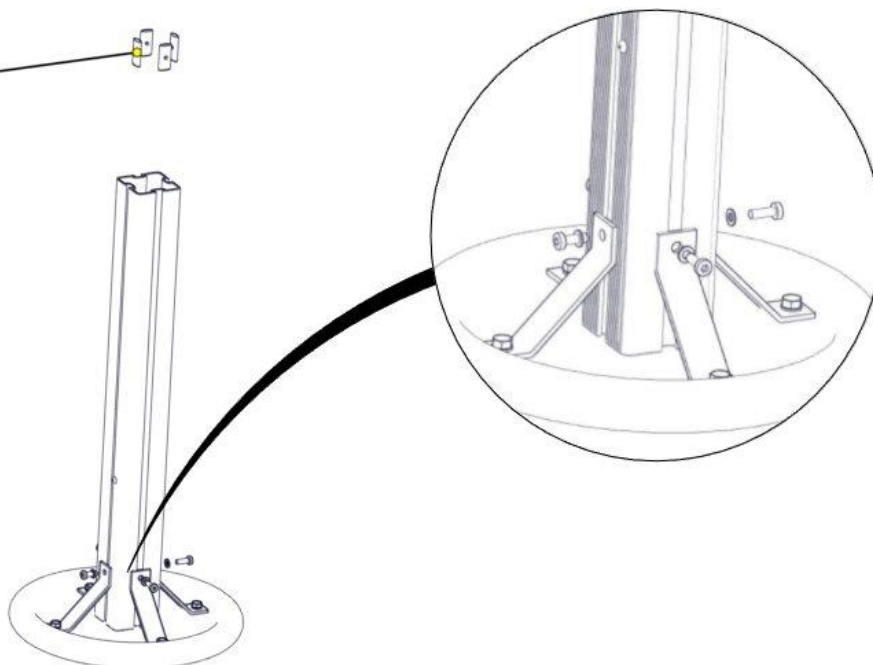

Part Name	Article nr.	Qty
Torx M8x25	04-000-025	4
Skive M8	04-050-008	4

Part Name	Article nr.	Qty
Brikke 50 1XM8	04-060-050	4

**Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet**

Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer







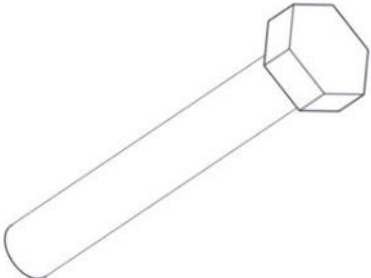
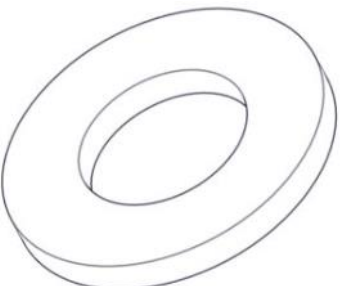
Part Name	Article nr.	Qty
Fundament til støp 95x95 stolpe	00-003-110K	1



Må støpes  
Må gjutes  
Use concreat



<b>Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk</b>	
<b>N</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling</li> <li>● Fjern alle monteringshjelpemidler ( rester av betong, planker, paller, plast, og lignende)</li> <li>● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?)</li> <li>● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk</li> </ul>
<b>EN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation</li> <li>● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins</li> <li>● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use</li> </ul>
<b>S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation</li> <li>● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande)</li> <li>● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll.</li> <li>● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)</li> </ul>



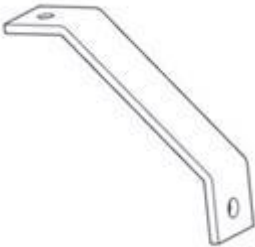

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
<b>Hoppesopp 66-000-030</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Hoppesopp toppplate Ø 450mm Sort	03-191-010	1	
	Stolpe 95x95 600-300 L=900 Grå	SFA5117/2	1	
	Beslag hoppesopp	04-400-001	4	
	Torx M8x 25	04-000-025	4	
	Sekskant M10x20	04-010-020	4	
	Skive M10	04-050-010	4	
	Skive M8	04-050-008	4	

**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

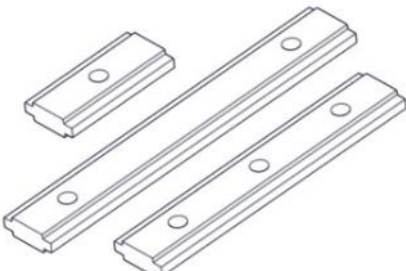Sign. \_\_\_\_\_.

Hoppesopp 66-000-030	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Brikke 50 1xm8	04-060-050	4	
	Merkeskilt montert hos Søve	00-100-401	0	



<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
Hoppesopp 66-000-030	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Fundament Støp</b>			
	Støpefundament 95 x 95 stolpe	00-003-110K (se egen del- montering)	1	
	<b>Overflate- montering</b>			
	Overflatemontering 95x95 stolpe	00-003-125K (se egen del- montering)	1	
	Stolpe kappes	SFA5117	1	

## **Revidert**

07.10.2022  
Overflatemontering  
MNO