

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

66-100-110**Grå/Gul**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

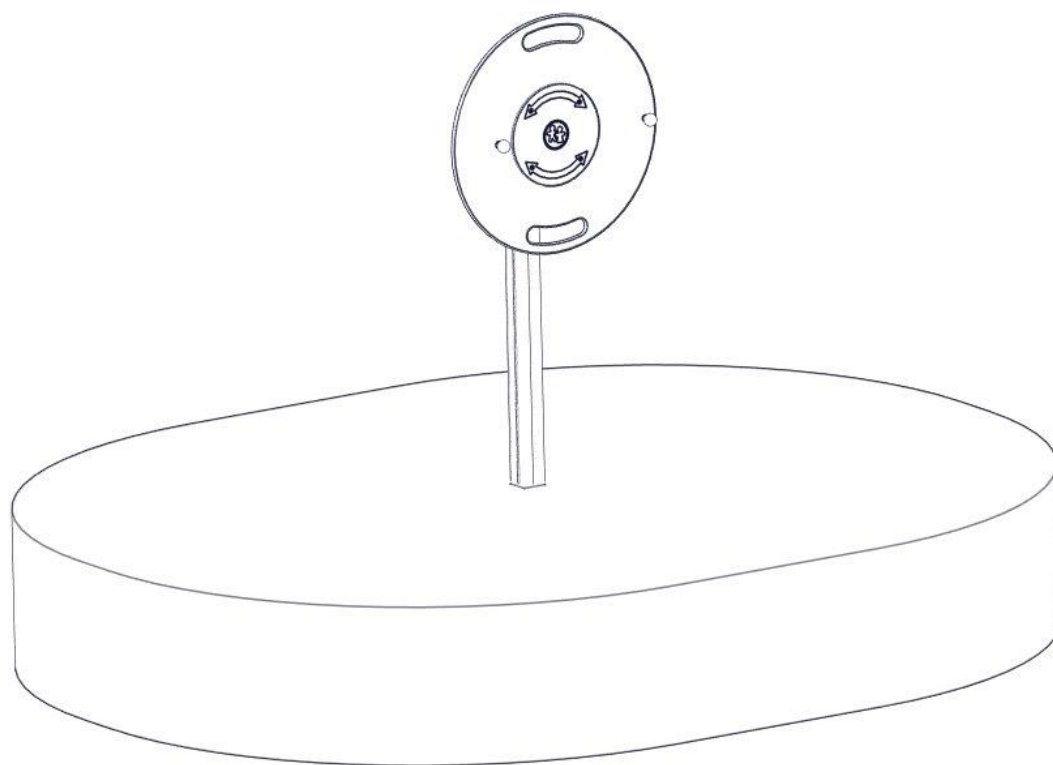**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**søve**

Søve AB
EA Rosengrensgatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.

- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.

- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.

OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!











- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

NO	Betongkvalitet			
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong			
SE	Mängd betong		0,1	m ³
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse			
SE	Stiftelsestorlek		0,5x0,5x0,4	m
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element			
SE	Tyngsta element	07-500-352	16,5	Kg
EN	Heaviest element			
NO	Største element			
SE	Största element	07-255-070	1,75x0,6x0,9	m
EN	Biggest element			


Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg

<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45</p>	<p>(C)</p> <p>5 mm 6 mm</p> 	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
		<p>Metermål Metric measure Tumstock</p> 	<p>Ø11mm Bor Ø11mm Drill Ø11mm Borr</p> 	<p>Merkebånd Mark ribbon Märkeband</p> 	<p>13 + 17mm</p> 

Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer



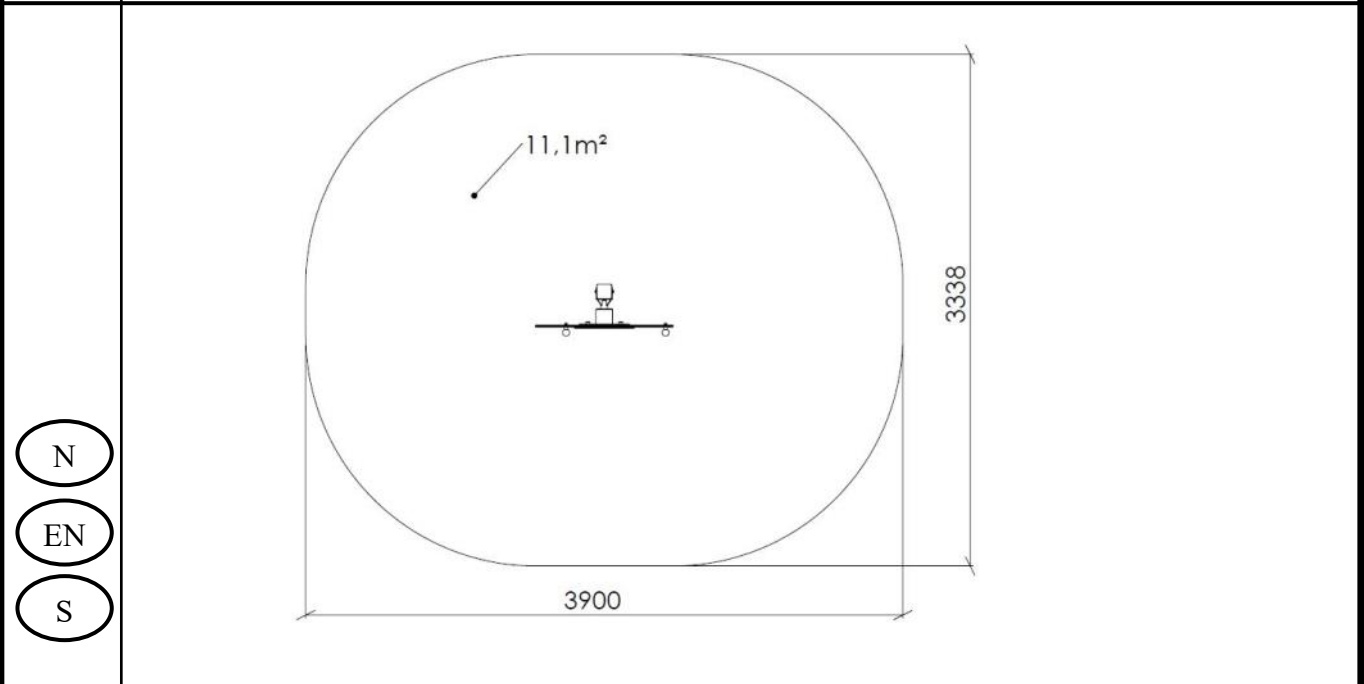


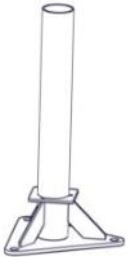
Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

SnurSkive grå/gul 66-100-110	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Snurskive Ø900mm Montert på GRÅ stolpe	07-255-081	1	
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____.		
SnurSkive grå/gul 66-100-110	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament 95x95 stolpe	00-003-110K (se egen delmontering)	1	
	Overflate- montering			
	Overflatemontering 95x95 stolpe	00-003-136K (se egen delmontering)	1	
	Stolpe kappes	07-255-081	1	


Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong

- (N) Komprimert masse
- (EN) Compressed mass
- (S) Komprimerad massa

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5



- (N) Bakkenivå
- (EN) Ground level
- (S) marknivå

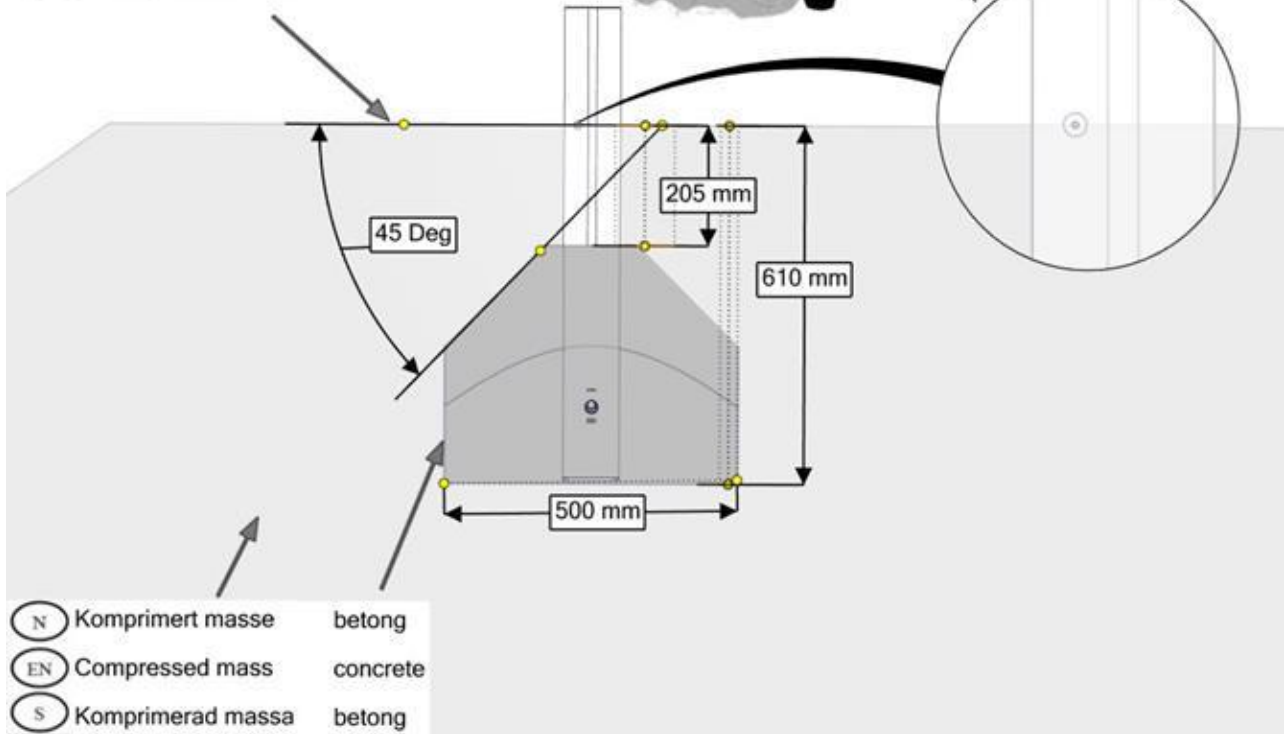


- (N) Komprimert masse betong
- (EN) Compressed mass concrete
- (S) Komprimerad massa betong

Overflatemontering / Surface mounting / Ytmontering

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

- (N) Bakkenivå
- (EN) Ground level
- (S) marknivå

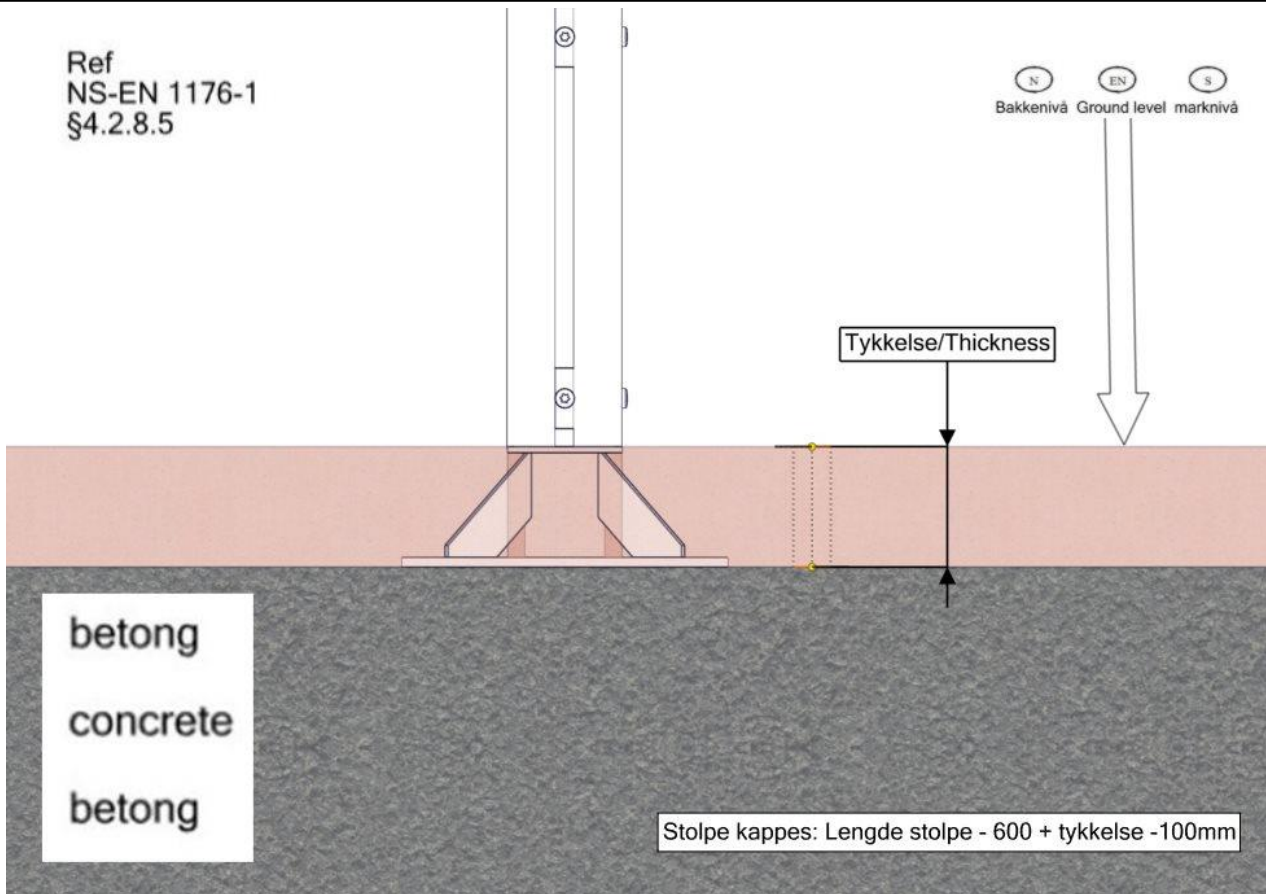

Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600 + tykkelse - 100mm

N


Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen.
Maks moment: 30Nm

EN


The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium
Max torque: 30Nm

S


Bulten skruvas HELT genom aluminiumen.
Maks vridmoment: 30Nm

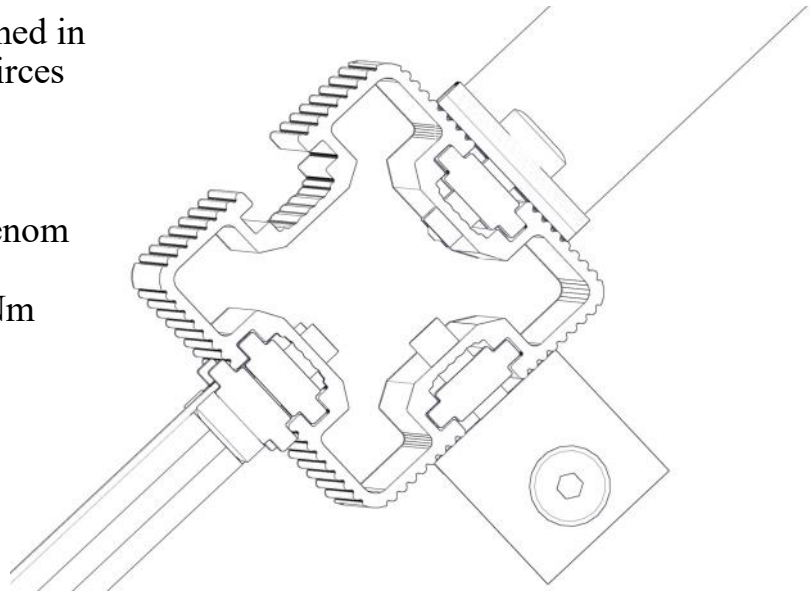


Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder

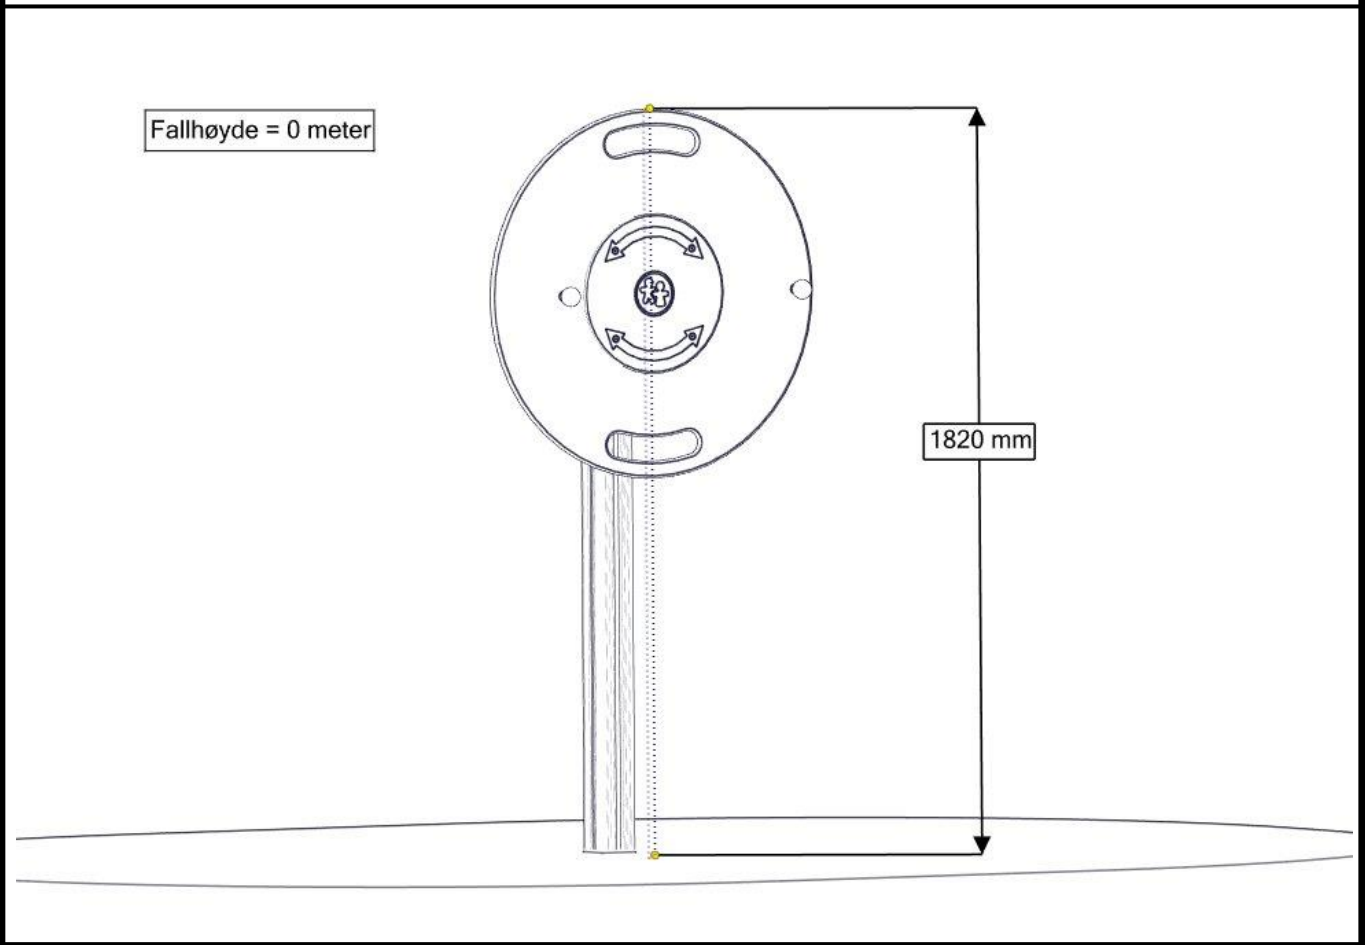


Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszone

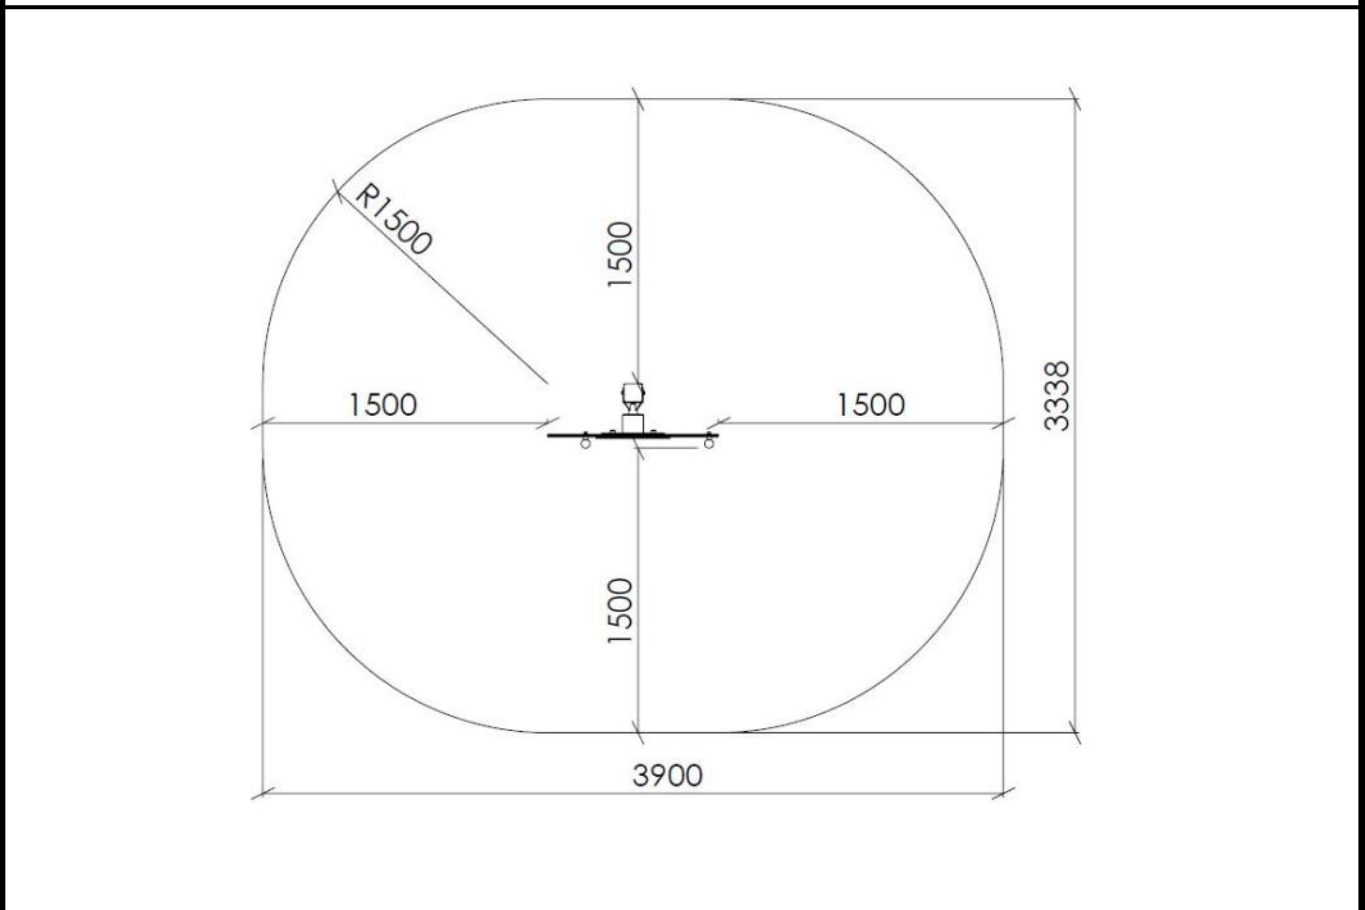

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

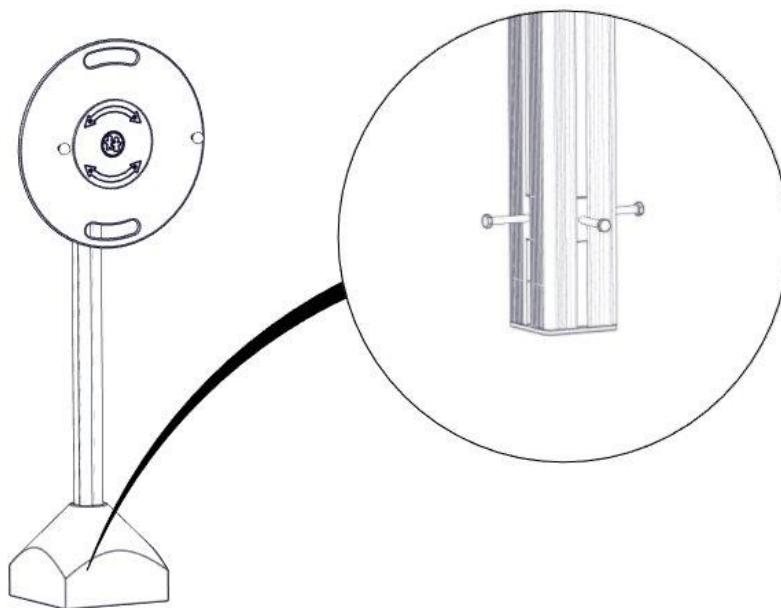

Part Name	Article nr.	Qty
Fundament til støp 95x95 stolpe	00-003-110K	1

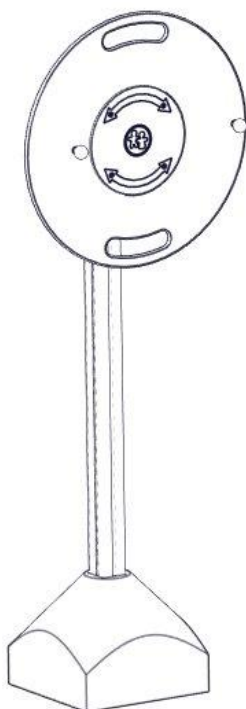





Må støpes
Må gjutes
Use concret

Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
N	<ul style="list-style-type: none"> ● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?) ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
EN	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

SnurSkive grå/gul 66-100-110	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Snurskive Ø900mm Montert på GRÅ stolpe	07-255-081	1	
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____.		
SnurSkive grå/gul 66-100-110	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament 95x95 stolpe	00-003-110K (se egen delmontering)	1	
	Overflate- montering			
	Overflatemontering 95x95 stolpe	00-003-136K (se egen delmontering)	1	
	Stolpe kappes	07-255-081	1	

Revidert

22.07.2022
Overflatemontering
MNO