

# NOTICE GENERALE JFI-0201-00

<i>I</i>	<i>Documentation</i>	<i>p. 2</i>
<i>II</i>	<i>Mise en œuvre du Béton</i>	<i>p. 2</i>
<i>III</i>	<i>Matériel nécessaire</i>	<i>p. 2</i>
<i>IV</i>	<i>Type de colliers utilisés</i>	<i>p. 3</i>
<i>V</i>	<i>Chronologie de montage du Fitness JFI-0201-00</i>	<i>p. 4 - 5</i>

## **ATTENTION :**

*-Il est impératif de prendre connaissance de cette notice avant l'installation d'une structure FITNESS*

*-Lors de la livraison vérifier à l'aide de la nomenclature et du bordereau de livraison s'il ne manque pas de pièces*

## **I DOCUMENTATION :**

*Il est impératif de prendre connaissance des documents suivants concernant votre structure :*

- *Nomenclature*
- *Perspectives couleurs 3D,*
- *Plans de montage,*
- *Plan de scellements,*
- *Plan d'encombrement avec zone d'impact.*

*Lire l'ensemble de la notice générale et des notices composants avant d'effectuer le montage.*

## **II MISE EN ŒUVRE DU BETON :**

*Afin de permettre un éventuel déplacement ou changement ultérieur, les jeux HUSSON INTERNATIONAL ne sont pas scellés directement dans le béton mais fixés au sol de la façon suivante :*

### **Phase 1 :**

- *Réalisation sur site des plots béton dosés à 350 Kg/m<sup>3</sup>*
- *Implantation à la lunette en respectant les indications du plan de scellements spécifique joint avec la notice.*
- *Sauf indications spéciales, les plots, longrines, dalles béton doivent être réalisés de niveau.*

### **Phase 2 :** (Fixation des jeux sur plots ou dalle béton)

- *Après un minimum de quinze jours de séchage béton, le jeu peut être fixé au sol*
- *La fixation des platines poteaux sur les plots s'effectue avec des chevilles métalliques expansives **APRES LE MONTAGE COMPLET DU JEU.***


## **III MATERIEL NECESSAIRE :**

- *Petit outillage (perforateur, clefs à douilles, mèche à béton Ø 12 pour le scellement, pince à rivets escabeau ou petit échafaudage, marqueur, niveau à bulles, foret D13.5 mm).*
- *Boulonneuse facultative (à employer avec précaution).*
- *Pour le serrage des boulons Torx, utiliser l'embout spécifique HUSSON INTERNATIONAL livré avec le matériel.*
- *Conserver soigneusement cet embout pendant toute la durée du montage et pendant toute la durée du jeu.*
- *Note aux installateurs agréés HUSSON INTERNATIONAL : Remettre au client final l'embout torx après l'installation du jeu ou lors de la réception.*

#### IV TYPE DE COLLIERS UTILISES POUR LE JFI-0201-00


##### JPI-0081-KI COLLIER D89 1 ACCROCHAGE

-Les références sont gravées sur les colliers pour permettre de les repérer facilement

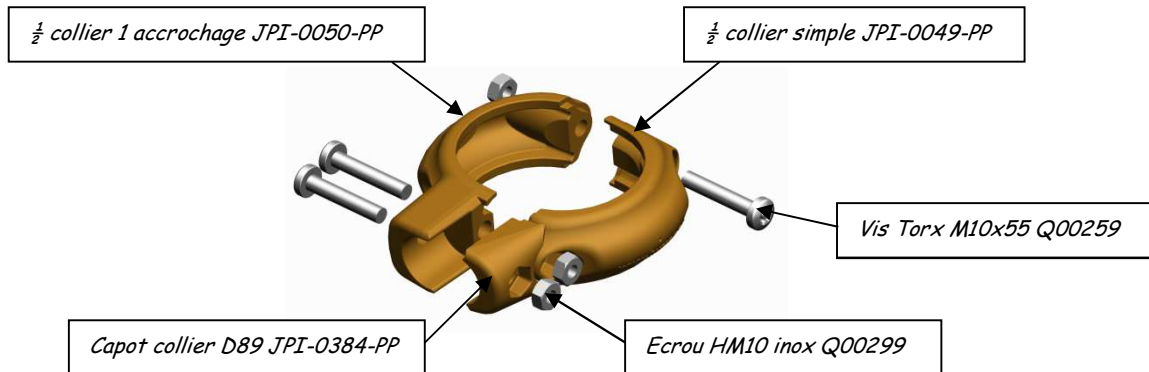



##### JPI-0329-KI COLLIER D89 2 ACCROCHAGES 60°

-Les références sont gravées sur les colliers pour permettre de les repérer facilement

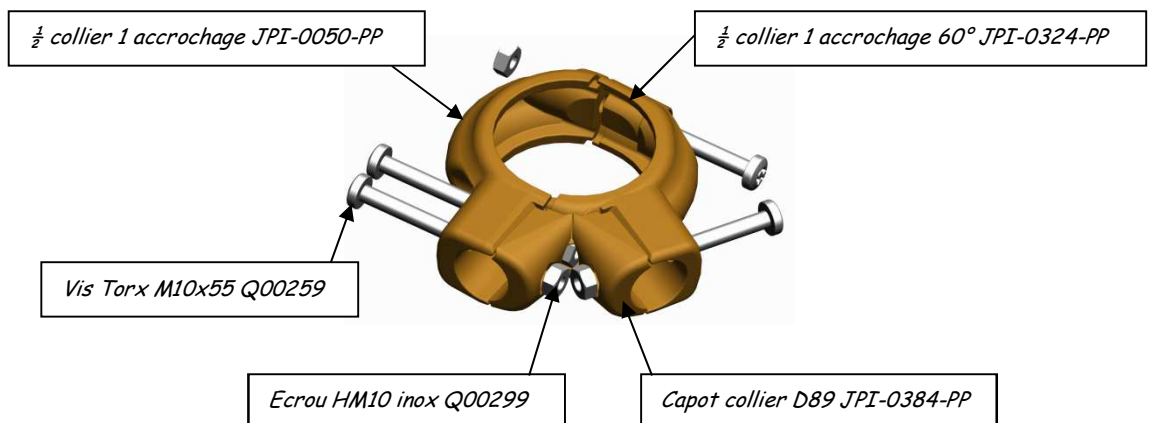

**V CHRONOLOGIE DE MONTAGE DU JFI-0201-00-PARC (principe identique pour les autres thèmes)**

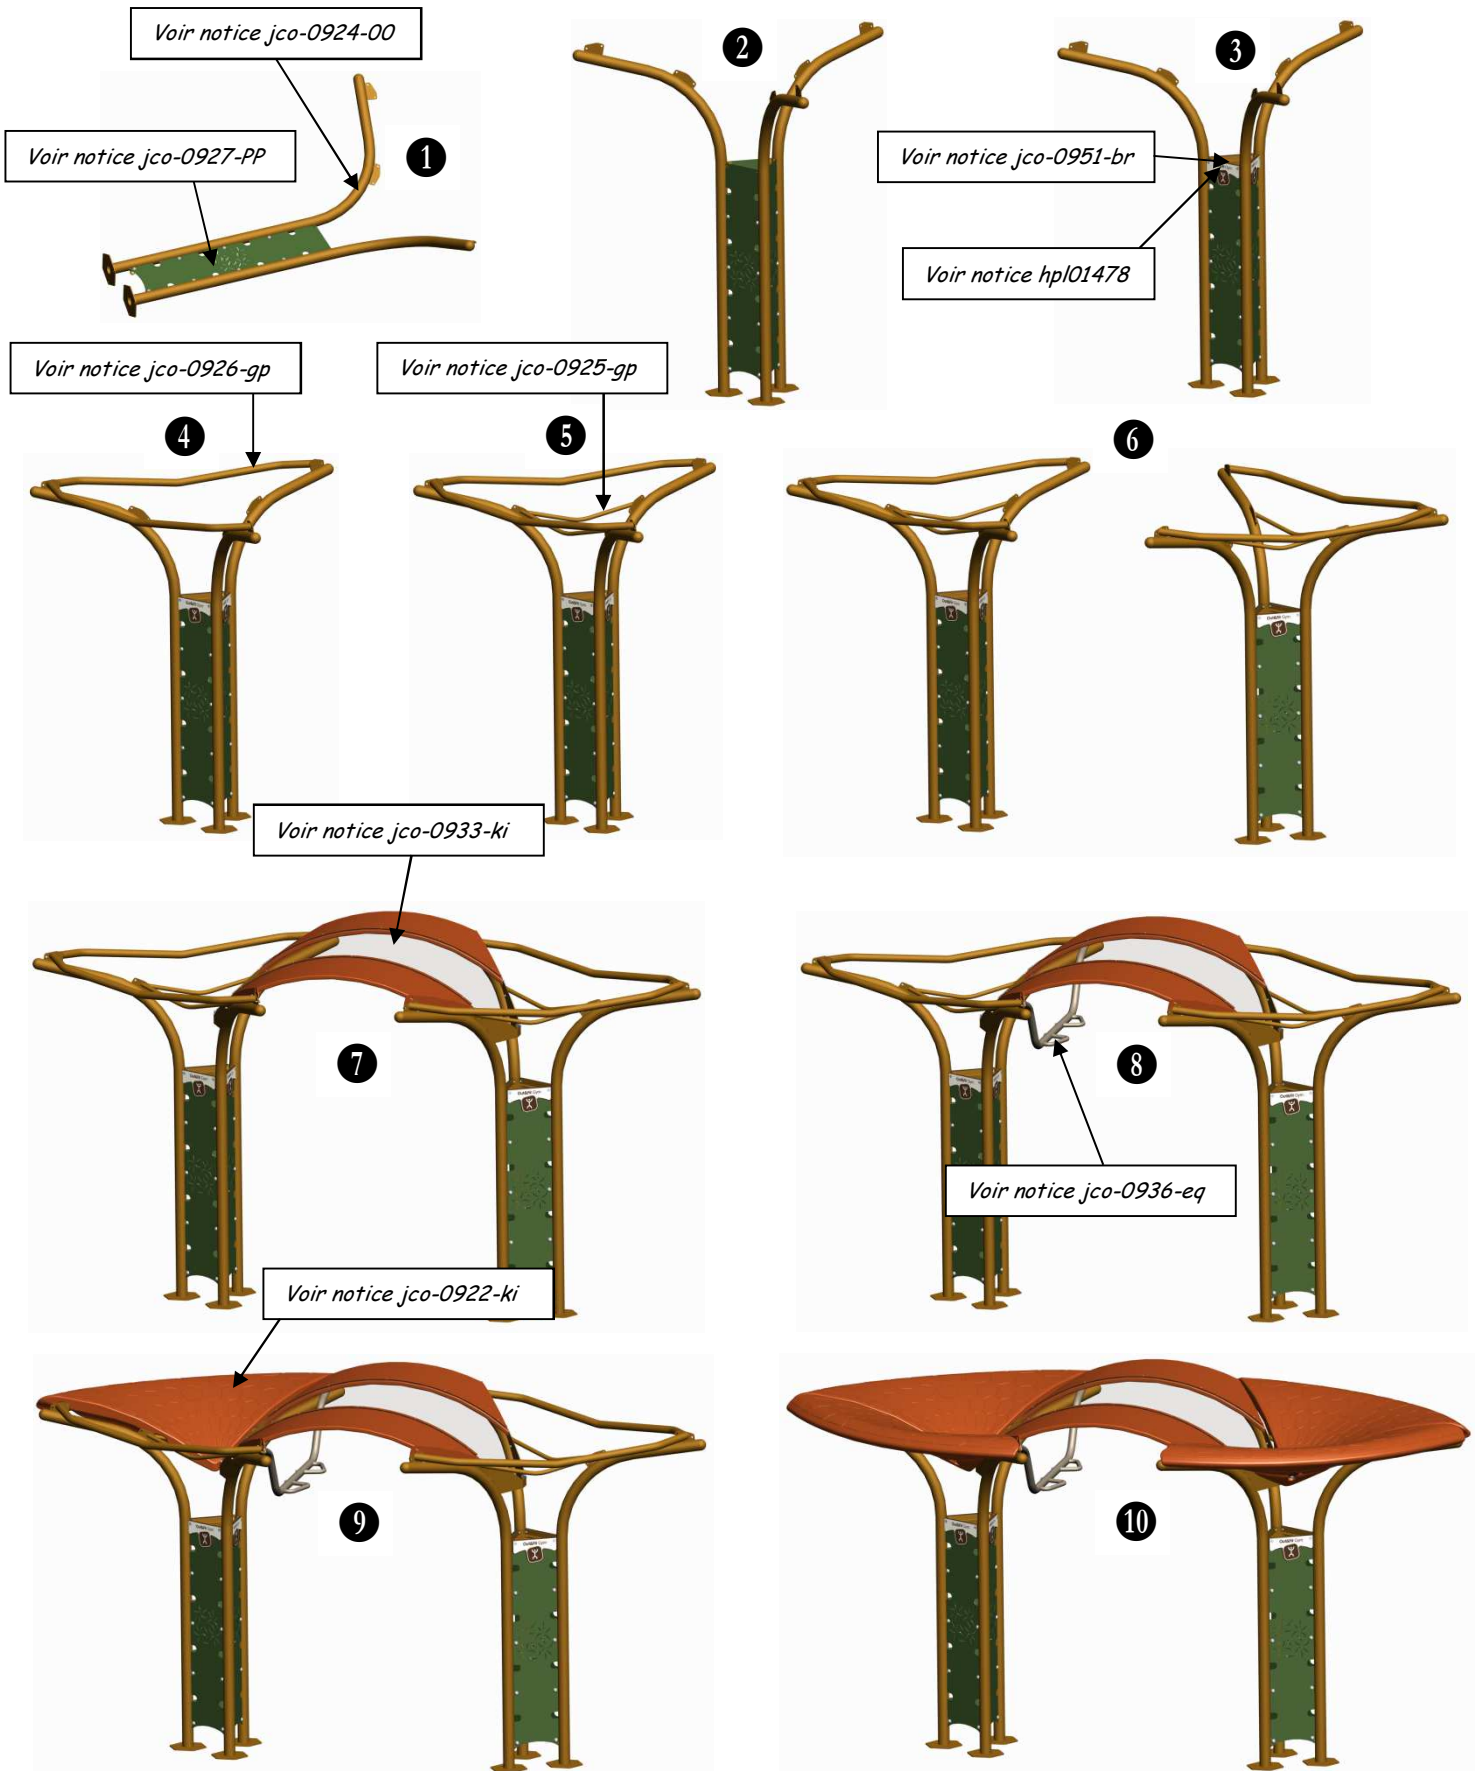


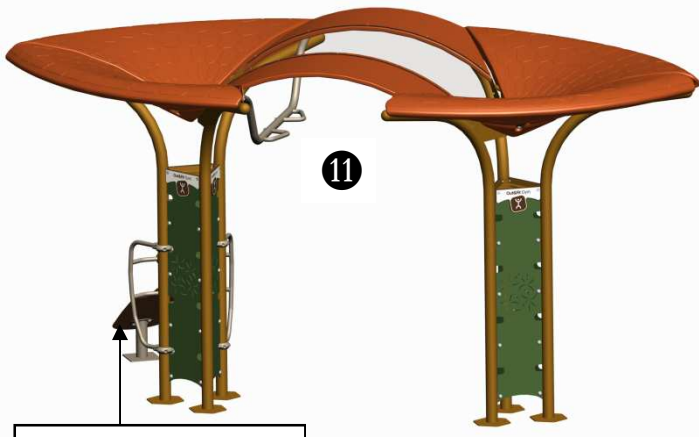


Voir notice jco-0929-00




Voir notice jco-0959-ki

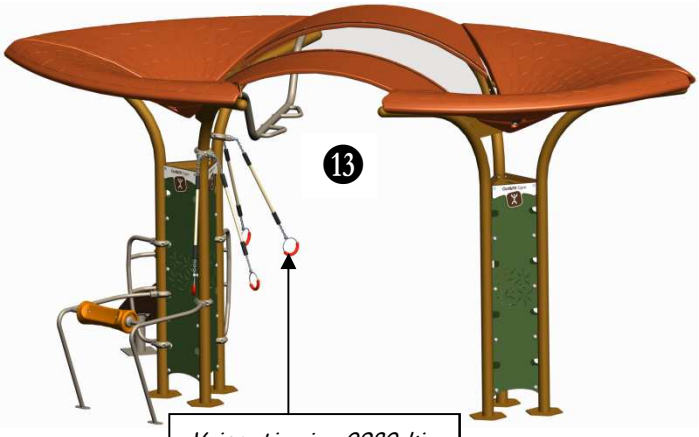


Voir notice jco-0980-ki

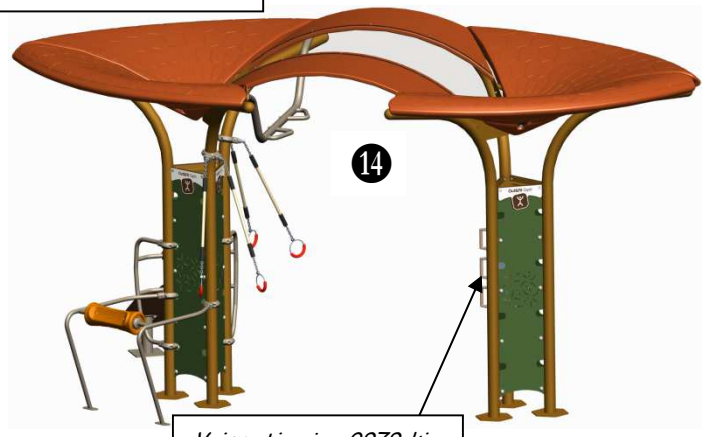


Voir notice jco-0979-ki

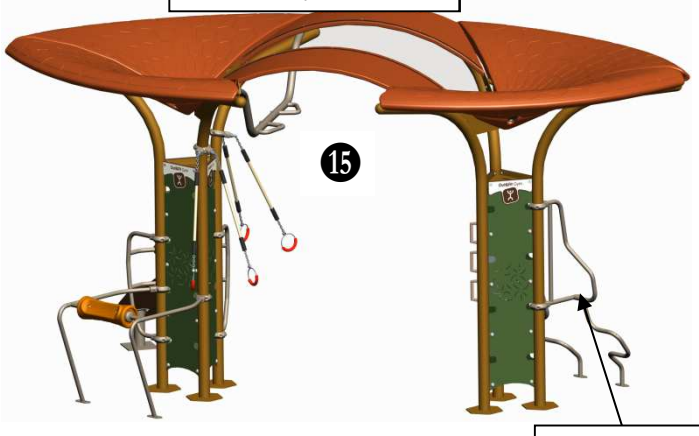

Voir notice jco-0953-00

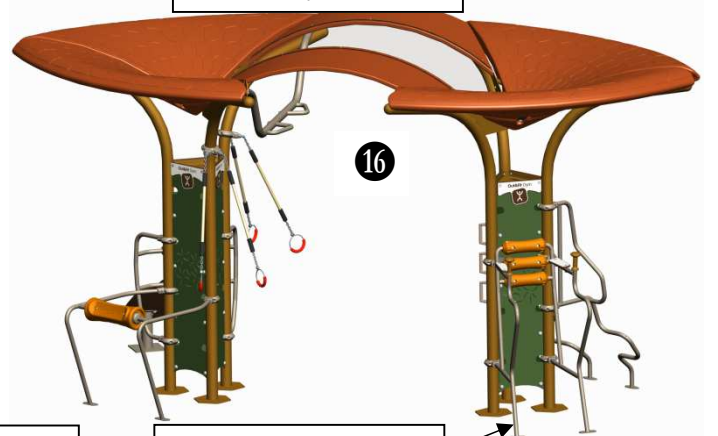

Voir notice jco-0956-00

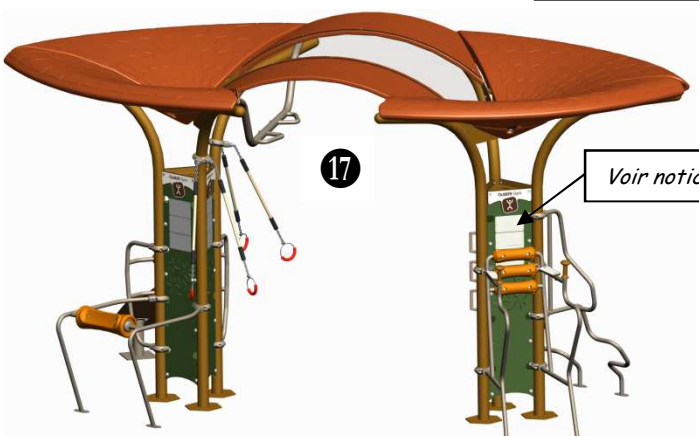

Voir notice jco-0952-ac



Voir notice jco-0975-ac

Voir notice jco-0978-ac

-Aligner et spiter l'ensemble du jeu par chevilles métalliques expansives.  
 -Effectuer un resserrage final de l'ensemble des colliers du jeu.