

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

16-101-430**Sort / Grå**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

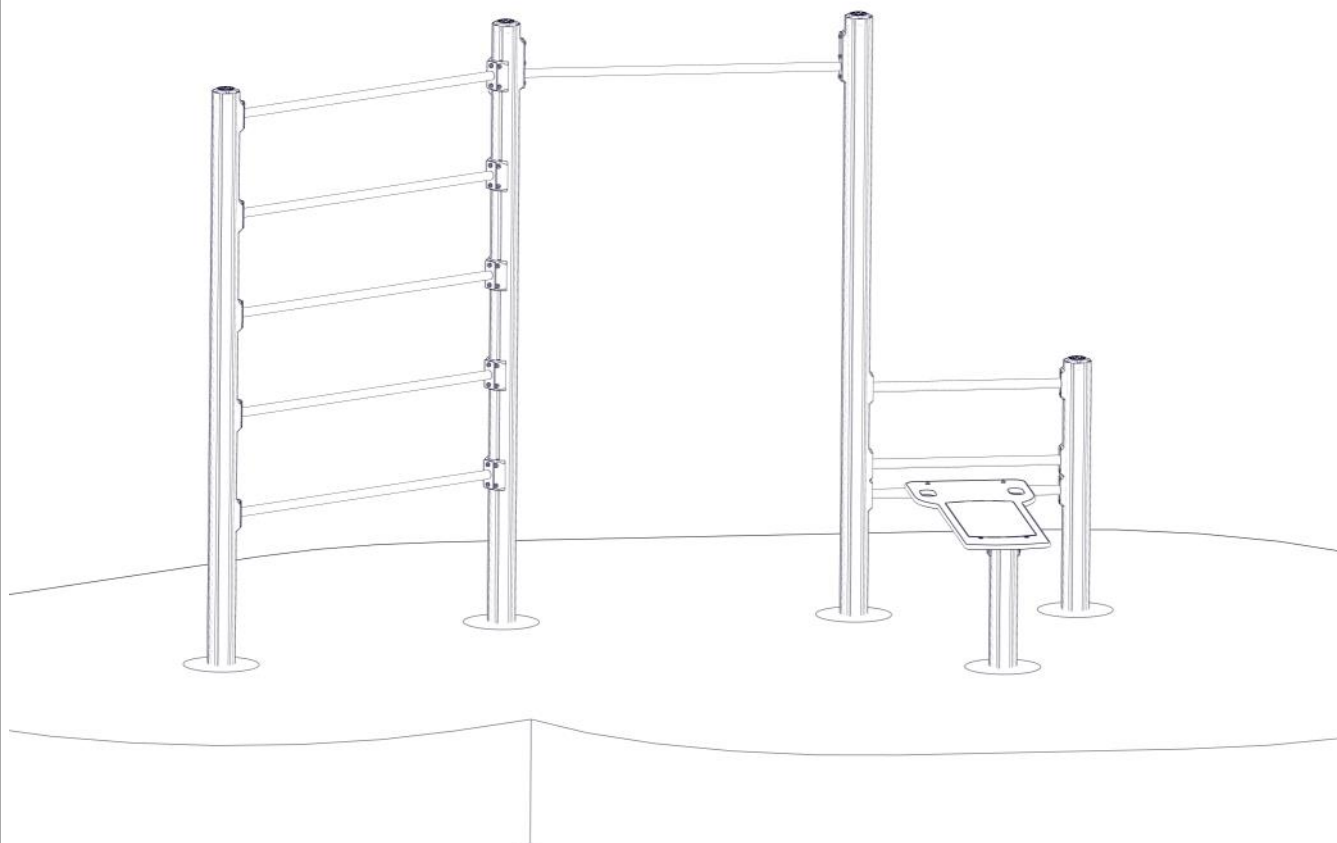**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no



Söve AB
EA Rosengrens gatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions.
Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.
PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west.
Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.


- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.



OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

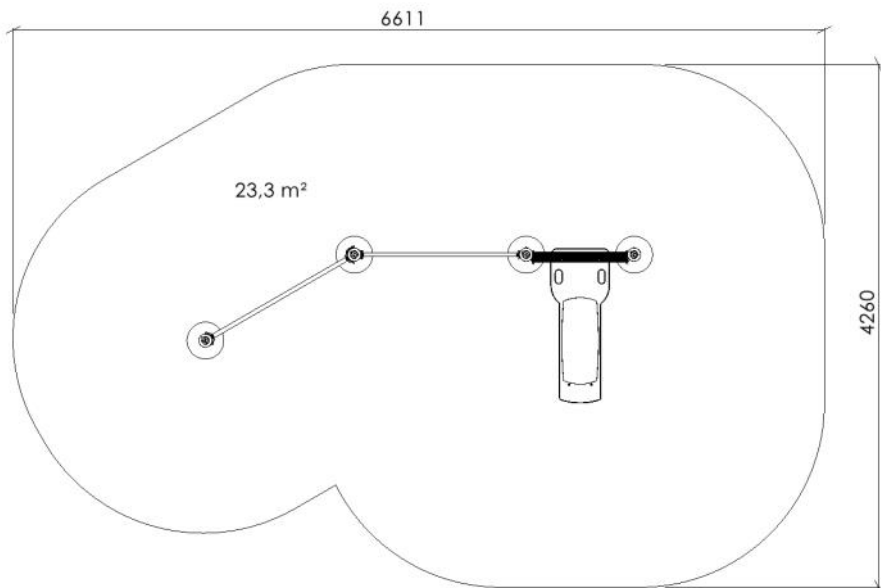Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg					
N EN S	A 	B  Torx Nr 45 High quality	C  13 + 17mm	D 	E 
	 Metermål Metric measure Tumstock	 16 V	Merkebånd Mark ribbon Märkeband 	5 mm 6 mm 	
Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer					
N EN S					
Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering					
N EN S	 6611 23,3 m ² 4260				

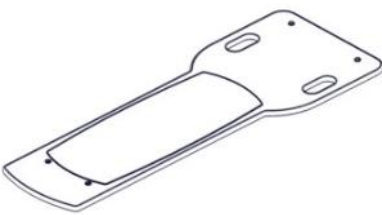Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Sort -Grå 16-101-430	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe Ø110 L=3000 (2400-600)	SFA5126/2	2	
	Stolpe Ø110 L=2900 (2300-600)	SFA5126/2	1	
	Stolpe Ø110 L=1600 (1000-600)	SFA5126/2	1	
	Grå			
	Stolpe Ø110 L=1100 (500-600)	SFA5126/2	1	
	Endelokk til stolpe Ø110	00-400-995	4	
	Sperrerør rett uten hull Komplett L=750 Sort	07-500-075K (Se egen delmontering)	2	
	Sperrerør L=750 m 0gr sitte Brett 0grader hull cc300 Sort	07-200-230K	1	
	Sittup Brett med gummi, innfesting UTEN stolpe og sperrerør	07-200-228K	1	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.


Sort -Grå 16-101-430	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Workout rør Ø33 L=1270 0gr Sort	07-200-165K (Se egen delmontering)	1	
	Workout rør 33, cc1400 30gr 120 komplet Sort	07-200-216K (Se egen delmontering)	5	
	Produktmerke	07-500-500	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Sort -Grå 16-101-430	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Støp fundament			
	Fundament betong Ø110	00-003-111K (Se egen delmontering)	5	
	Overflate montering			
	Fundament 1xØ110 for Betongdekk Ekstra	00-003-137K (se egen delmontering)	5	
	Stolpe må kappes	SFA5126/2	(5)	

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong

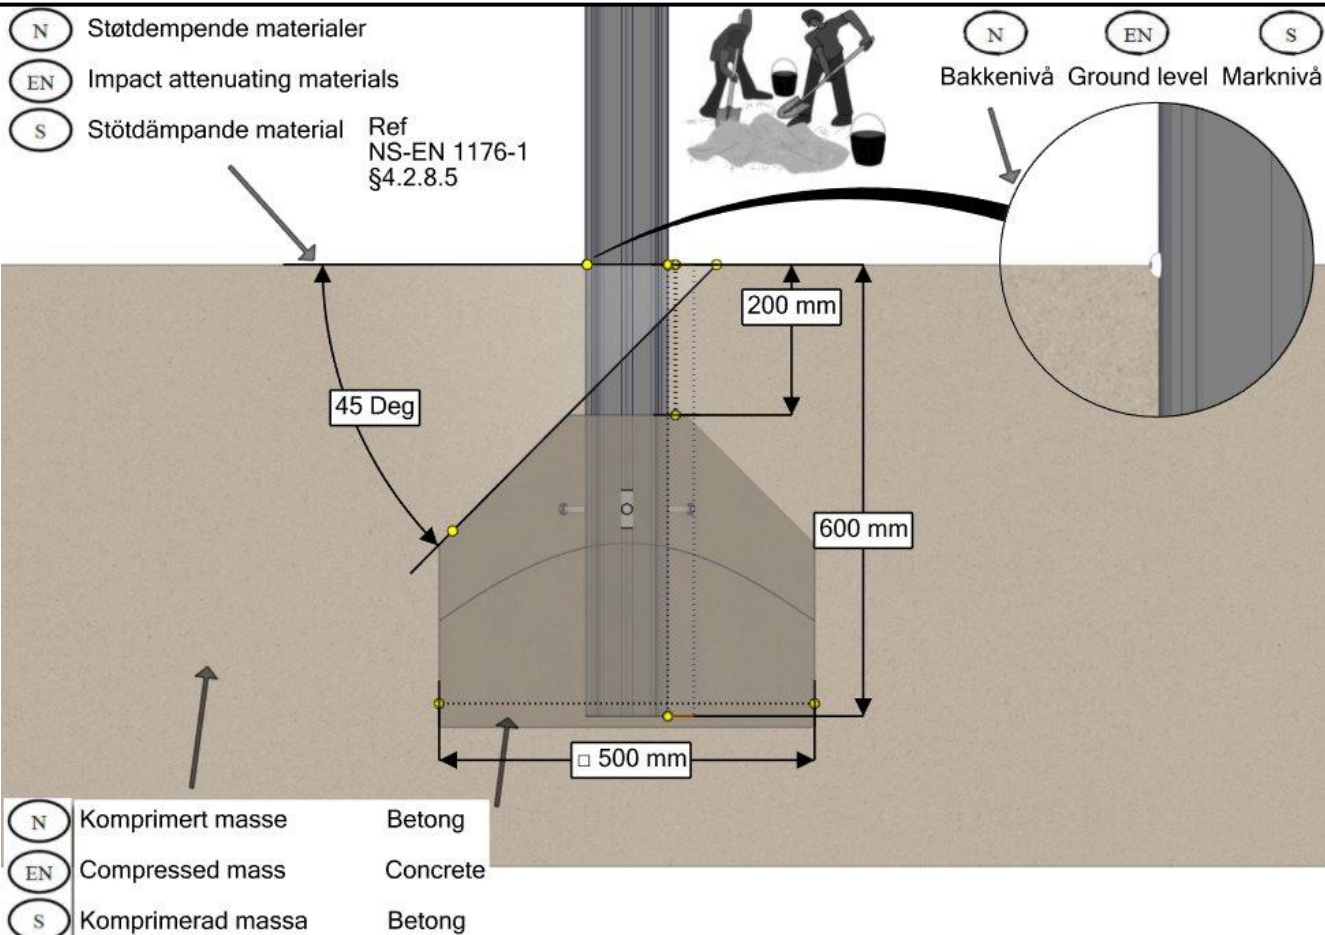

Overflatemontering / Surface mounting / Ytmontering

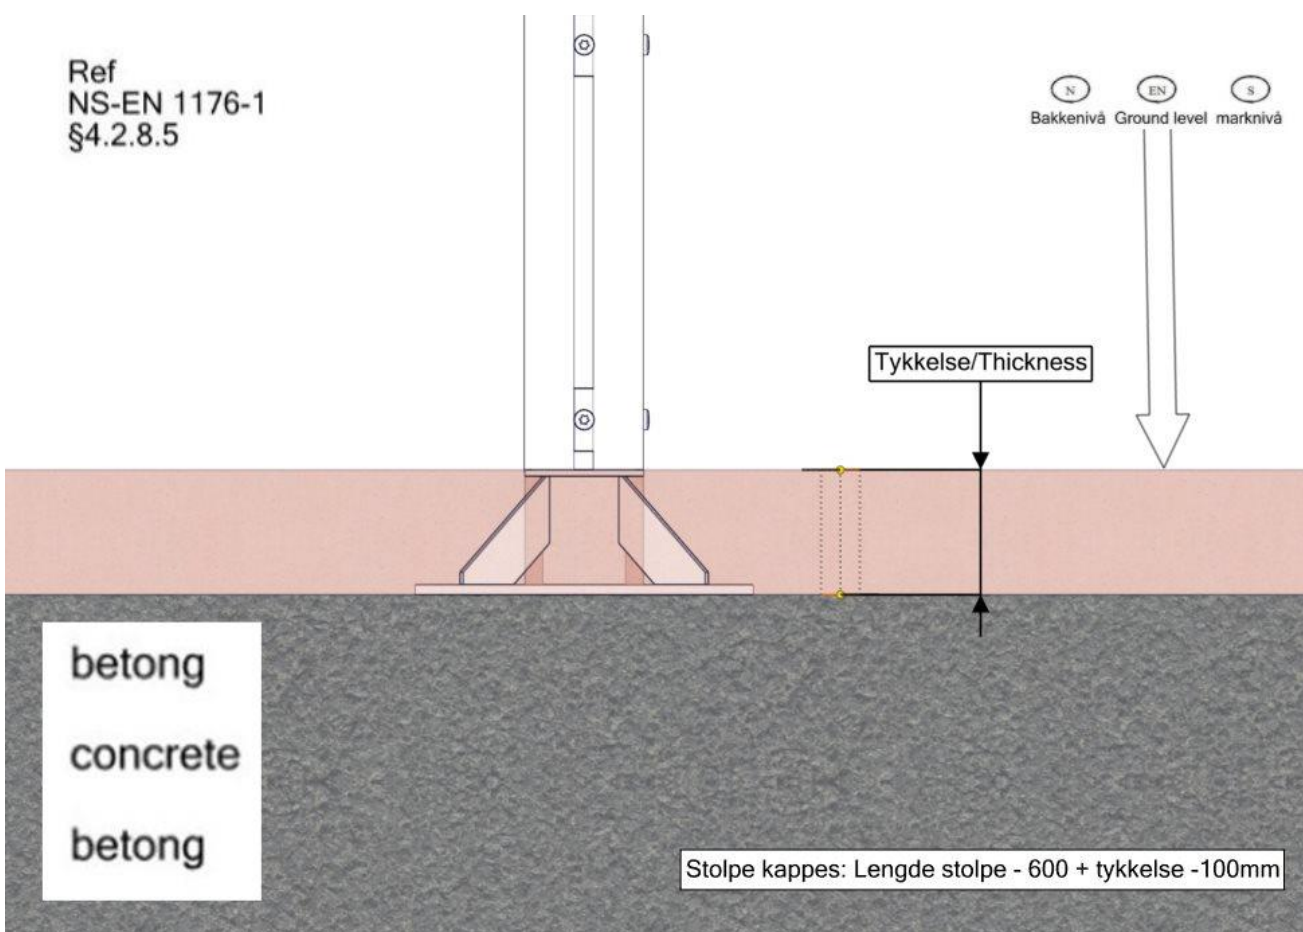

N


Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen.
Maks moment: 30Nm

EN

The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium
Max torque: 30Nm

S



Bulten skruvas HELT genom aluminiumen.
Maks vridmoment: 30Nm

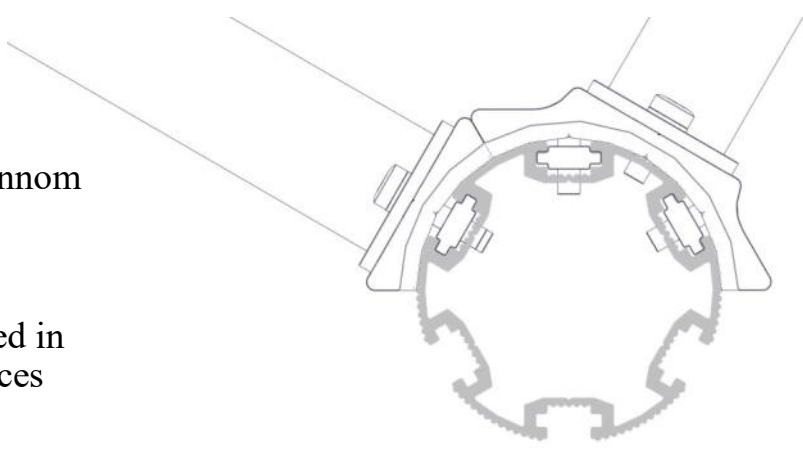


NO	Betongkvalitet	C25/30		
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong		0.75	m³
SE	Mängd betong			
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,6	m
SE	Stiftelsestorlek			
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element	SFA5126/2	13	Kg
SE	Tyngsta element			
EN	Heaviest element			
NO	Største element	SFA5126/2	3,0x Ø 0,11	m
SE	Största element			
EN	Biggest element			

Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder

Fallhøyde <1,5m
EN 16630

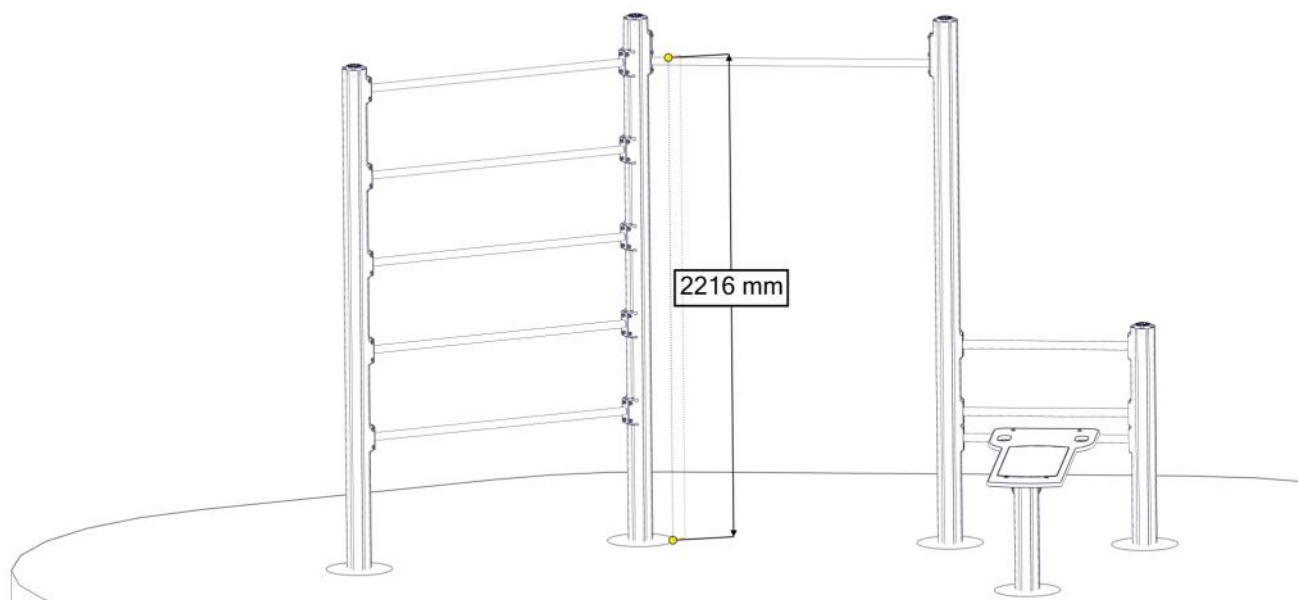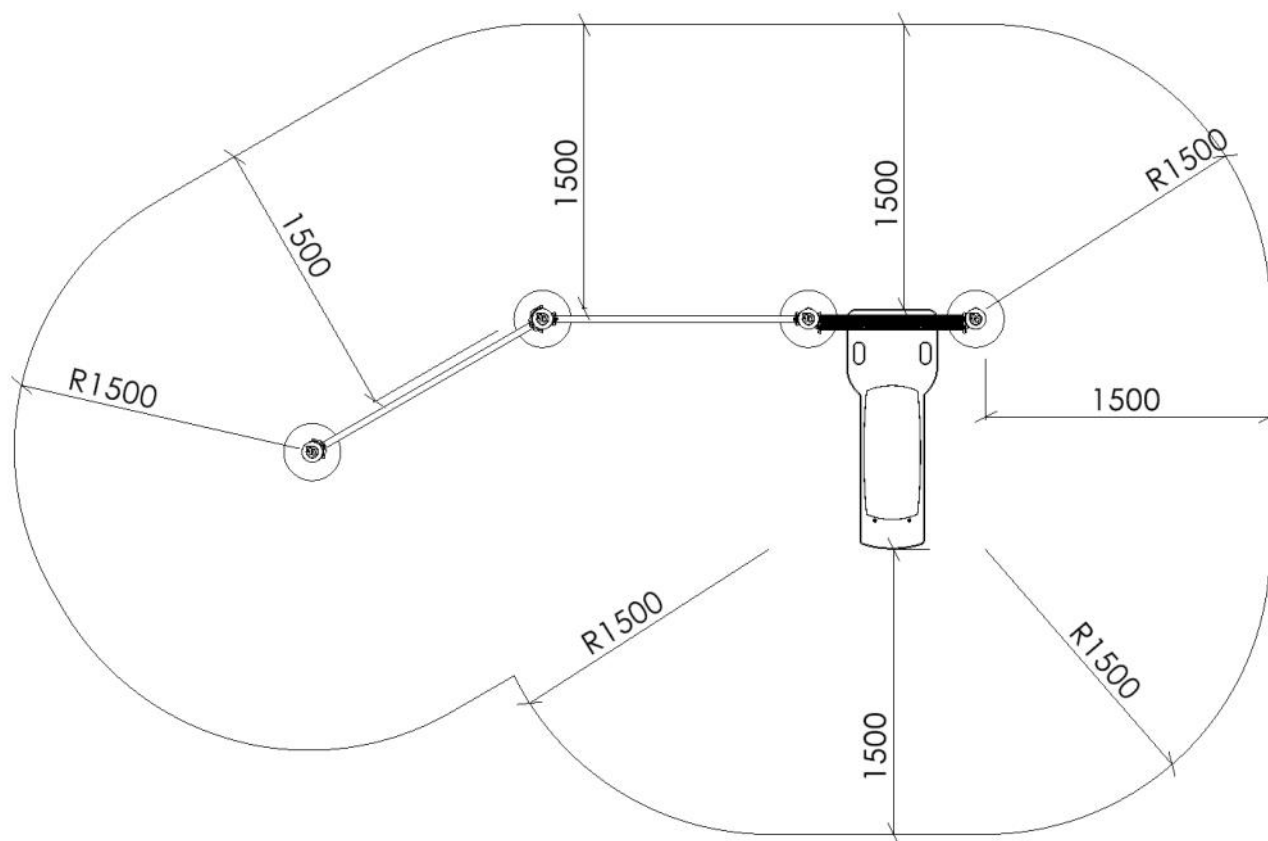**Sikkerhetssone / Safety zone / Säkerhetszon**

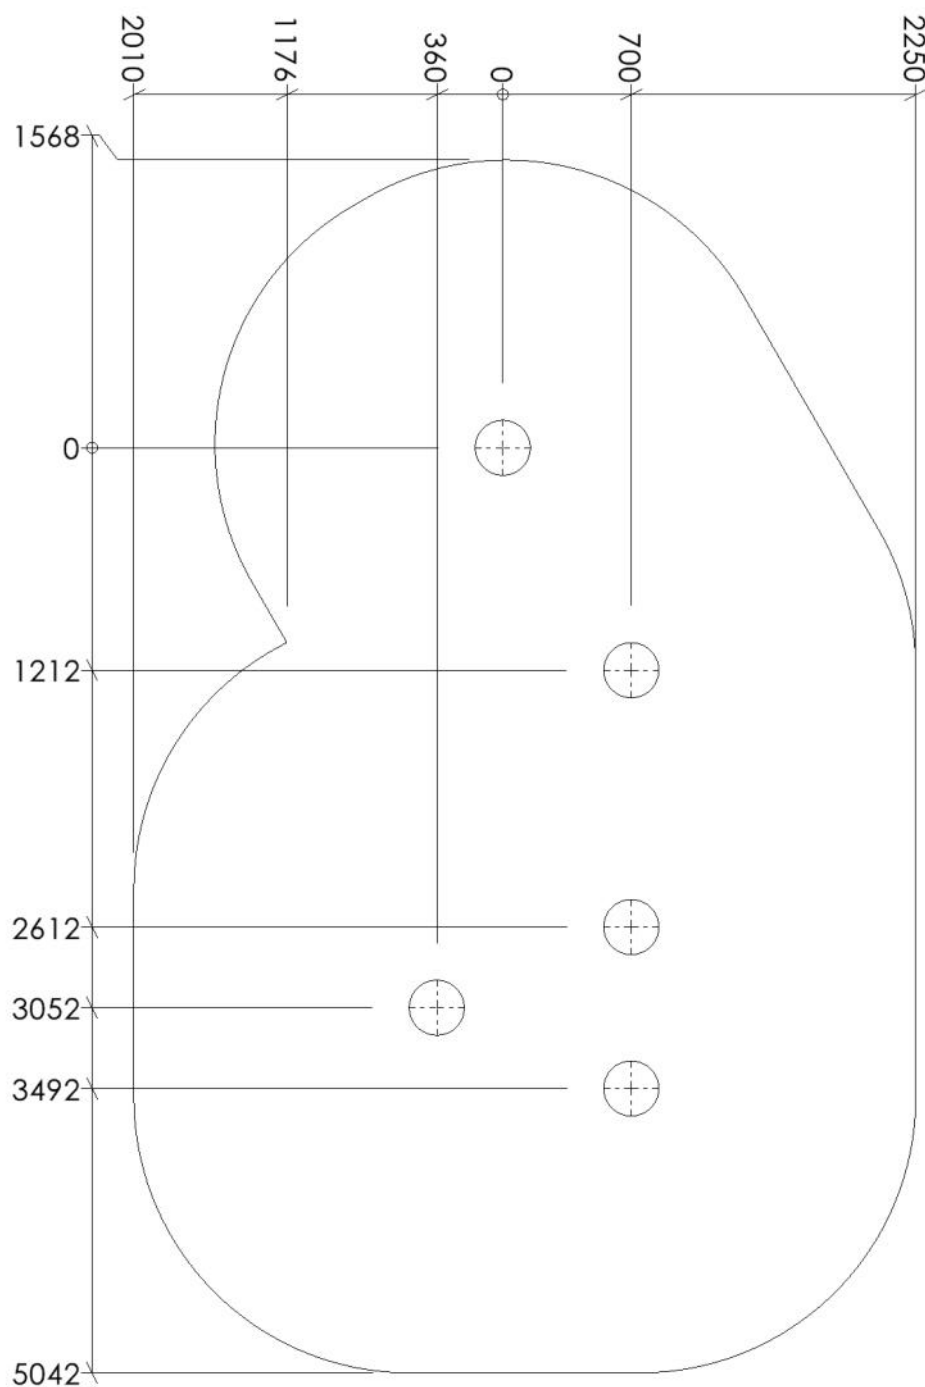Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar

N

Alle mål er oppgitt i millimeter

EN


Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.



Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer

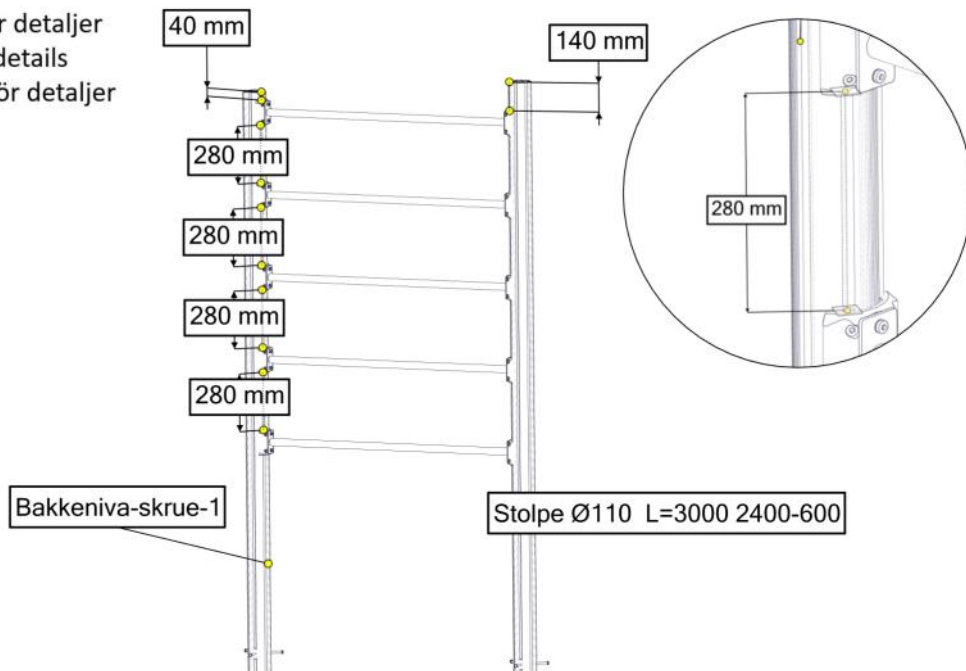


PartName	Artnr	Antall
Støpe fundament Ø 110	00-003-111K	2
Workout rør CC1400 30gr	07-200-216K	5
Stolpe Ø110 L=3000 2400-600	SFA5126/2	1
Stolpe Ø110 L=2900 (2300-600)	SFA5126/2	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer

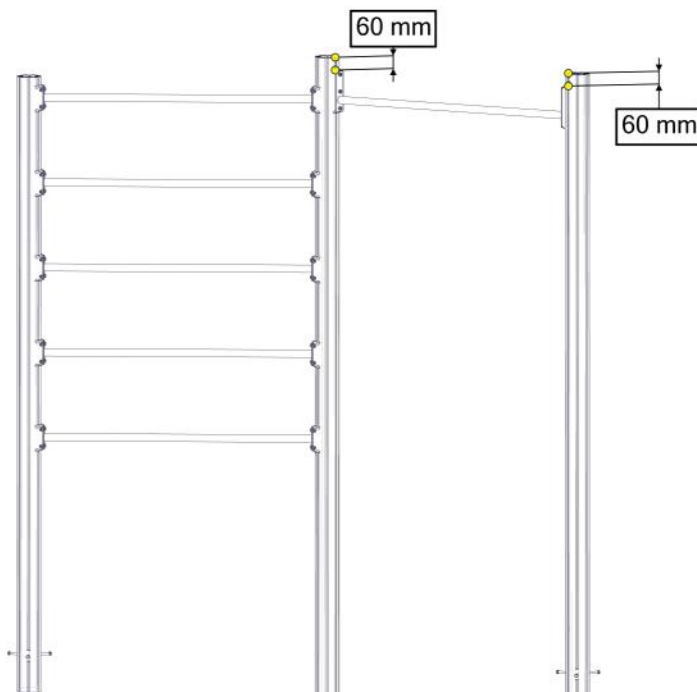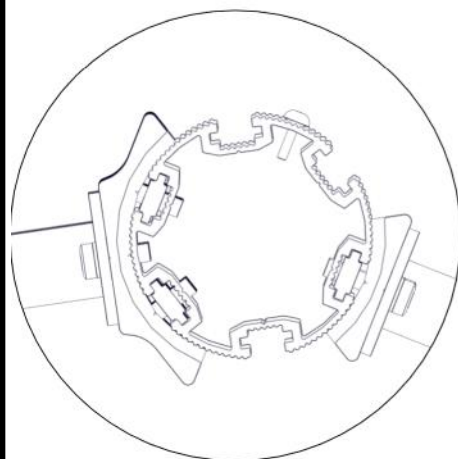


PartName	Artnr	Antall
Støpe fundament Ø 110	00-003-111K	1
Workoutrør Ø 33 L= 1270 m 0gr 200beslag	07-200-165k	1
Stolpe Ø110 L=3000 2400-600	SFA5126/2	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer

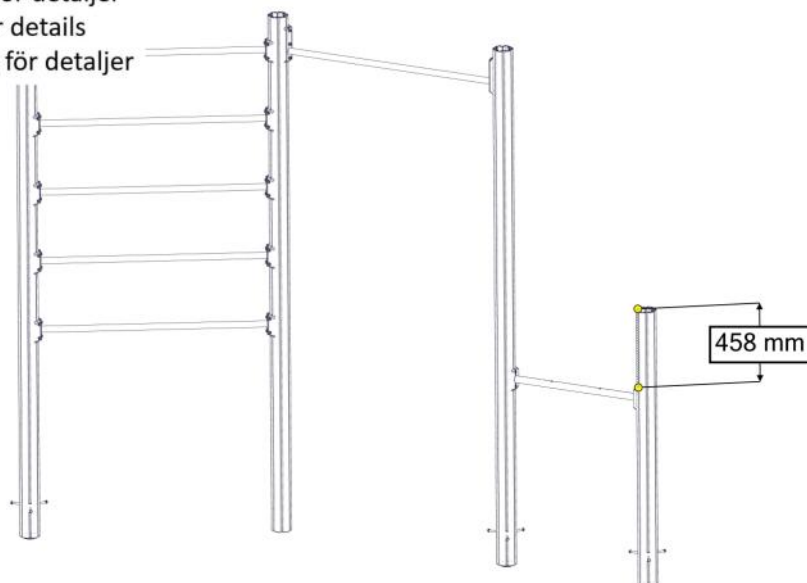


PartName	Artnr	Antall
Støpe fundament Ø 110	00-003-111K	1
Sperrerrør L=750 m 0gr sittebrett	07-200-230K	1
Stolpe Ø110 L=1600 (600-1000)	SFA5126/2	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer

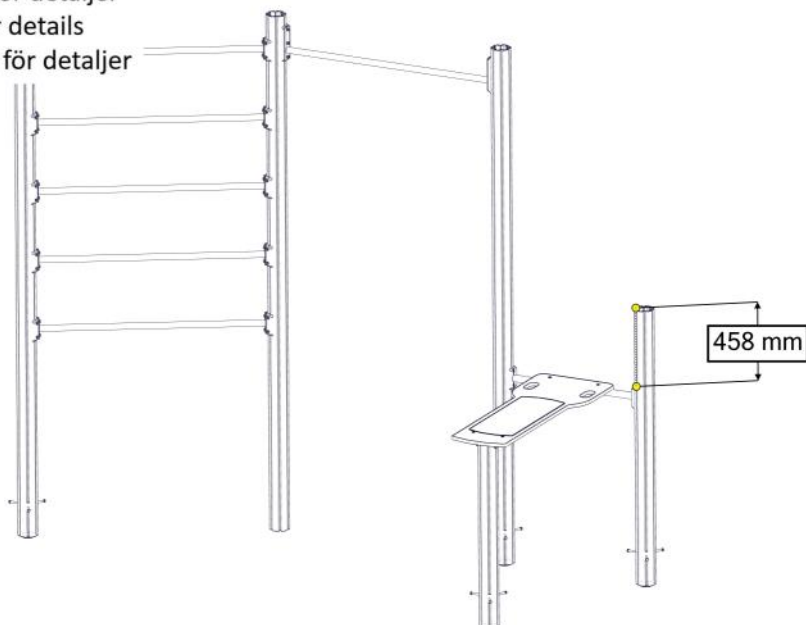


PartName	Artnr	Antall
Støpe fundament Ø 110	00-003-111K	1
Sittup Brett med gummi, innfesting UTEN stolpe og sperrerrør	07-200-228K	1
Stolpe Ø110 L=1100 (600-500)	SFA5126/2	1

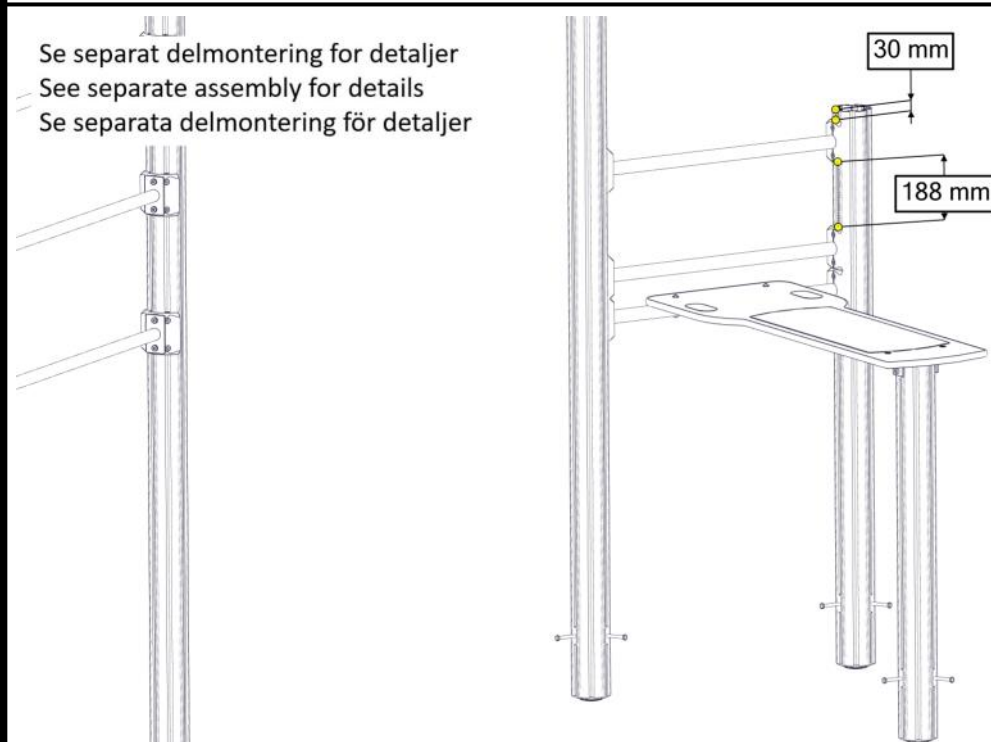

PartName	Artnr	Antall
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-075K	2


Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer

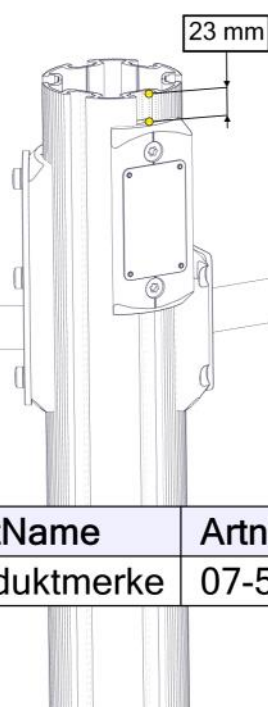

PartName	Artnr	Antall
Produktmerke	07-500-500	1





PartName	Artnr	Antall
Endelokk 110	00-400-995	4

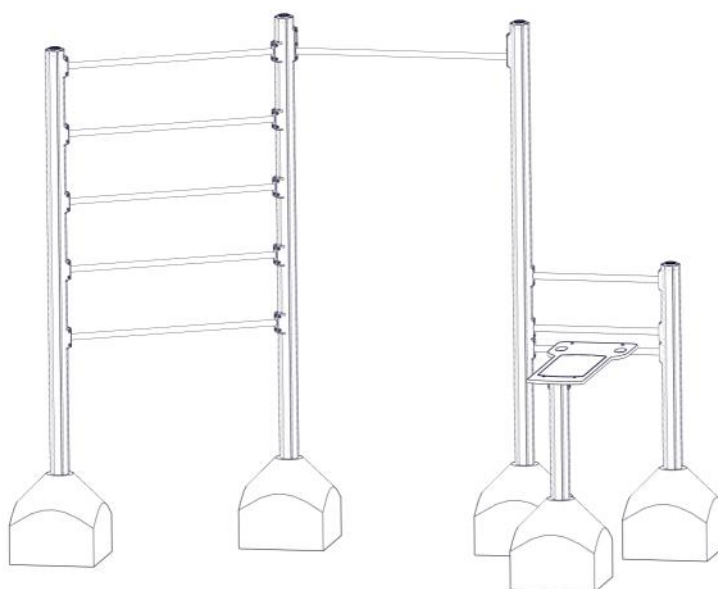

Må støpes
Må gjutes
Use concret

Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
(N)	● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.) ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
(EN)	● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
(S)	● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)

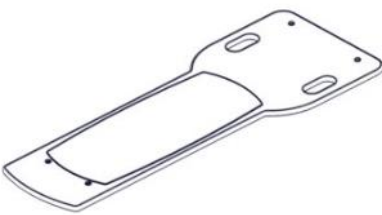Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Sort -Grå 16-101-430	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe Ø110 L=3000 (2400-600)	SFA5126/2	2	
	Stolpe Ø110 L=2900 (2300-600)	SFA5126/2	1	
	Stolpe Ø110 L=1600 (1000-600)	SFA5126/2	1	
	Grå			
	Stolpe Ø110 L=1100 (500-600)	SFA5126/2	1	
	Endelokk til stolpe Ø110	00-400-995	4	
	Sperrerør rett uten hull Komplett L=750 Sort	07-500-075K (Se egen delmontering)	2	
	Sperrerør L=750 m 0gr sitte Brett 0grader hull cc300 Sort	07-200-230K	1	
	Sittup Brett med gummi, innfesting UTEN stolpe og sperrerør	07-200-228K	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Sort -Grå 16-101-430	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Workout rør Ø33 L=1270 0gr Sort	07-200-165K (Se egen delmontering)	1	
	Workout rør 33, cc1400 30gr 120 komplet Sort	07-200-216K (Se egen delmontering)	5	
	Produktmerke	07-500-500	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Sort -Grå 16-101-430	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Støp fundament			
	Fundament betong Ø110	00-003-111K (Se egen delmontering)	5	
	Overflate montering			
	Fundament 1xØ110 for Betongdekk Ekstra	00-003-137K (se egen delmontering)	5	
	Stolpe må kappes	SFA5126/2	(5)	