

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**

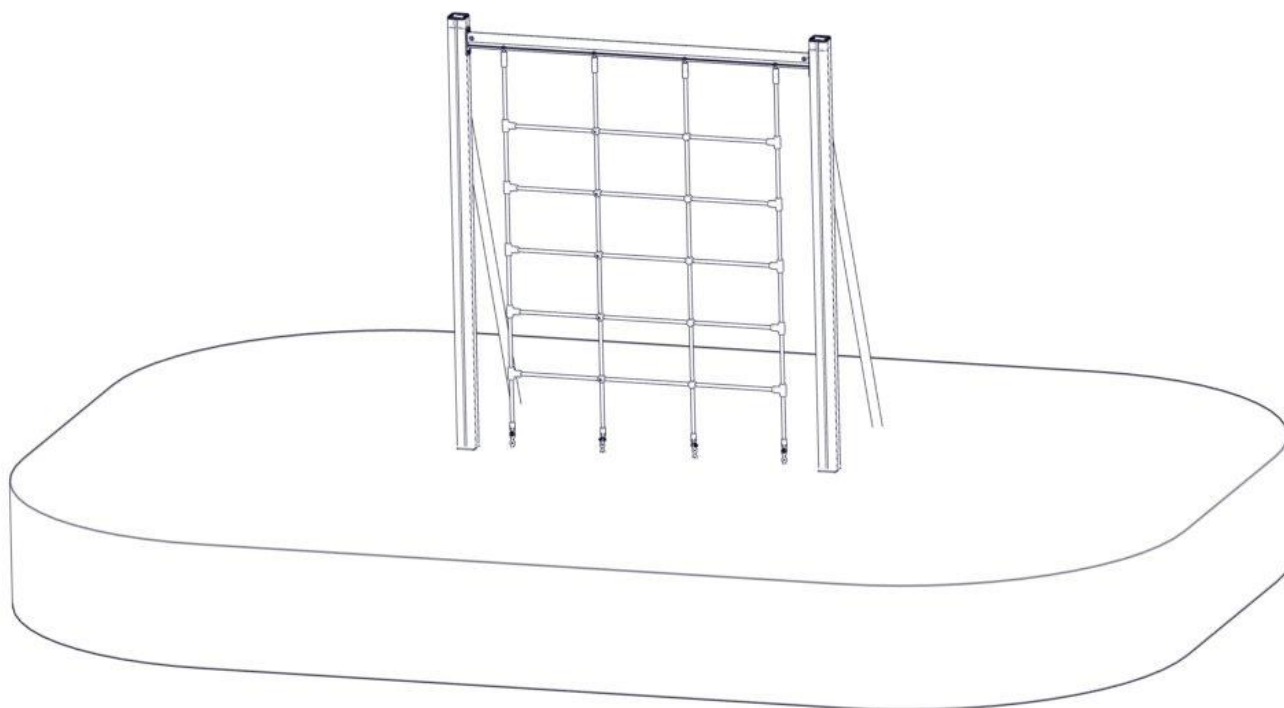
Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

30-545-110**Sort**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**søve**

Søve AB
EA Rosengrens gatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions.
Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.
PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west.
Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.



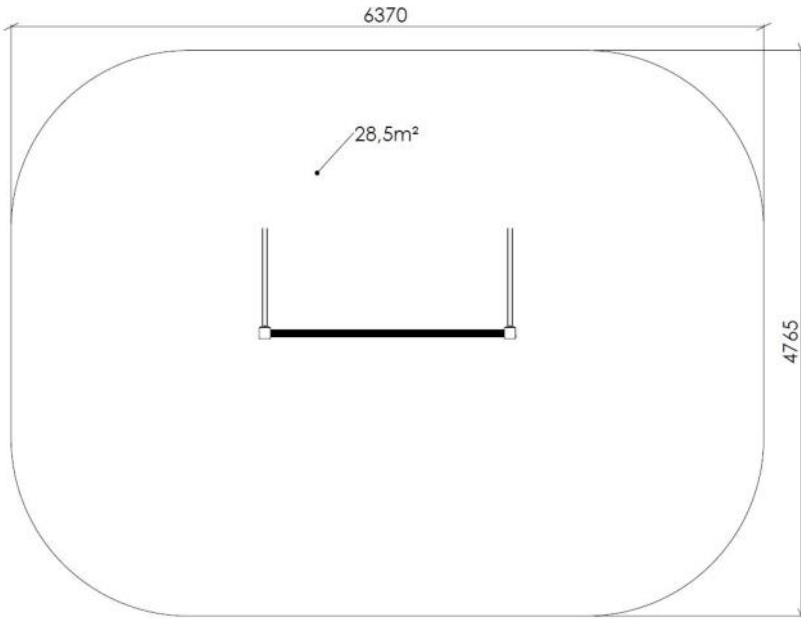
- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.

OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.


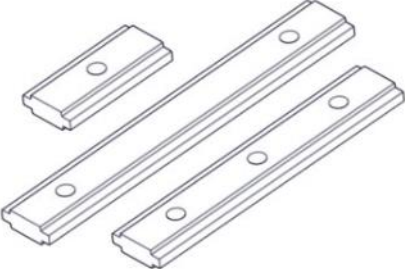
OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärningsband eller liknande.

Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg					
N EN S	A	B	C	D	E
		 Torx Nr 45 	5 mm 6 mm 		
		Metermål Metric measure Tumstock 	Ø11mm Bor Ø11mm Drill Ø11mm Borr 	Merkebånd Mark ribbon Märkeband 	 13 + 17mm
Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer					
N EN S					
Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering					
N EN S					


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Klatrenett Sort 30-545-110	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 95x95 L= 3230 (2430-800) Sort	SFA5117/1	2	
	Alu profil til N-nett L=1980 Sort	00-400-801K (Se egen delmontering)	1	
	Endelokk 95x95 Sort	00-400-998	2	
	Støpefundament 95x95 stolpe	00-003-110K (se egen delmontering)	2	
	Brikke 120 3xM8	04-060-120	2	
	Torx M8x30	04-000-030	4	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Klatrenett Sort 30-545-110	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Skive M8	04-050-008	4	
	Stag skrå	00-450-860	2	
	N-Nett 1560x2980 Sort	05-156-003K (Se egen delmontering)	1	
	Produktmerke	00-100-401 (Montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

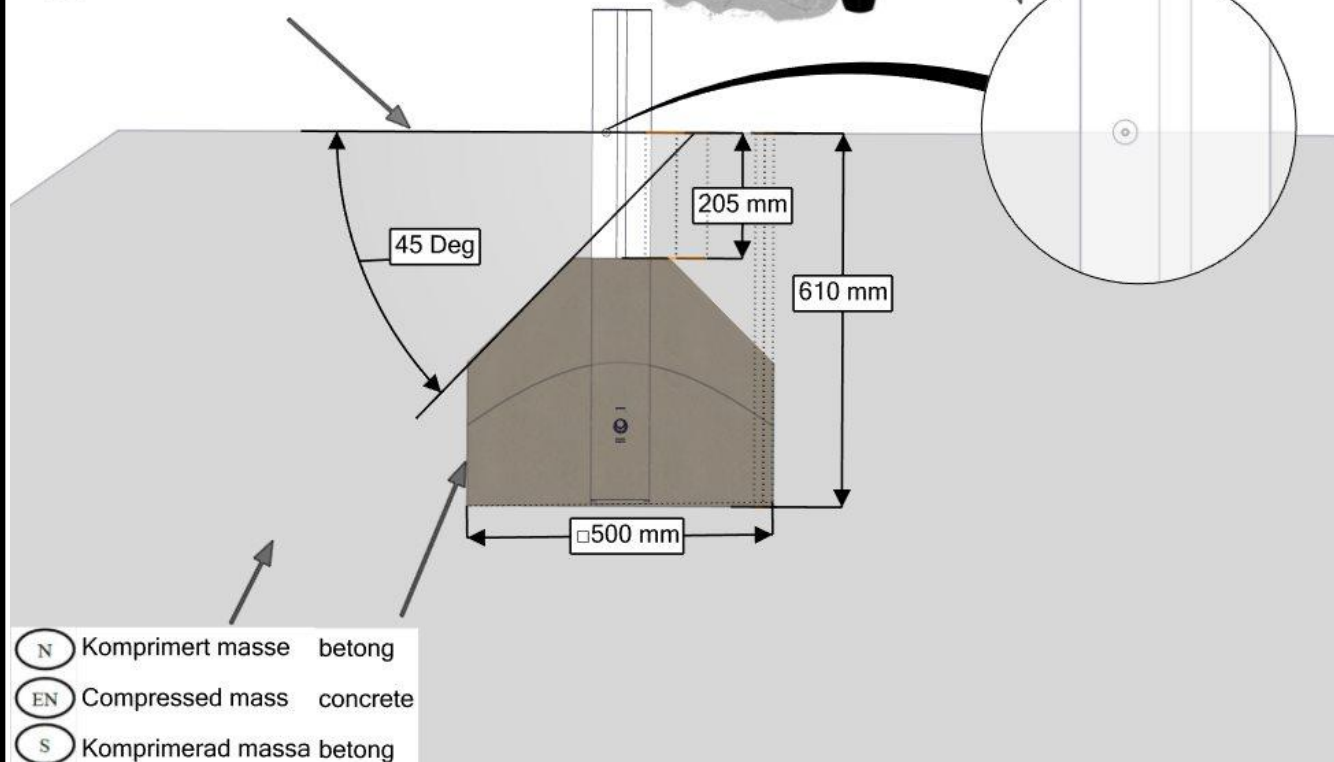
Klatrenett Sort 30-545-110	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflate montering			
	Fundament 95x95 for Betongdekke	00-003-125K (se egen delemontering)	2	
	Stolpe kappes	SFA5117/1	2	
	Stag skrå kappes	00-450-860	2	

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong

- (N) Støtdempende materialer Ref
(EN) Impact attenuating materials NS-EN 1176-1
(S) Støtdämpande material §4.2.8.5

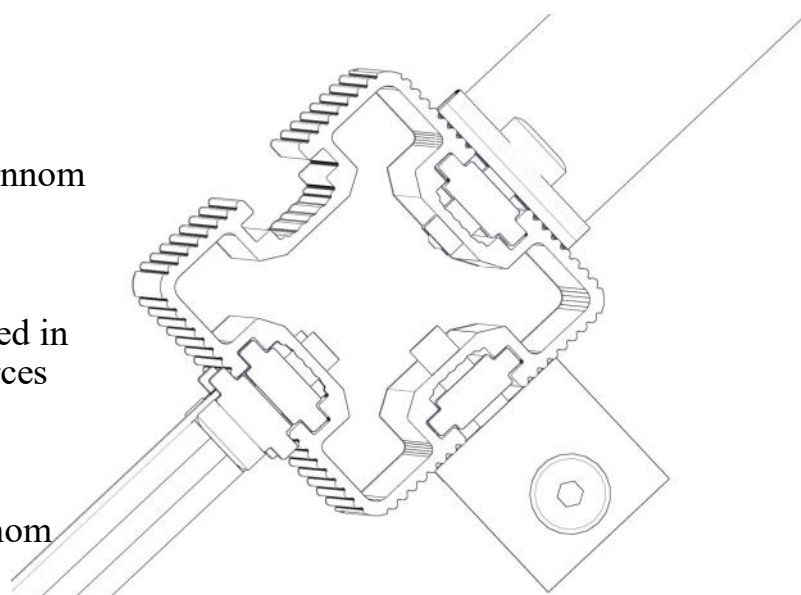


- (N) Bakkenivå
(EN) Ground level
(S) marknivå



- (N) Komprimert masse betong
(EN) Compressed mass concrete
(S) Komprimerad massa betong

- (N) Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen.
Maks moment: 30Nm
- (EN) The bolt must be tightened in to the post, so that it pierces the aluminium
Max torque: 30Nm
- (S) Bulten skruvas HELT genom aluminiumen.
Maks vridmoment: 30Nm



Overflatemontering/ Surface mounting/ Ytmontering

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

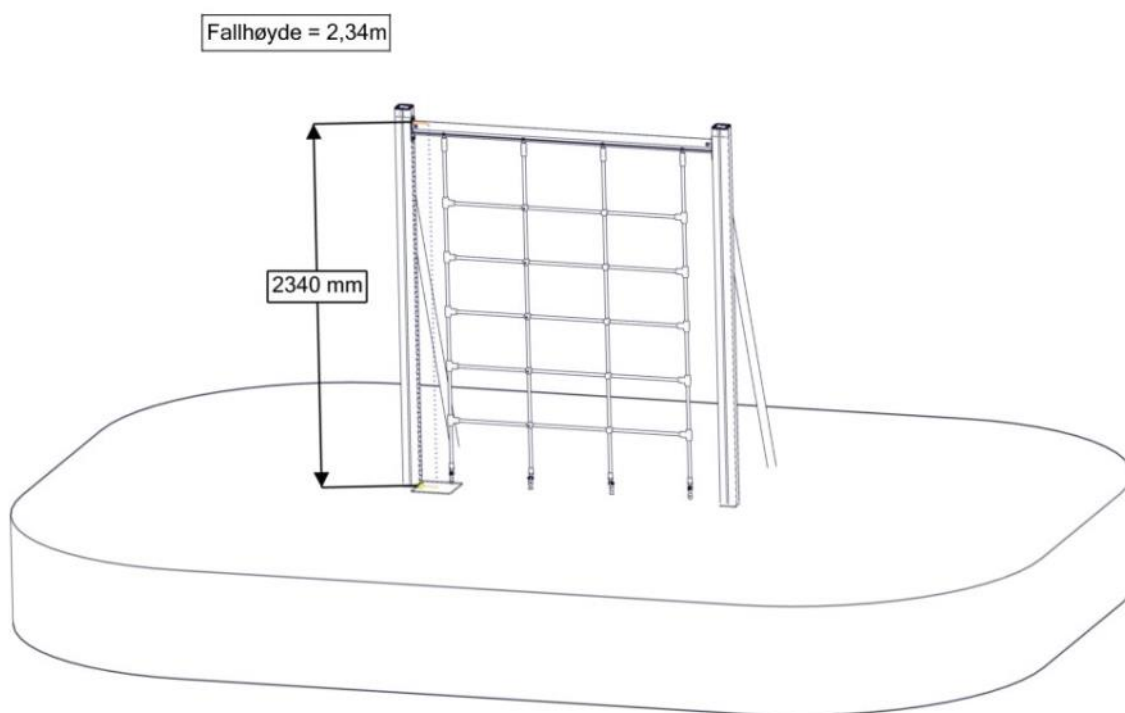
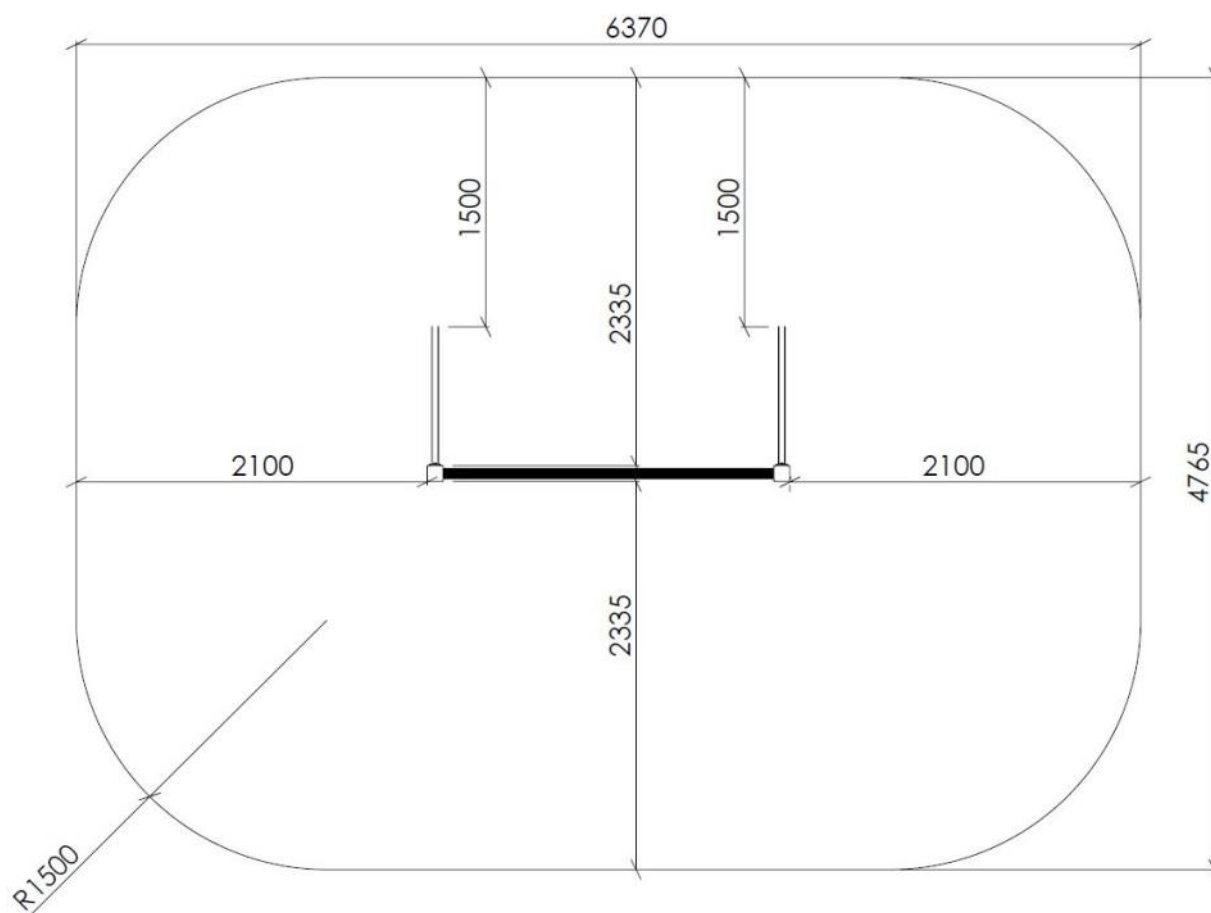
(N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level marknivå

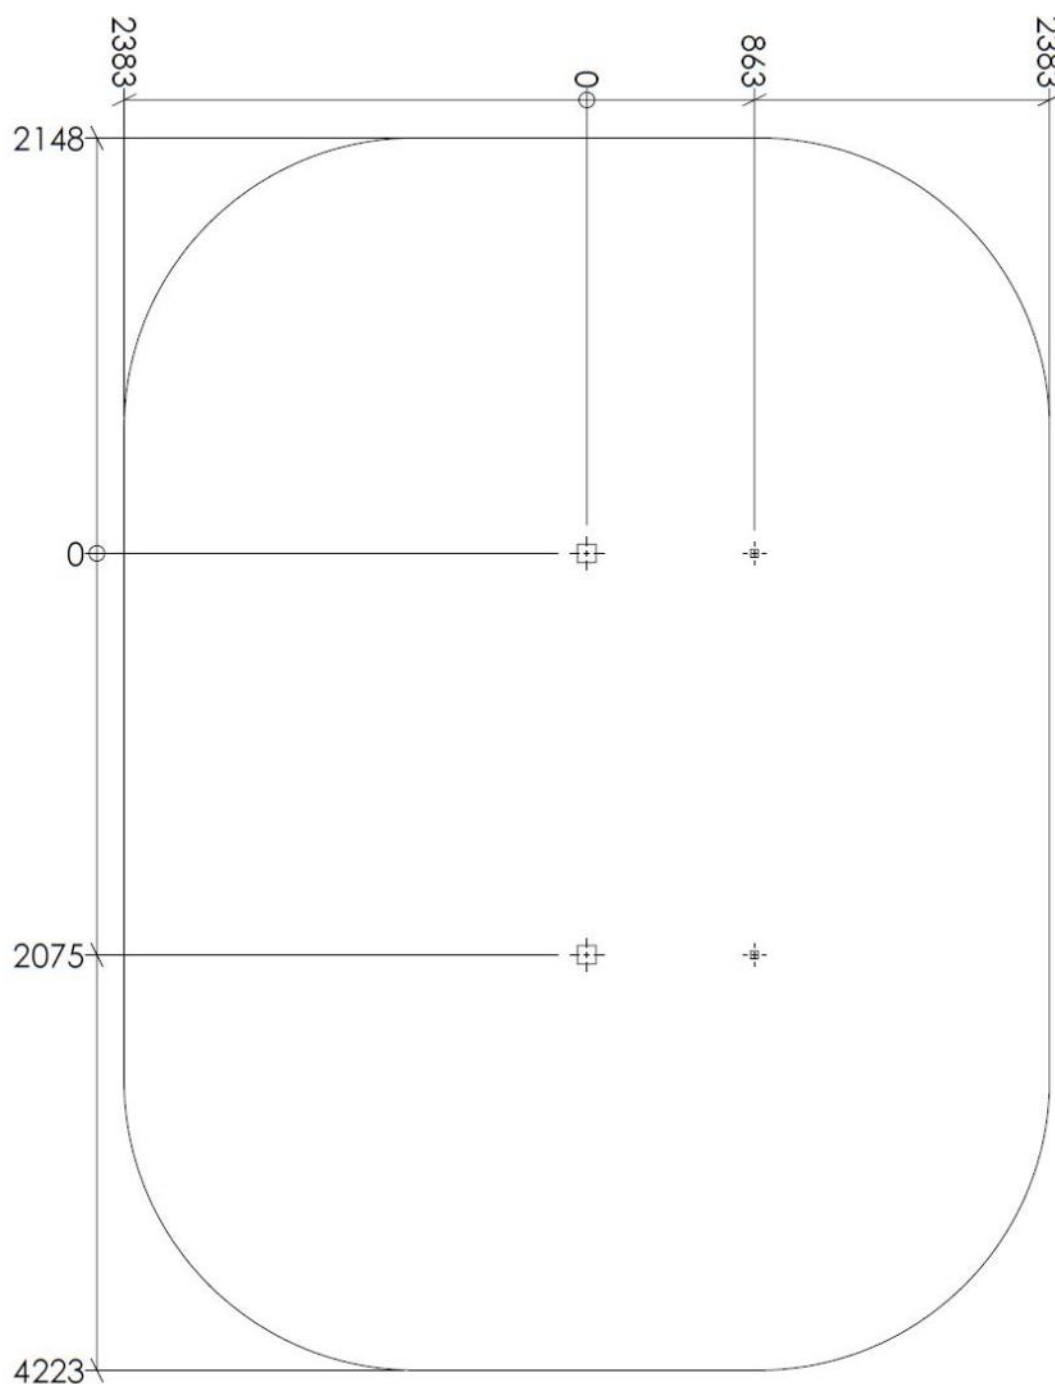
Tykkelse/Thickness

betong
concrete
betong

Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600+ tykkelse

NO	Betongkvalitet	C25/30		
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong		0,2	m³
SE	Mängd betong			
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,4	m
SE	Stiftelsestorlek			
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element	SFA5117	11	Kg
SE	Tyngsta element			
EN	Heaviest element			
NO	Største element	SFA5117	3,23x0,095x0,095	m
SE	Största element			
EN	Biggest element			

Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder**Sikkerhetssone / Safety zone / Säkerhetszon**

Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar

N

Alle mål er oppgitt i millimeter

EN

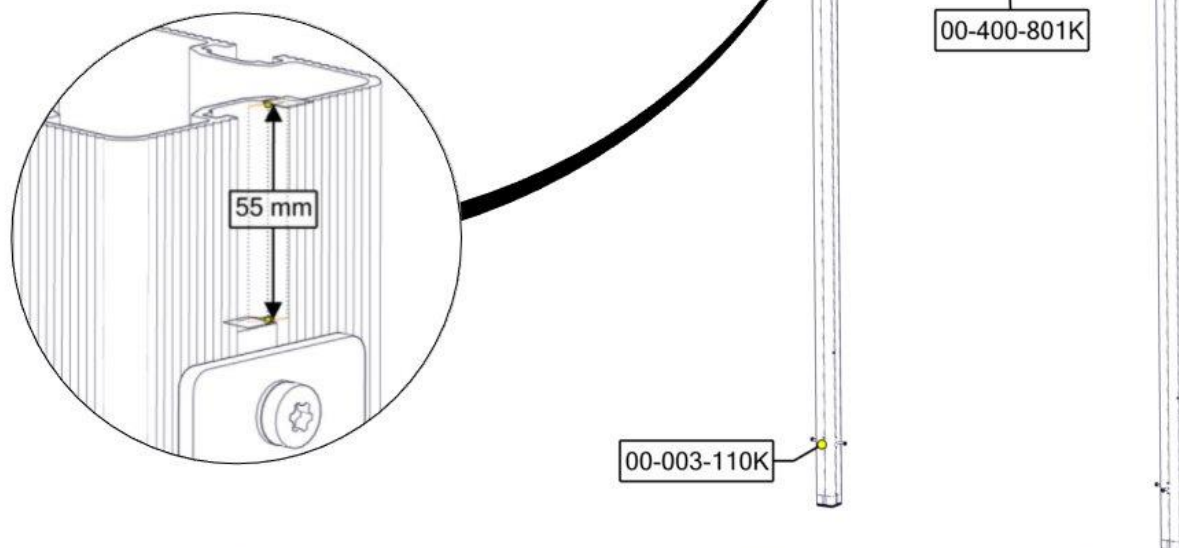
Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.

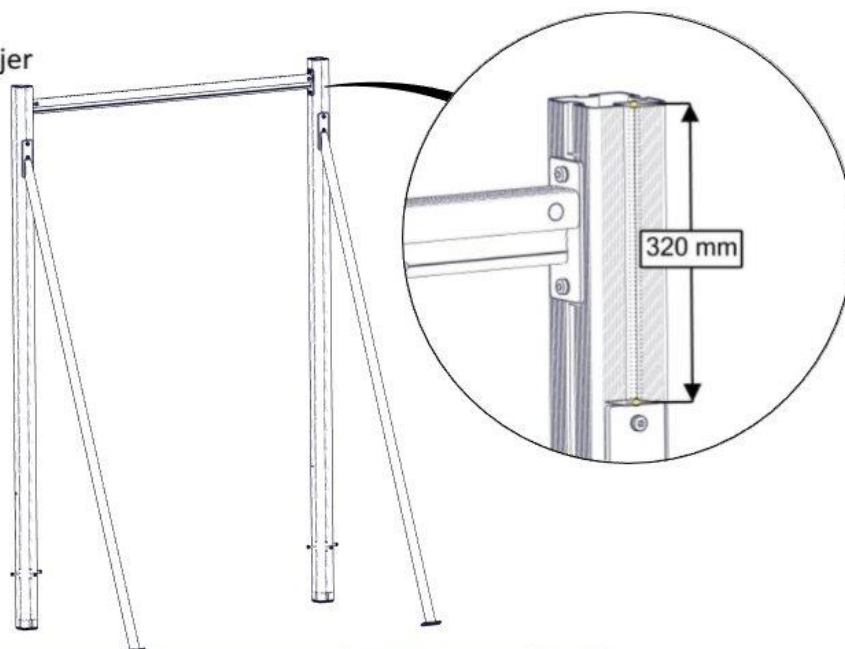
Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe 95x95 800-2430 L=3230	SFA5117/1	2
Fundament til støp 95x95 stolpe	00-003-110K	2
Alu profil Type I, N-Nett L=1980	00-400-801K	1

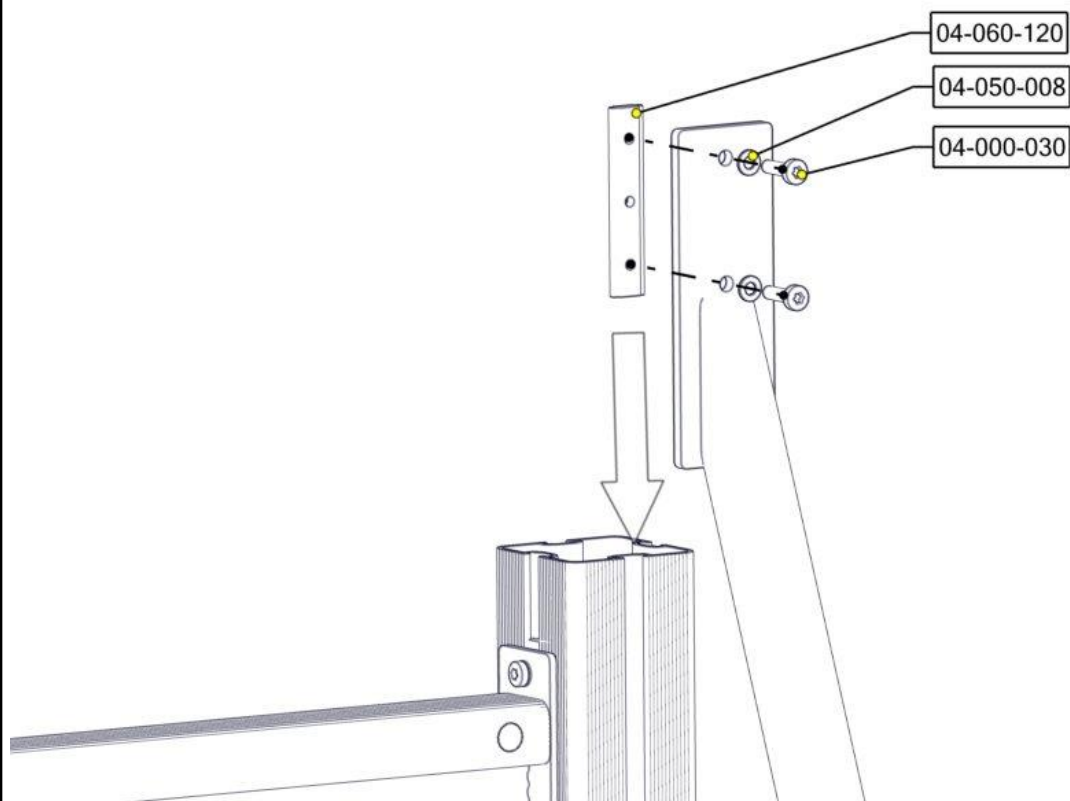
Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



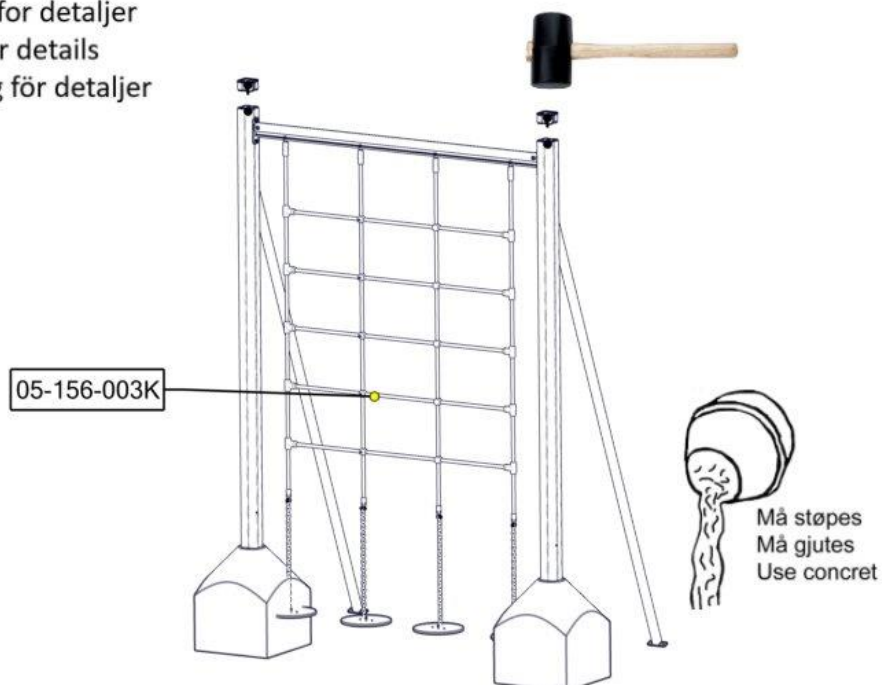
Part Name	Article nr.	Qty
Torx M8x30	04-000-030	4
Stag Skrå (30-545-100+70-860-010)	00-450-860	2
Skive M8	04-050-008	4
Brikke 120 3xM8	04-060-120	2

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




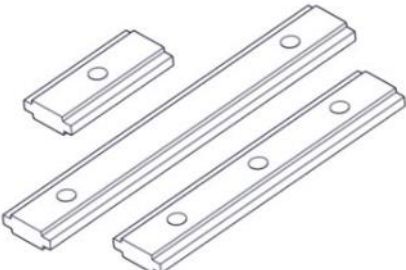
Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
N-nett 1560x2980	05-156-003K	1
Endelokk 95x95	00-400-998	2


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Klatrenett Sort 30-545-110	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 95x95 L= 3230 (2430-800) Sort	SFA5117/1	2	
	Alu profil til N-nett L=1980 Sort	00-400-801K (Se egen delmontering)	1	
	Endelokk 95x95 Sort	00-400-998	2	
	Støpefundament 95x95 stolpe	00-003-110K (se egen delmontering)	2	
	Brikke 120 3xM8	04-060-120	2	
	Torx M8x30	04-000-030	4	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Klatrenett Sort 30-545-110	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Skive M8	04-050-008	4	
	Stag skrå	00-450-860	2	
	N-Nett 1560x2980 Sort	05-156-003K (Se egen delmontering)	1	
	Produktmerke	00-100-401 (Montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Klatrenett Sort 30-545-110	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflate montering			
	Fundament 95x95 for Betongdekke	00-003-125K (se egen delemontering)	2	
	Stolpe kappes	SFA5117/1	2	
	Stag skrå kappes	00-450-860	2	