

N

**Monteringsanvisning**

EN

**Assembly Instructions**

S

**Monteringsanvisning**

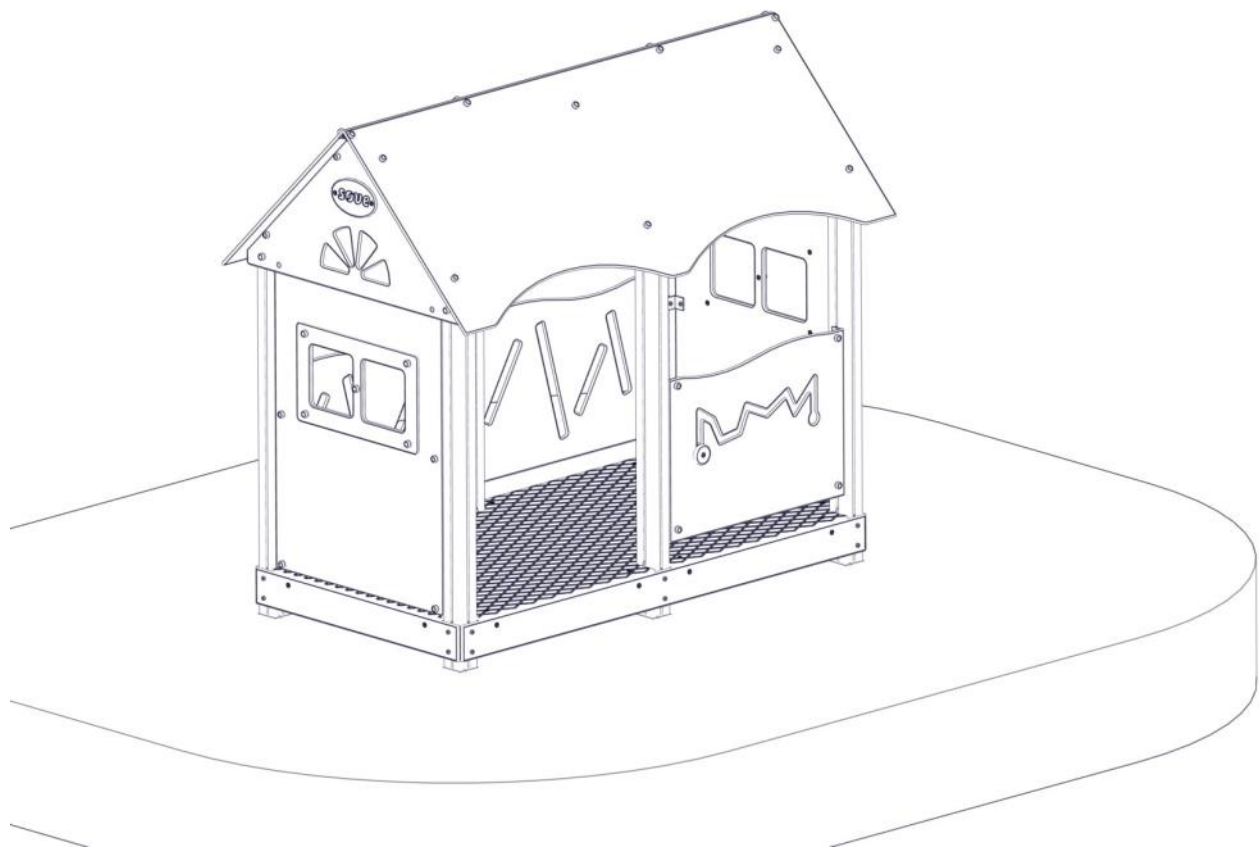
Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

**26-106-122****Trestruktur/ Grå**

Ord. nr. \_\_\_\_\_

Dato. \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_

**søve**

Søve AS  
Grønnvoldveien 290  
3830 Ulefoss - Norway  
Tlf: +47 35 94 65 65  
[www.sove.no](http://www.sove.no)

**søve**

Søve AB  
EA Rosengrensgatan 32  
421 31 Västra Frölunda  
Phone: +46 (0)31 773 97 00  
[www.sove.se](http://www.sove.se)

## Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

**NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.**

**Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.**

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

**NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported**

**Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips****S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.











OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

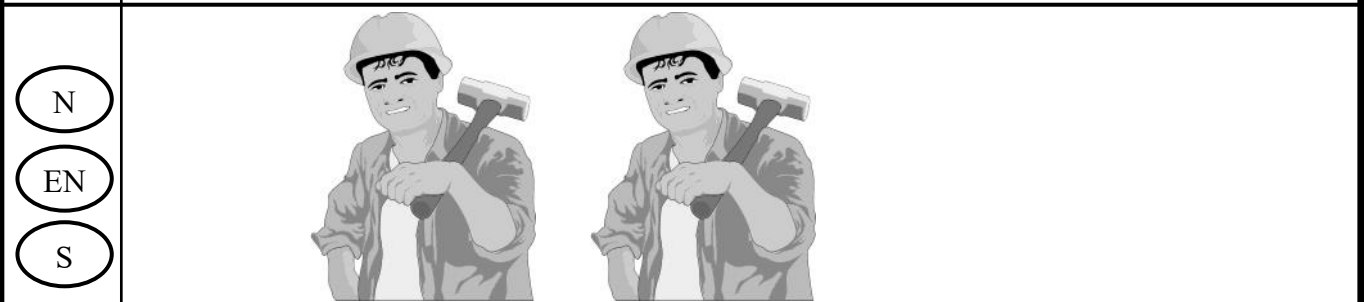
**OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.**

**Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.**

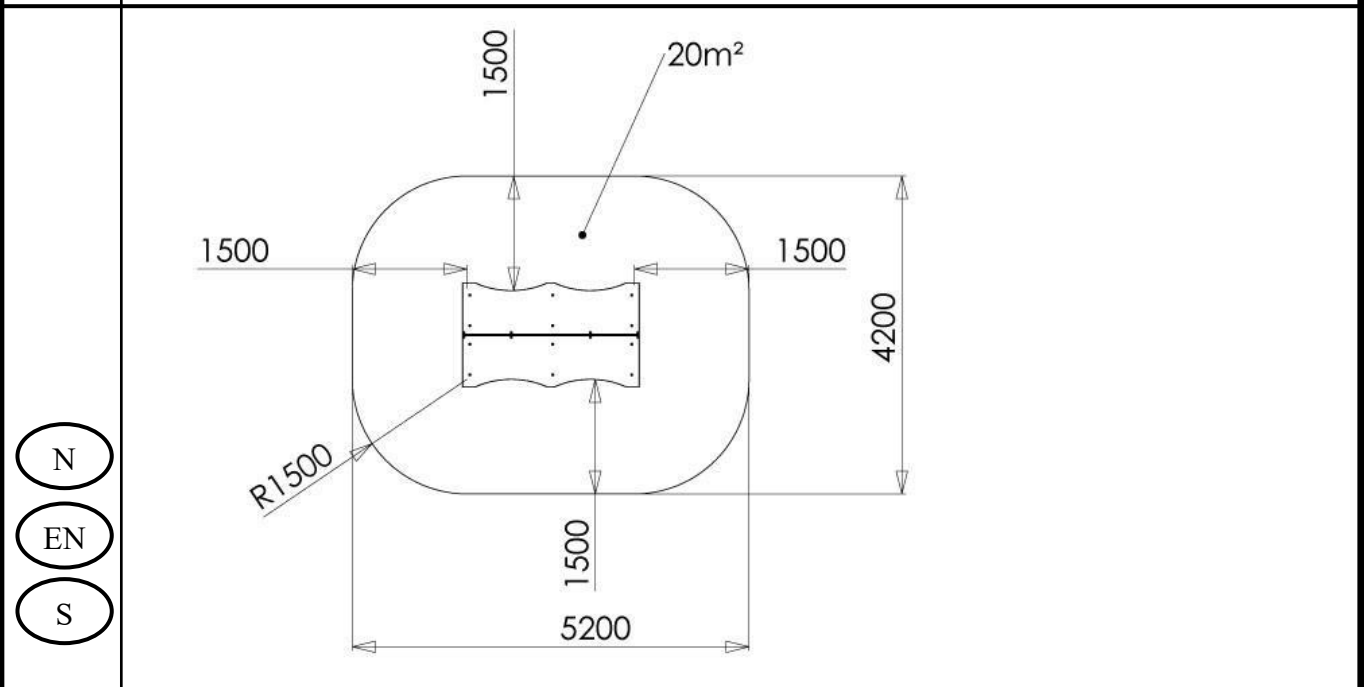
**Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg**

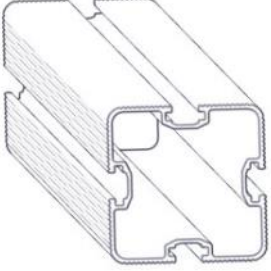
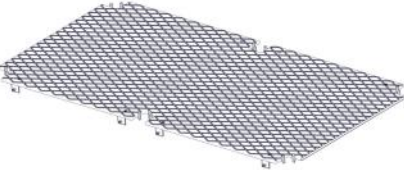




<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45</p>	<p>(C)</p> <p>5 mm 6 mm</p> 	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
		<p>Metermål</p> <p>Metric measure</p> <p>Tumstock</p> 	<p>Ø11mm Bor</p> <p>Ø11mm Drill</p> <p>Ø11mm Borr</p> 	<p>Merkebånd</p> <p>Mark ribbon</p> <p>Märkeband</p> 	<p>13 + 17mm</p> 


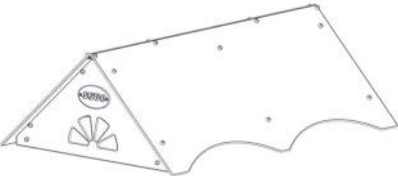

**Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer**



**Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering**





<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
<b>Lillemer Trestruktur/grå</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Stolpe 95x95 Lengde = 2100 (600-1500) Sort	SFA5117/1	6	
	Gulv 2180x1160x15 Countersunk Grå	00-400-354k (se egen delmontering)	1	
	Sprosse standard 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-104K (se egen delmontering)	3	
	Sprosse standard 2165x145x15 Grå	00-400-121k (se egen delmontering)	2	
	Rekkverk 940 x 686 x 12 Trestuktur	01-125-021K (se egen delmontering)	2	
	Rekkverk m/ spill 940 x 686 x 12 Trestuktur	01-125-023K (se egen delmontering)	1	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
Lillemor Trestruktur/grå	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Rekkvek m/vindu 940x1260x12 Trestruktur	01-125-025k (se egen delmontering)	2	
	Tak 11 serie lang Grå	01-128-020k (se egen delmontering)	1	
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	


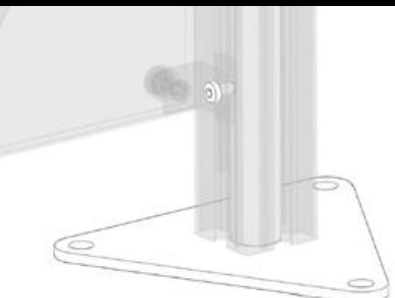
**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_

Lillemor Trestruktur/grå	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Fundament Støp</b>			
	Støpefundament 95 x 95 stolpe	00-003-110K (se egen delmontering)	6	
	<b>Fundament Nedgravning</b>			
	Nedgravningsfundament 95 x 95 stolpe	00-003-004K (se egen delmontering)	6	

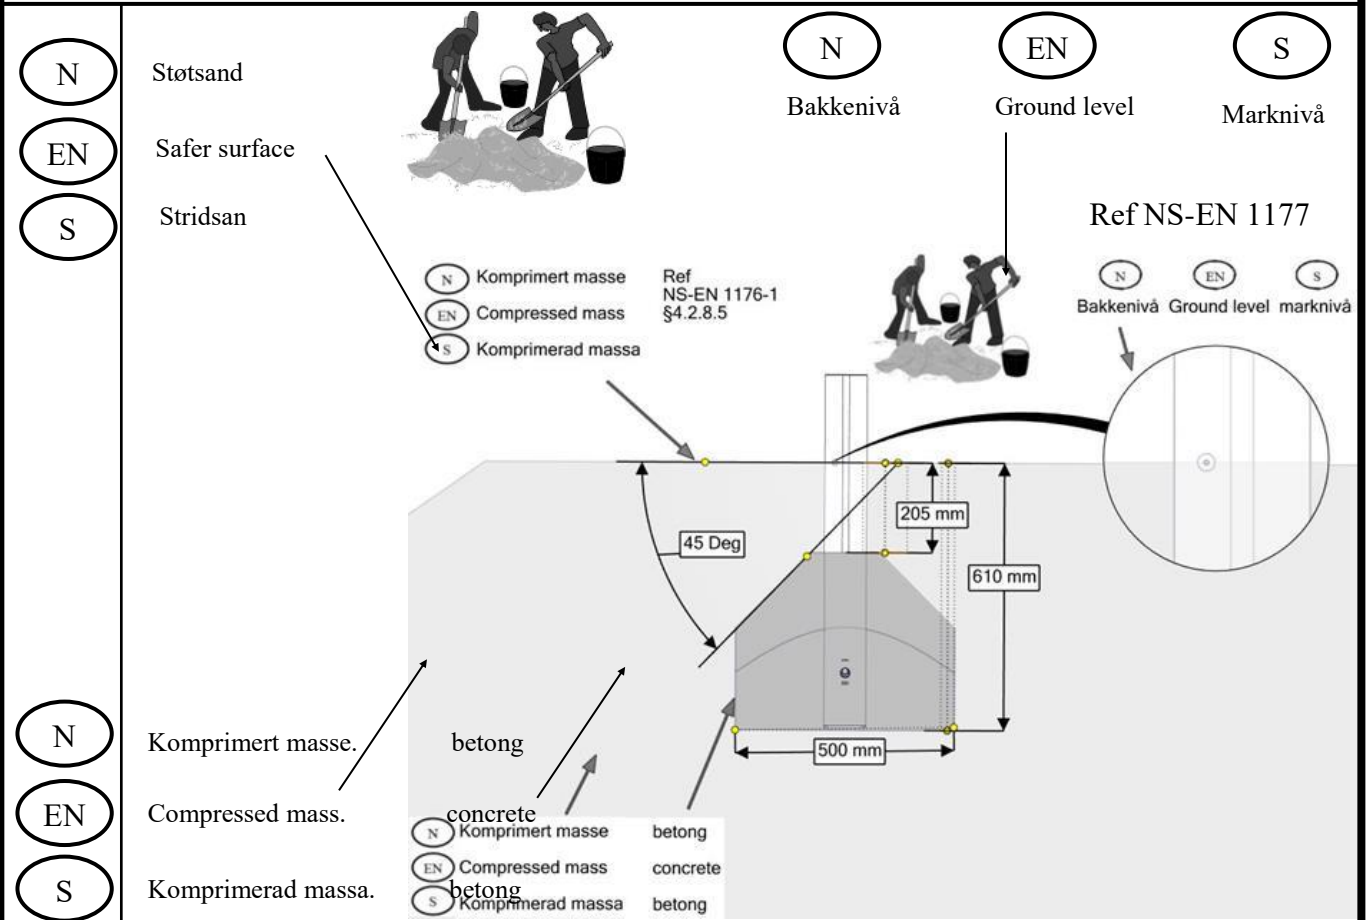
**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_.

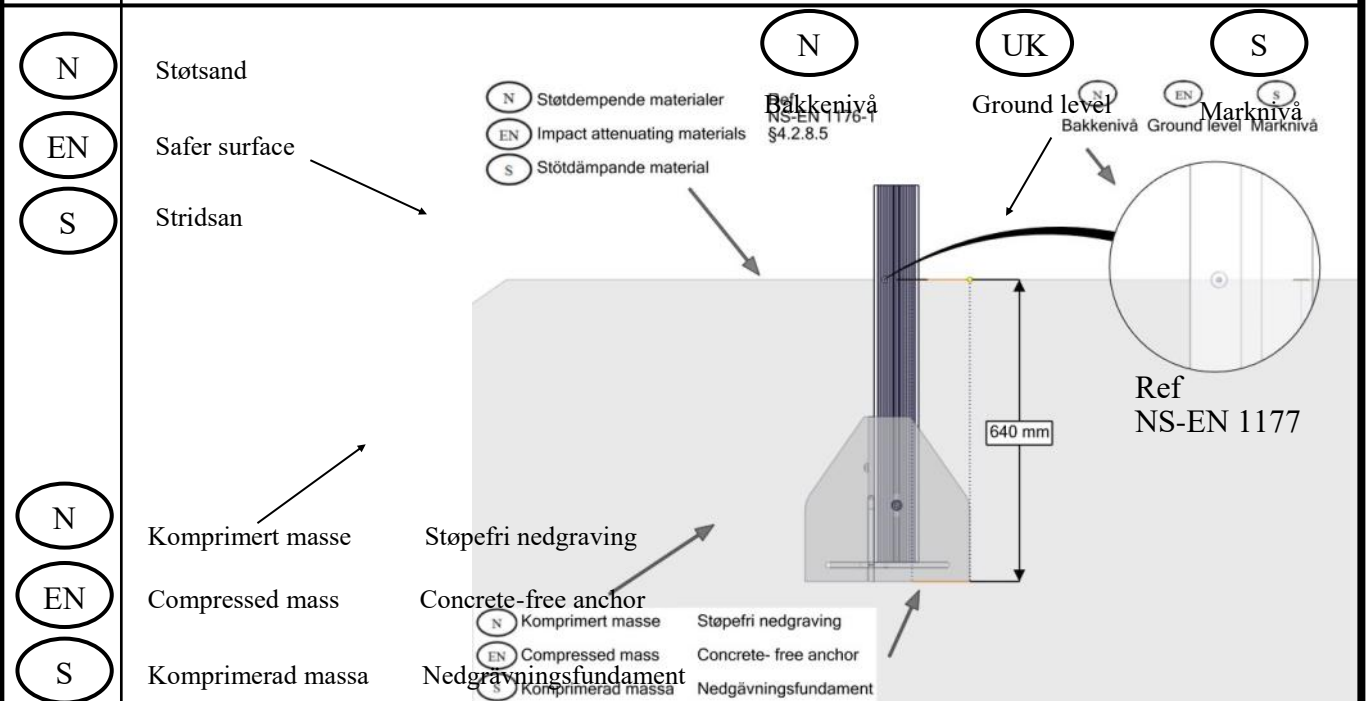
Lillemor Trestruktur/grå	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Overflate montering</b>			
	Fundament 95x95 for Betongdekke	00-003-125K (se egen delemontering)	6	
	Stolpe kappes	SFA5117/1	6	
	Korte bolter	00-003-132K (se egen delemontering)	34	



**Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong**



**Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong**



Alle mål er oppgitt i millimeter  
 Scale measured in mm  
 Alla mått är i millimeter.

### Overflatemontering/ Surface mounting/ Ytmontering

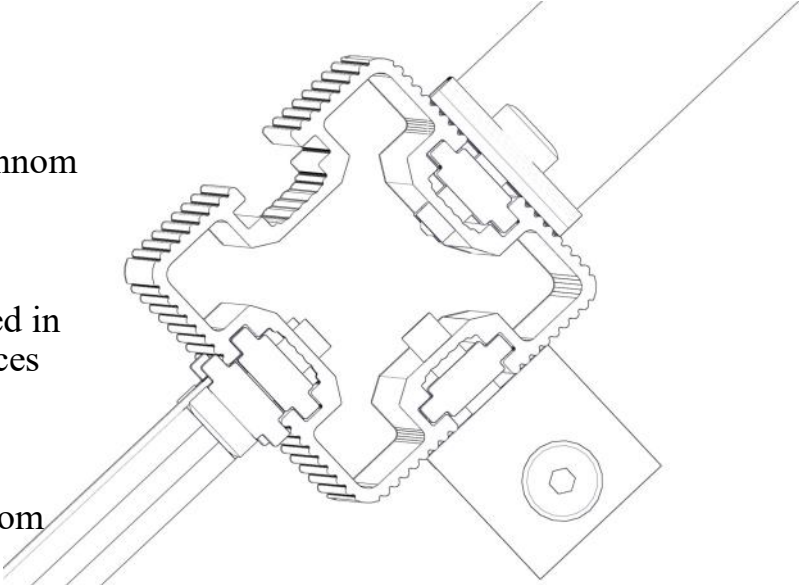
Ref  
NS-EN 1176-1  
§4.2.8.5

(N) (EN) (S)  
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness

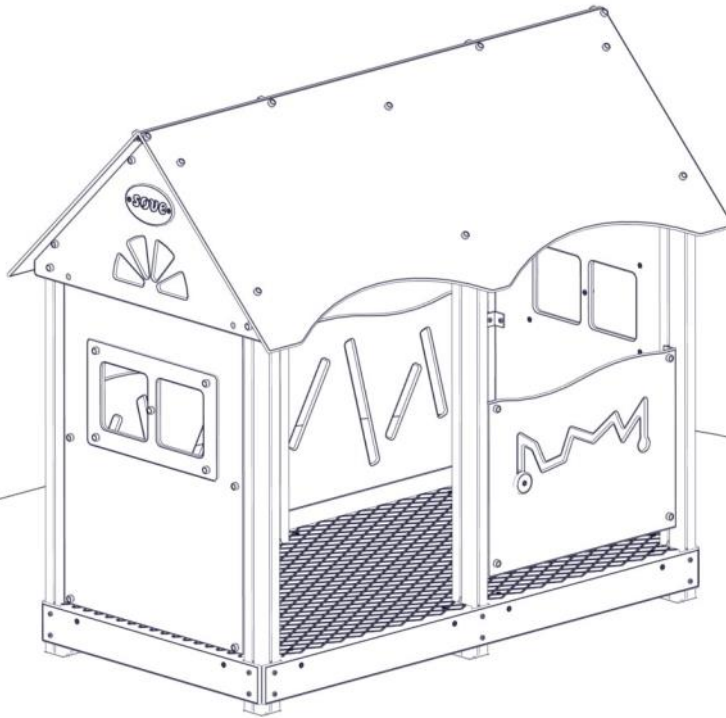
betong  
concrete  
betong

Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600+ tykkelse

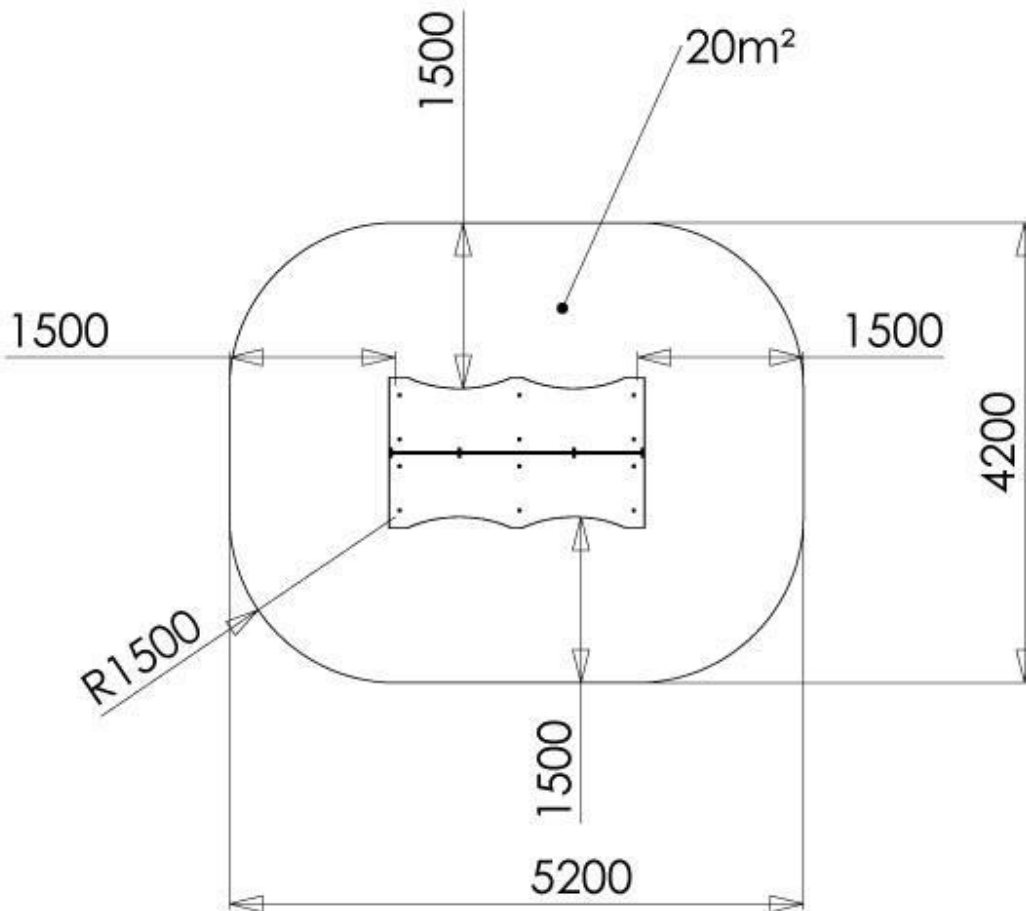
<p data-bbox="124 383 220 450">N</p> <p data-bbox="124 562 220 629">EN</p> <p data-bbox="124 741 220 808">S</p>	<p data-bbox="236 412 703 524">Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm</p> <p data-bbox="236 568 687 725">The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30Nm</p> <p data-bbox="236 770 671 882">Bulten skruvas HELT genom aluminiumen. Maks vridmoment: 30Nm</p> 

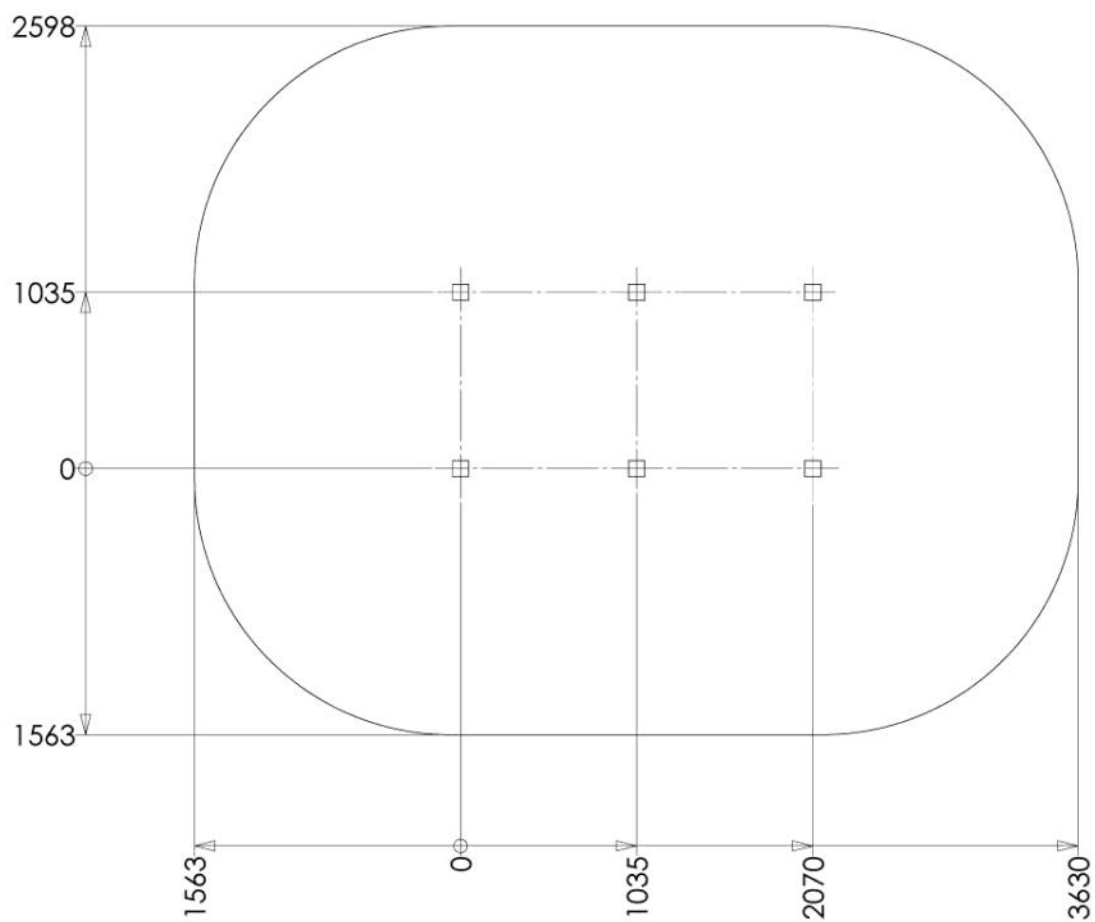
**Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder**

Fallhøyde < 0,6 meter



**Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon**



**Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar**

N

Alle mål er oppgitt i millimeter

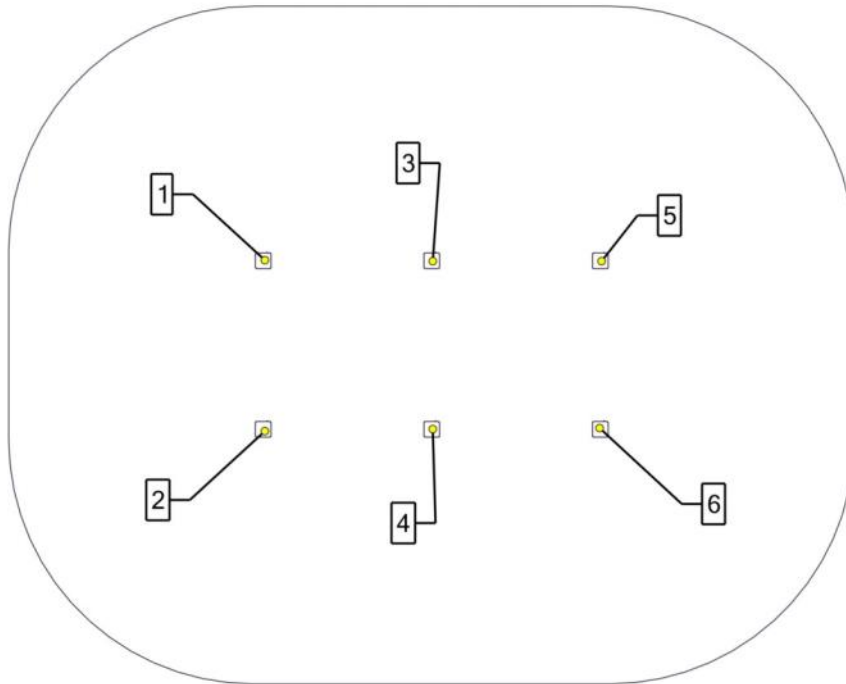
EN

Scale measured in mm

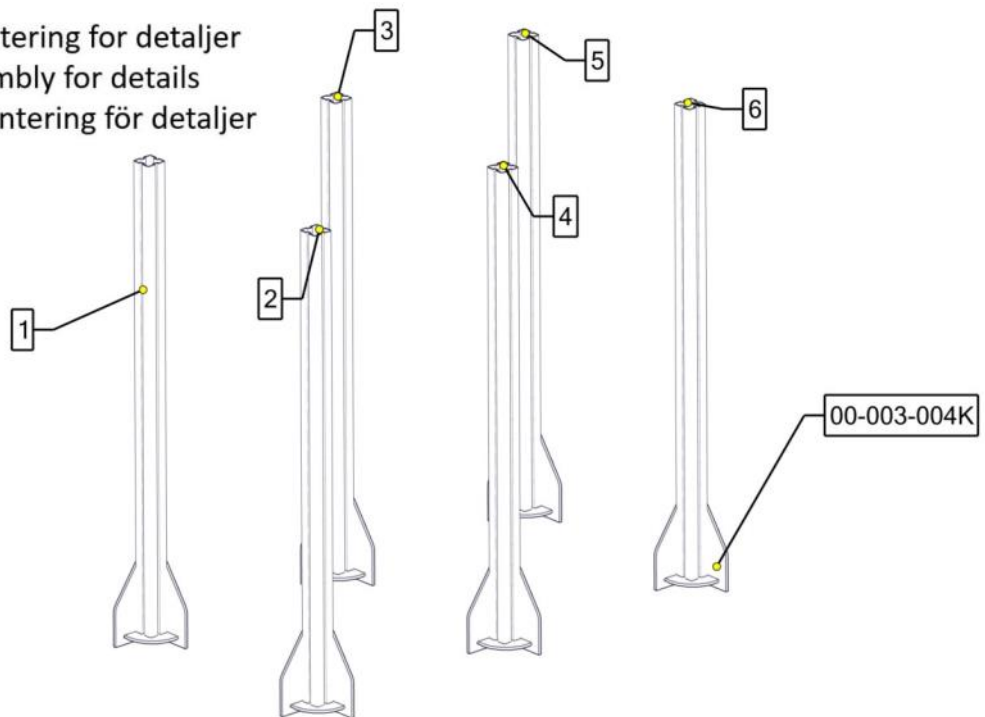
S

Alla mått är i millimeter.

**Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet**



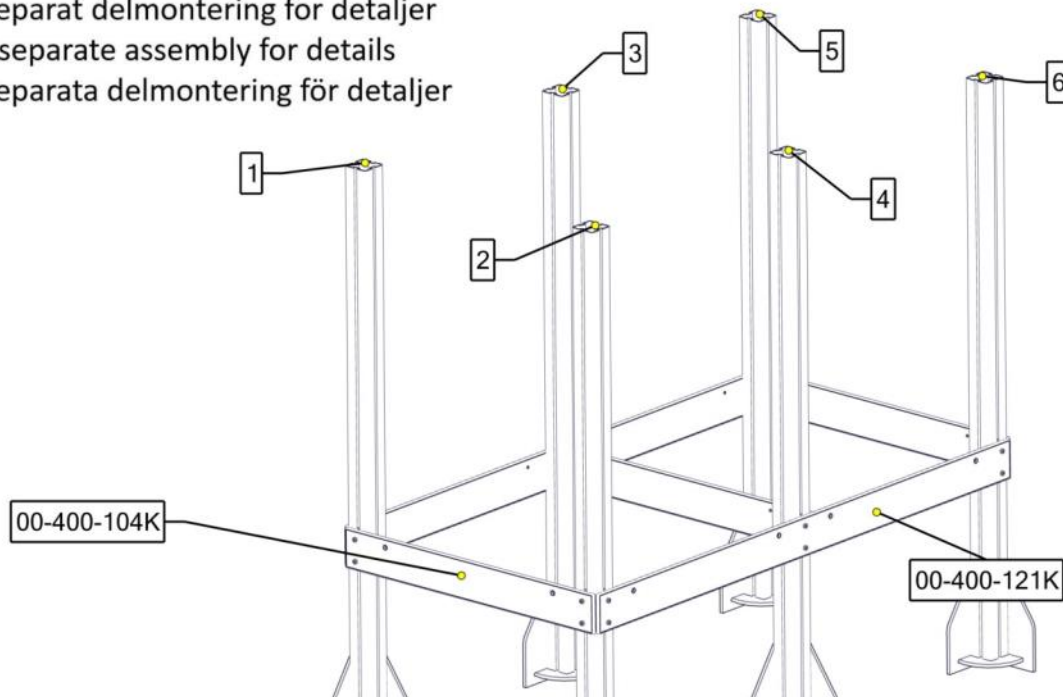
Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	6
Stolpe 95x95 L=2100 (600-1500)	SFA5117/1	6

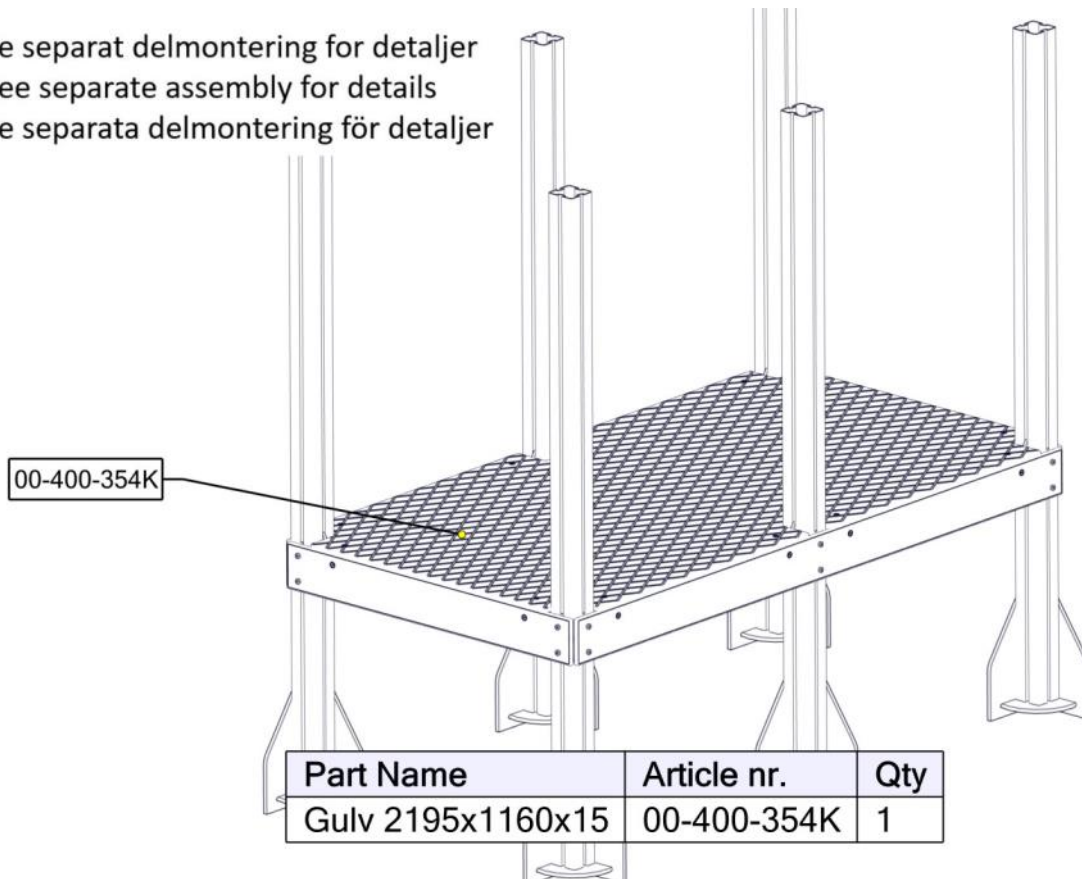
## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Sprosse std 1130x145x15 for gulv	00-400-104K	3
Sprosse std 2165x145x15 for gulv	00-400-121K	2

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Gulv 2195x1160x15	00-400-354K	1

**Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet**

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk 940x868x12	01-125-021K	1

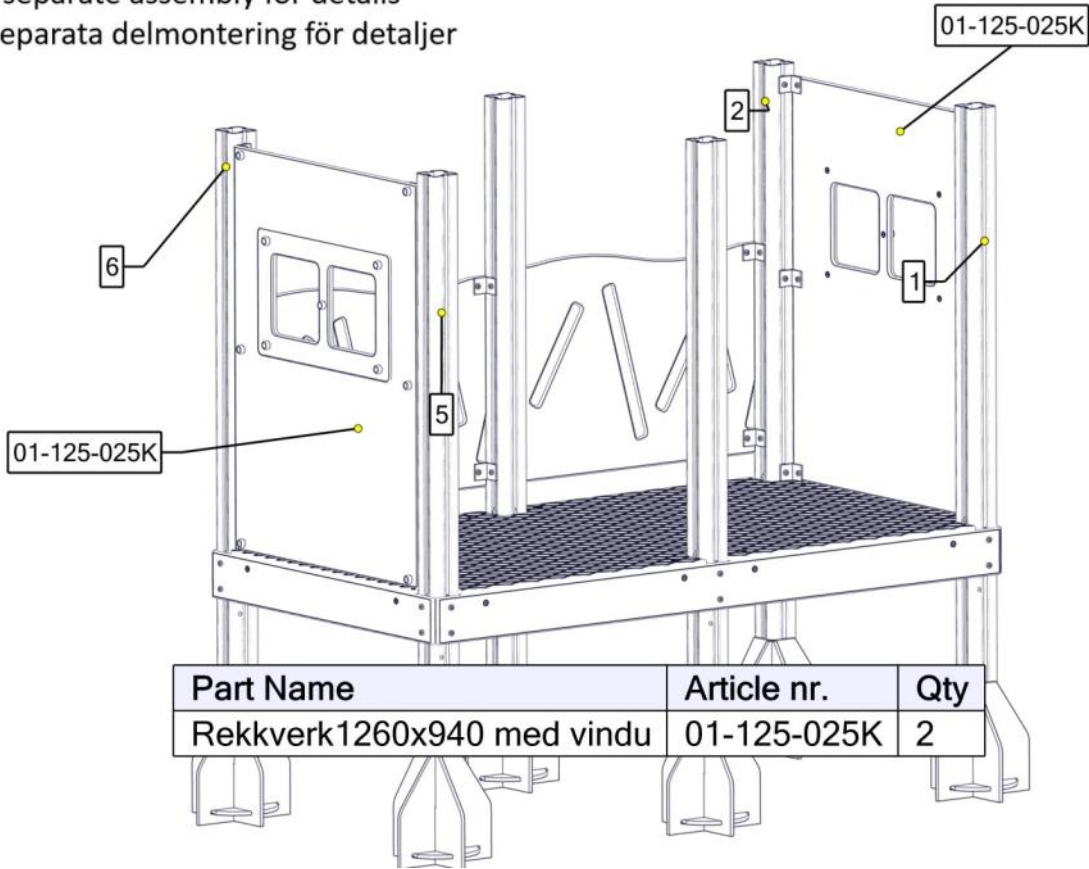
Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk 940x868x12	01-125-021K	1

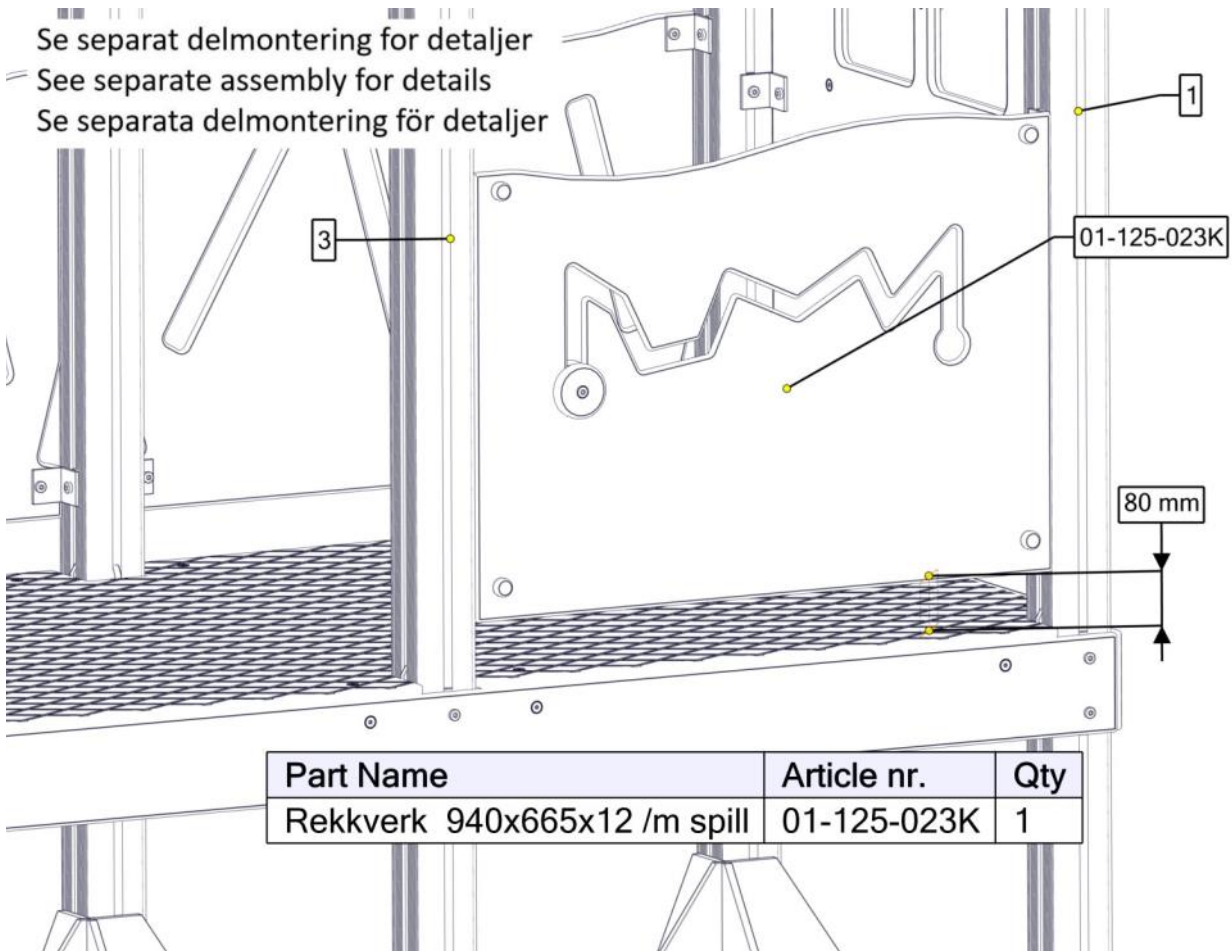


**Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet**

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

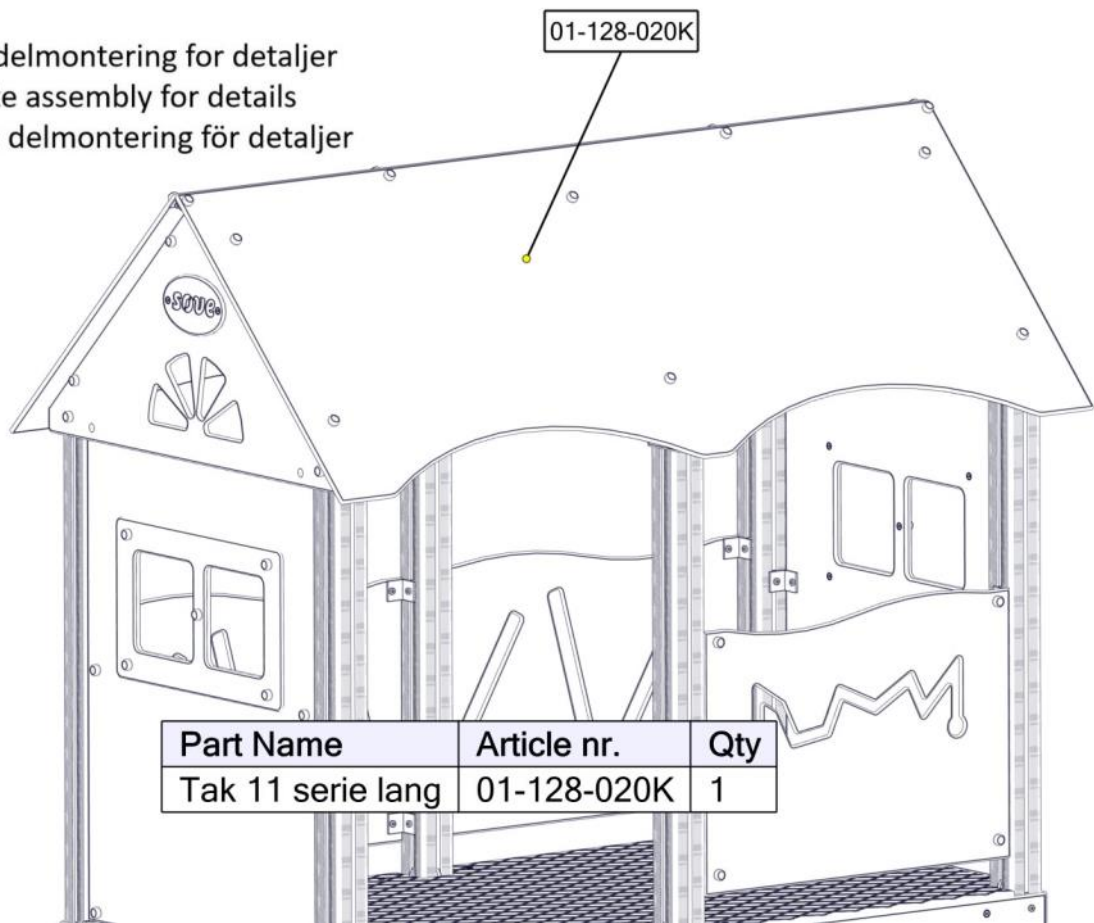


Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer



**Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet**

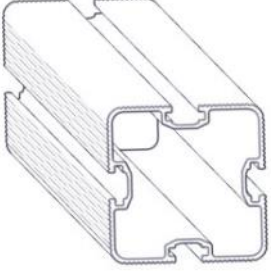
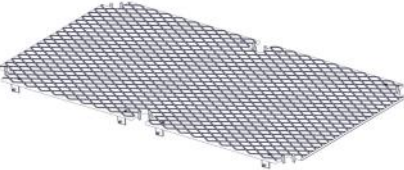



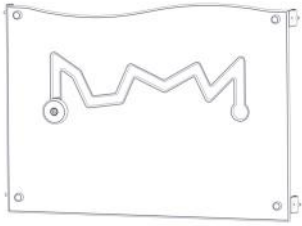
Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer


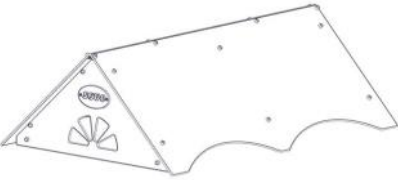





Part Name	Article nr.	Qty
Tak 11 serie lang	01-128-020K	1


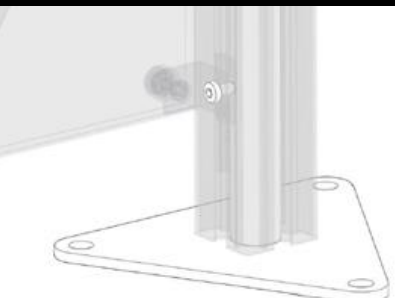
<b>Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk</b>	
<b>N</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling</li> <li>● Fjern alle monteringshjelpemidler ( rester av betong, planker, paller, plast, og lignende)</li> <li>● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?)</li> <li>● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk</li> </ul>
<b>EN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation</li> <li>● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins</li> <li>● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use</li> </ul>
<b>S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation</li> <li>● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande)</li> <li>● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll.</li> <li>● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)</li> </ul>



<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
<b>Lillemer Trestruktur/grå</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Stolpe 95x95 Lengde = 2100 (600-1500) Sort	SFA5117/1	6	
	Gulv 2180x1160x15 Countersunk Grå	00-400-354k (se egen delmontering)	1	
	Sprosse standard 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-104K (se egen delmontering)	3	
	Sprosse standard 2165x145x15 Grå	00-400-121k (se egen delmontering)	2	
	Rekkverk 940 x 686 x 12 Trestuktur	01-125-021K (se egen delmontering)	2	
	Rekkverk m/ spill 940 x 686 x 12 Trestuktur	01-125-023K (se egen delmontering)	1	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
Lillemor Trestruktur/grå	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Rekkvek m/vindu 940x1260x12 Trestruktur	01-125-025k (se egen delmontering)	2	
	Tak 11 serie lang Grå	01-128-020k (se egen delmontering)	1	
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
Lillemor Trestruktur/grå	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Fundament Støp</b>			
	Støpefundament 95 x 95 stolpe	00-003-110K (se egen delmontering)	6	
	<b>Fundament Nedgravning</b>			
	Nedgravningsfundament 95 x 95 stolpe	00-003-004K (se egen delmontering)	6	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
Lillemor Trestruktur/grå	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Overflate montering</b>			
	Fundament 95x95 for Betongdekke	00-003-125K (se egen delemontering)	6	
	Stolpe kappes	SFA5117/1	6	
	Korte bolter	00-003-132K (se egen delemontering)	34	