

**N****Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

**40-146-401****Grå / Sort**

Ord. nr. \_\_\_\_\_

Dato. \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_

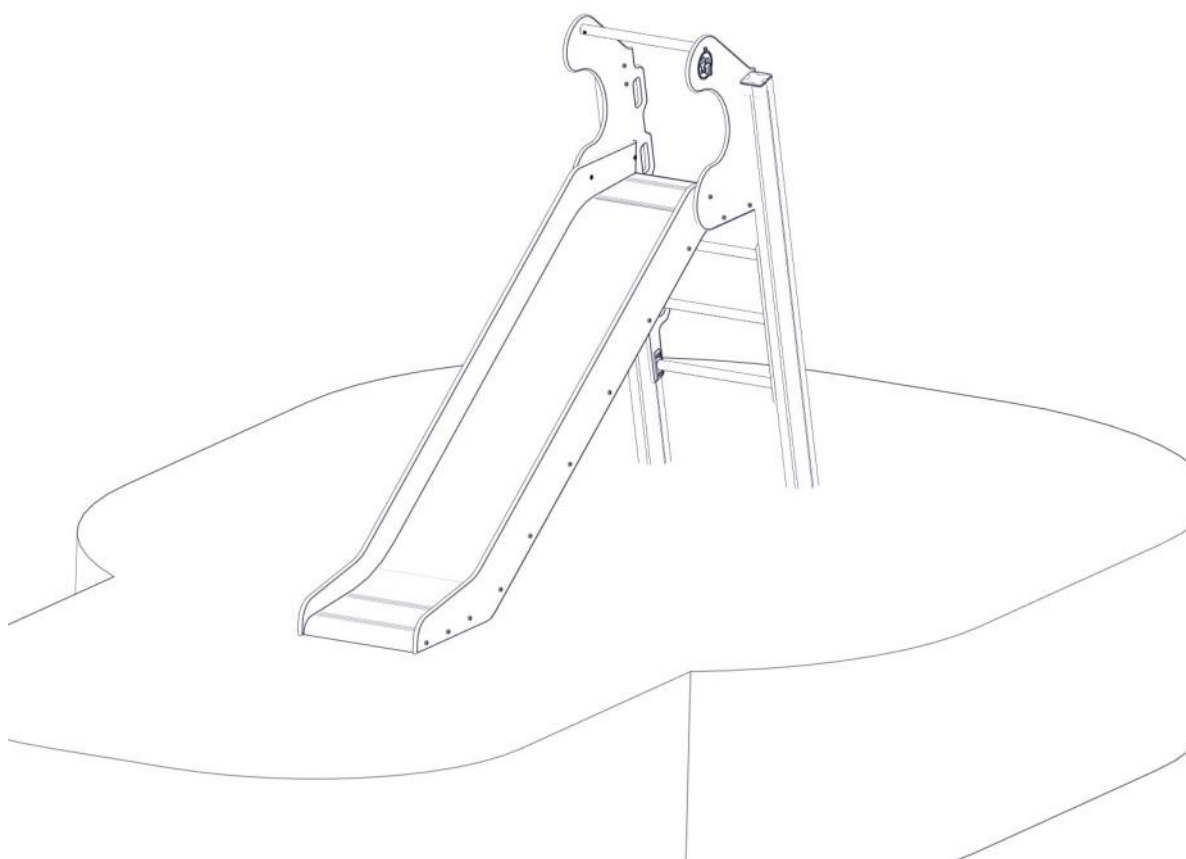**sove**

Søve AS  
Grønnvoldveien 290  
3830 Ulefoss - Norway  
Tlf: +47 35 94 65 65  
[www.sove.no](http://www.sove.no)

**sove**

Søve AB  
EA Rosengrensgatan 32  
421 31 Västra Frölunda  
Phone: +46 (0)31 773 97 00  
[www.sove.se](http://www.sove.se)

## Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

**N**

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

**NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte. Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.**

**EN**

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

**NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported**

**Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips****S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.

OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!











- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

**OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.**


**Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.**

NO	Betongkvalitet	C25/30		
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong		0,3	m <sup>3</sup>
SE	Mängd betong			
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,6	m
SE	Stiftelsestorlek			
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element	03-200-113	98	Kg
SE	Tyngsta element			
EN	Heaviest element			
NO	Største element	03-200-113	3,0x0,52x0,35	m
SE	Största element			
EN	Biggest element			


**Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg**

<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45 High quality</p>	<p>(C)</p> <p>5 mm 6 mm</p> 	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
		<p>Metermål Metric measure Tumstock</p> 	<p>16 V</p> 	<p>Merkebånd Mark ribbon Märkeband</p> 	<p>13 + 17mm</p> 


**Nødvendig antall personer / Number of persons required / Lämpligt antal personer**

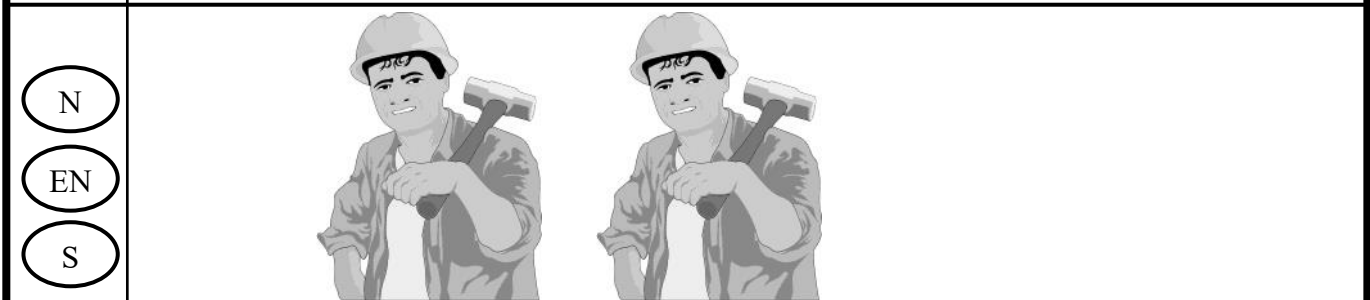


**Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering**

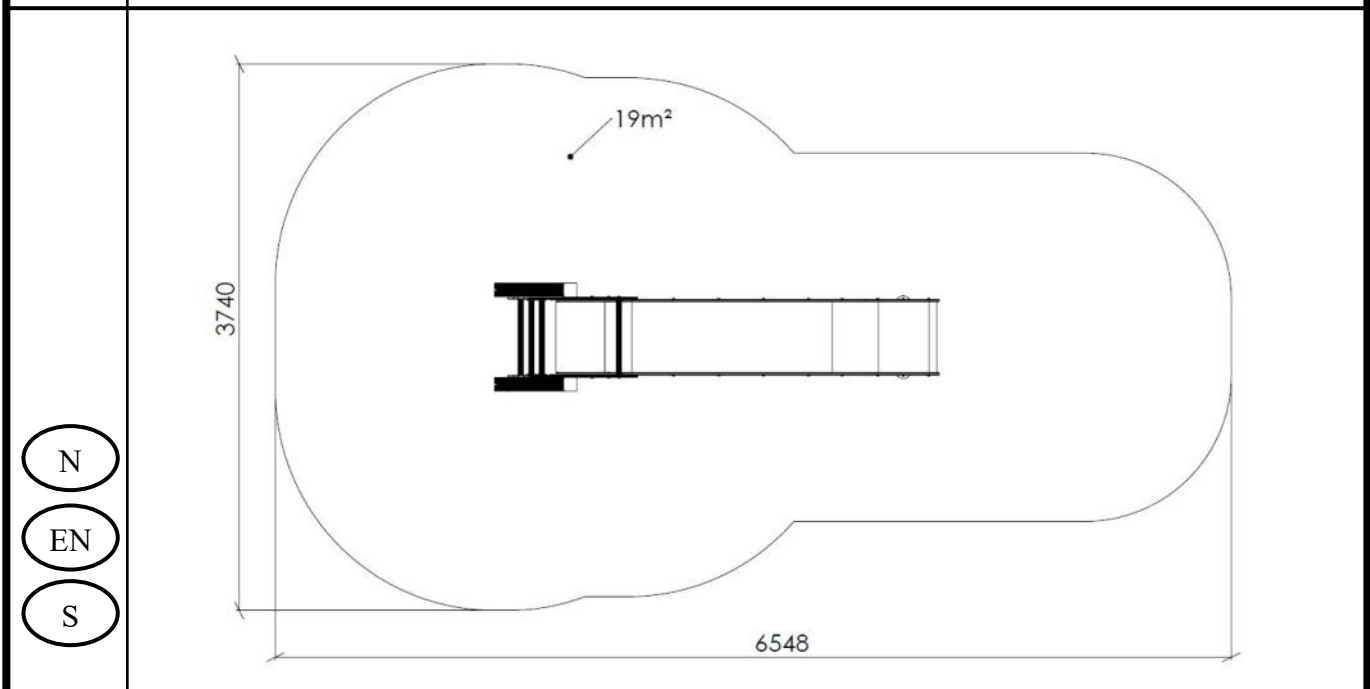

<p>N</p>	<p>Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm</p>
<p>EN</p>	<p>The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30 Nm</p>
<p>S</p>	<p>Bulten skuvas HELT genom aluminiumen. Maks vridmoment: 30 Nm</p>

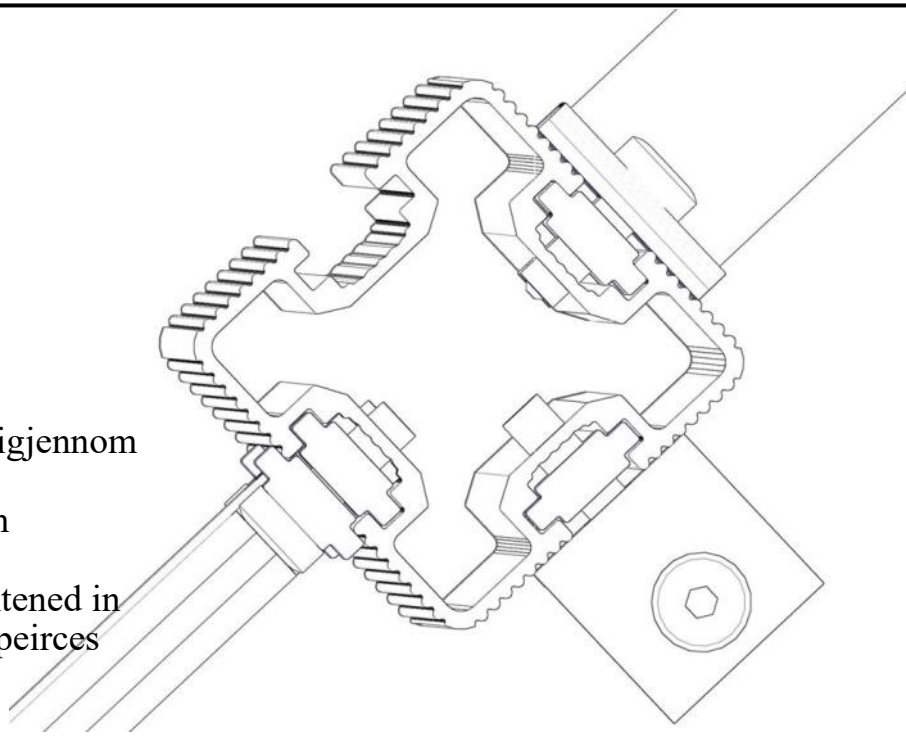


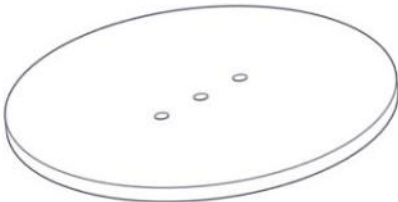


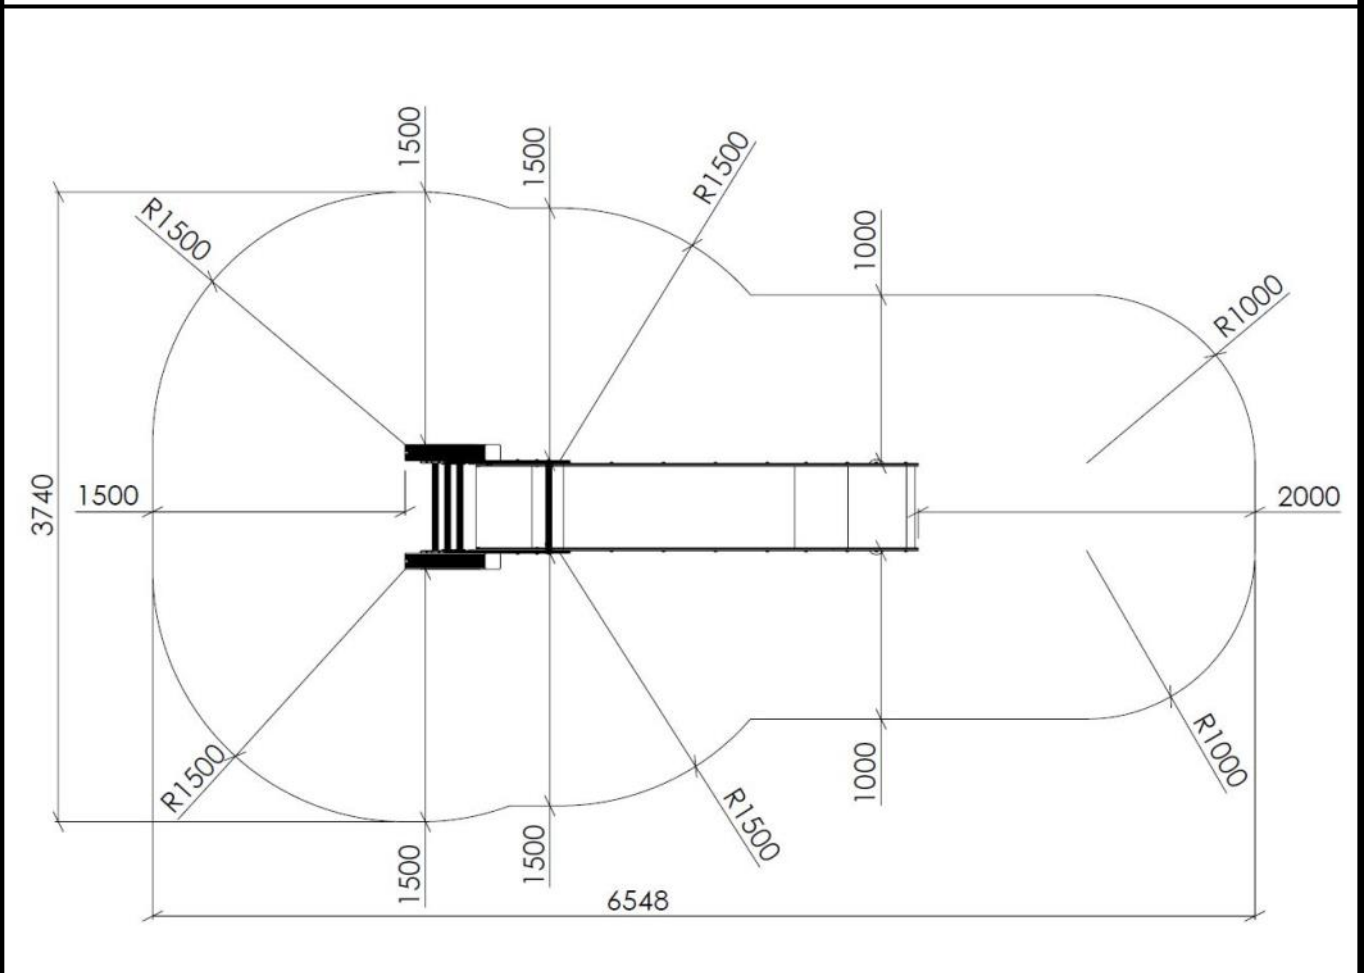

**Sikkerhets sone / Säkerhetszon / Safety zone**




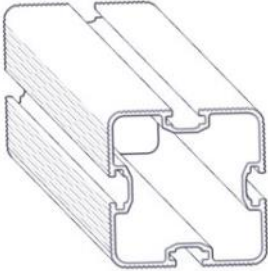

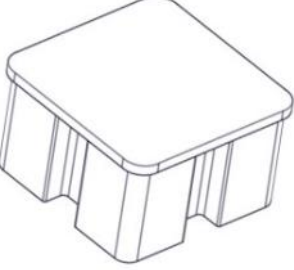

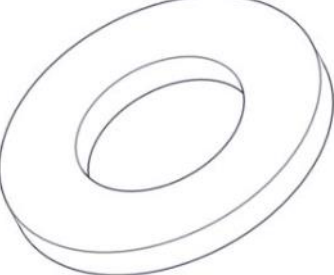
**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_

Frittstående rutsjebane 40-146-401	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Rutsjebane terreng 3,1 x 0,5 meter Grå	03-200-113	1	
	Stige rutsjebane Grå	00-400-187K (Se egen del- montering)	1	
	Stålforankring L=600	00-100-316	2	
	Fundament plate	00-003-103	2	
	Sidevanger rutsjebane Høyre Grå	00-400-238	1	
	Sidevanger rutsjebane Venstre Grå	00-400-239	1	

**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**


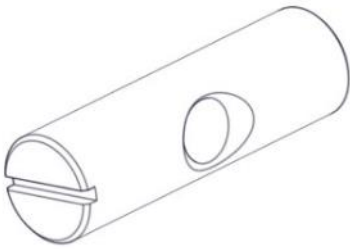
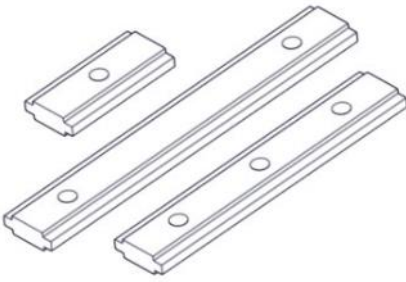


Sign. \_\_\_\_\_

Frittstående rutsjebane 40-146-401	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sperrerør for hylsemutter L=520 Sort	03-200-010	1	
	Stolpe 95x95 L=2600 (1800-800) Sort	SFA5117/1	2	
	Torx M8 x 50 Torx M8 x 45 Torx M8 x 35 Torx M8 x 30 Torx M8 x 25	04-000-050 04-000-045 04-000-035 04-000-030 04-000-025	2 2 12 6 2	
	Endelokk 95x95	00-400-998	2	
	Låsemutter M8	04-040-008	6	
	Skive M8	04-050-008	12	



**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_


Frittstående rutsjebane 40-146-401	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Møbelknapp M8 x 11  Møbelknapp M8 x 25	04-030-011  04-030-025	4  4	
	Hylsemutter Ø12 x 40 1 x M8	04-019-040	2	
	Brikke 120 3xM8	04-060-120	4	
	Støpe fundament 95x95 stolpe	00-003-110K (Se egen del- montering)	2	
	Produktmerke Montert hos Søve	00-100-401	0	

**Fundamentering med betong // Foundation concrete // Förankring med betong**

- (N) Støtdempende materialer
- (EN) Impact attenuating materials
- (S) Støtdämpande material

Ref  
NS-EN1176-1  
§4.2.8.5



- (N) Bakkenivå
- (EN) Ground level
- (S) Marknivå

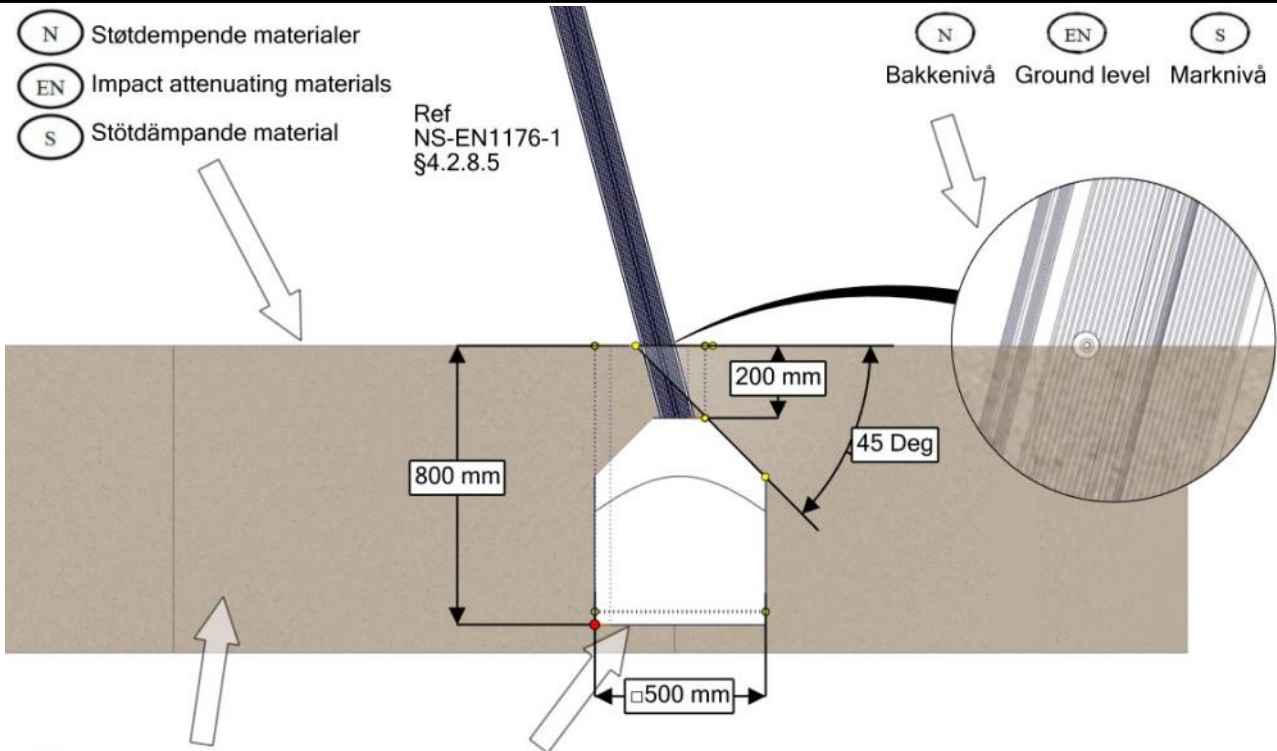

- (N) Komprimert masse
- (EN) Compressed mass
- (S) Komprimerad massa



Betong  
Concrete  
Betong

Fallhøyde = 1,25m

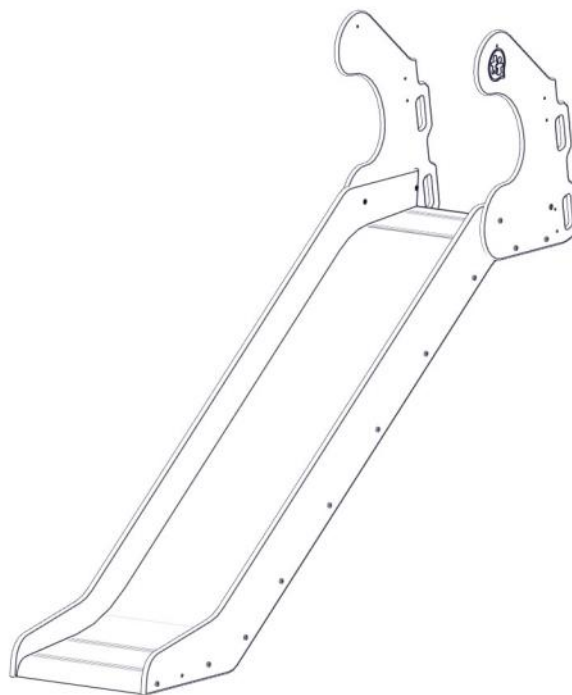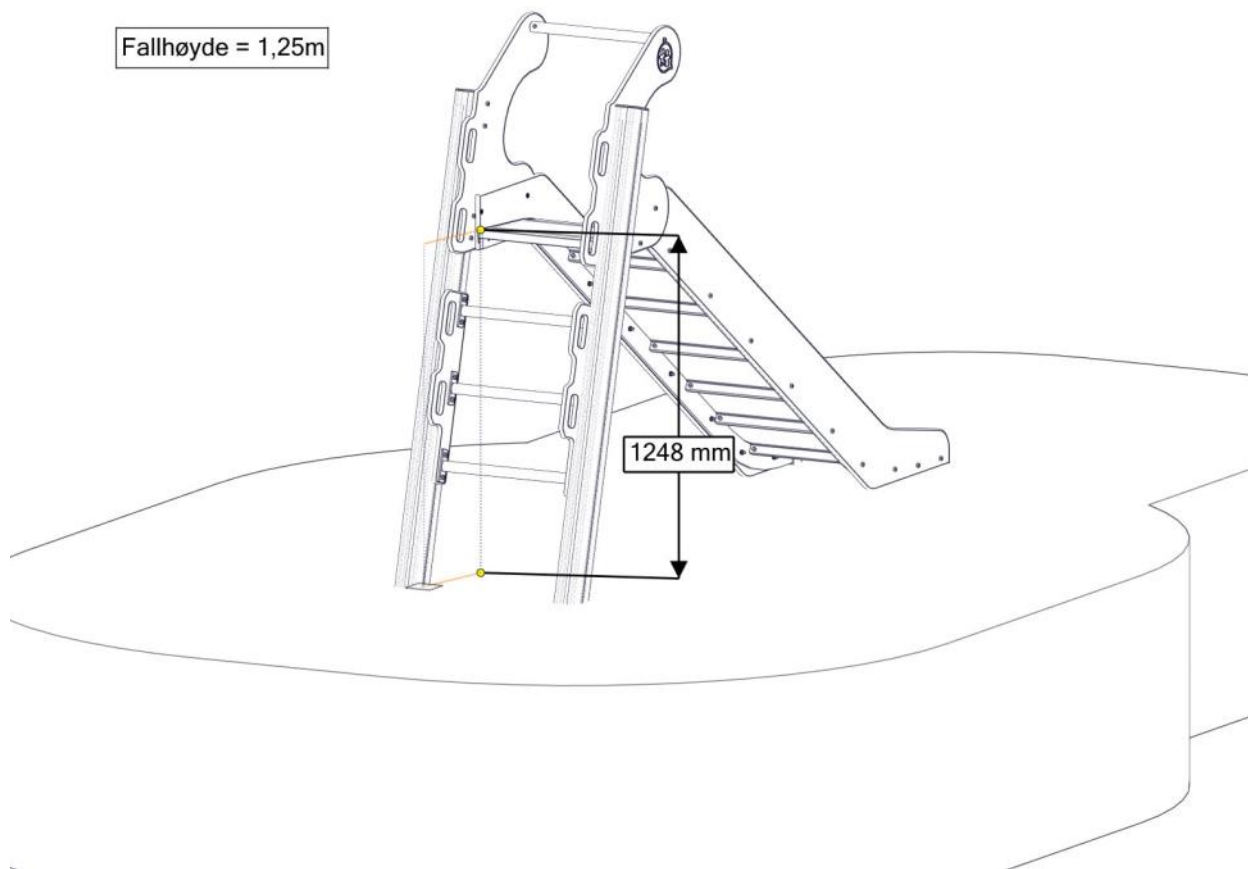

Part Name	Article nr.	Qty
Torx M8x30	04-000-030	6
Torx M8x25	04-000-025	2
Sidevanger rutsjebane med stativ Venstre	00-400-239	1
Sidevanger rutsjebane med stativ Høyre	00-400-238	1


Part Name	Article nr.	Qty
Rutsjebane terreng 3,1 x 0,5	03-200-113	1
Møbelknapp M8x25	04-030-025	4
Møbelknapp M8x11	04-030-011	4

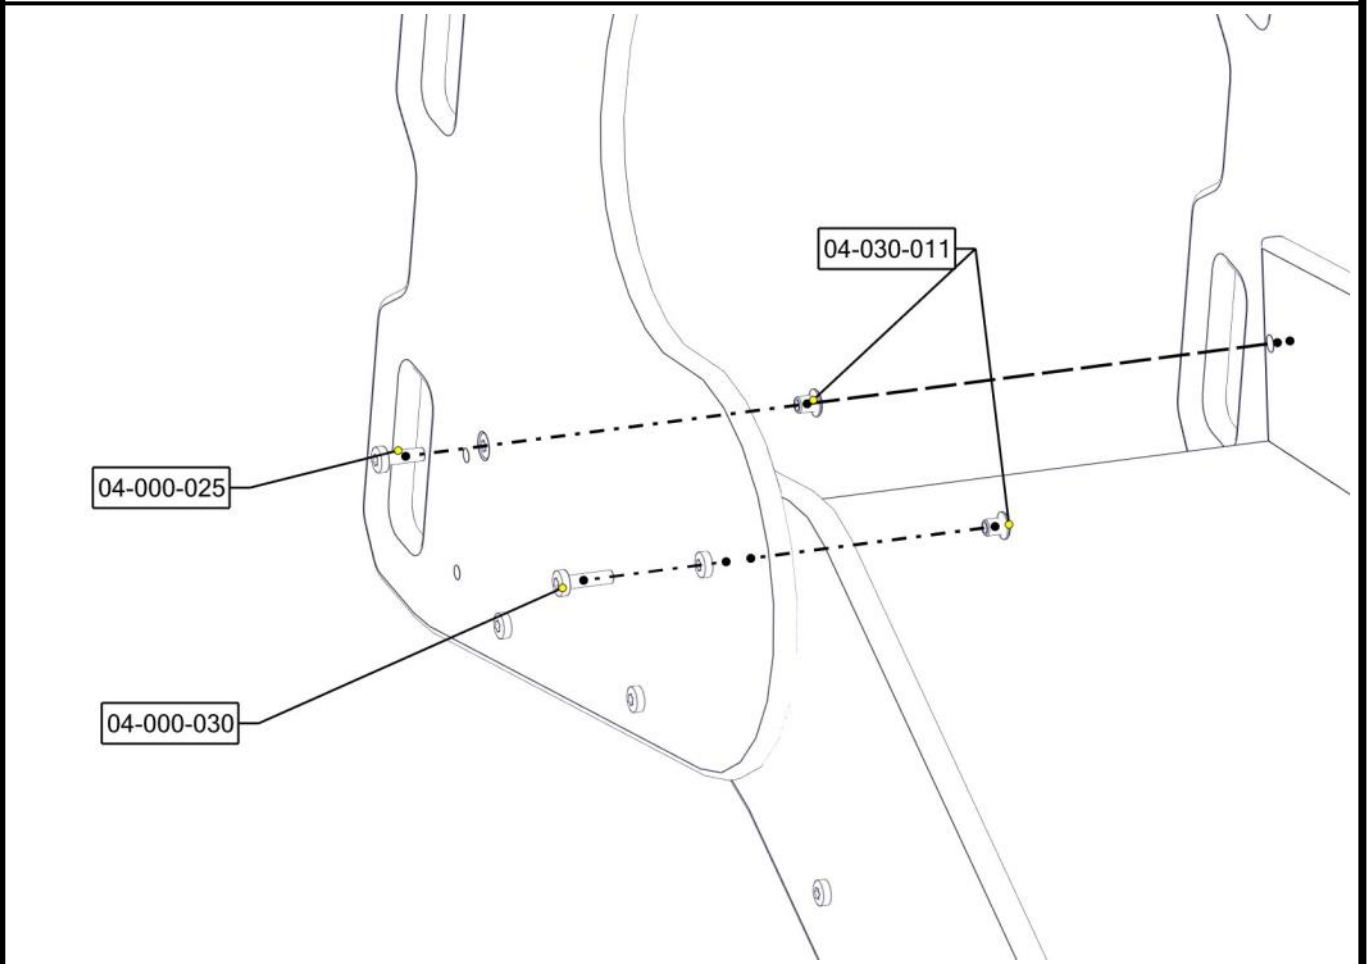
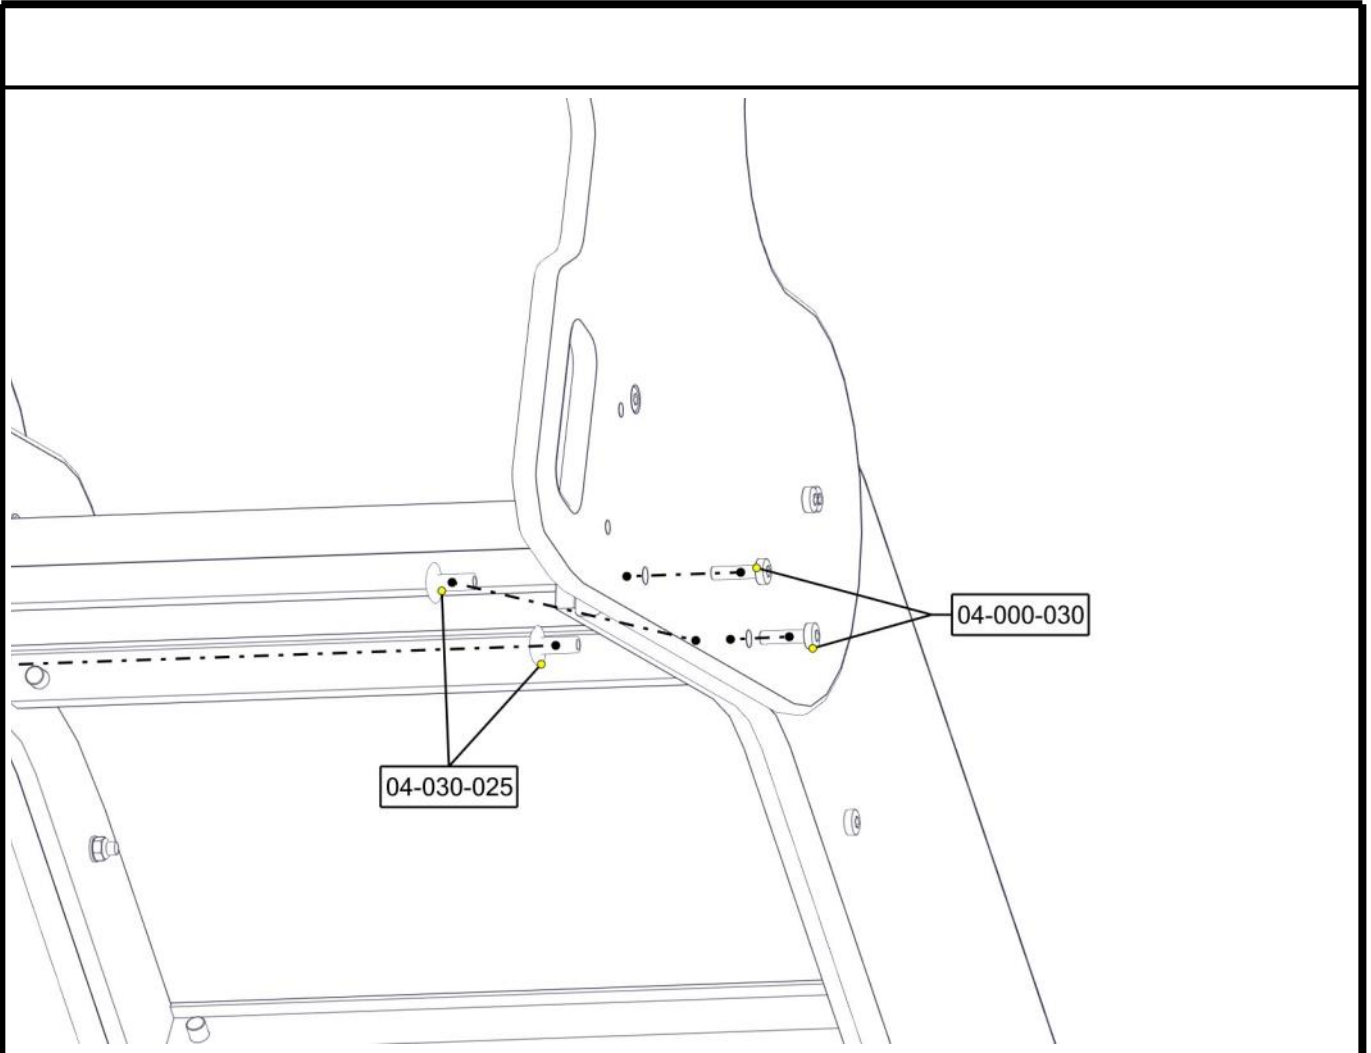





Part Name	Article nr.	Qty
Torx M8x50	04-000-050	2
Torx M8x35	04-000-035	4
Stålforankring L=600	00-100-316	2
Skive M8	04-050-008	10

Part Name	Article nr.	Qty
Låsemutter M8	04-040-008	6
Fundament plate	00-003-103	2

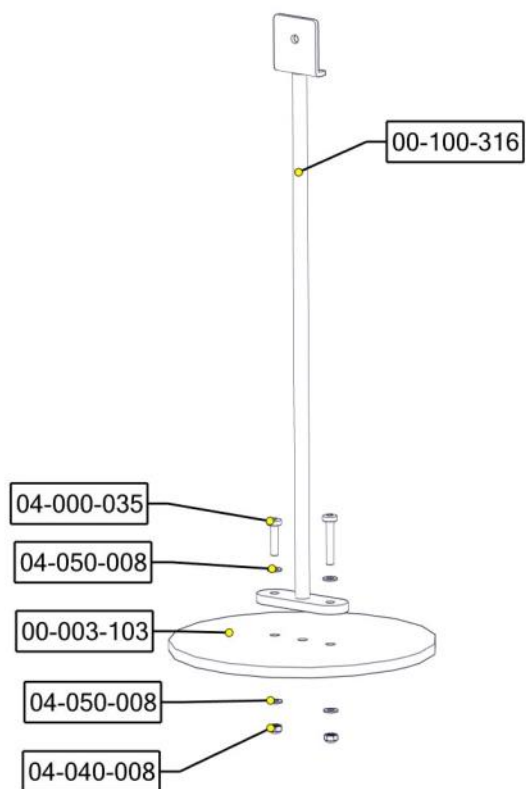


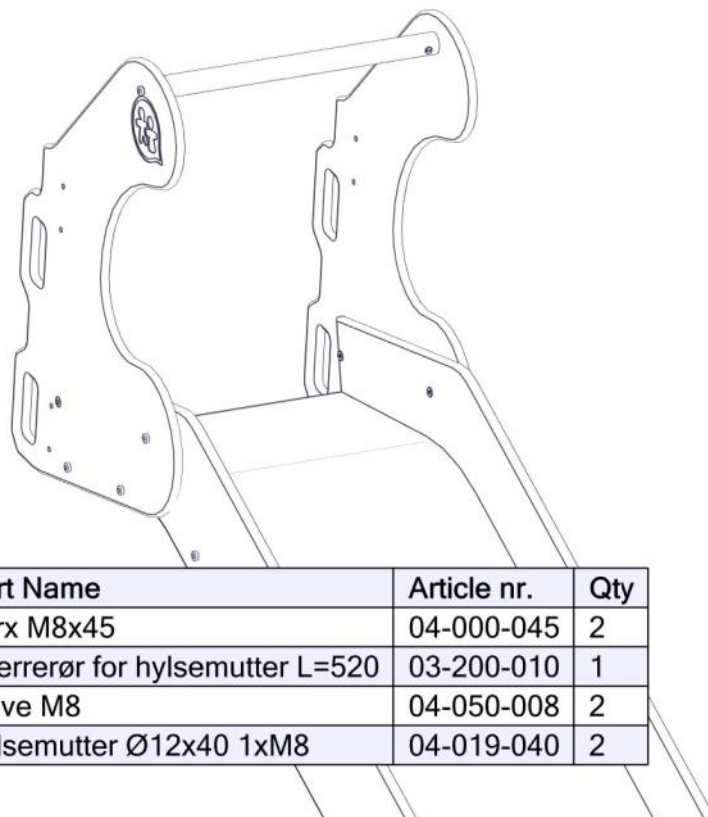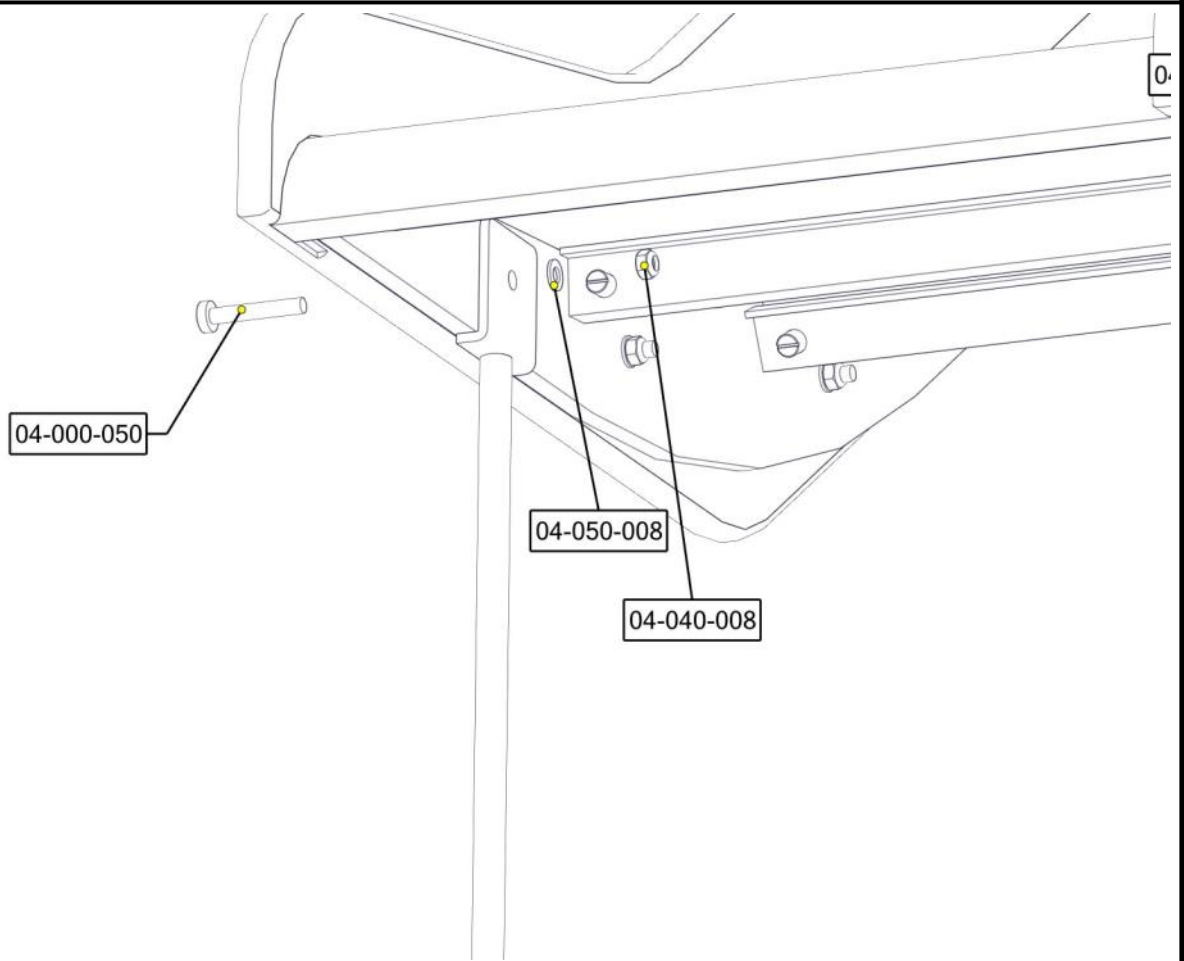



Part Name	Article nr.	Qty
Torx M8x45	04-000-045	2
Sperrerør for hylsemutter L=520	03-200-010	1
Skive M8	04-050-008	2
Hylsemutter Ø12x40 1xM8	04-019-040	2

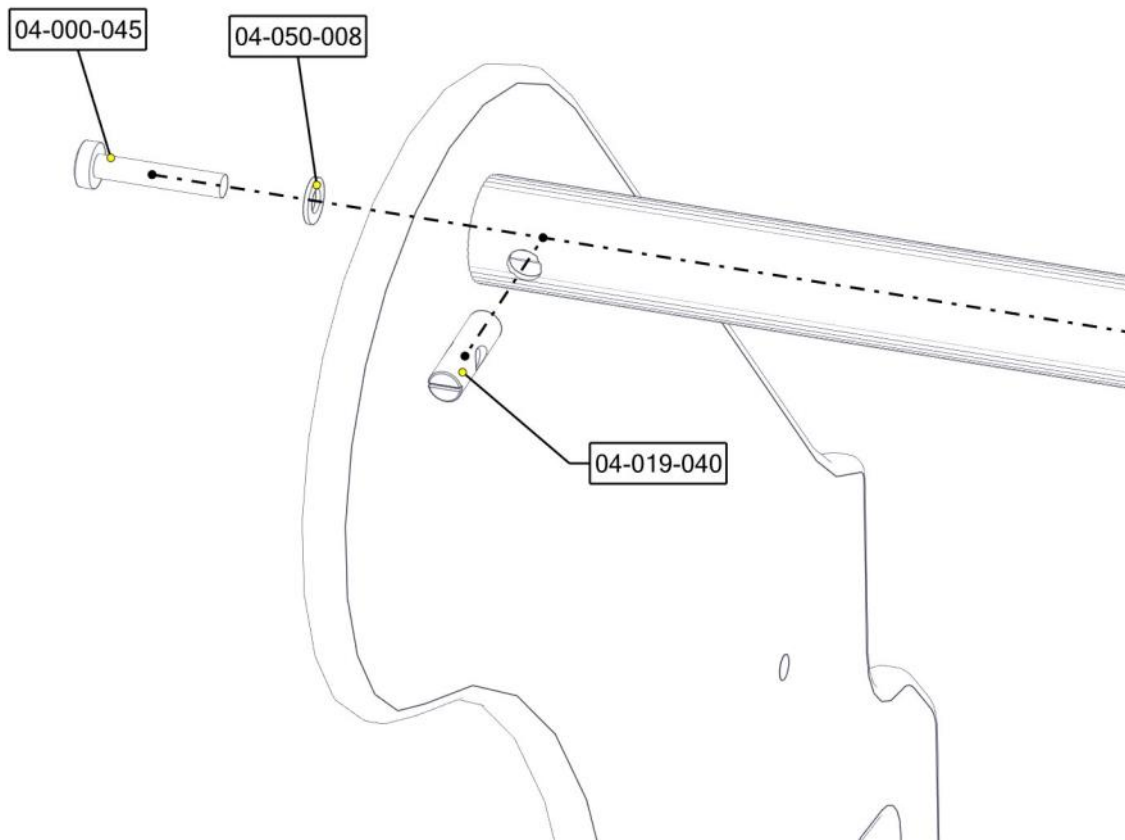


Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

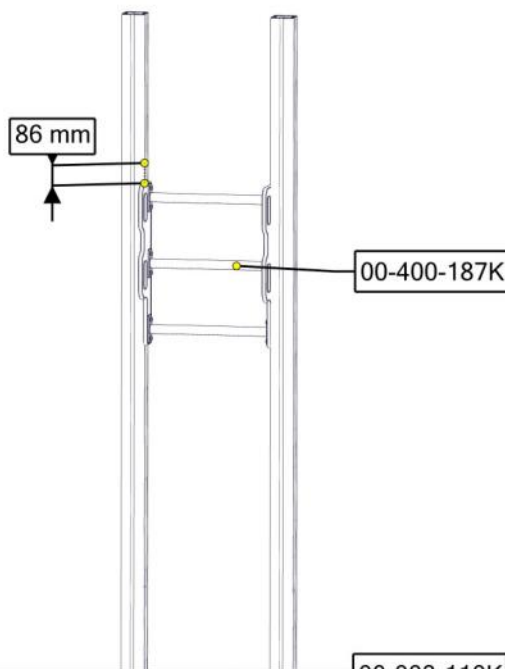

Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe 95x95 L=3035	SFA5117/1	2
Stige rutsjebane	00-400-187K	1
Fundament til støp 95x95 stolpe	00-003-110K	2

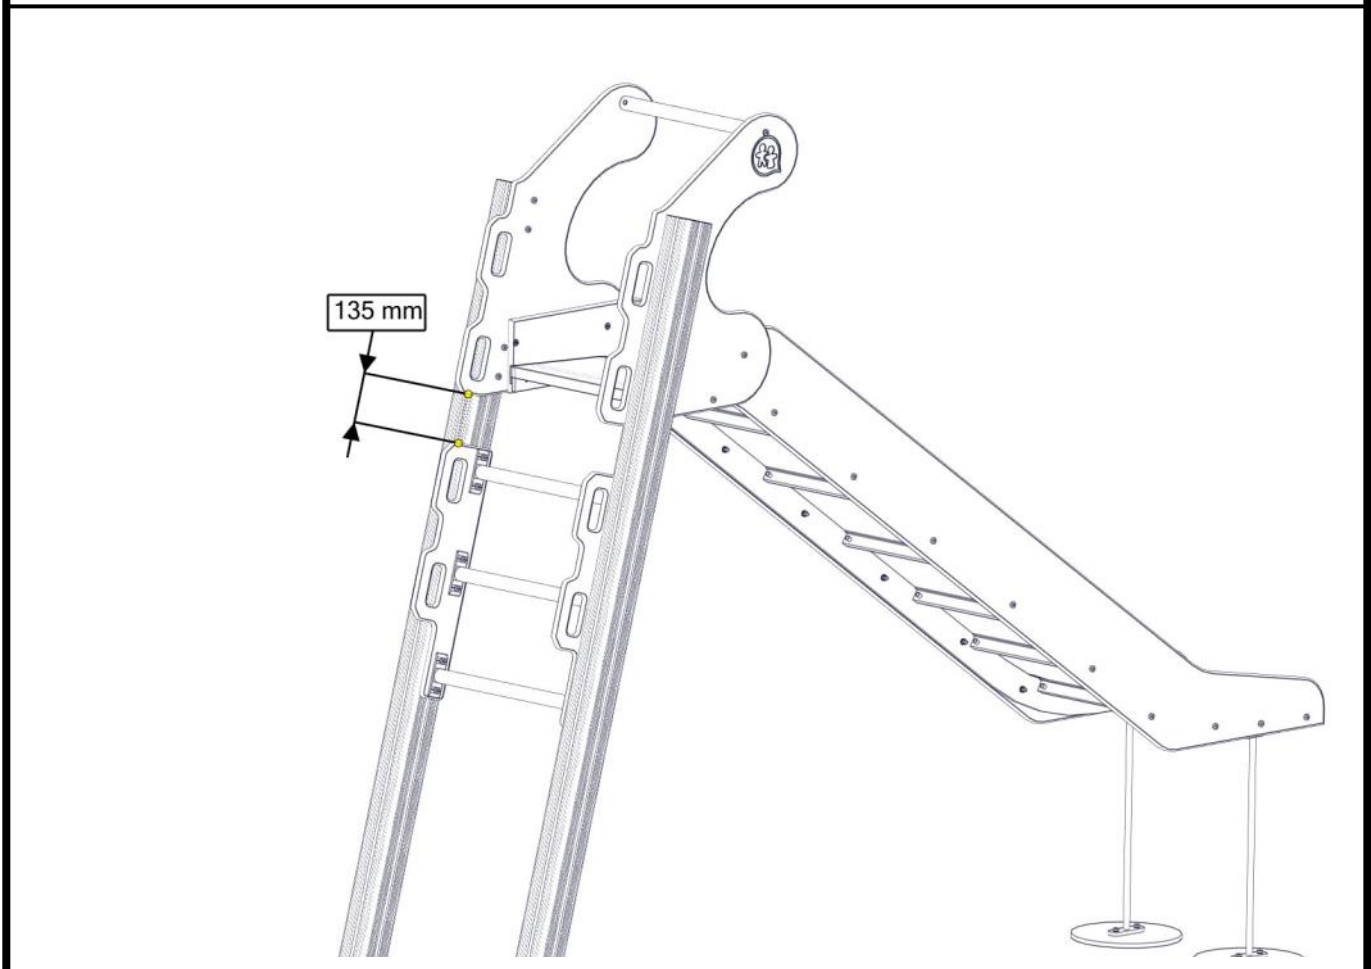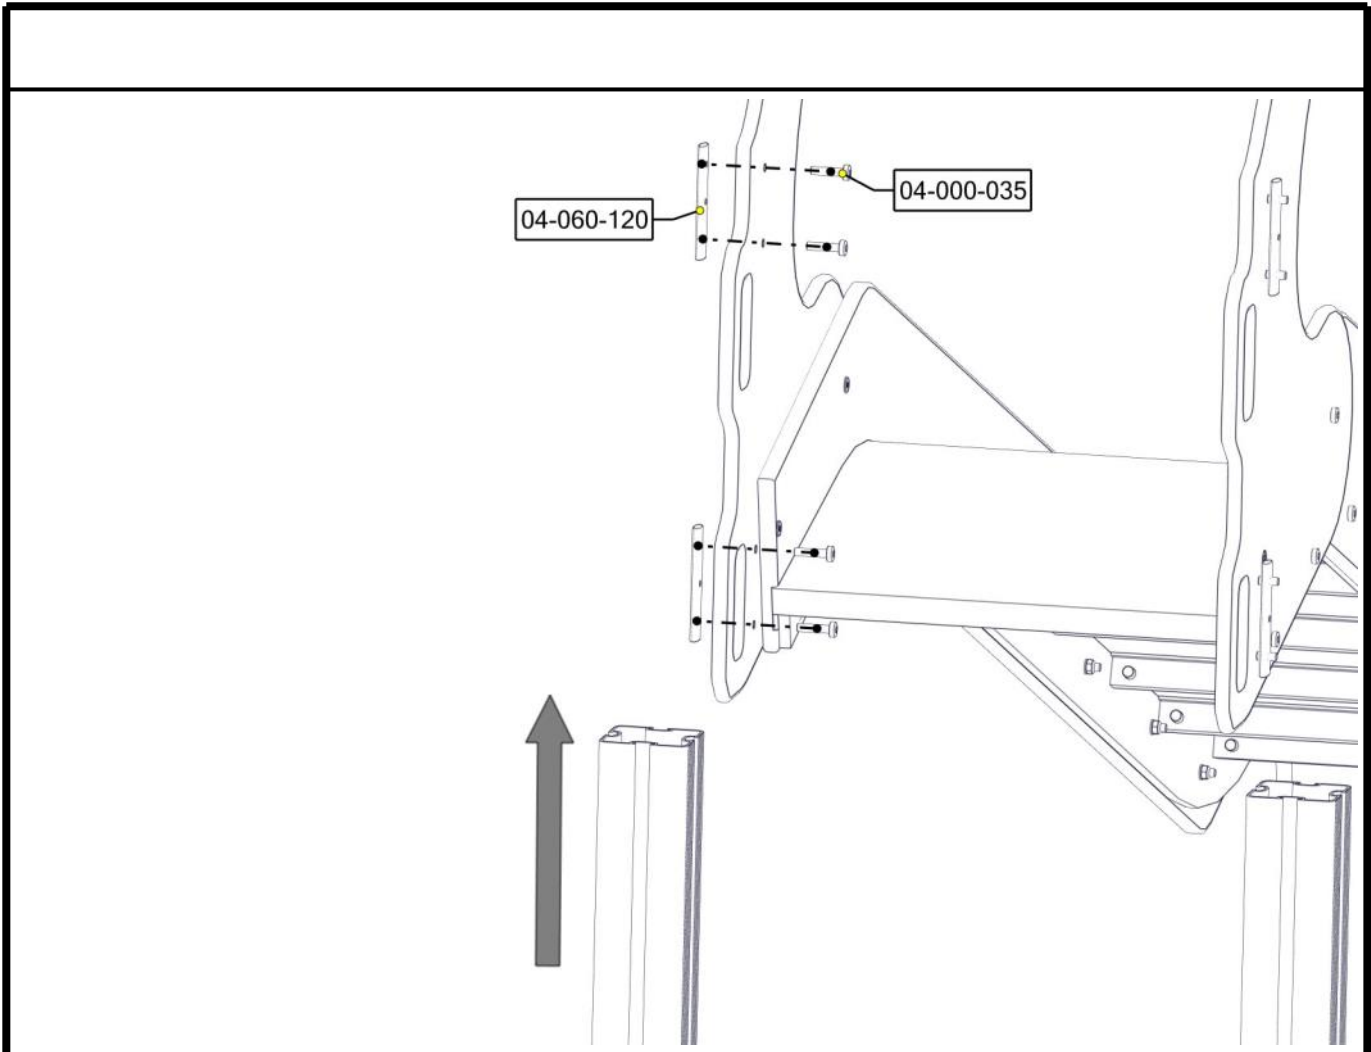

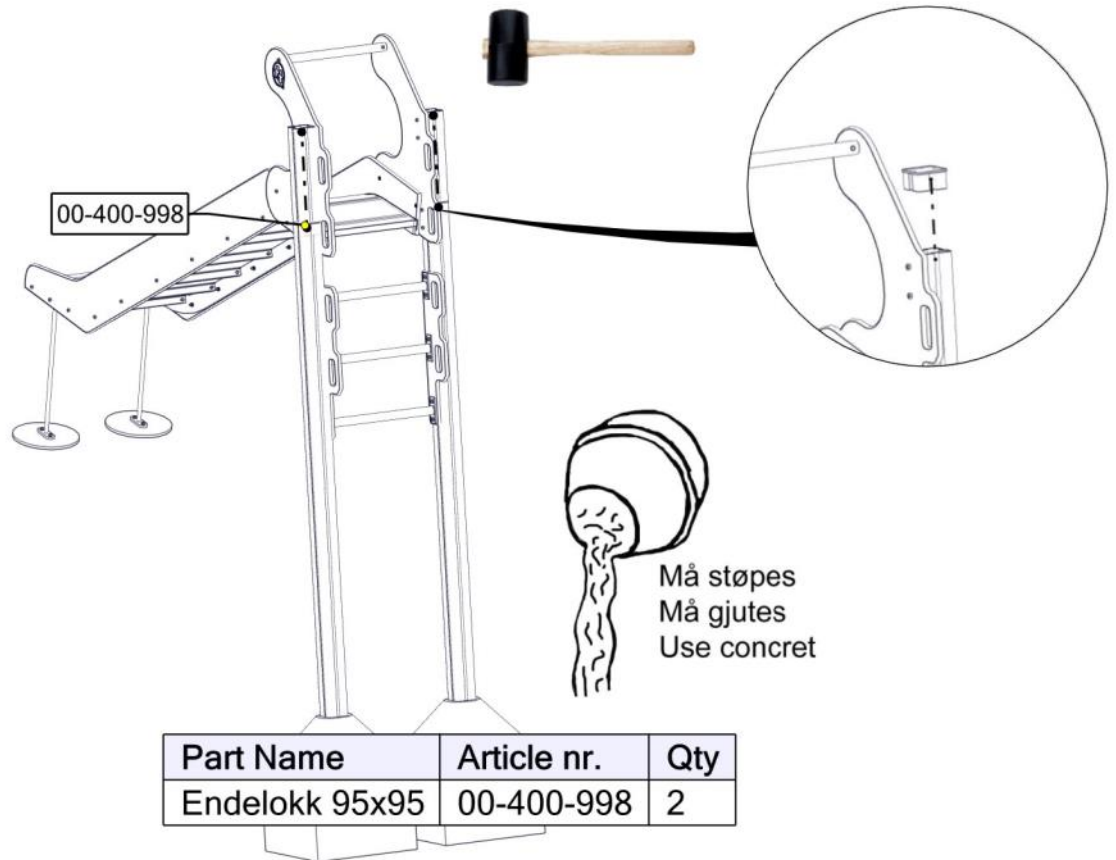


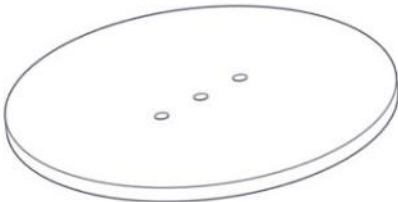





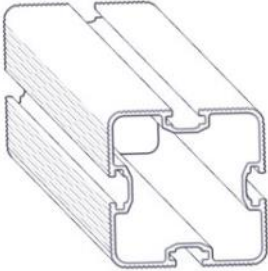

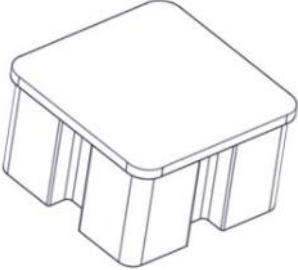

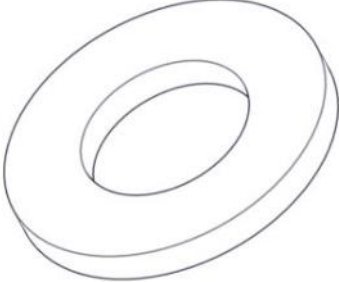



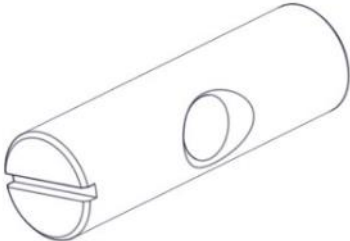
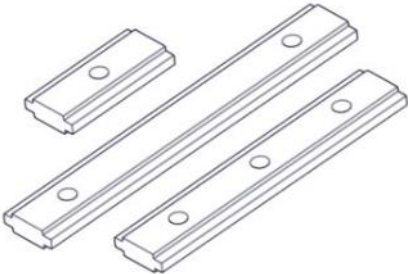

<b>Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk</b>	
<b>N</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling</li> <li>● Fjern alle monteringshjelpemidler ( rester av betong, planker, paller, plast, og lignende)</li> <li>● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?)</li> <li>● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk</li> </ul>
<b>EN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation</li> <li>● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins</li> <li>● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use</li> </ul>
<b>S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation</li> <li>● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande)</li> <li>● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll.</li> <li>● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)</li> </ul>

**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_

Frittstående rutsjebane 40-146-401	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Rutsjebane terreng 3,1 x 0,5 meter Grå	03-200-113	1	
	Stige rutsjebane Grå	00-400-187K (Se egen del- montering)	1	
	Stålforankring L=600	00-100-316	2	
	Fundament plate	00-003-103	2	
	Sidevanger rutsjebane Høyre Grå	00-400-238	1	
	Sidevanger rutsjebane Venstre Grå	00-400-239	1	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
<b>Frittstående rutsjebane 40-146-401</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Sperrerør for hylsemutter L=520 Sort	03-200-010	1	
	Stolpe 95x95 L=2600 (1800-800) Sort	SFA5117/1	2	
	Torx M8 x 50 Torx M8 x 45 Torx M8 x 35 Torx M8 x 30 Torx M8 x 25	04-000-050 04-000-045 04-000-035 04-000-030 04-000-025	2 2 12 6 2	
	Endelokk 95x95	00-400-998	2	
	Låsemutter M8	04-040-008	6	
	Skive M8	04-050-008	12	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
<b>Frittstående rutsjebane 40-146-401</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Møbelknapp M8 x 11	04-030-011	4	
	Møbelknapp M8 x 25	04-030-025	4	
	Hylsemutter Ø12 x 40 1 x M8	04-019-040	2	
	Brikke 120 3xM8	04-060-120	4	
	Støpe fundament 95x95 stolpe	00-003-110K (Se egen del- montering)	2	
	Produktmerke Montert hos Søve	00-100-401	0	

**Revidert**

24-02-2020

Korrigerte monteringsbildet view 12 og plukkliste

28-02-2020

Oppdaterte noen view 11/13 med andre mål

27-04-2021 MTK

Nå med produktmerking hos Søve

12-08-2021 SV

Endret bolt lengde til innfesting på vange til rustsjebane

13-03-2023 MTK

Endering forankring til 600mm 00-100-316