

N

**Monteringsanvisning**

EN

**Assembly Instructions**

S

**Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

**11-145-261****Rød / Grå**

Ord. nr. \_\_\_\_\_

Dato. \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_

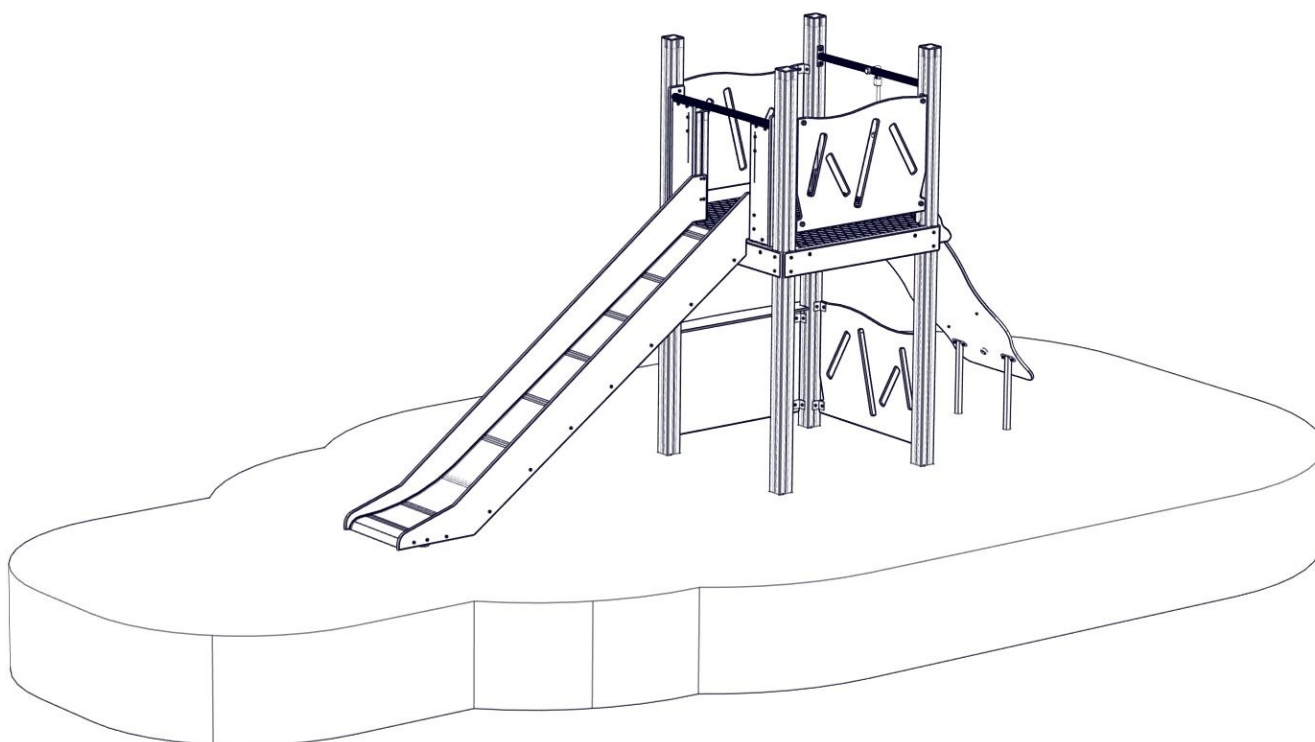**søve**

Søve AS  
Grønnvoldveien 290  
3830 Ulefoss - Norway  
Tlf: +47 35 94 65 65  
[www.sove.no](http://www.sove.no)

**søve**

Søve AB  
EA Rosengrensgatan 32  
421 31 Västra Frölunda  
Phone: +46 (0)31 773 97 00  
[www.sove.se](http://www.sove.se)

## Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.

- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

**NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.**

**Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.**

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.

- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

**NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported**

**Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips****S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.











OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.


**OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.**

**Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.**


**Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg**

<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45</p>	<p>(C)</p> <p>5 mm 6 mm</p> 	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
		<p>Metermål Metric measure Tumstock</p> 	<p>Ø11mm Bor Ø11mm Drill Ø11mm Borr</p> 	<p>Merkebånd Mark ribbon Märkeband</p> 	<p>13 + 17mm</p> 

**Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer**

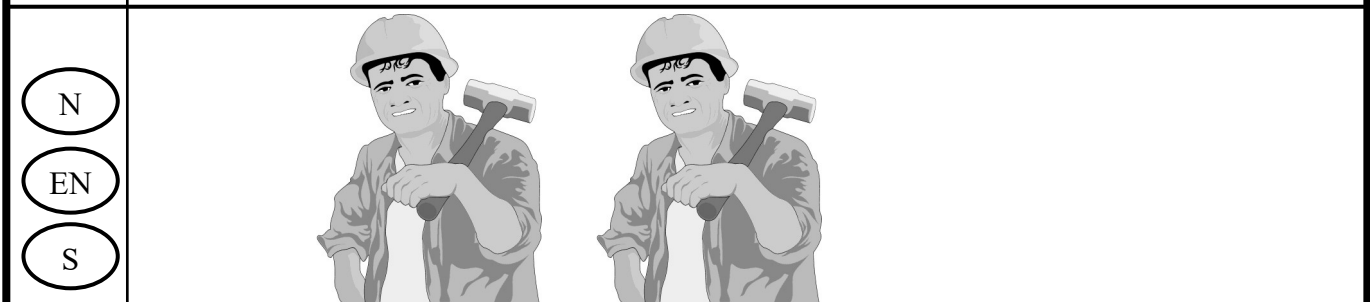





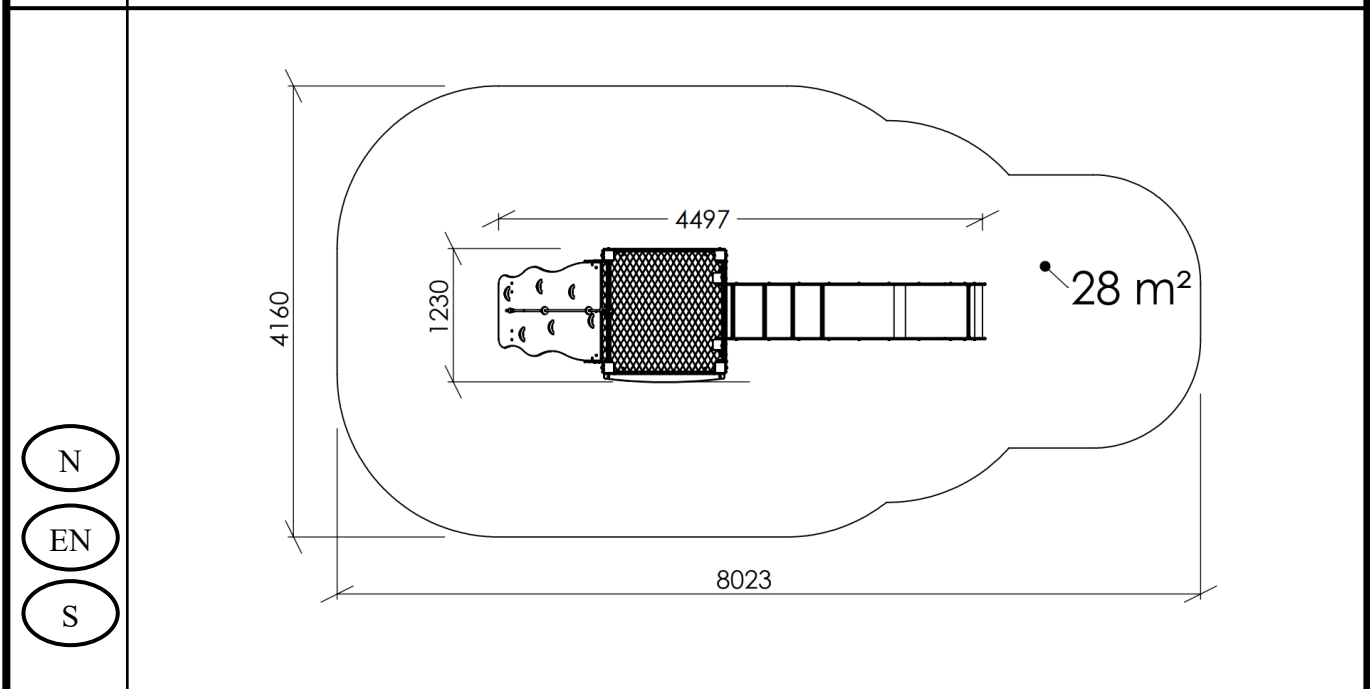

**Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering**



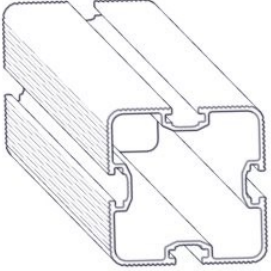

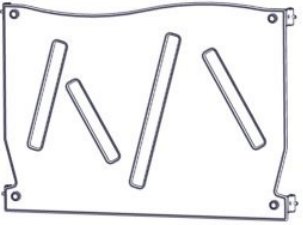

**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**



Sign. \_\_\_\_\_



Nome, Rød-Grå 11-145-261	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 95x95 Lengde = 600-2430 / 3030 Sort	SFA5117/1	4	
	Gulv Portal-0-0-0 1160 x 1160 x 15 Grå	00-400-299K (se egen delmontering)	1	
	Sprosse standard 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-104K (se egen delmontering)	4	
	Rekkverk 940 x 868 x 12 Rød	01-125-020K (se egen delmontering)	3	
	Rekkverk butikkdisk 940 x 630 x 12 Rød	01-125-013K (se egen delmontering)	1	
	Butikkdisk 1122 x 175 x 12 Grå	01-125-016K (se egen delmontering)	1	

**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_

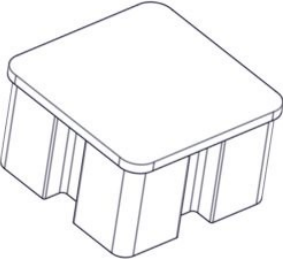Nome, Rød-Grå 11-145-261	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Rutsjebane inkl. portal Gulvhøyde = 1.4m Grå / Rød	40-142-103K (se egen delmontering)	1	
	Opptrekkplate CC1035 Grå	01-129-117K (se egen delmontering)	1	
	Endeløkk 95 x 95 stolpe Sort	00-400-998	4	
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	
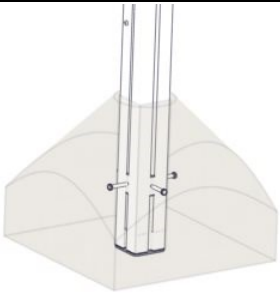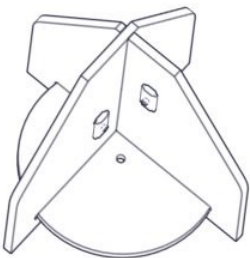
<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
Nome, Rød-Grå 11-145-261	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Fundament Støp</b>			
	Støpefundament 95 x 95 stolpe	00-003-110K (se egen delmontering)	4	
	<b>Fundament Nedgravning</b>			
	Nedgravningsfundament 95 x 95 stolpe	00-003-004K (se egen delmontering)	4	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
Nome, Rød-Grå 11-145-261	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Overflate fundamentering</b>			
	Fundament 95x95 stolpe for betongdekke	00-003-125K (Se egen delmontering)	4	
	<b>Deler som må Endres, Changed parts</b>			
	Opptreksplate forankring	01-129-117K	(2)	
	Rutsjebane forankring	40-142-103K	(2)	
	Stolpene kappes	SFA5117/1	(4)	
	Bruk kortere bolter når du monterer den nederste delen av veggene	04-000-016	4	




**Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong**

- (N) Komprimert masse Ref NS-EN 1176-1 §4.2.8.5
- (EN) Compressed mass
- (S) Komprimerad massa



- (N) Bakkenivå
- (EN) Ground level
- (S) marknivå

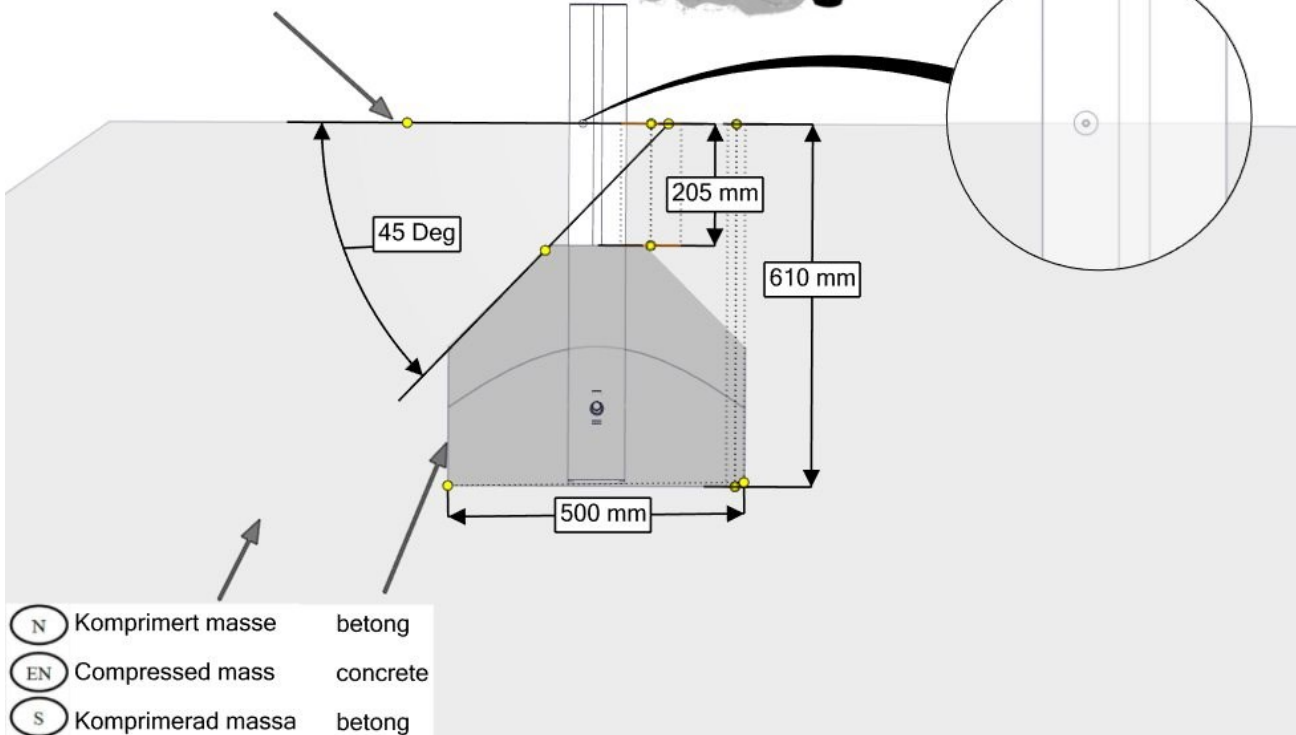


- (N) Komprimert masse betong
- (EN) Compressed mass concrete
- (S) Komprimerad massa betong

**Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong**

- (N) Støtdempende materialer Ref NS-EN 1176-1 §4.2.8.5
- (EN) Impact attenuating materials
- (S) Støtdämpande material

- (N) Bakkenivå
- (EN) Ground level
- (S) Marknivå

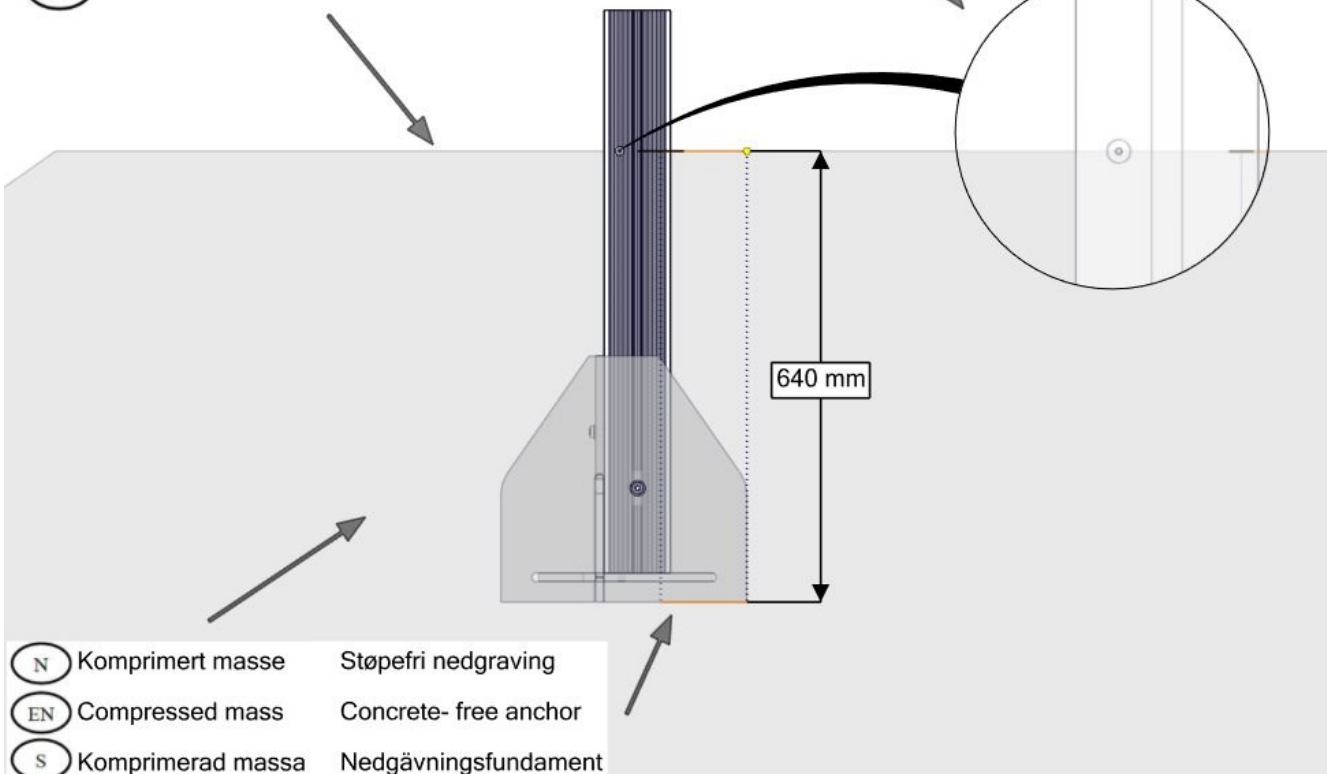


- (N) Komprimert masse Støpefri nedgraving
- (EN) Compressed mass Concrete-free anchor
- (S) Komprimerad massa Nedgävningsfundament

**Overflatemontering, Surface mounting, Ytmontering**

Ref  
NS-EN 1176-1  
§4.2.8.5

(N) (EN) (S)  
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness

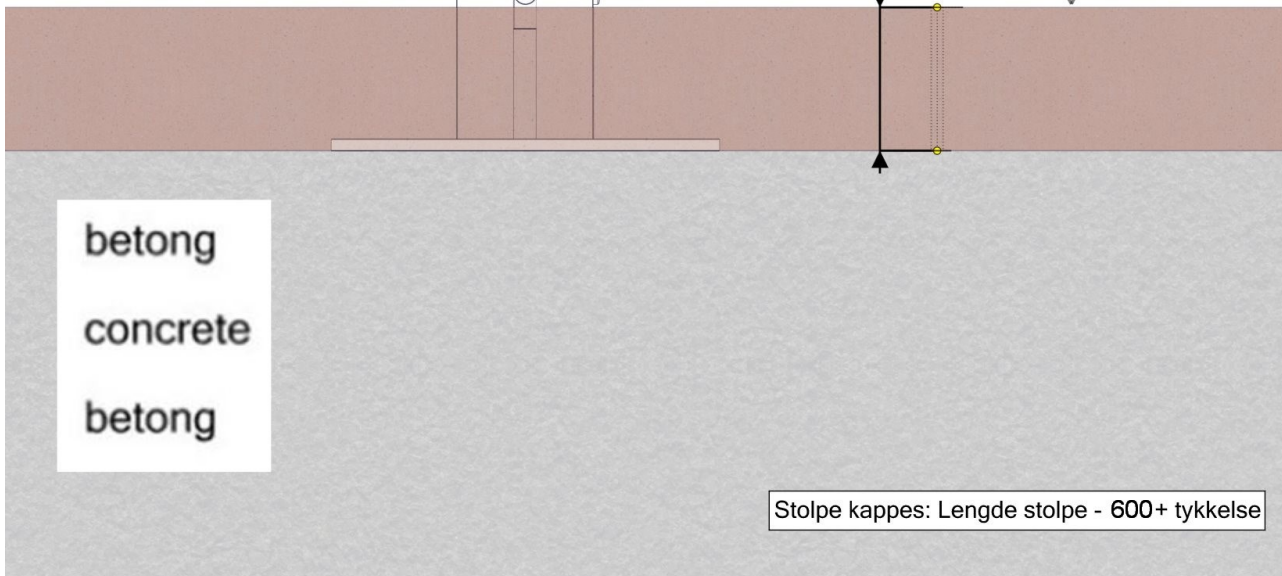


betong  
concrete  
betong

Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600+ tykkelse


Når du har overfalte monteringsfundamenter bruk korte skurer på nedeste festepunkter.

If you are using 0-level anchors use short bolt for mounting lower lower parts


04-000-016

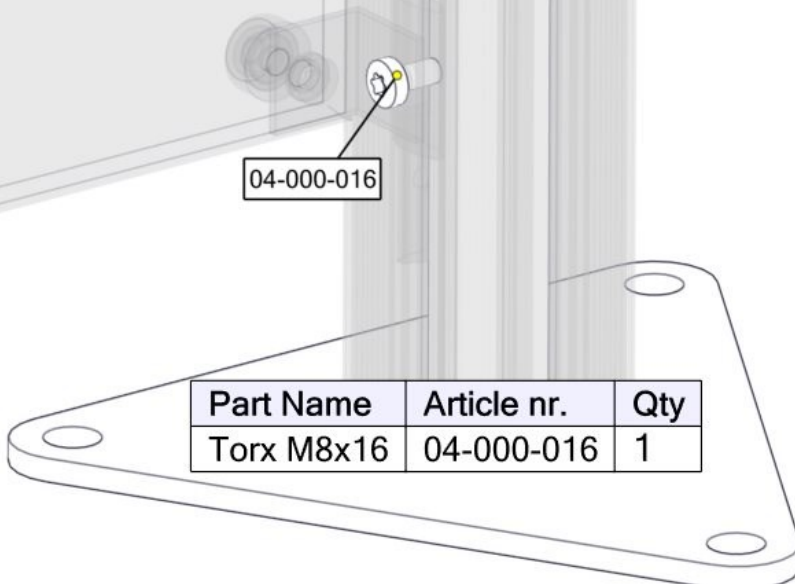


Part Name	Article nr.	Qty
Torx M8x16	04-000-016	1
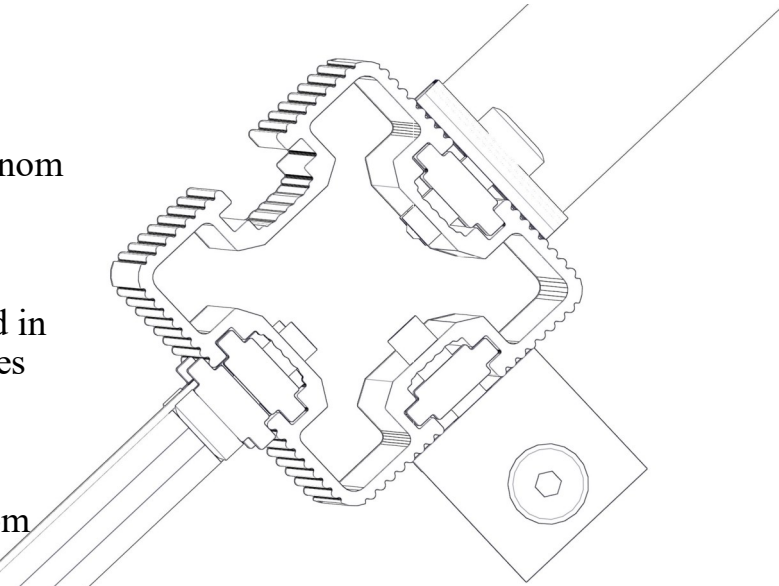
<p>(N) Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm</p> <p>(EN) The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30Nm</p> <p>(S) Bulten skuvas HELT genom aluminiumen. Maks vridmoment: 30Nm</p>					
NO		Betongkvalitet			
SE		Betongkvalitet	C25/30		
EN		Concrete quality			
NO		Mengde betong		0,4	m <sup>3</sup>
SE		Mängd betong		0,4	m <sup>3</sup>
EN		Amount of concrete		0,4	m <sup>3</sup>
NO		Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,4	m
SE		Stiftelsestorlek		0,5 x 0,5 x 0,4	m
EN		Foundation size		0,5 x 0,5 x 0,4	m
NO		For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE		För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN		For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO		Tyngste element			
SE		Tyngsta element	40-142-103	49,1	Kg
EN		Heaviest element			
NO		Største element			
SE		Största element	40-142-103	3,01x0,52x0,35	m
EN		Biggest element			


### Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder

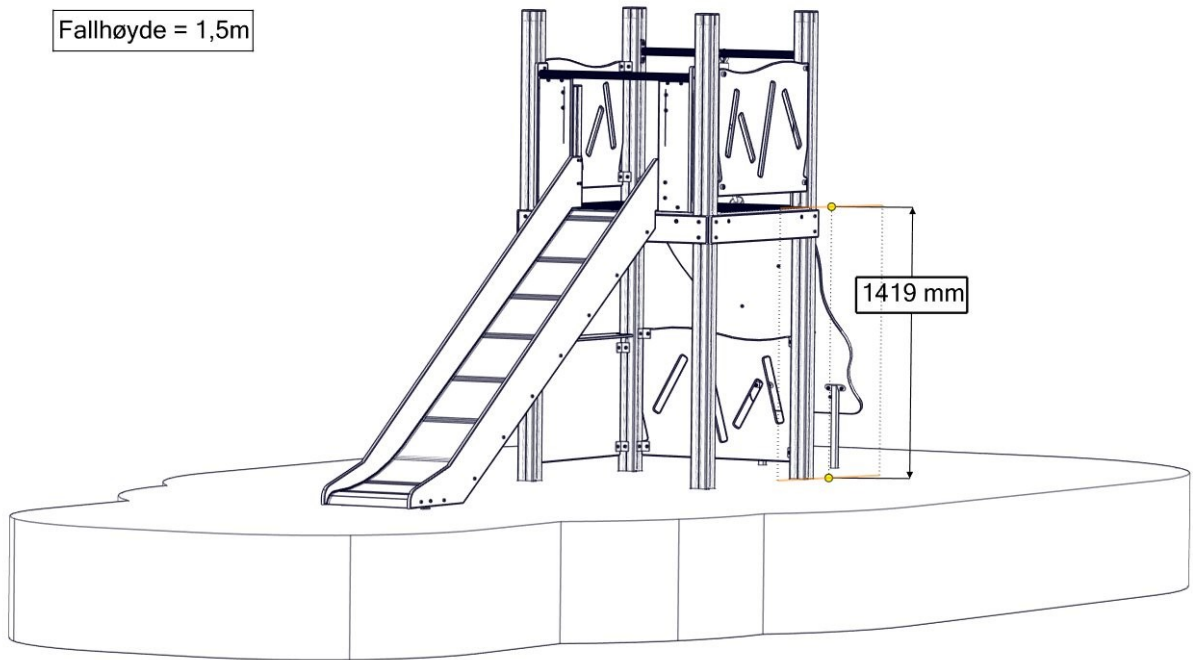

### Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon

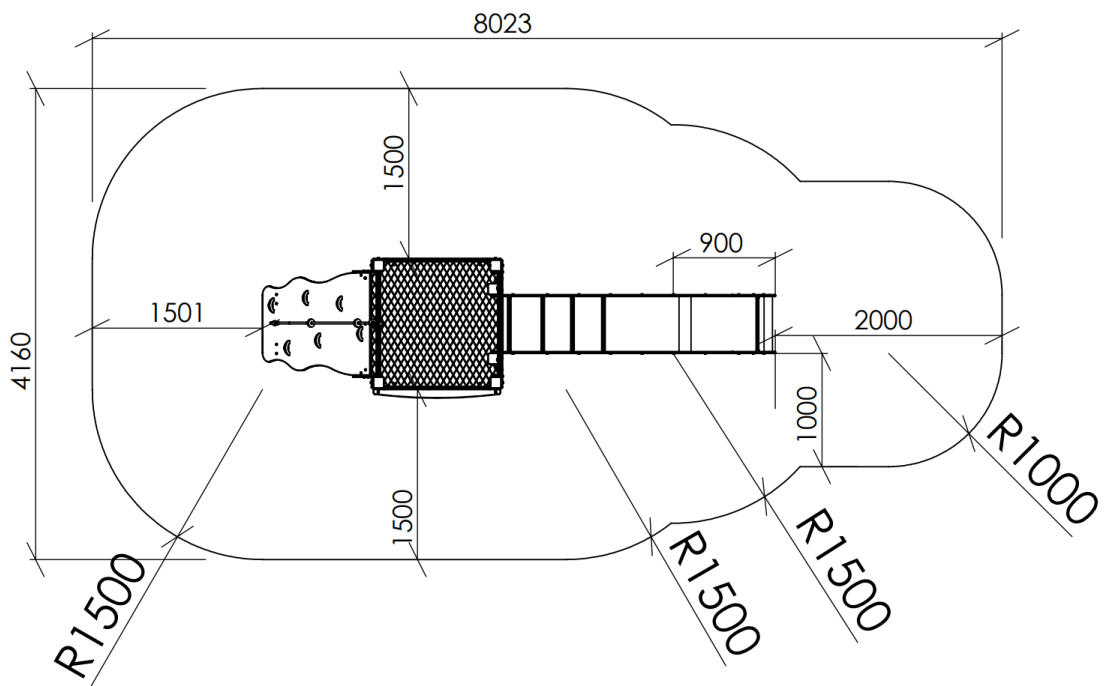

Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar

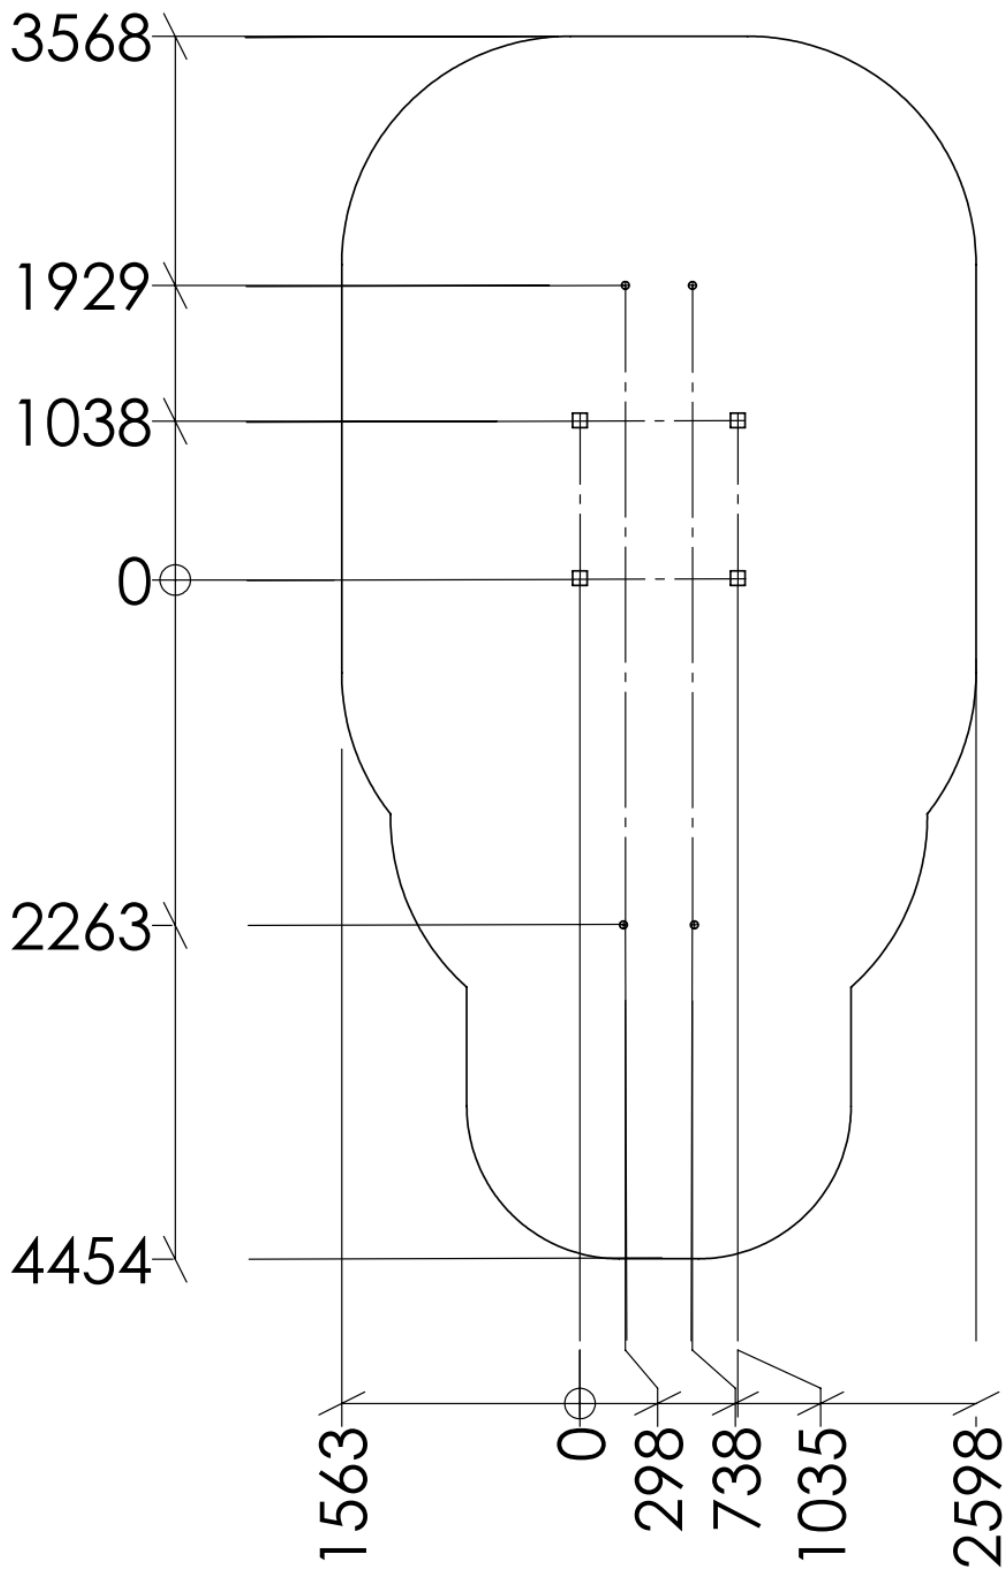

N

Alle mål er oppgitt i millimeter


EN

Scale measured in mm


S

Alla mått är i millimeter.

## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

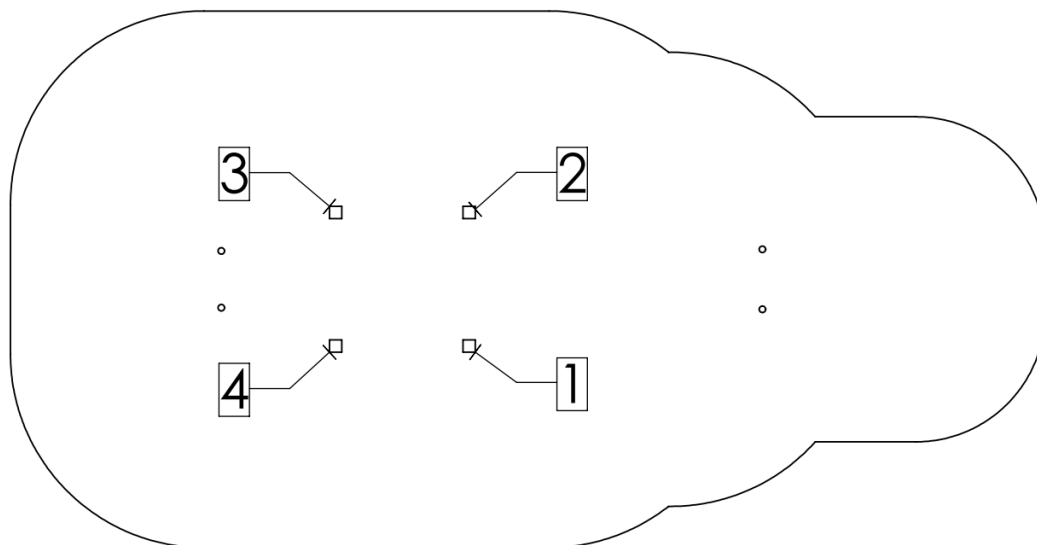


Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

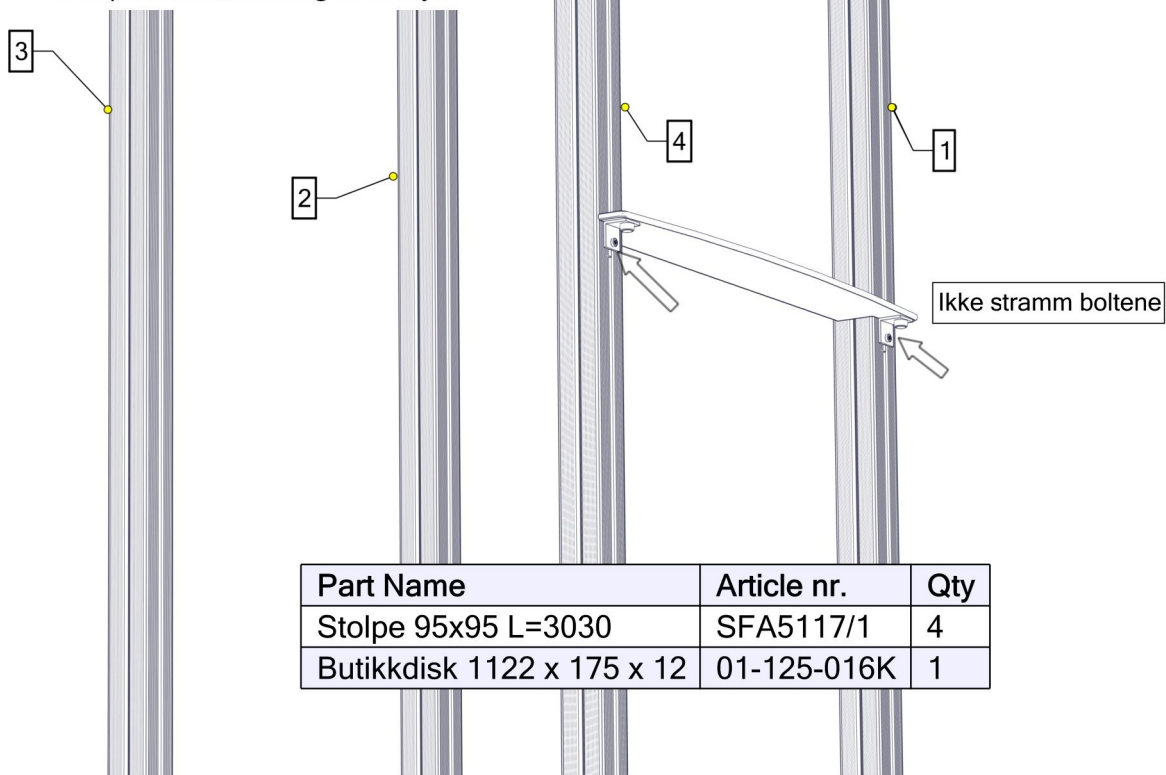

Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe 95x95 L=3030	SFA5117/1	4
Butikdisk 1122 x 175 x 12	01-125-016K	1


**Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet**

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

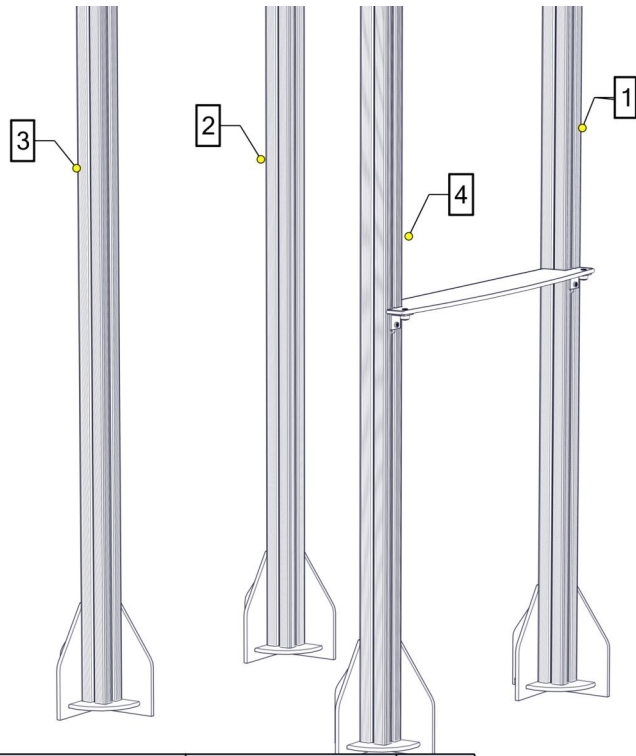

Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	4

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

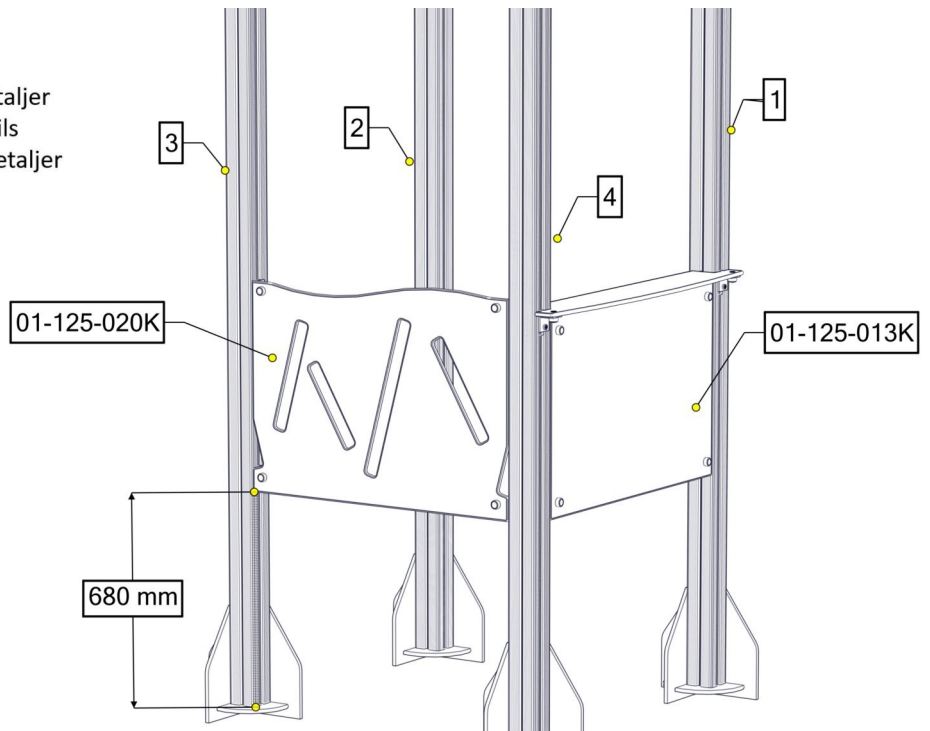

Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk butikkdisk 940x630x12	01-125-013K	1
Rekkverk 940x868x12	01-125-020K	1

## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer

brikke\_SFA5116

Montert hos Søve  
Assembled at Søve  
Monterad hos Søve

00-400-104K

Part Name	Article nr.	Qty
Sprosse std 1130x145x15 for gulv	00-400-104K	4

Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer

00-400-299K

Part Name	Article nr.	Qty
Gulv 1160x1160x15 P-0-0-0	00-400-299K	1



## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet


Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

01-125-020K

80 mm

Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk 940x868x12	01-125-020K	2


Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

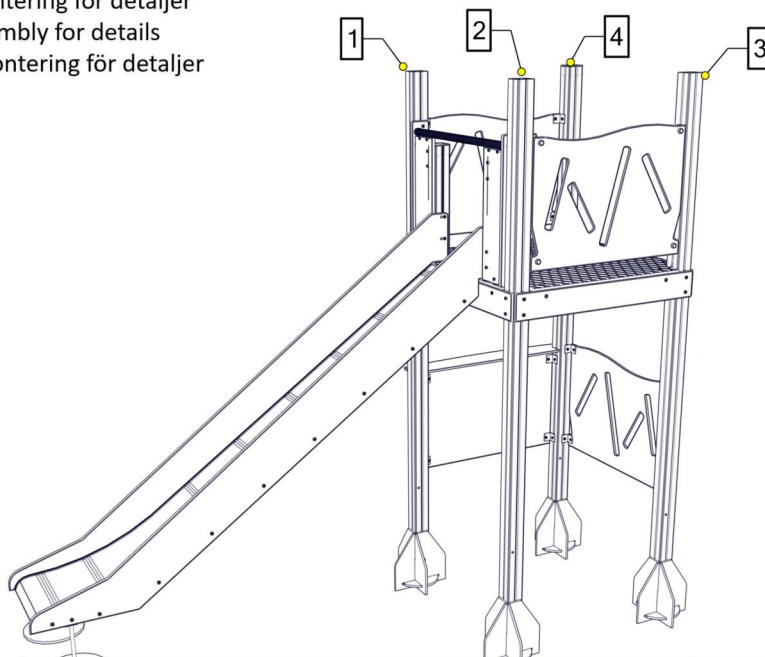

Part Name	Article nr.	Qty
Rustjebane H=1,4M inkl. portal	40-142-103K	1


## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

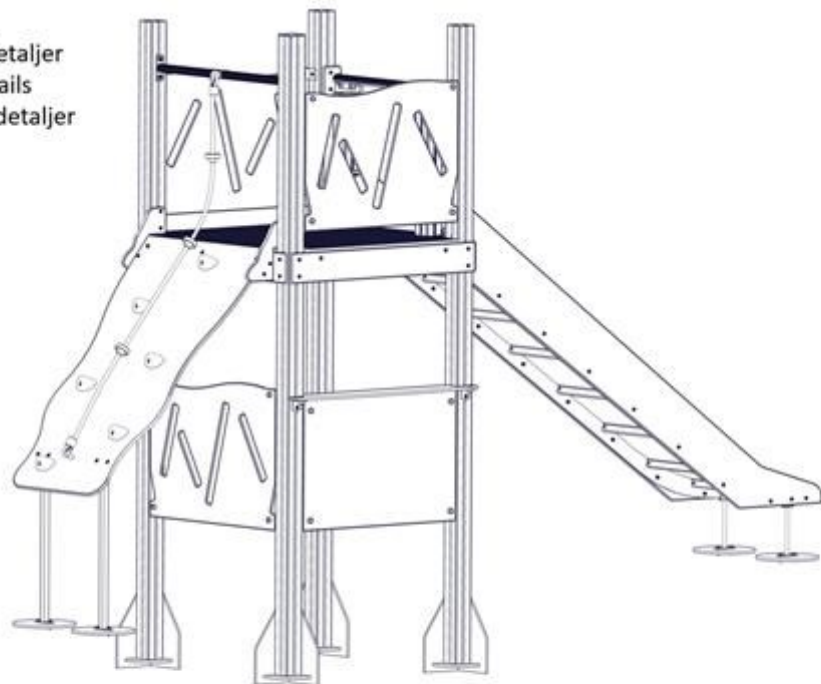

Part Name	Article nr.	Qty
Opptreksplate CC1035	01-129-117K	1

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

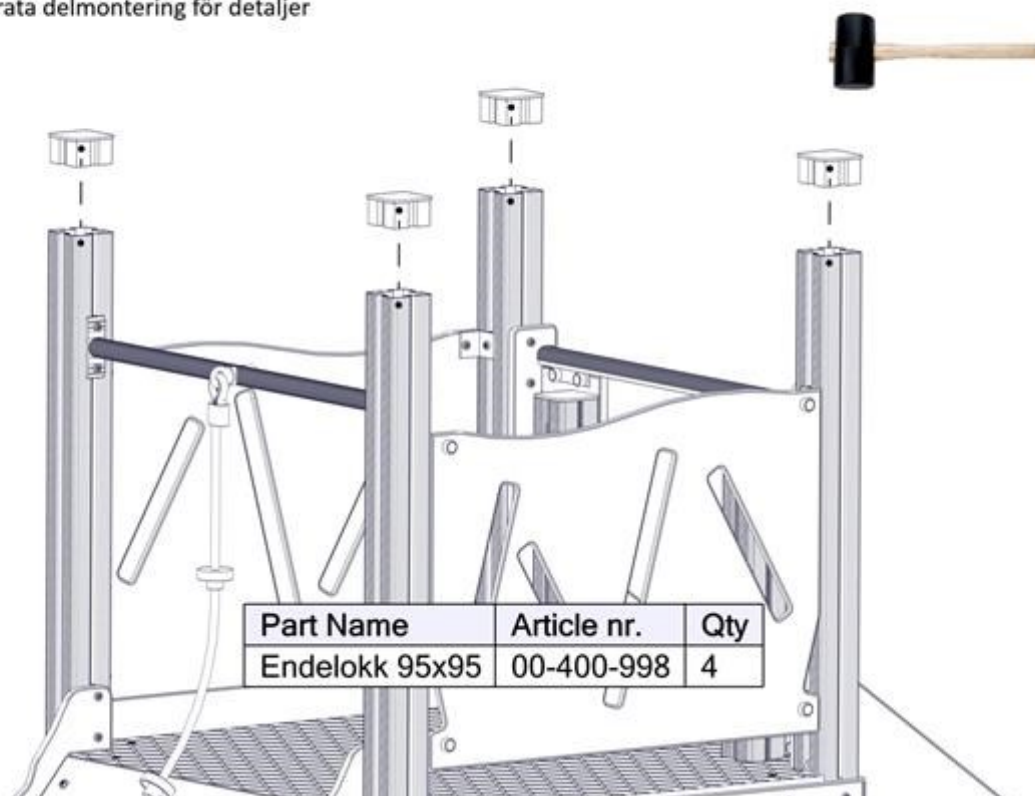







Part Name	Article nr.	Qty
Endelukk 95x95	00-400-998	4

<b>Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk</b>	
<b>N</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling</li> <li>● Fjern alle monteringshjelpemidler ( rester av betong, planker, paller, plast, og lignende)</li> <li>● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?)</li> <li>● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk</li> </ul>
<b>EN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation</li> <li>● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins</li> <li>● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use</li> </ul>
<b>S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation</li> <li>● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande)</li> <li>● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll.</li> <li>● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)</li> </ul>

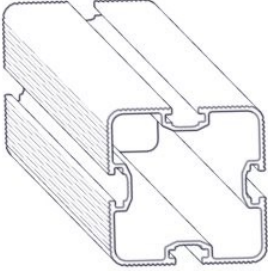

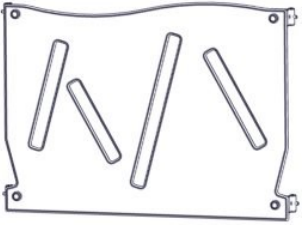

**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**



Sign. \_\_\_\_\_



Nome, Rød-Grå 11-145-261	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 95x95 Lengde = 600-2430 / 3030 Sort	SFA5117/1	4	
	Gulv Portal-0-0-0 1160 x 1160 x 15 Grå	00-400-299K (se egen delmontering)	1	
	Sprosse standard 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-104K (se egen delmontering)	4	
	Rekkverk 940 x 868 x 12 Rød	01-125-020K (se egen delmontering)	3	
	Rekkverk butikkdisk 940 x 630 x 12 Rød	01-125-013K (se egen delmontering)	1	
	Butikkdisk 1122 x 175 x 12 Grå	01-125-016K (se egen delmontering)	1	

**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_

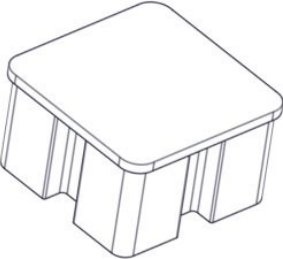Nome, Rød-Grå 11-145-261	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Rutsjebane inkl. portal Gulvhøyde = 1.4m Grå / Rød	40-142-103K (se egen delmontering)	1	
	Opptrekkplate CC1035 Grå	01-129-117K (se egen delmontering)	1	
	Endeløkk 95 x 95 stolpe Sort	00-400-998	4	
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	
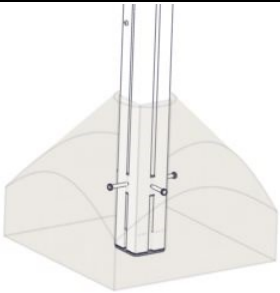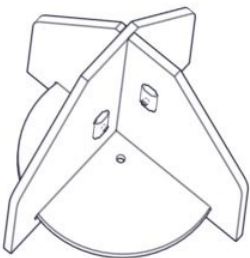
<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
Nome, Rød-Grå 11-145-261	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Fundament Støp</b>			
	Støpefundament 95 x 95 stolpe	00-003-110K (se egen delmontering)	4	
	<b>Fundament Nedgravning</b>			
	Nedgravningsfundament 95 x 95 stolpe	00-003-004K (se egen delmontering)	4	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
Nome, Rød-Grå 11-145-261	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Overflate fundamentering</b>			
	Fundament 95x95 stolpe for betongdekke	00-003-125K (Se egen delmontering)	4	
	<b>Deler som må Endres, Changed parts</b>			
	Opptreksplate forankring	01-129-117K	(2)	
	Rutsjebane forankring	40-142-103K	(2)	
	Stolpene kappes	SFA5117/1	(4)	
	Bruk kortere bolter når du monterer den nederste delen av veggene	04-000-016	4	